





Horizontālā pasūtījumu komplektētājs **ECE 225 / 227**

Celšanas augstums: 125 mm / Kravnesība: 2500-2700 kg

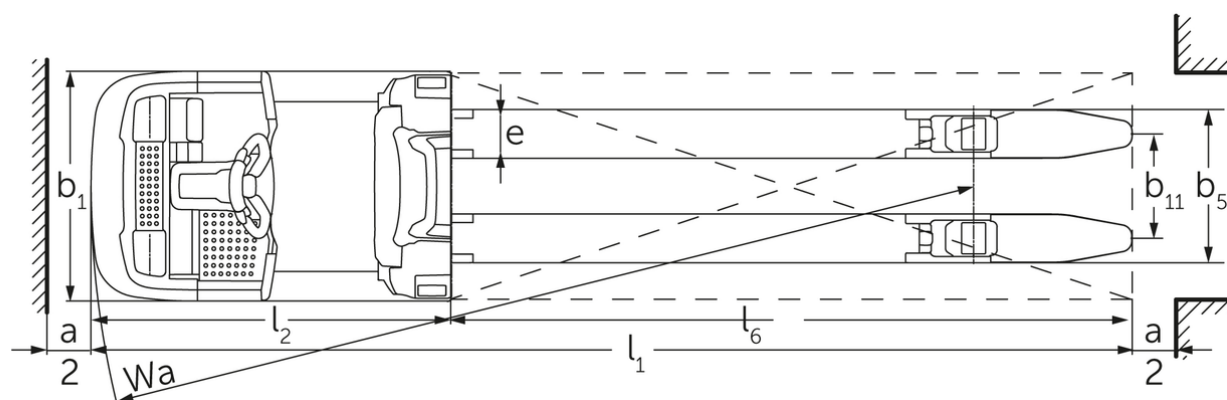

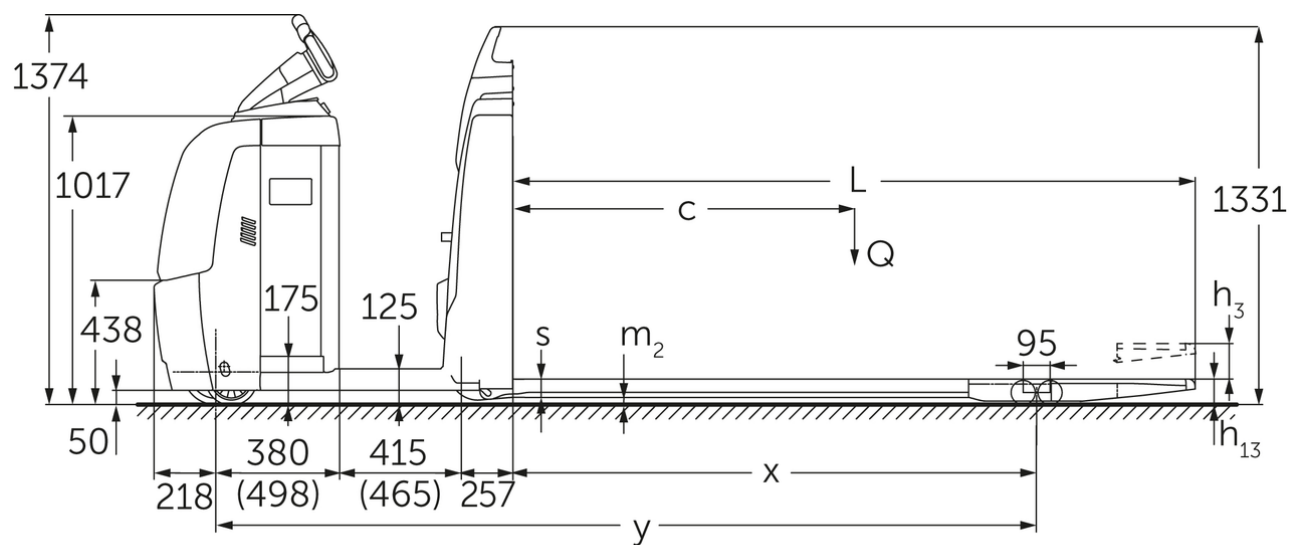

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich		
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ECE 225	ECE 225 HP	ECE 227
	1.3	Piedziņa			Elektrības		
	1.4	Darbība			Komplektētāji		
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2500		2700
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	1200		
	1.8	Slodze attālums	x	mm	1518		
	1.9	Garenbāze	y	mm	2570	2720	2570
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	975	1110	975
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1130 / 2345	1135 / 2475	1130 / 2345
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	763 / 212	847 / 263	763 / 212
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)		
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 78		
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 85		
	3.4	Papildu riteņi			Ø 180 x 65		
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1+1x/4		
	3.6	Mēritājs priekšā	b10	mm	481		
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	338		
	3.7.1	2. trase, aizmugurē		mm	368		
	3.7.2	3. celiņš, aizmugurē		mm	498		
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	125		
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1374 / 1418		
	4.14	Stātīva augstums pacelts	h12	mm	-	1002	-
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90		
	4.19	kopējais garums	l1	mm	3670	3820	3670
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1270	1420	1270
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	810		
	4.22	Fork izmēri	s/e/ l	mm	60 x 172 x 2400		
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	510		
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	25		
	4.34.2	Darba platums (palette 800x1200 gareniska)	Ast	mm	3870	4020	3870
	4.35	Pagriezienu rādiuss	Wa	mm	2788	2938	2788
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)		km/h	9,2 / 12,5 9,2 / 14		
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,07 / 0,1		
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,07 / 0,06		
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15		
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori		

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW	2,8 3,2		
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5		
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465		
	6.5	Akumulatora svars	kg	370		
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency PLUS)	kWh/h	0,41 0,47		
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h	0,2 0,3		
	6.7	Caurlaide (Efficiency PLUS)	t/h	170 180		
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency PLUS)	kWh/h	1,38 1,41	1,39 1,47	1,38 1,41
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips	AC			
	10.5	Versijas vadīšana	Elektrības			
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62		

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi rīceņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz akumulatora nodalījumu L, aprīkojuma paketi drivePLUS, dakšas garumu 2400 mm, paceltu kravas mehānismu.

- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: y + 82 mm.
- VDI Nr. 4.14: ECE HP: h12 skatīt zīmējumu, izmērs 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.
- VDI Nr. 6.6.1 ECE 225 un ECE 225 HP: 0,45 kWh/h.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**