






## **Vertikali užsakytų prekių krautuvai** **EKS 310 / 412**

Kėlimo aukštis: 7000-9000 mm / Keliamoji galia: 1200 kg

EKS 310 / 412

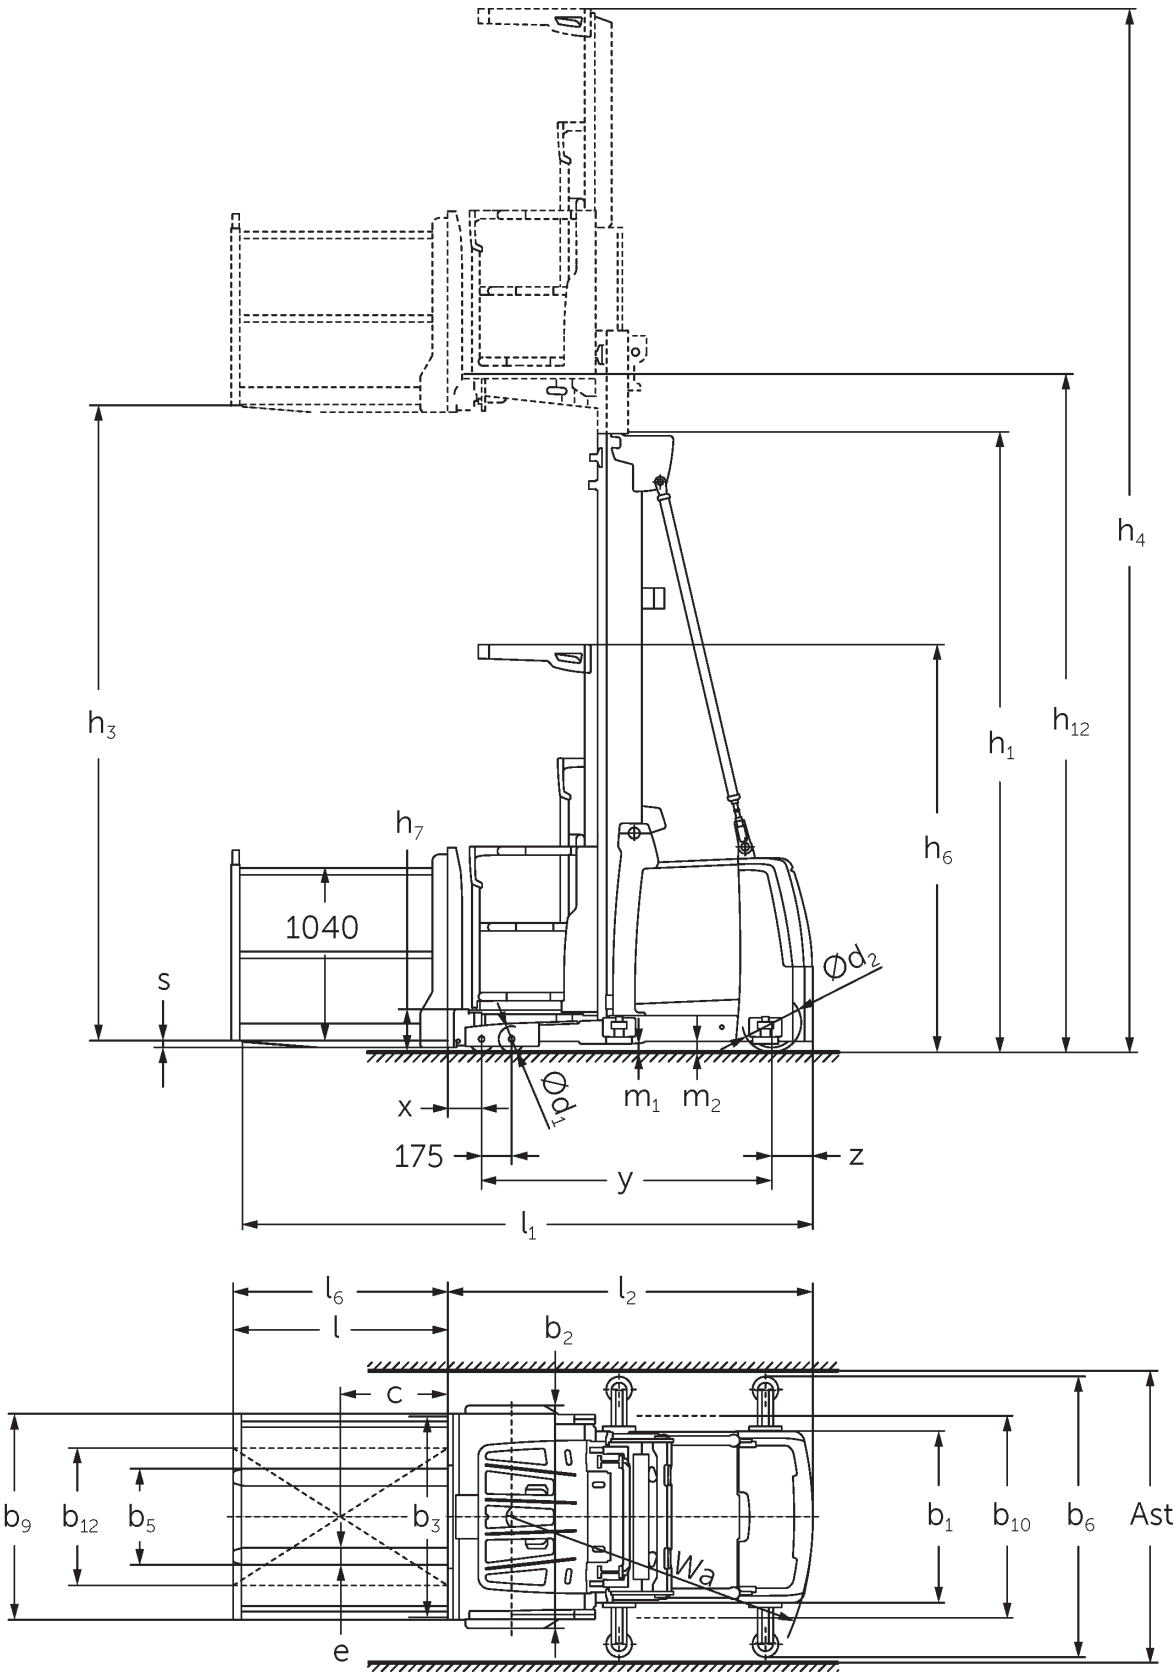

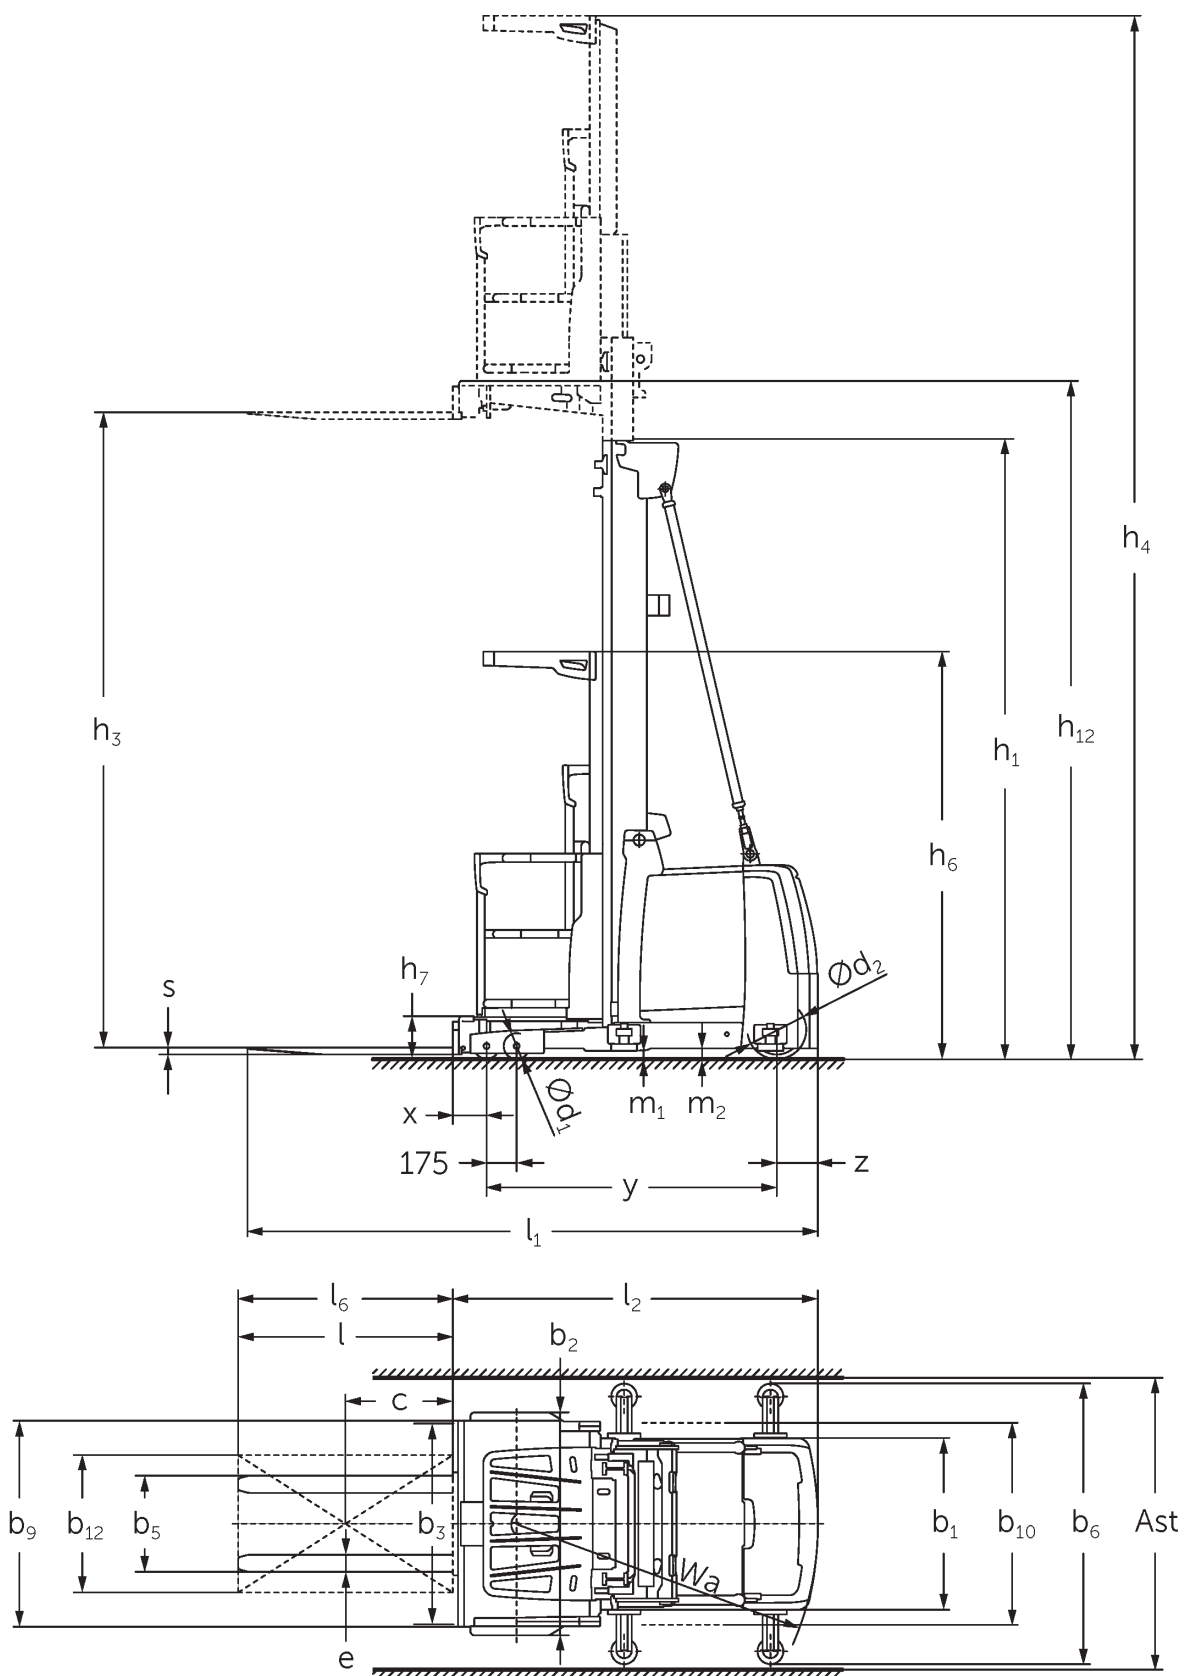

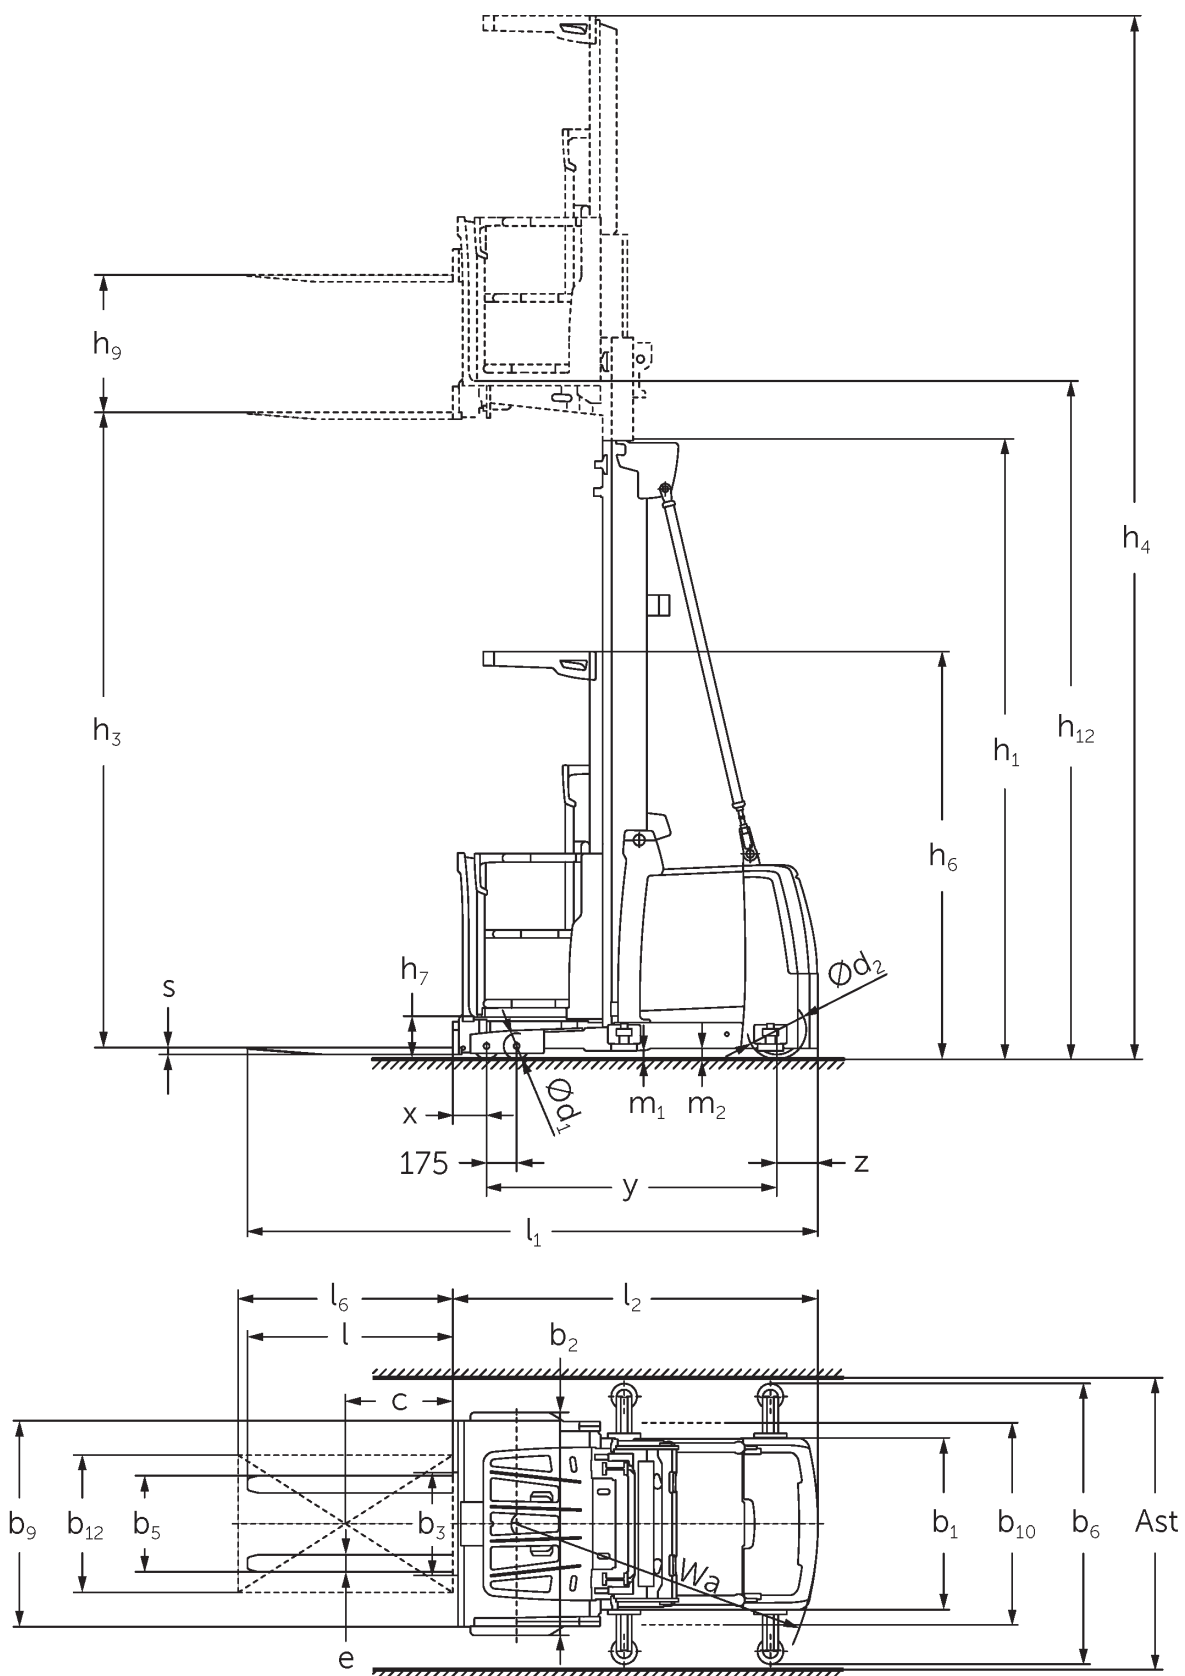

## EKS 310 / 412

| EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O                                  | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dvigubas stiebas ZT                                              | 2800 mm       | 2325 mm                          |                       | 5170 mm                      |
|                                                                  | 3500 mm       | 2550 mm                          |                       | 5870 mm                      |
| Trigubas stiebas DT                                              | 4750 mm       | 2370 mm                          |                       | 7120 mm                      |
| Trigubas stiebas DZ                                              | 4750 mm       | 2370 mm                          |                       | 7120 mm                      |
| EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O, EKS 412 Z, EKS 412 L, EKS 412 O | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
| Dvigubas stiebas ZT                                              | 4250 mm       | 2950 mm                          |                       | 6620 mm                      |
|                                                                  | 5000 mm       | 3330 mm                          |                       | 7370 mm                      |
|                                                                  | 5500 mm       | 3600 mm                          |                       | 7870 mm                      |
|                                                                  | 6000 mm       | 3850 mm                          |                       | 8370 mm                      |
| Trigubas stiebas DT                                              | 5500 mm       | 2610 mm                          |                       | 7870 mm                      |
|                                                                  | 6000 mm       | 2780 mm                          |                       | 8370 mm                      |
|                                                                  | 6500 mm       | 2940 mm                          |                       | 8870 mm                      |
|                                                                  | 7000 mm       | 3110 mm                          |                       | 9370 mm                      |
| Trigubas stiebas DZ                                              | 5500 mm       | 2610 mm                          | 240 mm                | 7870 mm                      |
|                                                                  | 6000 mm       | 2780 mm                          | 410 mm                | 8370 mm                      |
|                                                                  | 6500 mm       | 2940 mm                          | 570 mm                | 8870 mm                      |
|                                                                  | 7000 mm       | 3110 mm                          | 740 mm                | 9370 mm                      |
| EKS 412 Z, EKS 412 L, EKS 412 O                                  | Insultas (h3) | Aukščio stiebas atitrauktas (h1) | Laisvas keltuvas (h2) | Ištiesas stiebo aukštis (h4) |
| Dvigubas stiebas ZT                                              | 6500 mm       | 4125 mm                          |                       | 8870 mm                      |
|                                                                  | 7500 mm       | 4650 mm                          |                       | 9870 mm                      |
|                                                                  | 8500 mm       | 5150 mm                          |                       | 10870 mm                     |
| Trigubas stiebas DT                                              | 7500 mm       | 3275 mm                          |                       | 9870 mm                      |
|                                                                  | 8000 mm       | 3440 mm                          |                       | 10370 mm                     |
|                                                                  | 8500 mm       | 3610 mm                          |                       | 10870 mm                     |
|                                                                  | 9000 mm       | 3810 mm                          |                       | 11370 mm                     |
| Trigubas stiebas DZ                                              | 7500 mm       | 3275 mm                          | 905 mm                | 9870 mm                      |
|                                                                  | 8000 mm       | 3440 mm                          | 1070 mm               | 10370 mm                     |

|  |         |         |         |          |
|--|---------|---------|---------|----------|
|  | 8500 mm | 3610 mm | 1240 mm | 10870 mm |
|  | 9000 mm | 3810 mm | 1440 mm | 11370 mm |

## VDI lentelė

|                       |        |                                               |           |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)            |           | Jungheinrich                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                       |           | EKS 310 Z                             | EKS 310 L       | EKS 310 O       | EKS 412 Z       | EKS 412 L       | EKS 412 O       |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                      |           | Elektros                              |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 1.4    | Operacija                                     |           | Užsakymų rinktuvas                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                              | Q kg      | 1000                                  |                 |                 | 1200            |                 |                 |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                | c mm      | 400                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                              | x mm      | 155                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 1.9    | Bazė                                          | y mm      | 1520                                  |                 |                 | 1690            |                 |                 |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)     | kg        | 2550                                  |                 | 2500            | 3450            |                 | 3400            |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova    | kg        | 2740 / 860                            | 2770 / 830      | 2695 / 855      | 3425 / 1255     | 3455 / 1195     | 3380 / 1220     |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale     | kg        | 1215 / 1335                           | 1270 / 1330     | 1195 / 1355     |                 | 1655 / 1795     | 1580 / 1820     |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                      |           | Poliuretanai (PU)                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                       |           | Ø 150 x 100                           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                        |           | Ø 250 x 80                            |                 |                 | Ø 343 x 114     |                 |                 |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas) |           | 4 / 1 x                               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |        |                                               |           |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pagrindiniai matmenys | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)              | h1 mm     | 2950                                  |                 |                 | 3330            |                 |                 |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                 | h3 mm     | 4250                                  |                 |                 | 5000            |                 |                 |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                 | h4 mm     | 6620                                  |                 |                 | 7370            |                 |                 |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis            | h6 mm     | 2370                                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 4.8.1  | Stovėti aukštį                                | h7 mm     | 245                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 4.14   | Stovo aukštis pakeltas                        | h12 mm    | 4495                                  |                 |                 | 5245            |                 |                 |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                             | h13 mm    | 60                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                               | l1 mm     | 3095                                  | 3140            | 3085            | 3285            | 3330            | 3275            |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                   | l2 mm     | 1895                                  | 1885            |                 | 2085            | 2075            |                 |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                | b1 mm     | 900                                   |                 |                 | 1000            |                 |                 |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200                       | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 | 40 x 100 x 1200 | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                               | b5 mm     | 560                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 4.31   | Tarpas su kroviniu po stiebu                  | m1 mm     | 50                                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                          | Wa mm     | 1643                                  |                 |                 | 1845            |                 |                 |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio            | km/h      | 10 / 10                               |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio               | m/s       | 0,25 / 0,25                           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo         | m/s       | 0,3 / 0,25                            |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                              |           | Atsinaujinančių                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 5.11   | Stovėjimo stabdys                             |           | Elektrinis spyruoklinis akumulatorius |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                 |      |                                        |        |                                    |            |
|---------------------------------|------|----------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1  | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 3                                  | 6          |
|                                 | 6.2  | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 8                                  |            |
|                                 | 6.3  | Baterija pagal DIN 43531/35/36         |        | 6 „PzS 930“                        | 8 PzS 1240 |
|                                 | 6.4  | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 930                           | 24 / 1240  |
|                                 | 6.5  | Baterijos svoris                       | kg     | 700                                | 910        |
| Kitas                           | 8.1  | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės pavaros valdymo |            |
|                                 | 10.5 | Versijos valdymas                      |        | Elektrinis                         |            |
|                                 | 10.7 | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 60                                 | 65         |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

#### 5.1. Su galios moduliu „drivePLUS“



**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**