



Ciągnik akumulatorowy **EZS 570-5100**

Masa całkowita przyczepy: 7000-10000 kg



Technical drawing of a vehicle showing side and top views with dimensions.


Side View Dimensions:

- Overall height: h_6
- Height to top of cab: h_7
- Height to top of rear door: h_{11}
- Height to top of rear door handle: h_{10c}
- Height to top of rear door handle (lower): h_{10b}
- Height to top of rear door handle (lower): h_{10a}
- Height to top of rear door handle (lower): m_2
- Height to top of rear door handle (lower): y
- Height to top of rear door handle (lower): l_5
- Height to top of rear door handle (lower): l_1
- Height to top of rear door handle (lower): 1420

Top View Dimensions:

- Overall width: b_1
- Width to center of rear door: b_{13}
- Width to center of rear door handle: b_9
- Width to center of rear door handle: b_{11}
- Width to center of rear door handle: l_3
- Width to center of rear door handle: Wa

EZS 580, rysunek techniczny, karta katalogowa

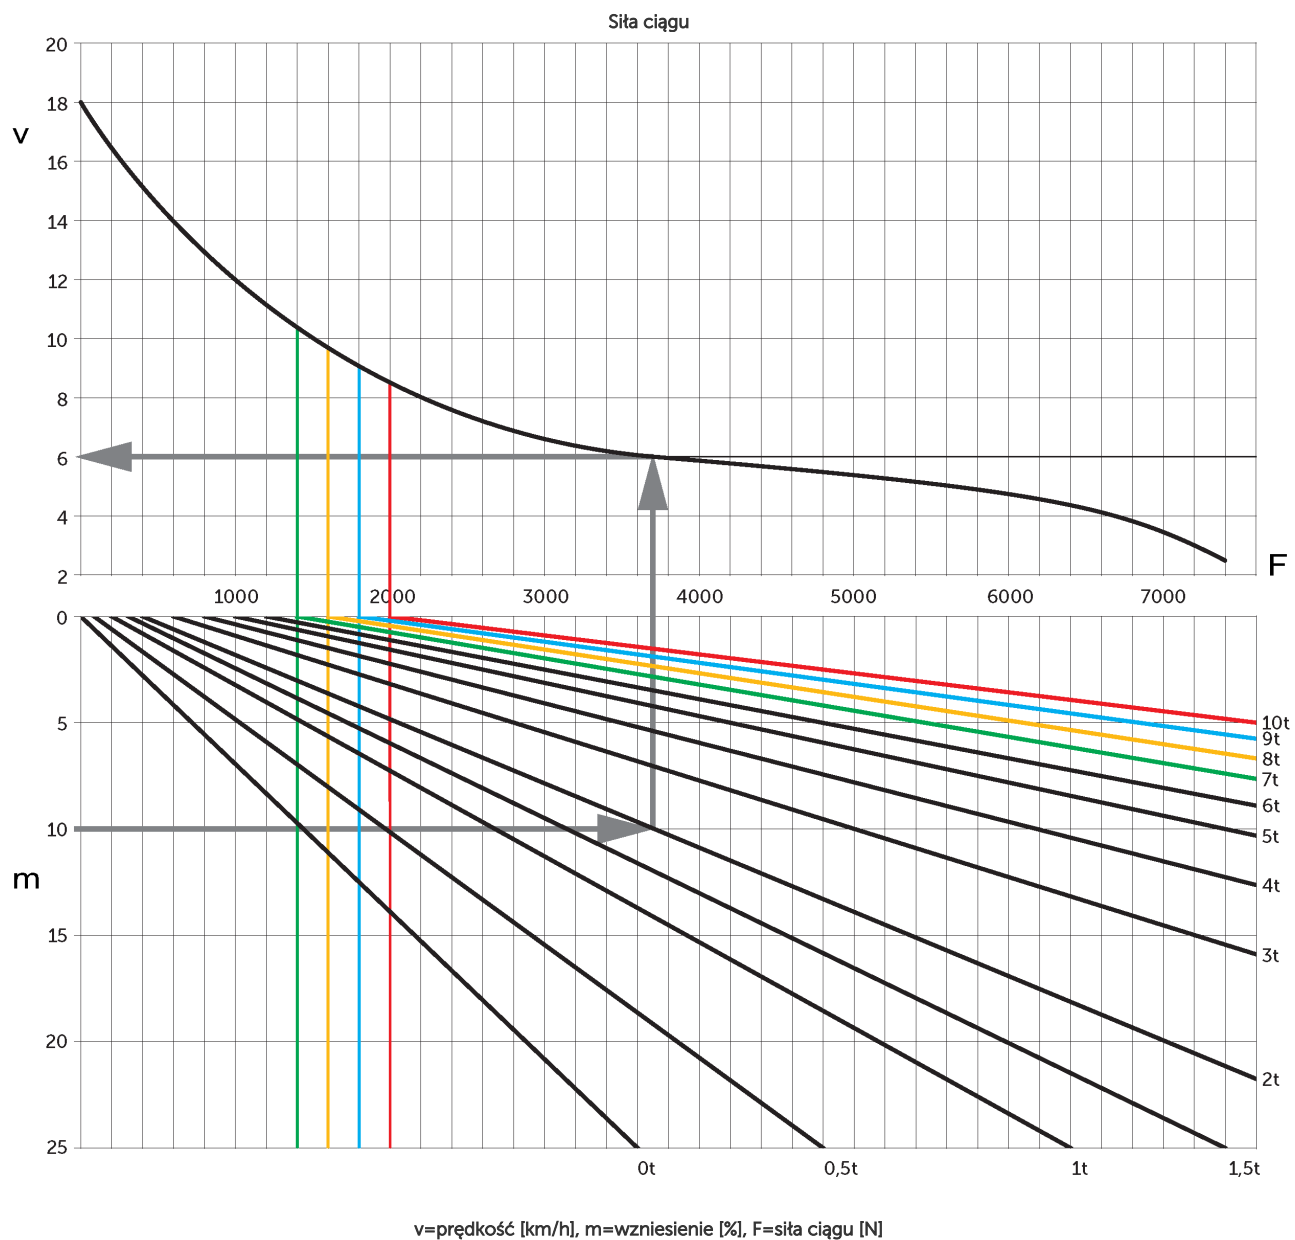

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich			
	1.2	Typ		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Napęd		akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator siedzący (fotel)			
	1.5.3	Masa całkowita przyczepy	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Znamionowa siła ciągu	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1035			
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Superelastyczne (SE)			
	3.2	Wymiary kół, przód		4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Wymiary kół, tył		4.00-8			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1 / 2x			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	0			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	870			
Wymiary	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6 mm	2150			2140
	4.8	Wysokość fotela	h7 mm	1040			
	4.12	Wysokość zaczepu	h10 mm	265			
	4.12.1	2. wysokość zaczepu	mm	330			
	4.12.2	3. wysokość zaczepu	mm	395			
	4.13	Wysokość powierzchni ładunkowej bez ładunku	mm	650	640		
	4.16	Długość powierzchni ładunkowej	l3 mm	400			
	4.17	Długość zwisu	mm	375			
	4.18	Szerokość powierzchni ładunkowej	b9 mm	795			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1828			2048
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	996			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	160	130		
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1652			1866
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13 mm	600			665
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Hamulec roboczy		elektryczny			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Masa akumulatora	kg	575			860
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Ekwiwalent CO2 zgodnie z EN16796	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / AC			
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	62			
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.							

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**