






Ręczny wózek paletowy z podnośnikiem nożycowym **AMX 10 / 10e**

Wysokość podnoszenia: 714 mm / Udźwig: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

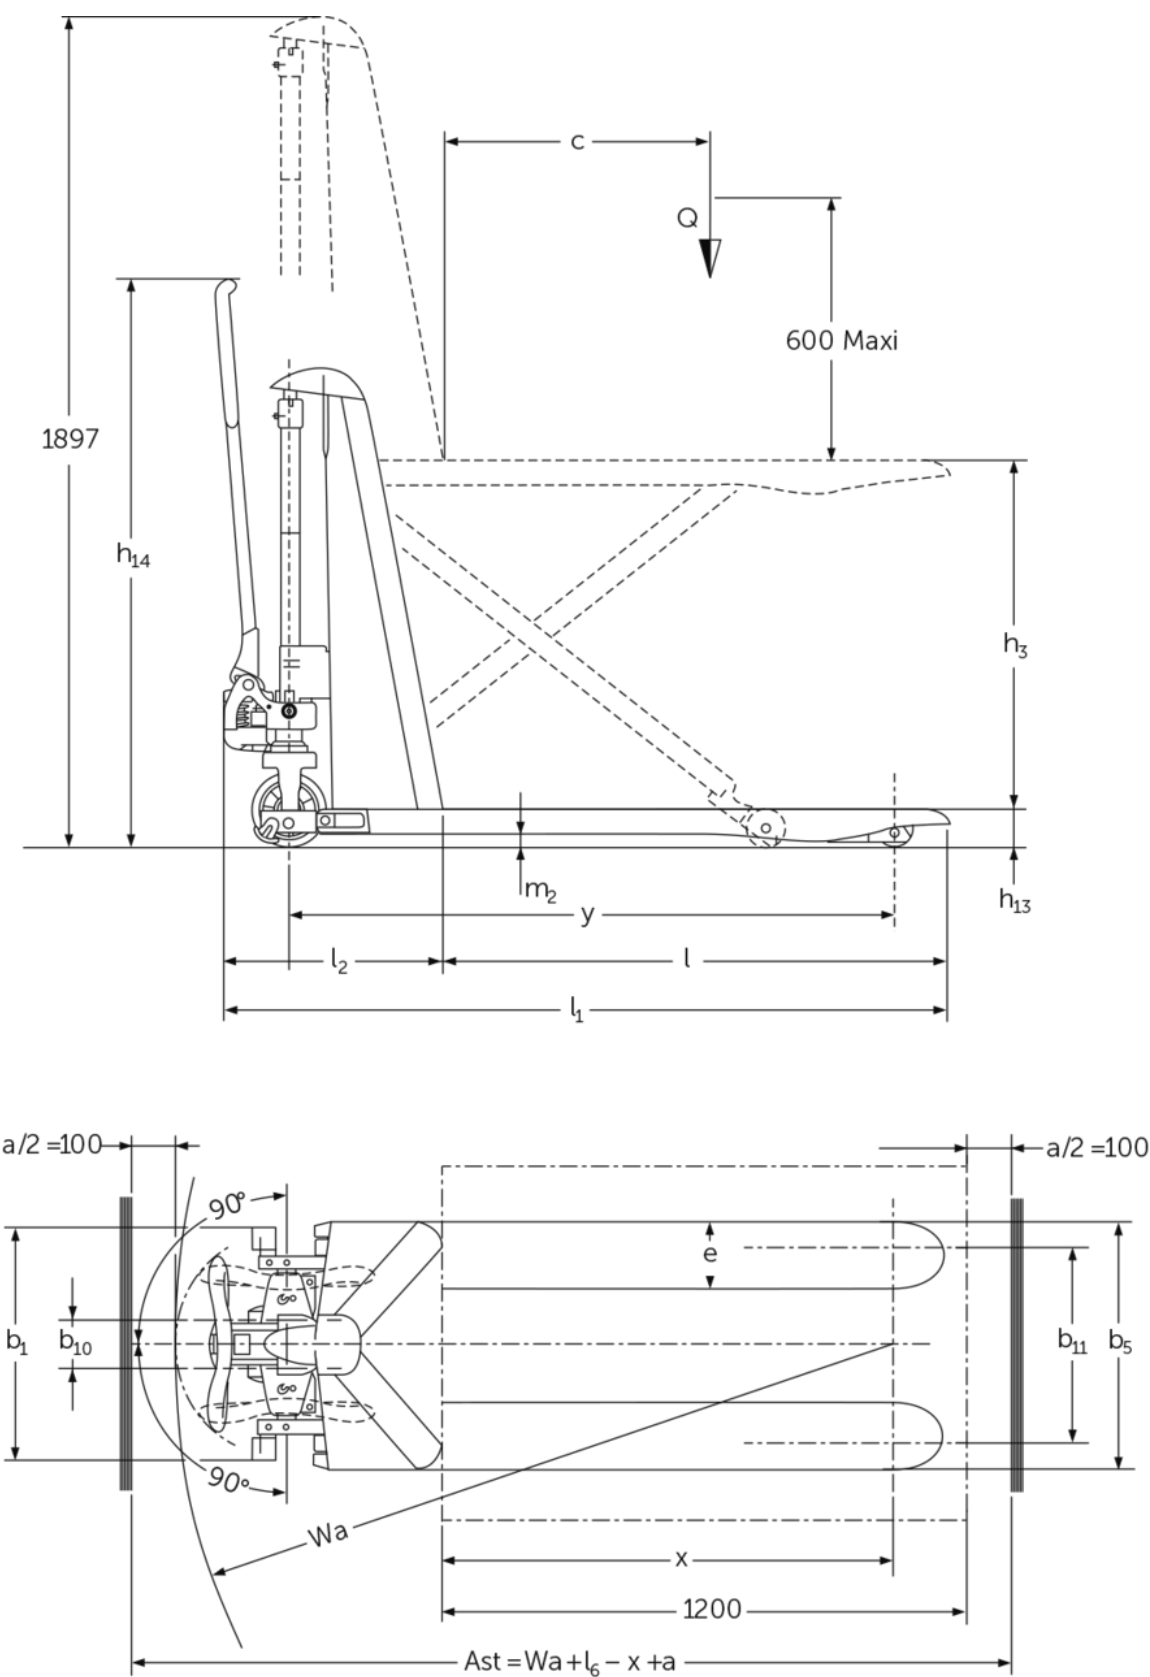

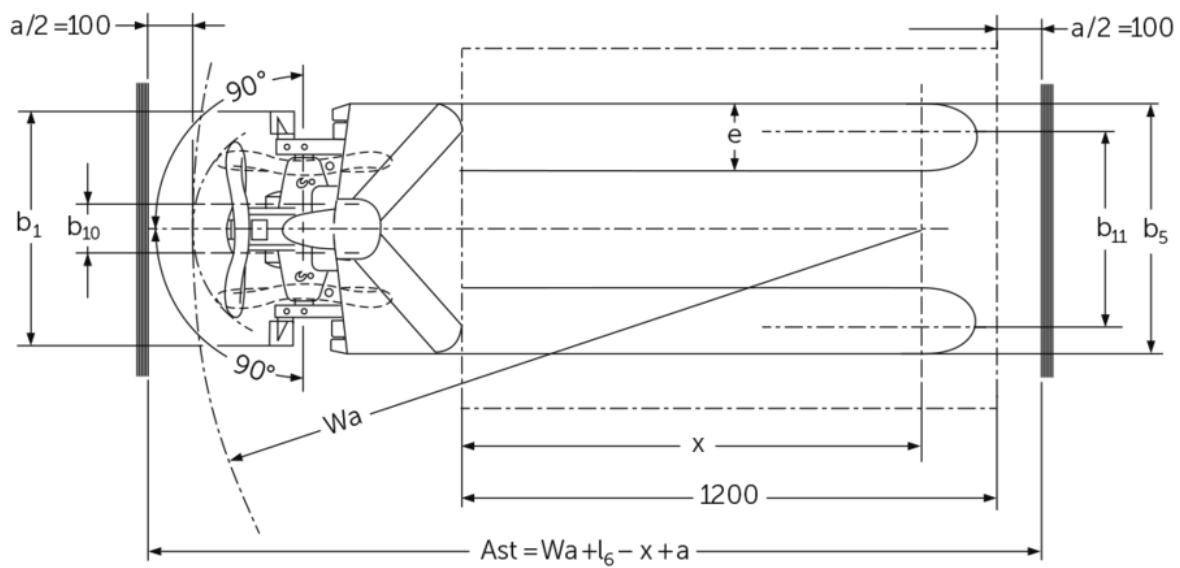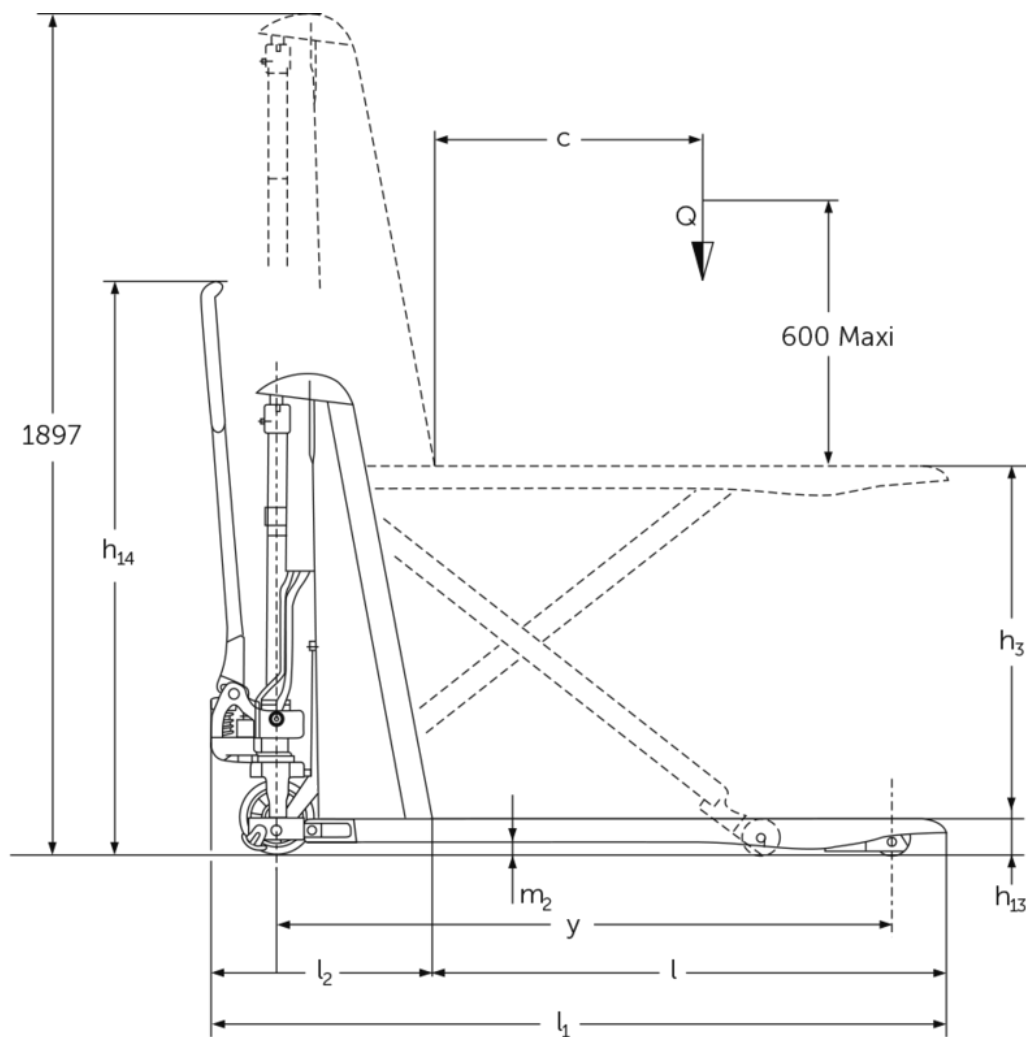

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Inne (OEM)							
	1.2	Typ			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Napęd			akumulatorowy	ręcznie						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			Ręcznie							
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000							
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet	c	mm	600							
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1383	-			1383	-		
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	195					157		
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2/2	-			2/2	-		
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	109	-			109	-		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	440	-			440	-		
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	86							
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1650							
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	560			680	560			
	4.22	Wymiary widet	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	560			680	560			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	-					1635	-	
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Silniki	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,5	-
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Masa akumulatora	kg	24	-

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Inne (OEM)				
	1.2	Typ		AMX 10				
	1.3	Napęd		ręcznie				
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		Ręcznie				
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1000			
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm	600			
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	157			
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Wysokość opuszczonych widet	h13	mm	86			
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1650			
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	560	680		
	4.22	Wymiary widet	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm	560	680		
- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.								

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**