





## **Ręczny wózek paletowy** **AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Wysokość podnoszenia: 710 mm / Udźwig: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

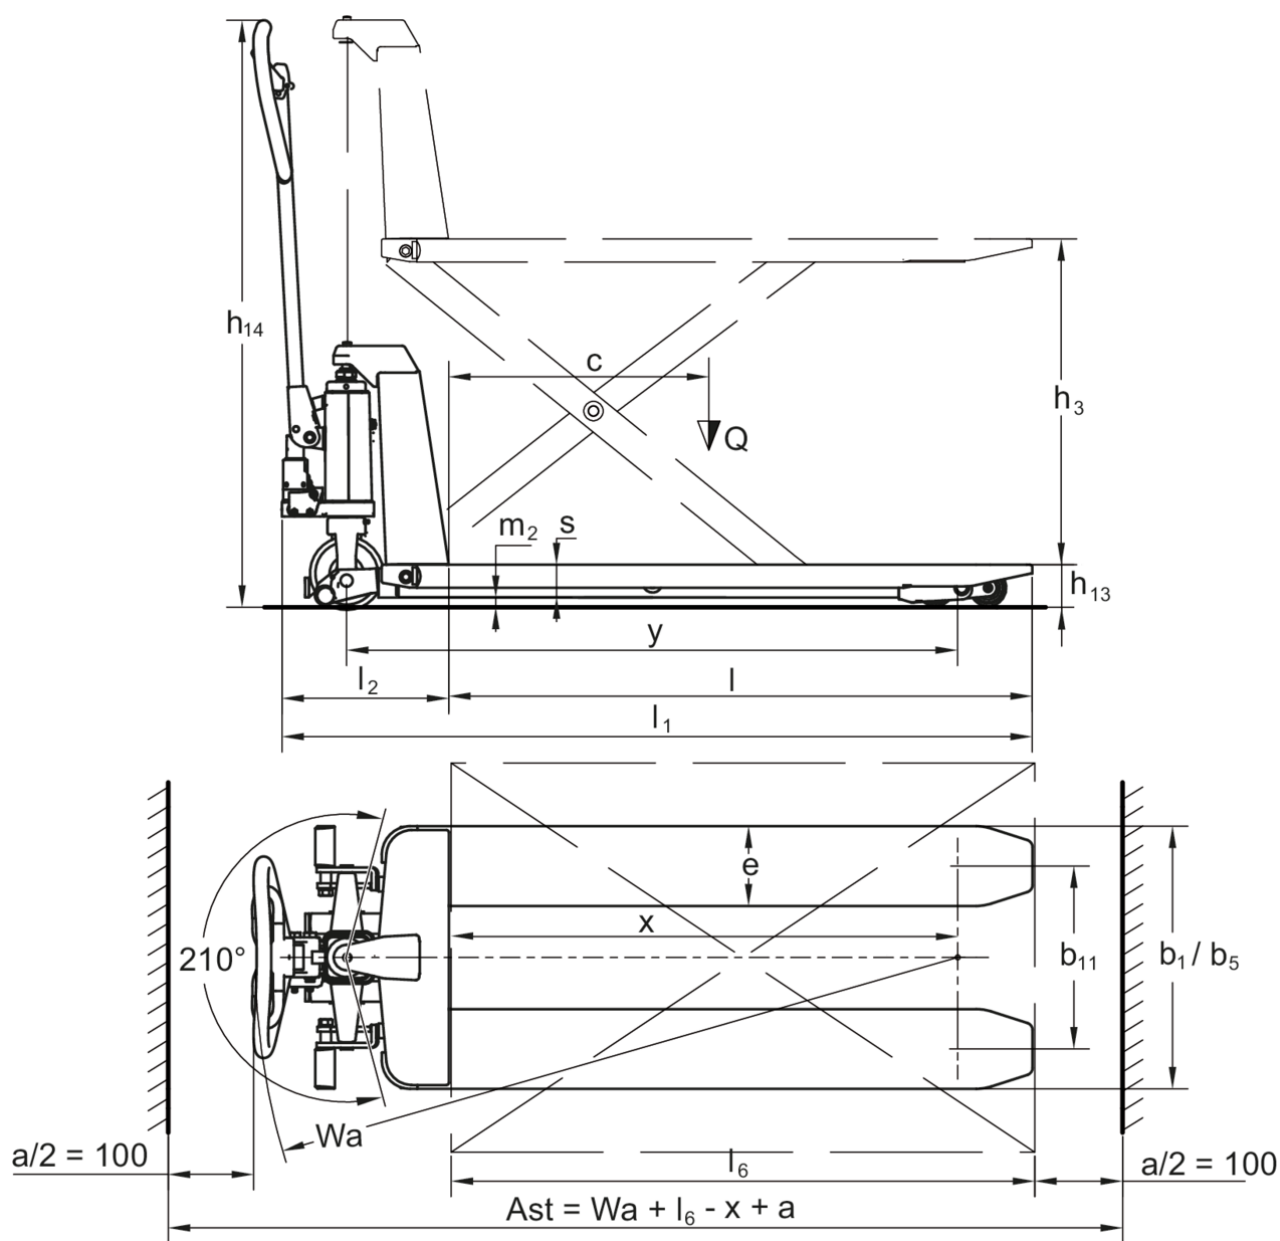

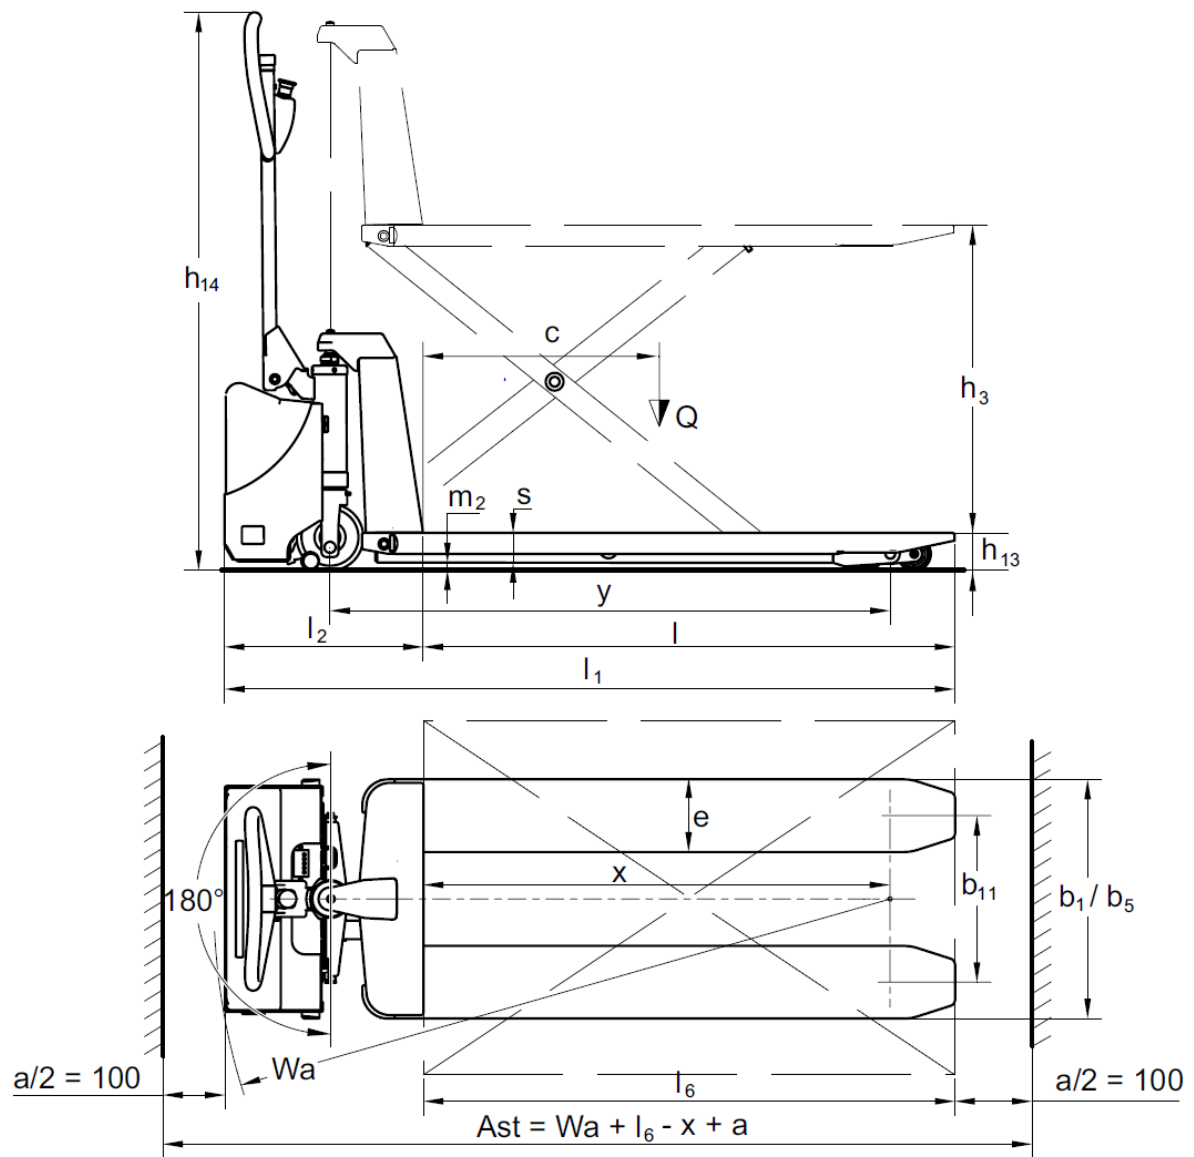

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |           |            |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|
| Właściwości         | 1.1    | Producent (nazwa skrócona)                                     |           | Inne (OEM) |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 1.2    | Typ                                                            |           | AMX I15e   |                 | AMX I15ep |           | AMX I15  |             | AMX I15p |           |          |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |           | ręcznie    |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |           | Ręcznie    |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg      | 1500       |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czopa widet              | c mm      | 600        |                 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm      | 1255       |                 |           |           |          |             |          |           |          |
| Ciężary             | 2.1    | Masa własna                                                    | kg        |            | 132             |           |           |          | 125         |          |           |          |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | kg        |            | 753 / 357       |           | 753 / 387 |          | 720 / 358   |          | 750 / 358 |          |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | kg        |            | 40 / 100        |           |           |          | 38 / 70     |          |           |          |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |           |            | N-<br>BN        | V-<br>BV  | N-<br>BN  | V-<br>BV | N-<br>BN    | V-<br>BV | N-<br>BN  | V-<br>BV |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |           |            | Ø 150x45        |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |           |            | Ø 75x68         |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |           |            | 2/4             |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10       | mm         | 145             |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11       | mm         | 440             |           |           |          |             |          |           |          |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3        | mm         | 710             |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14       | mm         | 1270            |           |           |          | 1230        |          |           |          |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych widet                                    | h13       | mm         | 85              |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1        | mm         | 1645            |           |           |          | 1580        |          |           |          |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2        | mm         | 445             |           |           |          | 340         |          |           |          |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1        | mm         | 540             |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.22   | Wymiary widet                                                  | s/<br>e/l | mm         | 50 x 163 x 1200 |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw widet                                       | b5        | mm         | 540             |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2        | mm         | 19              |           |           |          |             |          |           |          |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast       | mm         | 1690            |           |           |          | 1630        |          |           |          |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast       | mm         | 1890            |           |           |          | 1830        |          |           |          |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa        | mm         | 1540            |           |           |          | 1480        |          |           |          |
| Osiągi              | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s       |            | 0,07 / 0,05     |           |           |          | 0,15 / 0,09 |          |           |          |

|                                                                                                                                                                                                                    |     |                                    |        |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|---------|---|
| Silniki                                                                                                                                                                                                            | 6.4 | Pojemność akumulatora (znamionowa) | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                    | 6.5 | Masa akumulatora                   | kg     | 21      | - |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |     |                                    |        |         |   |

- Nr VDI 1.5: od wysokości podnoszenia 470 mm udźwig zmniejsza się do 1 000 kg.

**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**