




## Elektrisk ledstaplare **EJC 110bi**

Lyfthöjd: 1170-1970 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



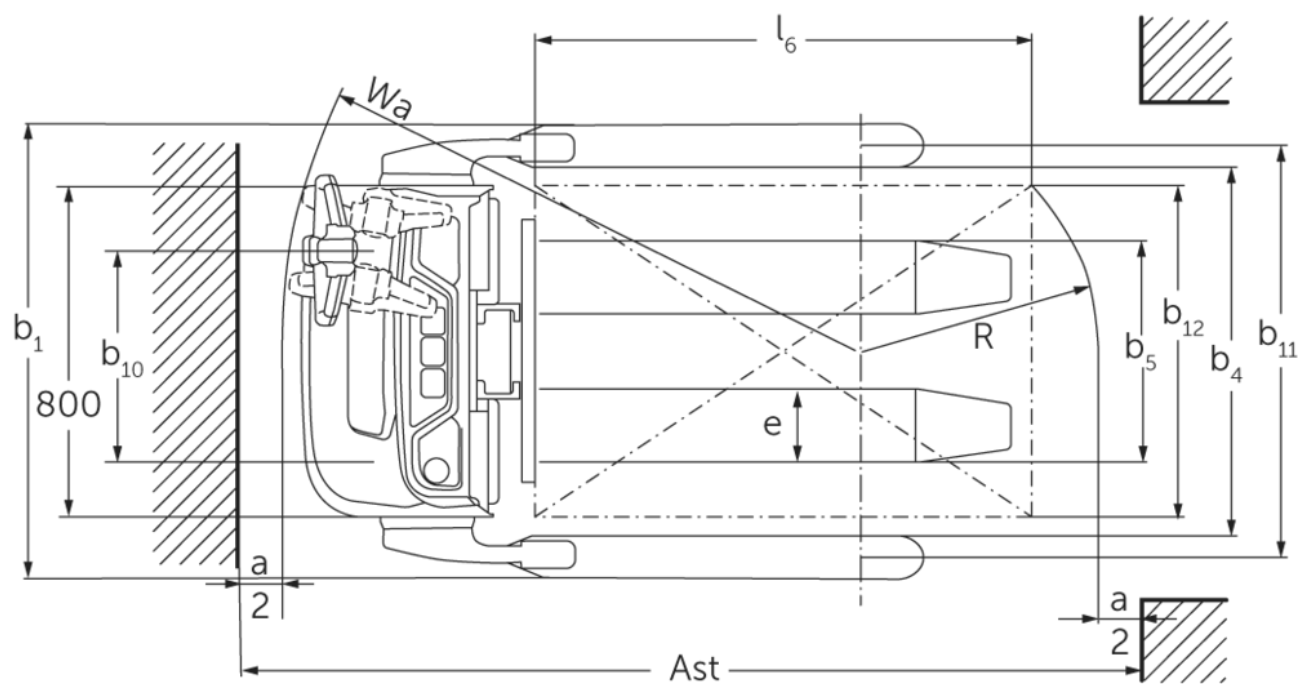

# EJC 110bi

| EJC 110bi          | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
|--------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Mono-lyftstativ MM | 1170 mm     | 1710 mm                 | 1170 mm       | 1710 mm                |
|                    | 1510 mm     | 1970 mm                 | 1510 mm       | 1970 mm                |
|                    | 1970 mm     | 2430 mm                 | 1970 mm       | 2430 mm                |

# VDI bord

|               |        |                                         |          |                       |
|---------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |          | Jungheinrich          |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |          | EJC 110bi             |
|               | 1.3    | Drivning                                |          | Elektrisk             |
|               | 1.4    | Manövrering                             |          | Bredvidgående/styrarm |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg     | 1000                  |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm     | 600                   |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm     | 810                   |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm     | 1204                  |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg       | 515                   |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg       | 545 / 970             |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg       | 370 / 145             |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |          | Polyuretan (PU)       |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |          | Ø 210 x 70            |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |          | - / Ø 85 x 75         |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |          | Ø 140x 54             |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |          | 1x +1/2               |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm   | 507                   |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm   | 992                   |
|               | 3.7.1  | 2. Spårvidd, bak                        | mm       | 1162                  |
|               | 3.7.2  | 3. Spårvidd, bak                        | mm       | 1362                  |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1 mm    | 1970                  |
|               | 4.3    | Fri hiss (h2)                           | h2 mm    | 1510                  |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm    | 1510                  |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4 mm    | 1970                  |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm   | 750 / 1260            |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm    | 1714                  |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm    | 564                   |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm    | 1098                  |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l mm | 60 x 178 x 1150       |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm    | 535                   |
|               | 4.26   | Bredd mellan stödben/lastytor           | b4 mm    | 891                   |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm    | 51                    |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast mm   | 1960                  |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm   | 2010                  |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm    | 1420                  |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h     | 5,3 / 5,3             |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s      | 0,15 / 0,25           |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s      | 0,15 / 0,15           |
|               | 5.7    | Backtagningsförmåga med/utan last       | %        | 6 / 10                |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |          | regenerativ           |

|                                                                                                                                                                                      |       |                                    |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 1,2     |
|                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | no      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Batterivikt                        | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,35    |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 | kg/h   | 0,2     |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1   | Typ av körkontroll                 |        | AC      |
|                                                                                                                                                                                      | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053      | dB (A) | 64      |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |       |                                    |        |         |

#### Värden för lyftstativ MM 1540 (fast gaffelvagn)

- VDI-nr 1.8: Vid lyftstativ med gaffelvagn: x -42 mm.
- VDI-nr 4.3: Vid lyftstativ med gaffelvagn: h2 -30 mm.
- VDI-nr 4.4: Vid lyftstativ med gaffelvagn: h3 -30 mm.
- VDI-nr 4.5: Vid lyftstativ med gaffelvagn: h4 +101mm.
- VDI-nr 4.19: Vid lyftstativ med gaffelvagn: l1 +42 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Vid lyftstativ med gaffelvagn: l2 +42 mm.
- VDI-nr 4.21.1: Stödbredd b1 kan levereras i 3 steg: 1 098/1 268/1 468 mm.
- VDI-nr 4.34.1: vid utförande med b1 = 1 468 mm; diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd +398 mm; vid lyftstativ med gaffelvagn: Arbetsgångbredd +42 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 169 mm; vid lyftstativ med gaffelvagn: Arbetsgångbredd +42 mm.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**