




## Elektrisk låglyftare/ledtruck



**AME 15**

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg



AME 15

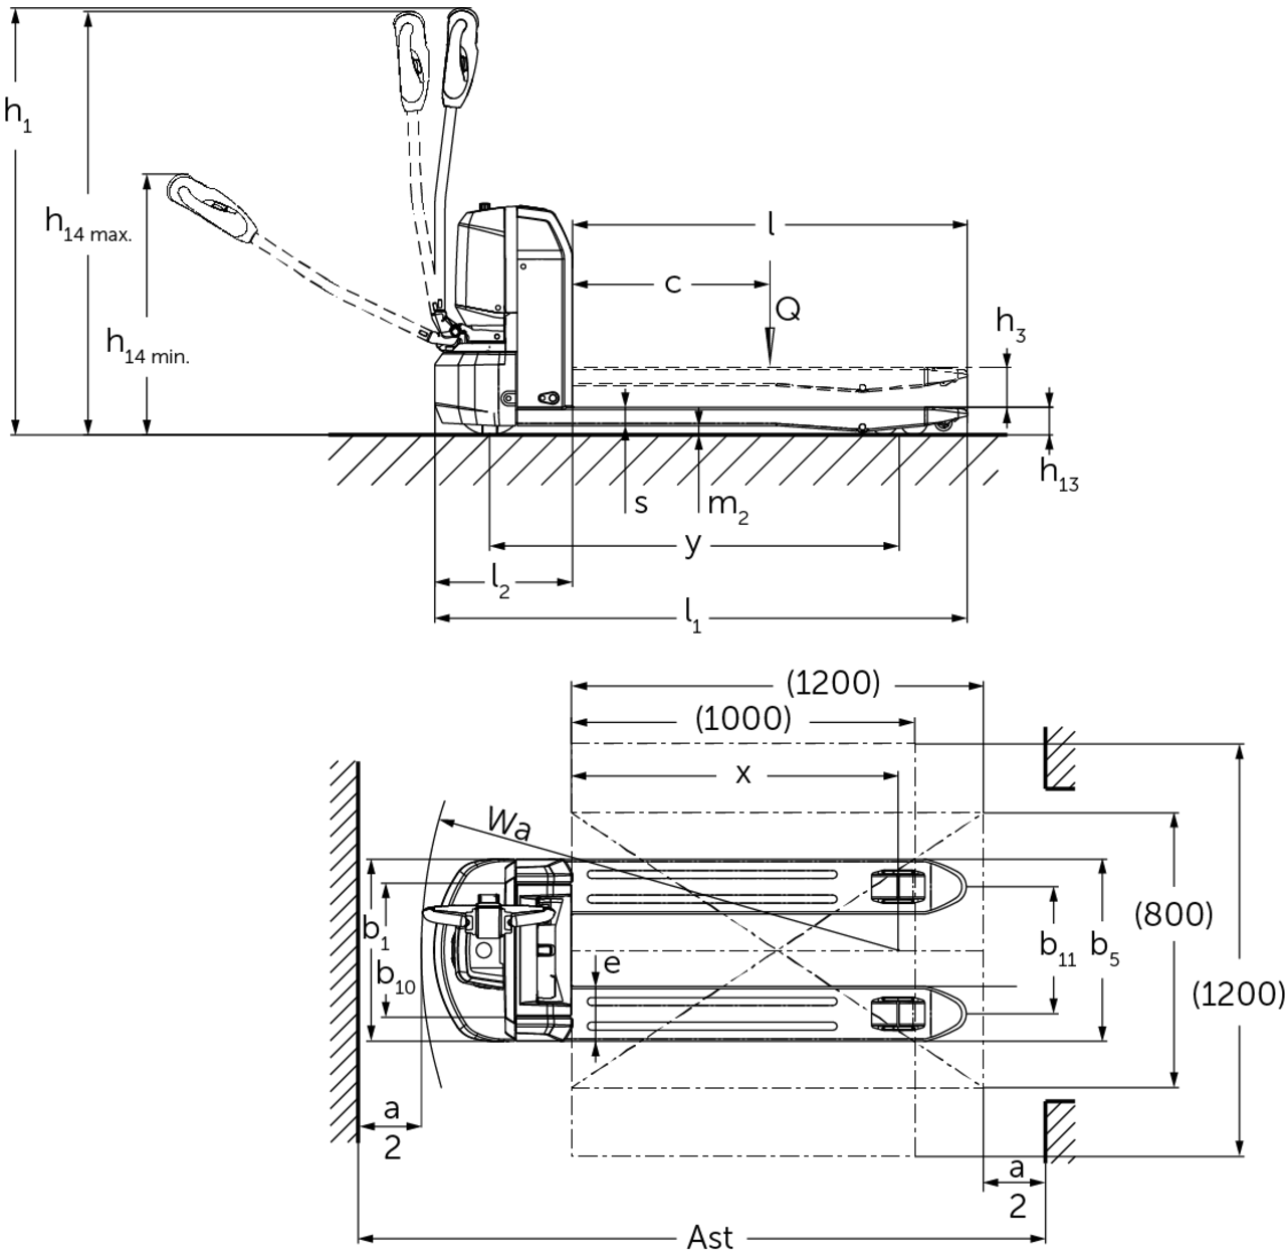

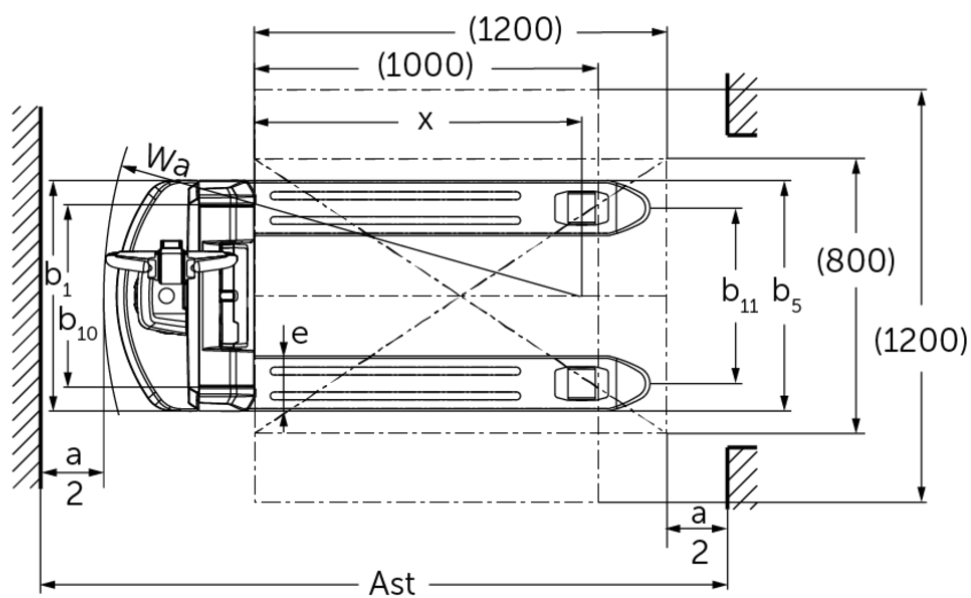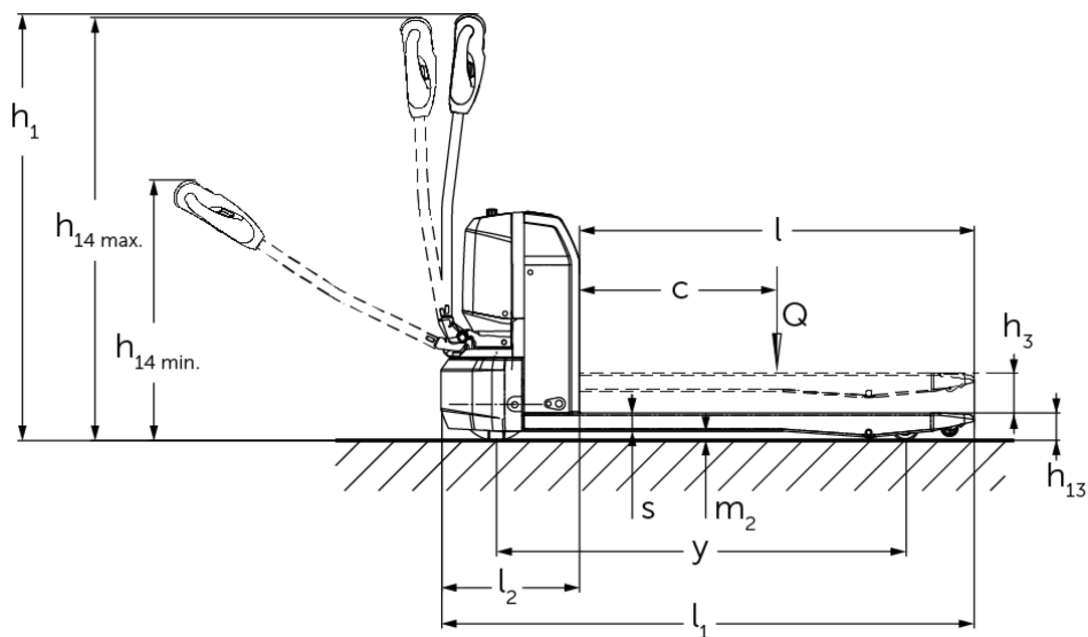

## VDI bord

|               |        |                                         |           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------|--------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |           | Jungheinrich             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |           | AME 15 (530 x 800, V-BV) | AME 15 (530x1 000, V-BV) | AME 15 (530x1 150, V-BV) | AME 15 (530x1 150, V-GV) | AME 15 (670x1 000, V-BV) | AME 15 (670x1 150, V-BV) | AME 15 (670x1 150, V-GV) |
|               | 1.3    | Drivning                                |           | Elektrisk                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 1.4    | Manövrering                             |           | Bredvidgående            |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg      | 1500                     |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm      | 600                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm      | 602                      | 802                      | 952                      | 802                      | 952                      |                          |                          |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm      | 843                      | 1043                     | 1193                     | 1043                     | 1193                     |                          |                          |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg        | 129                      | 137                      | 142                      | 155                      | 160                      |                          |                          |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg        | 533 / 1096               | 539 / 1098               | 542 / 1100               | 557 / 1098               | 560 / 1100               |                          |                          |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg        | 103 / 26                 | 109 / 28                 | 112 / 30                 | 127 / 28                 | 130 / 30                 |                          |                          |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |           | Polyuretan (PU)          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |           | Ø210 x 70                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |           | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |           | Ø62,5 x 45               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |           | 1x +2 / 4 (1x +2 / 2)    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm    | 390                      |                          |                          |                          | 530                      |                          |                          |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm    | 370                      |                          |                          |                          | 510                      |                          |                          |
| Grundmått     | 4.2.1  | Total höjd                              | h15 mm    | 673                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm     | 115                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i körläge min./max.     | h14 mm    | 700 / 1190               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm    | 80                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm     | 1200                     | 1400                     | 1550                     | 1400                     | 1550                     |                          |                          |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm     | 400                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm     | 530                      |                          |                          |                          | 670                      |                          |                          |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/ e/l mm | 53 x 160 x 800           | 53 x 160 x 1000          | 53 x 160 x 1150          | 53 x 160 x 1000          | 53 x 160 x 1150          |                          |                          |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm     | 530                      |                          |                          |                          | 670                      |                          |                          |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm     | 27                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 långsgående) | Ast mm    | 1958                     | 2003                     | 2060                     | 2003                     | 2060                     |                          |                          |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm     | 1039                     | 1239                     | 1389                     | 1239                     | 1389                     |                          |                          |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h      | 5 / 5,5                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s       | 0,03 / 0,04              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s       | 0,06 / 0,05              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last  | %         | 8 / 20                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |           | elektromagnetisk         |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|                              |      |                                       |        |           |
|------------------------------|------|---------------------------------------|--------|-----------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1  | Drivmotor, prestanda S2<br>60 min     | kW     | 0,75      |
|                              | 6.2  | Lyftmotor, prestanda vid<br>S3        | kW     | 0,8       |
|                              | 6.4  | Batterispänning/nom.<br>kapacitet     | V / Ah | 48 / 15   |
|                              | 6.5  | Batterivikt                           | kg     | 7,5       |
|                              | 6.6  | Energiförbrukning enligt<br>VDI-cykel | kWh/h  | 0,15      |
| Övrigt                       | 8.1  | Typ av körkontroll                    |        | Impuls/DC |
|                              | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt<br>EN12053      | dB (A) | 70        |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.2.1: Total höjd h15 = truckens höjd exkl. styrarm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**