





Vertikal materialhanteringsteknik


EKS 412s

Lyfthöjd: 5000-12500 mm / Lastkapacitet: 1200 kg

EKS 412s

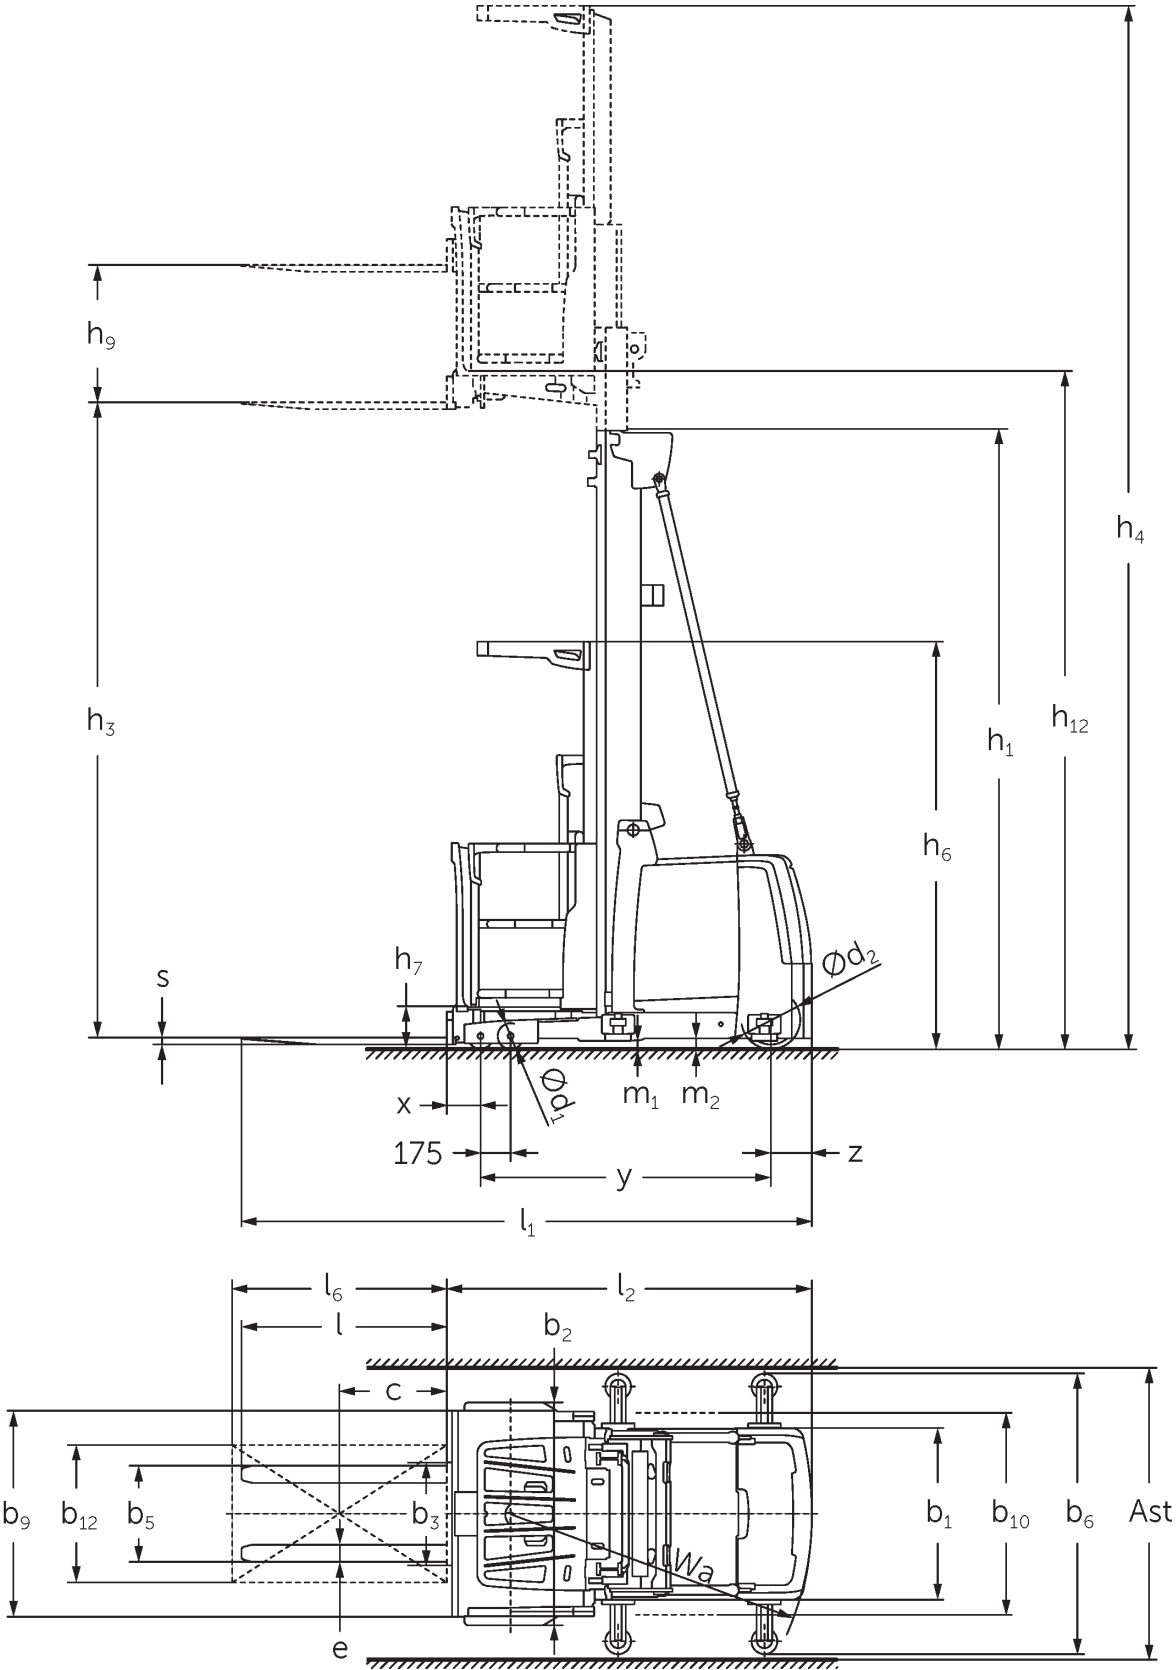

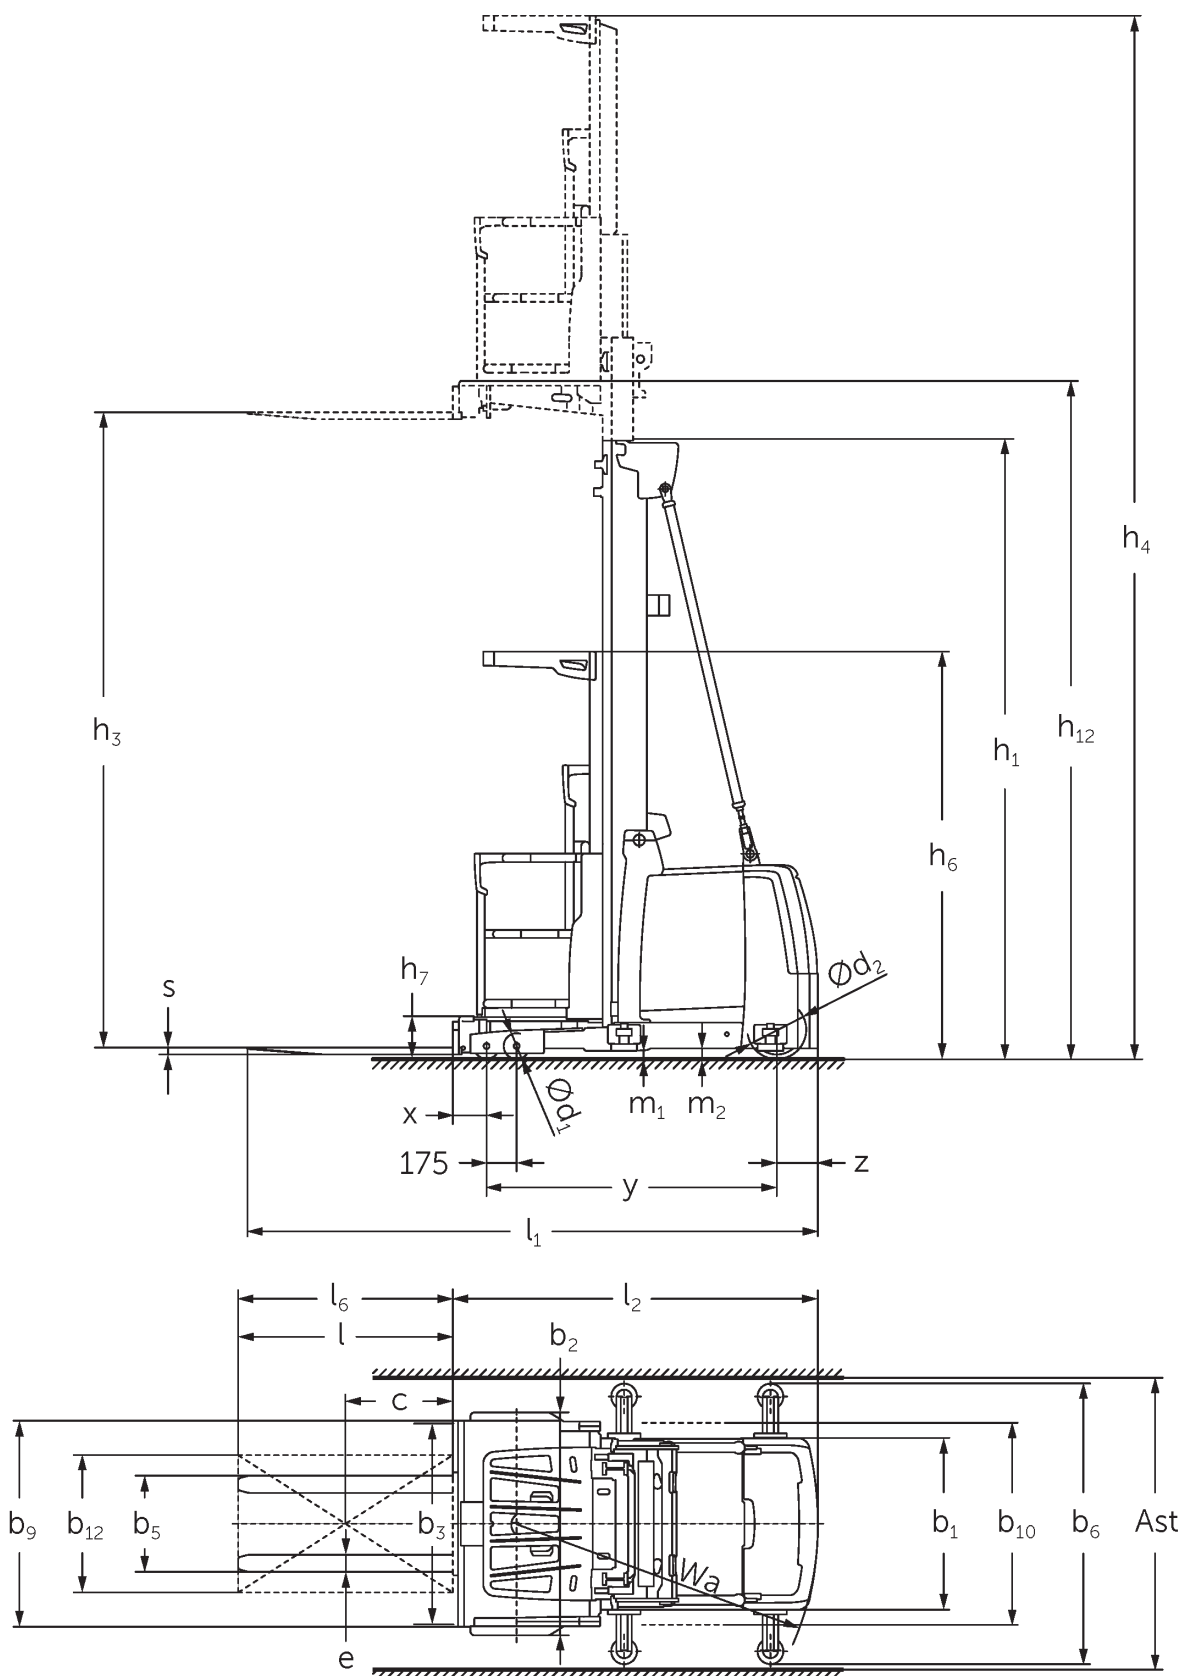

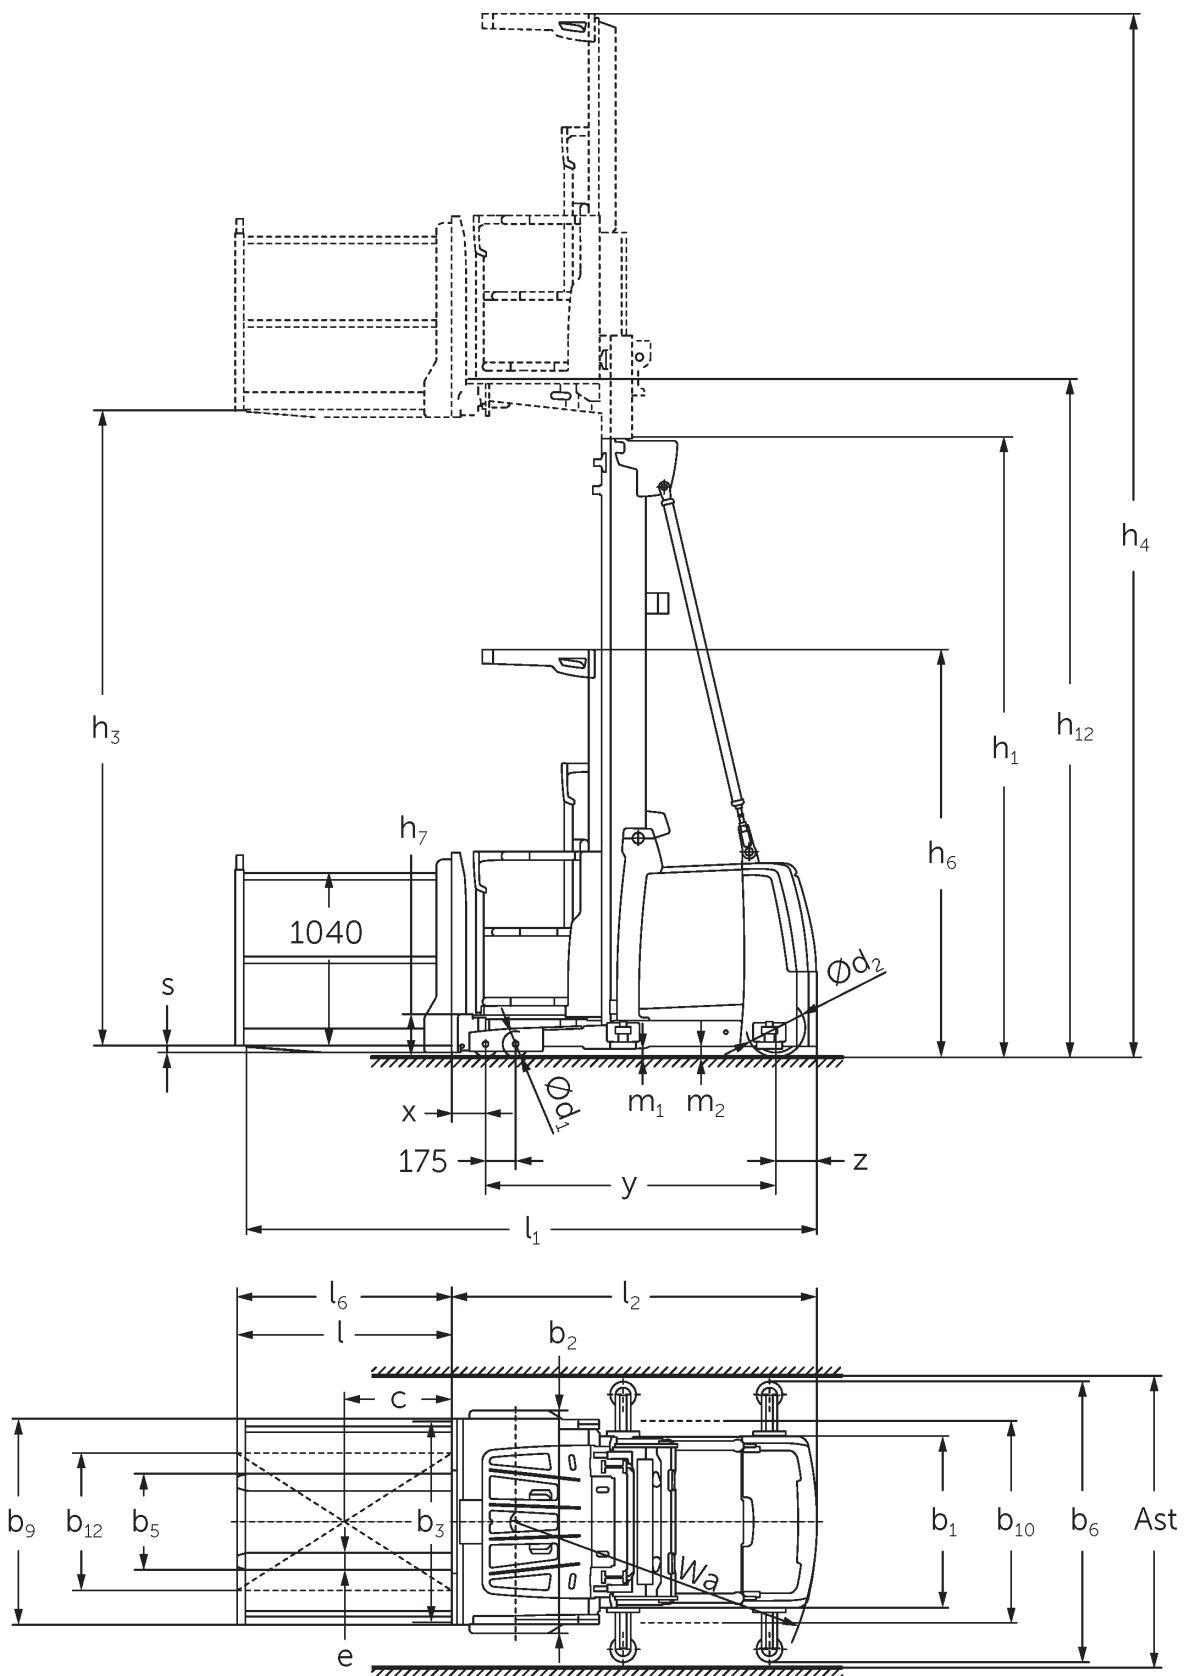

EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Stroke (h3)	Höjdmast retracted (h1)	Fri hiss (h2)	Höjdmast förlängd (h4)
Dubbel mast ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Triple mast DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
Triple mast DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich					
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.3	Drivning		Elektrisk					
	1.4	Manövrering		Plocktruckar					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200					
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	400					
	1.8	Lastavstånd	x mm	155		145			
	1.9	Hjulbas	y mm	1690					
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	3650		3850		3590	
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Hjul/chassi	3.1	Däck		Polyuretan (PU)					
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 150 x 95					
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 343 x 110					
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		4 / 1 x					
Grundmått	4.2	Höjdmast retracted (h1)	h1 mm	3330					
	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	5000					
	4.5	Höjdmast förlängd (h4)	h4 mm	7370					
	4.7	Höjd av skyddande tak (hytt)	h6 mm	2370					
	4.8.1	Ståhöjd	h7 mm	245					
	4.11	Tilläggslyft	h9 mm	800		-			
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12 mm	5245					
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	60					
	4.19	Total längd	l1 mm	3160	3285	3330		3275	
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	2160	2085	2075			
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	1000					
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	560					
	4.27	Bredd över styrrullar	b6 mm	-	1200	-	1200	-	1200
	4.31	Markfrigång med last under lyftstativet	m1 mm	50					
4.35	Vändradie	Wa mm	1930						
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	12 / 12					
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,5 / 0,5					
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,5 / 0,5					
	5.10	Driftbroms		regenerativ					
	5.11	Parkeringsbroms		elektrisk fjäderackumulator					

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	12
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterivikt	kg	935
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC synkron reluktans
	10.5	Utförande styrning		elektrisk
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	60
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

- 5.1. Med prestandamodul drivePLUS
- 5.2. Med prestandamodul liftPLUS
- 5.3. Med prestandamodul liftPLUS

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**