




## **nízkozdvižný vozík**


**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

**Výška zdvihu: 710 mm / Nosnost: 1500 kg**

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

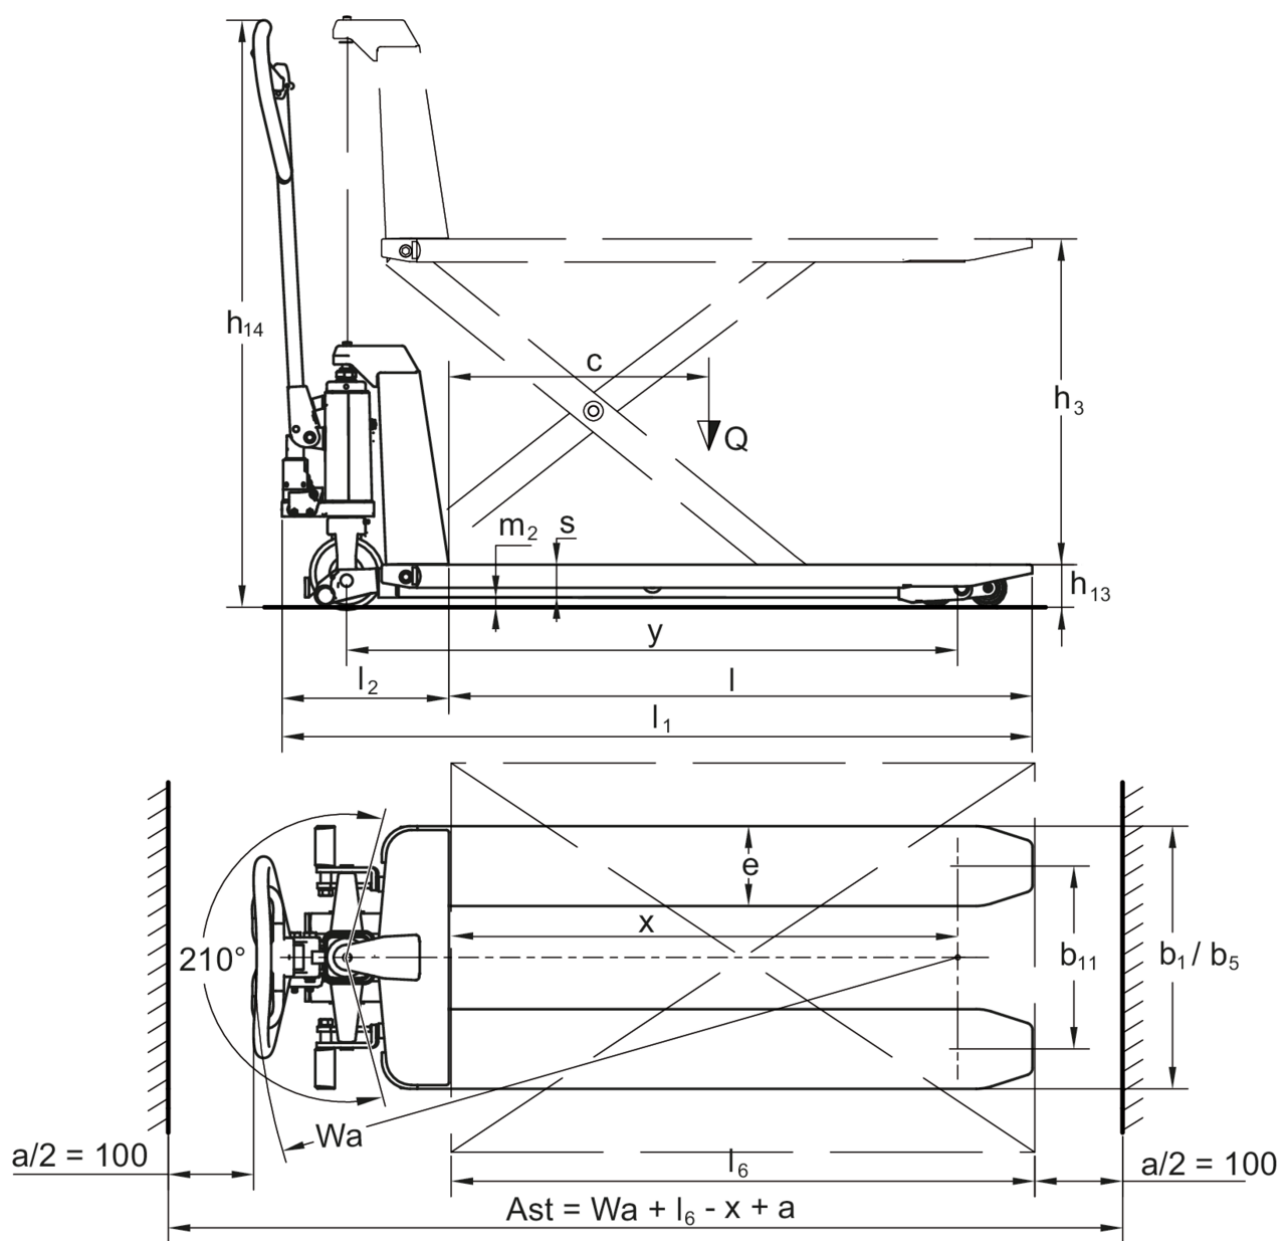

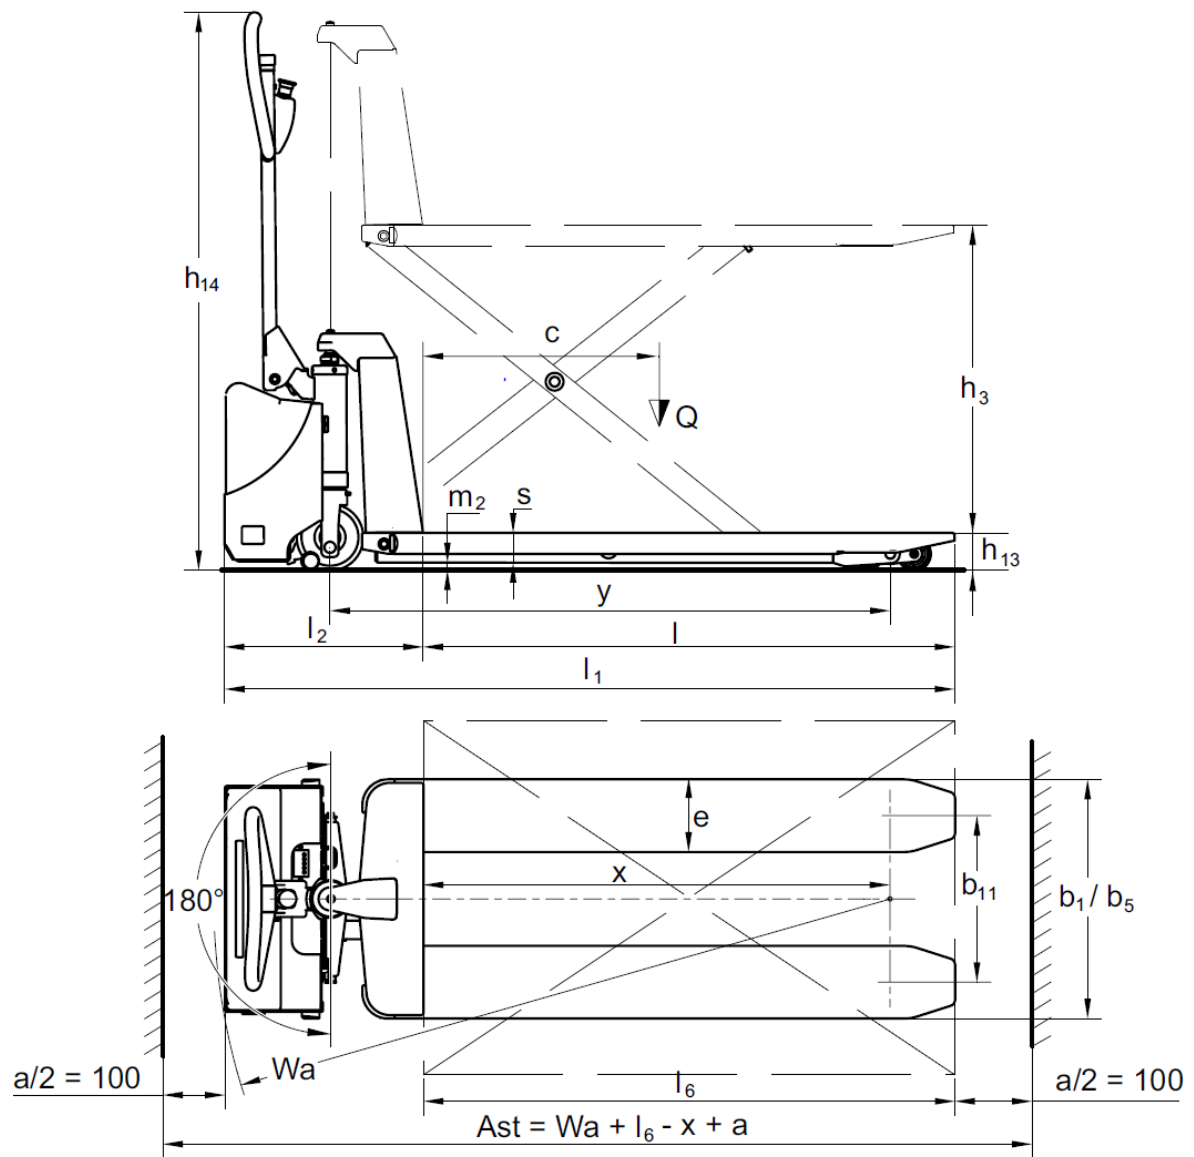

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |          |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Značky           | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                               |          | Ostatní (OEM)   |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | ruční           |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | Manuální        |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastní hmotnost                                          | kg       | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg       | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg       | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |          | N-BN            | V-BV | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |          | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |          | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |          | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm   | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
| Základní rozměry | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.9    | Výška hlavičky oje v poloze pro pojezd min/max            | h14 mm   | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm    | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.32   | Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm    | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm    | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Výkonová data    | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.4 | Napětí baterie/jmenovitá kapacita | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Hmotnost baterie                  | kg     | 21      | - |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |     |                                   |        |         |   |

- VDI-Nr. 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm se sníží nosnost na 1 000 kg.

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**