




Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **EJE 222r / 225r**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200-2500 kg

EJE 222r / 225r

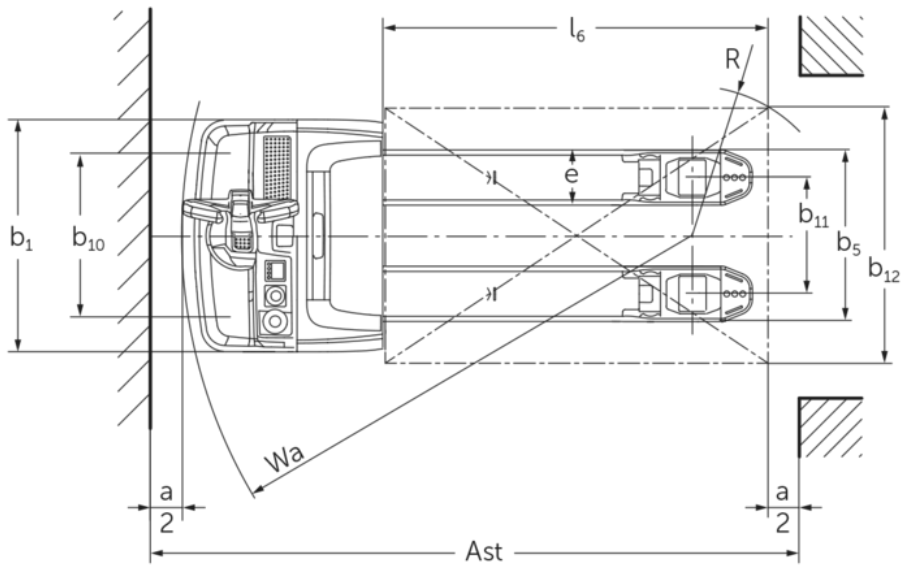



VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich	
	1.2	A gyártó típusjelölése		EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Meghajtás		Elektromos	
	1.4	Kezelés		gyalogkíséretű	
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	2200	2500
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600	
	1.8	Tehertávolság	x mm	908	
	1.9	Tengelytáv	y mm	1351	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	560	
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	418 / 142	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)	
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 70	
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85 x 110	
	3.4	Támasztókerekek		Ø 100 x 40	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		1x +2 / 2	
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	510	
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	363	
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	122	
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	750 / 1237	
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	85	
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1737	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	587	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	724	
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	535	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30	
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	2338	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2227	
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1532	
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	6 / 6	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	8 / 20	
	5.10	Üzemi fék		generátoros	

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	1,7	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2,2	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	220	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,2	
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	123	148
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél	kWh/h	0,77	0,82
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC	
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	70	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- VDI-sz. 4.34: Teherfelvevő rész leengedve: + 25 mm
- VDI-sz. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**