




## **Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi** **EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

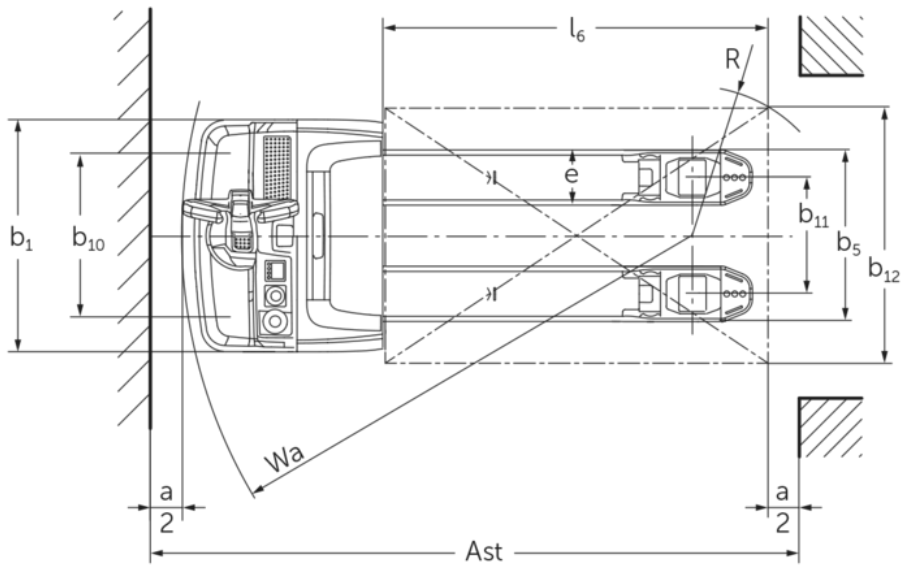

## VDI táblázat

|                     |        |                                                                            |        |      |                 |            |                 |             |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |        |      | Jungheinrich    |            |                 |             |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |        |      | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230         | EJE 235     |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                                  |        |      | Elektromos      |            |                 |             |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                                    |        |      | gyalogkíséretű  |            |                 |             |
|                     | 1.5    | Teherbírás/teher                                                           | Q      | kg   | 2200            | 2500       | 3000            | 3500        |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c      | mm   | 600             |            |                 |             |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x      | mm   | 908             |            | 909             |             |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y      | mm   | 1351            |            | 1352            |             |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        |        | kg   | 535             |            | 565             |             |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        |        | kg   | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449     | 1230 / 2833 |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |        | kg   | 408 / 127       |            | 430 / 135       |             |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                                    |        |      | -               |            | Polyuretán (PU) |             |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |        |      | Ø 230 x 70      |            |                 |             |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |        |      | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85       |             |
|                     | 3.4    | Támasztókerekek                                                            |        |      | Ø 100 x 40      |            |                 |             |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |        |      | 1x +2 / 2       |            | 1x +2 / 4       |             |
|                     | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10    | mm   | 510             |            |                 |             |
|                     | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11    | mm   | 363             |            |                 |             |
| Alapméretek         | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3     | mm   | 122             |            |                 |             |
|                     | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                                   | h14    | mm   | 750 / 1237      |            |                 |             |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                                       | h13    | mm   | 85              |            |                 |             |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1     | mm   | 1737            |            |                 |             |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2     | mm   | 587             |            |                 |             |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1     | mm   | 724             |            |                 |             |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/ e/l | mm   | 55 x 172 x 1150 |            |                 |             |
|                     | 4.25   | Külső villaélek távolsága                                                  | b5     | mm   | 535             |            |                 |             |
|                     | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2     | mm   | 30              |            |                 |             |
|                     | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast    | mm   | 2338            |            |                 |             |
|                     | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast    | mm   | 2227            |            |                 |             |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa     | mm   | 1532            |            |                 |             |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                                    |        | km/h | 6 / 6           |            |                 | 4 / 6       |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                                    |        | m/s  | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07     |             |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül                               |        | m/s  | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04     |             |
|                     | 5.8    | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül                            |        | %    | 8 / 20          |            | 6 / 20          | 5 / 20      |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                                  |        |      | generátoros     |            |                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                            |        |          |      |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------|------|------|-----|
| Elektromotor/Elektronika                                                                                                                                                                                        | 6.1                                             | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.        | kW     | 1,7      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.2                                             | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál            | kW     | 2,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.3                                             | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint      |        | B        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.4                                             | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 24 / 250 |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.5                                             | Akkumulátor tömege                         | kg     | 220      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6                                             | Energiafogyasztás VDI ciklus szerint       | kWh/h  | 0        |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.1                                           | Energiafogyasztás EN ciklus szerint        | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.6.2                                           | CO2 ekvivalens EN16796 szerint             | kg/h   | 0,2      |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6.7                                             | Rakodási teljesítmény                      | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205 |
| 6.8.1                                                                                                                                                                                                           | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél | kWh/h                                      | 0,77   | 0,82     | 0,98 | 1,14 |     |
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1                                             | Vezérlés típusa                            |        | AC       |      |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7                                            | Zajszint az EN12053 szerint                | dB (A) | 70       |      |      |     |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |                                                 |                                            |        |          |      |      |     |

- 4.33: Teherfelvevő rész leengedve: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- 4.34: Teherfelvevő rész leengedve: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: L / M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: 3 t teherig: max. menetsebesség = 6 km/h.

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**