




Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **AME 15**

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 1500 kg

AME 15

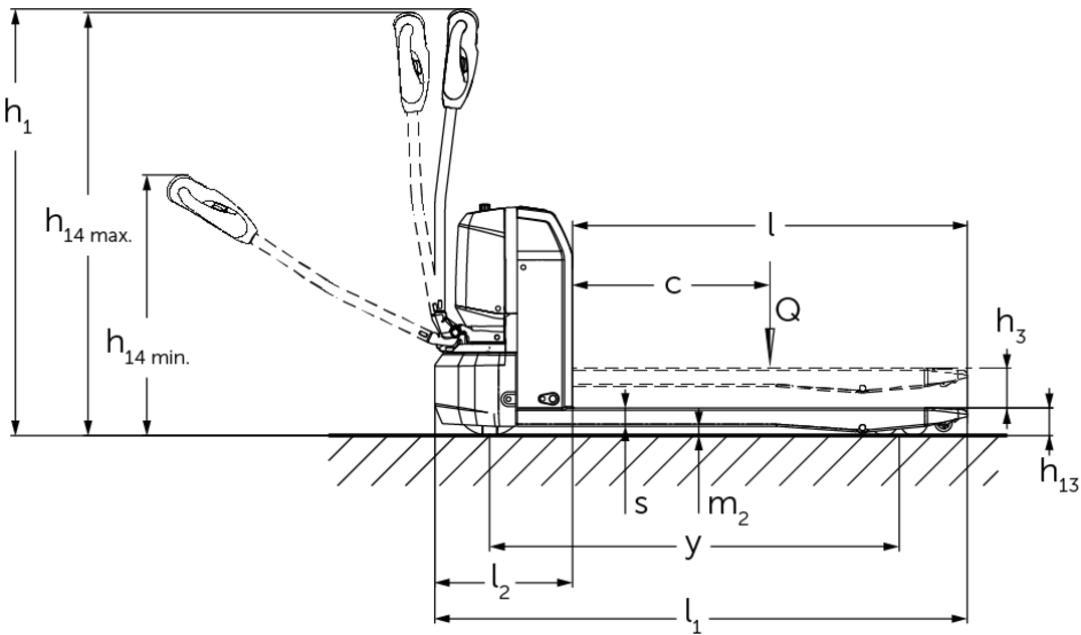



VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich						
	1.2	A gyártó típusjelölése			AME 15 (530 x 800, V-BV)	AME 15 (530x1000, V-BV)	AME 15 (530x1150, V-BV)	AME 15 (530 x 1150, V-GV)	AME 15 (670x1000, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-BV)	AME 15 (670x1150, V-GV)
	1.3	Meghajtás			Elektromos						
	1.4	Kezelés			gyalogkiséretű						
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1500						
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600						
	1.8	Tehertávolság	x	mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	843	1043	1193	1043	1193		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	129	137	142	155	160		
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)						
	3.2	Kerékméret, elől			Ø210 x 70						
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Támasztókerekek			Ø62,5 x 45						
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	390				530		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	370				510		
Alapmérétek	4.2.1	Teljes magasság	h15	mm	673						
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	80						
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Géptest hossza villatóig	l2	mm	400						
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	530				670		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	530				670		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	27						
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389		

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	5 / 5,5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. kapaszkodó képeség teherrel/ teher nélkül	%	8 / 20
	5.10	Üzemi fék		elektromágneses
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	0,75
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	0,8
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	48 / 15
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	7,5
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0,15
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / egyenáramú
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	70

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- VDI-sz. 4.2.1: Teljes magasság h15 = a targonca magassága kezelőkar nélkül.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**