




Kézi emelőkocsi **AM 22 SH / 22 NH**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Technical diagram of a hand truck with dimensions and labels:

- h_{14} : Total height of the handle assembly.
- (y) : Horizontal distance from the handle base to the center of gravity Q .
- C : Horizontal distance from the handle base to the point of application of the downward force Q .
- Q : Downward force vector.
- s : Vertical distance from the horizontal reference line to the center of gravity Q .
- m_2 : Mass of the handle assembly.
- h_{13} : Height of the handle base from the horizontal reference line.
- h_3 : Height of the wheel axle from the horizontal reference line.
- l_2 : Horizontal distance from the wheel axle to the handle base.
- (y) : Horizontal distance from the wheel axle to the center of gravity Q .
- l : Horizontal distance from the wheel axle to the end of the handle.
- l_1 : Total horizontal length of the handle.

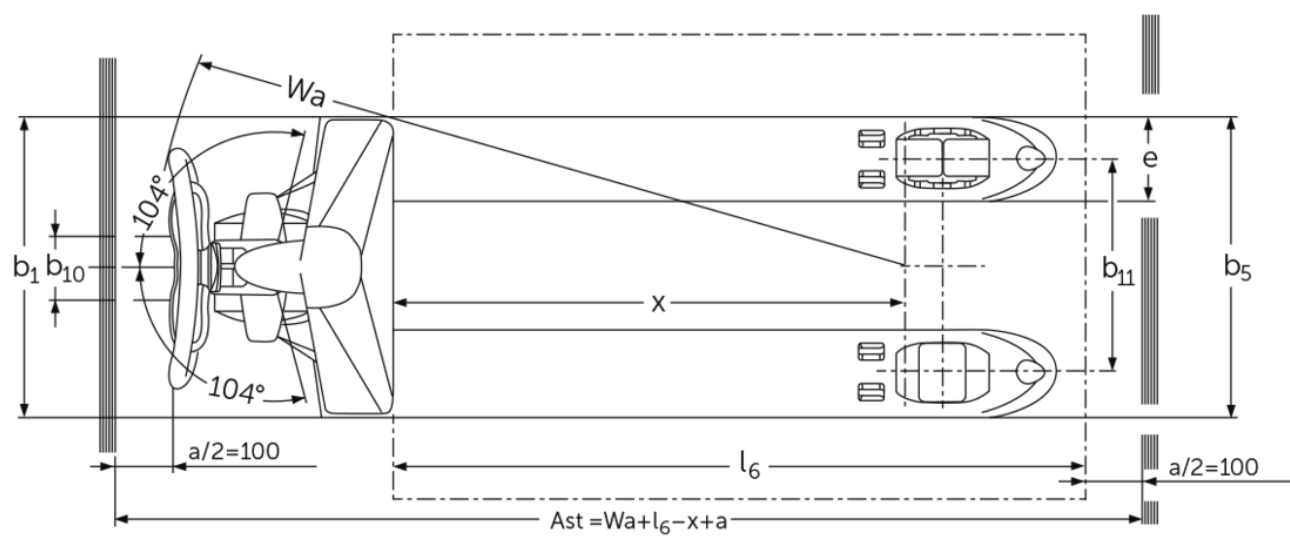

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)						
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 NH						
	1.3	Meghajtás		manuális						
	1.4	Kezelés		Kézi						
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2200					1500	1000
	1.6	Tehe rsúlypont távolság	c mm	300	400	500	600	700	800	900
	1.9	Tengelytáv	y mm	560	755	910	1110	1320	1560	1860
Tömegek	2.1	Saját tömeg	kg	50	52	56	60	61	70	82
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		C-BV						
	3.2	Kerékméret, elöl		Ø 170x50						
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 82x96						
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)		2/4						
	3.6	Nyomtáv elöl	b10 mm	109						
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	370						
Alapméréte k	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	122						
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	359 / 1237						
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	205						
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	83						
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	973	1168	1323	1523	1733	1973	2273
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	373						
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	520						
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360	53 x 150 x 1600
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	520						
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30						
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1584			1734	1933	2173	2473
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	1784				1933	2173	2473
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	724	919	1074	1274	1484	1724	2024

Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,02
	- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.			

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)								
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 NH							AM 22 SH	
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		Kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	500	2200						
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Tengelytáv	y	mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	90	63	62	59	63	59	50	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 170x50							
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 82x96							
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/4	2/2	2/4				2/2	
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	109							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	370							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./ max.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	83							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	373							
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520	680					520	
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520	680					520	
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	30							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	

Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,02						

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)							
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 SH							
	1.3	Meghajtás		manuális							
	1.4	Kezelés		Kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2200							
	1.6	Tehe rsúlypont távolság	c mm	400	500	600	300	400	500	600	
	1.9	Tengelytáv	y mm	755	910	1110	560	755	910	1110	
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	52	56	60	50	52	56	60
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		-	- / -						38 / 20
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		N-GN			C-GN	C-GV			
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 170x50							Ø 170 x 50
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 82x96							Ø 82 x 96
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	109							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	370							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	83							
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523	
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	373							
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	520							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	520							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1584		1734	1573	1584		1734	
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	1784							
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274	

Teljesítmény adatok	5.3	Súlyszétvási sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,02
	- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.			

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)								
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 SH								
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		Kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2200							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	400	500	600	400	500	600	400	
	1.9	Tengelytáv	y	mm	755	910	1110	755	910	1110	755	
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	52	56	60	52	56	60	52	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-GV			N-BN		C-BN	C-BV	
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 170x50					170	Ø 170x50	
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 82x96					82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2			2/4				
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	109							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	370							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	83							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520	1168
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	373					-	373	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	30							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734		1584

Teljesítmény adatok	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1784						
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274	919
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,09 / 0,02						

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)							
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 SH							
	1.3	Meghajtás		manuális							
	1.4	Kezelés		Kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2200			1500	1000	500	2200	
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	500	600		800	900	1200	400	500
	1.9	Tengelytáv	y mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910
Tömegek	2.1	Saját tömeg	kg	56	60	58	82		90	52	56
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	-	- / -			38 / 20	- / -			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		C-BV						V-BV	
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 170x50							
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 82x96							
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2/4							
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	109							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	370							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	122							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./ max.	h14 mm	359 / 1237							
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12 mm	205							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	83							
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	373							
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	520							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	520							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584	

	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	1784		2173	2473	2973	1784	
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1074	1274	1724	2024	2524	919	1074
Teljesítmény adatok	5.3	Súlyszétválasztási sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,09 / 0,02						
	- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.									

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)						
	1.2	A gyártó típusjelölése		AM 22 SH						
	1.3	Meghajtás		manuális						
	1.4	Kezelés		Kézi						
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2200					
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600	500	600	500	600	500
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	60	59	63	59	64	59
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 170x50					
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 82x96					
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/4	2/2				2/4
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	109					
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	370					
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	359 / 1237					
	4.14	Platform magasság felemelt helyzetben	h12	mm	205					
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	83					
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	373					
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	520	680				
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	520	680				
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	30					
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1784				1773	1784

	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,09 / 0,02					
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.										

Figyelem. A táblázatok nem tartalmazzák az összes kerékváltozatot. Nem minden kerékváltozat érhető el minden villahosszhoz.

Elérhető kerekek:

Kormánykerekek: N = nylon, C = gumi, V = poliuretán.

Tehergörgők: GN = egyszeres nylon, GV = egyszeres poliuretán, BN = tandem nylon, BV = tandem poliuretán.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**