



Kézi emelőkocsi mérleggel


AMW 22 / 22p

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a pallet truck (Fig. 1.10). The drawing shows the side profile of the truck with various dimensions and labels:

- h_{14} : Total height of the truck.
- (y) : Horizontal distance from the front wheel axle to the center of gravity.
- c : Horizontal distance from the front wheel axle to the point of application of the load Q .
- Q : Downward force representing the load.
- 674 : Vertical distance from the front wheel axle to the center of gravity.
- m : Vertical distance from the front wheel axle to the bottom of the frame.
- s : Vertical distance from the bottom of the frame to the top of the frame.
- h_{13} : Height of the frame above the front wheel axle.
- h_3 : Height of the frame above the front wheel axle.
- l_2 : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.
- l : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.
- l_1 : Horizontal distance from the front wheel axle to the rear wheel axle.

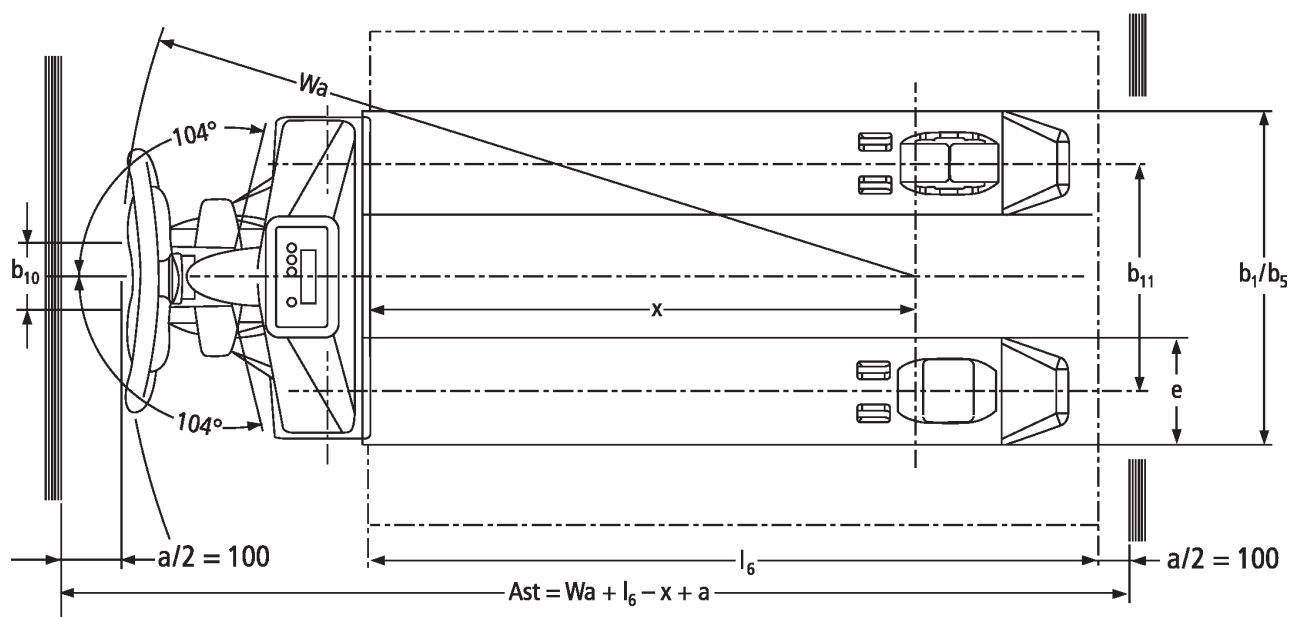

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Egyéb (OEM)								
	1.2	A gyártó típusjelölése		AMW 22				AMW 22p				
	1.3	Meghajtás		manuális								
	1.4	Kezelés		Kézi								
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	2200							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600							
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1110							
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	99				102			
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	578 / 1721							
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	61 / 38							
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			C-BV	V-GV	C-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170x50	Ø 170 x 50	Ø 170 x 50	Ø 170x50
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82x96	Ø 82 x 96	Ø 82 x 96	Ø 82x96
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2							
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	109							
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	370							
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1234							
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	86							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1546							
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	396							
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	540							
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	540							
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	24							
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	1763							
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	1813							
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1303							
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,09 / 0,02							

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**