



Carrello trilaterale elettrico con guida frontale


EFX 411 / 414

Altezza di sollevamento: 3000-9000 mm / Portata:
1100-1360 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

EFX 411 / 414

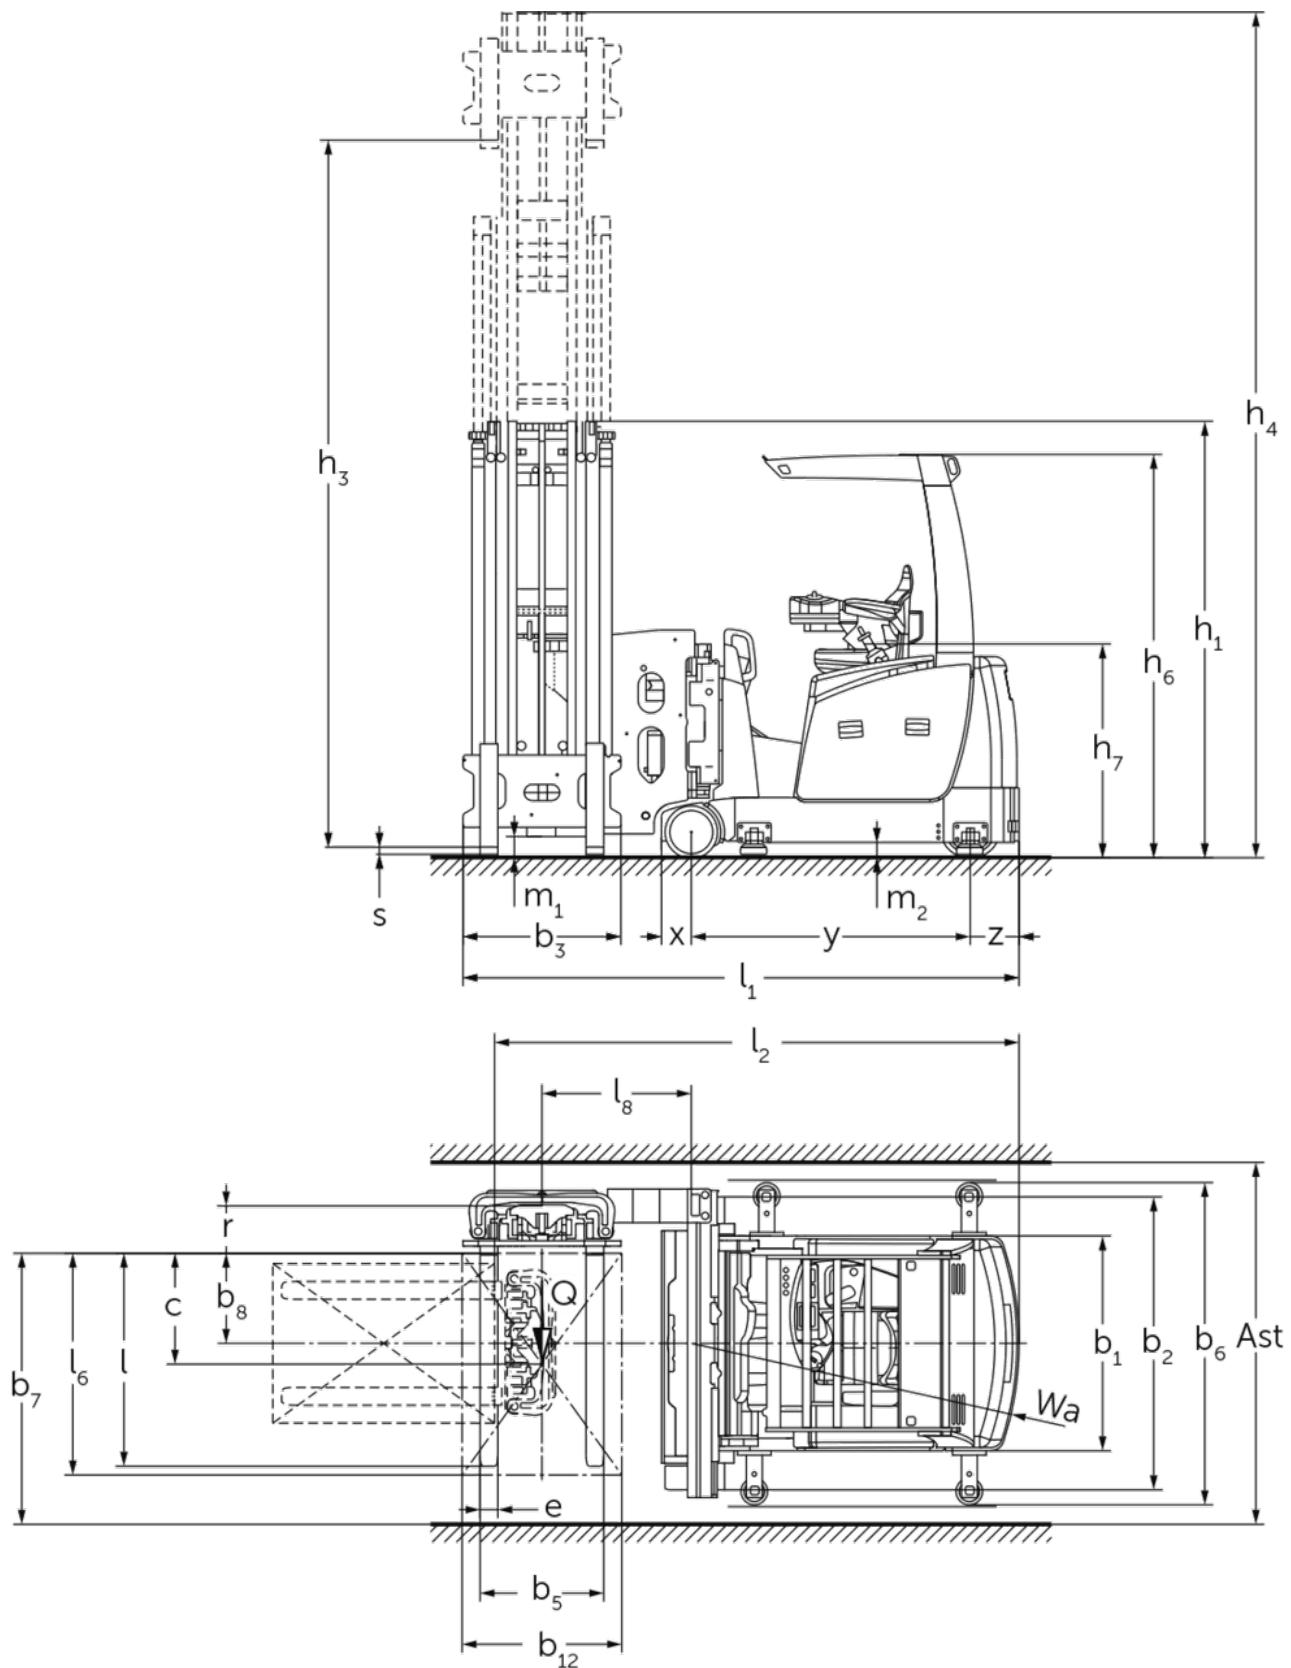

EFX 411 / 414

	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
EFX 411, EFX 414				
	3000 mm	2305 mm	66 mm	3772 mm
	3250 mm	2430 mm	66 mm	4022 mm
	3500 mm	2555 mm	66 mm	4272 mm
	3750 mm	2680 mm	66 mm	4522 mm
	4000 mm	2805 mm	66 mm	4772 mm
	4250 mm	2930 mm	66 mm	5022 mm
Montante duplex ZT	4500 mm	3055 mm	66 mm	5272 mm
	4750 mm	3250 mm	66 mm	5592 mm
	5000 mm	3375 mm	66 mm	5842 mm
	5250 mm	3500 mm	66 mm	6092 mm
	5500 mm	3625 mm	66 mm	6342 mm
	5750 mm	3750 mm	66 mm	6592 mm
	6000 mm	3875 mm	66 mm	6842 mm
	4000 mm	2100 mm		4767 mm
	4500 mm	2280 mm		5280 mm
Montante triplex DT	5000 mm	2460 mm		5793 mm
	5500 mm	2640 mm		6307 mm
	6000 mm	2820 mm		6820 mm
	6500 mm	3000 mm		7333 mm
	7000 mm	3180 mm		7847 mm
	4000 mm	2100 mm	1410 mm	4690 mm
	4250 mm	2190 mm	1500 mm	4940 mm
	4500 mm	2280 mm	1590 mm	5190 mm
Montante triplex DZ	4750 mm	2370 mm	1680 mm	5440 mm
	5000 mm	2460 mm	1770 mm	5690 mm
	5250 mm	2550 mm	1860 mm	5940 mm
	5500 mm	2640 mm	1950 mm	6190 mm
	5750 mm	2730 mm	2040 mm	6440 mm
	6000 mm	2820 mm	2130 mm	6690 mm
	6250 mm	2910 mm	2220 mm	6940 mm
	6500 mm	3000 mm	2310 mm	7190 mm
	6750 mm	3090 mm	2400 mm	7440 mm
	7000 mm	3180 mm	2490 mm	7690 mm
EFX 414	Sollevamento (h3)	Altezza montante chiuso (h1)	Alzata libera (h2)	Altezza montante sfilato (h4)
Montante triplex DT	7500 mm	3360 mm		8360 mm
	8000 mm	3540 mm		8873 mm
	8500 mm	3720 mm		9387 mm

	9000 mm	3900 mm	9900 mm
--	---------	---------	------------

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)	Jungheinrich	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		
	1.3	Trazione	EFX 411 EFX 414	
	1.4	Uso	Elettrico	
	1.5	Portata/carico	Q kg	1100 1360
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600
	1.8	Distanza del carico	x mm	168
	1.9	Interasse ruote	y mm	1572
	1.10	Centro ruota motrice/contrappeso	z mm	275
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	4660 5100
Pesi	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	4840 / 1000 5370 / 1170
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	3120 / 1540 3250 / 1850
	3.1	Gommatura	Vulkollan ®	
Ruote/telaio	3.2	Dimensione ruote anteriori		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	1406
	4.2	Altezza montante chiuso (h1)	h1 mm	2100
Dimensioni di base	4.3	Alzata libera (h2)	h2 mm	0
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	4000
	4.5	Altezza montante sfilato (h4)	h4 mm	4767
	4.7	Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h6 mm	2273
	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7 mm	1205
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	3134
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	2956
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	1210
	4.21.2	Larghezza totale	b2 mm	1550
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	40 x 100 x 1200
	4.23	Classe di aggancio piastra portaforche		2B
	4.24	Larghezza piastra portaforche	b3 mm	890
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	850
	4.27	Larghezza sui rulli di contrasto	b6 mm	1600
	4.29	Corsa laterale	mm	1370
	4.30	Corsa laterale dal centro del carrello	mm	420
	4.31	Luce libera da terra con carico sotto il montante	m1 mm	120
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	87
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1847
	4.38	Distanza punto di rotazione forche	mm	842
	4.38.4	Larghezza pallet	mm	1200
	4.38.5	Lunghezza pallet	mm	1200

Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	9 / 9
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,45 / 0,45
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,44 / 0,44
	5.4	Velocità di avanzamento con/senza carico	m/s	0,35 / 0,35
	5.10	Freno di servizio		rigenerativo
	5.11	Freno di stazionamento		accumulatore a molla elettrico
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	6,5
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	12
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		5 PzS 625
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	48 / 625
	6.5	Peso batteria	kg	855
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Elettronica AC
	10.5	Versione di sterzo		elettrico
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	67

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001

ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.