





## **Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas** **EJD 120/222**

Elevação: 1500-2905 mm / Capacidade de carga: 2000-2200 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EJD 120/222

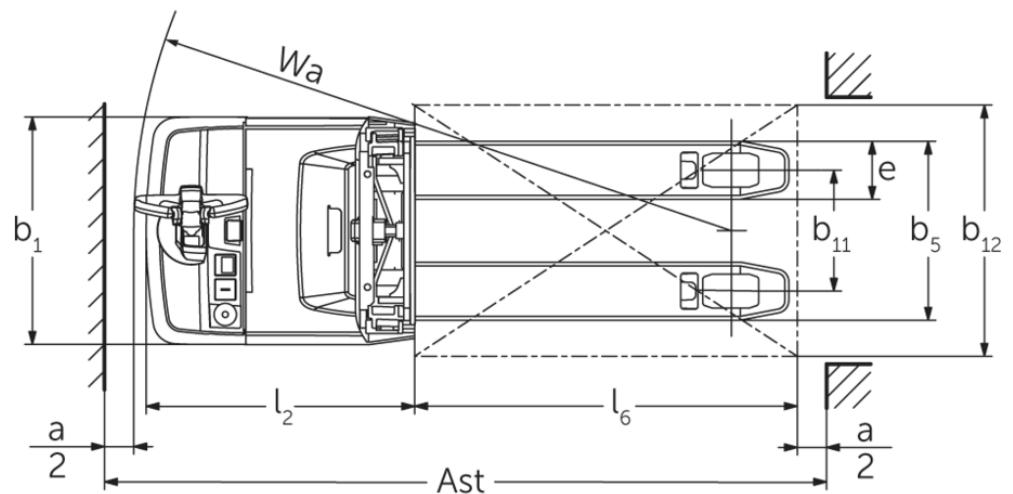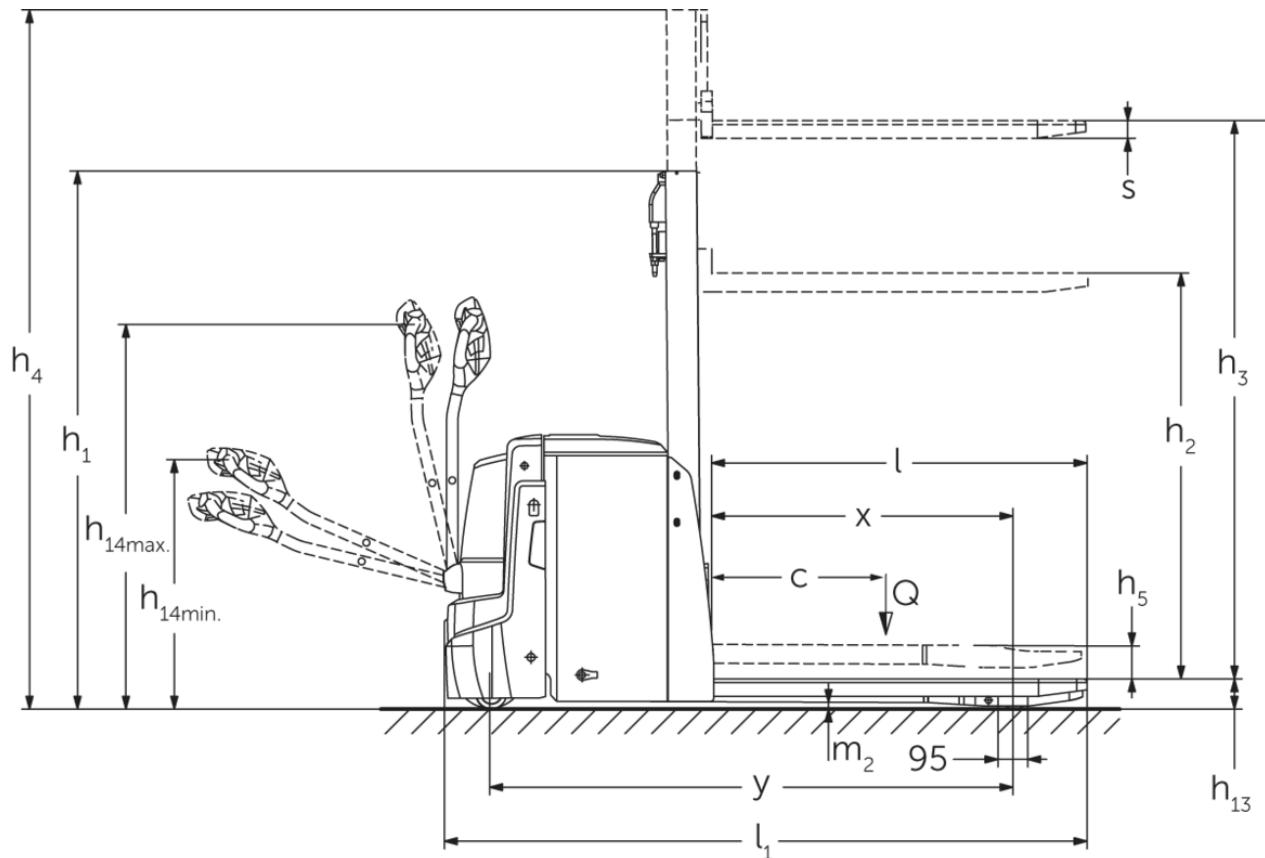

# EJD 120/222

	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
EJD 120, EJD 222				
Mastro de elevação duplo ZT	1660 mm 2010 mm 2100 mm	1306 mm 1481 mm 1526 mm	100 mm 100 mm 100 mm	2115 mm 2465 mm 2555 mm
Mastro de elevação simples E	1500 mm 1660 mm 2100 mm	1921 mm 2081 mm 2521 mm	1468 mm 1628 mm 2068 mm	1953 mm 2113 mm 2553 mm
EJD 222	Elevação (h3)	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	Elevação livre (h2)	Altura com mastro de elevação estendido (h4)
Mastro de elevação duplo ZT	2560 mm 2900 mm	1756 mm 1926 mm	100 mm 100 mm	3015 mm 3355 mm
Mastro de elevação triplo DT	2050 mm 2350 mm 2500 mm 2905 mm	1213 mm 1313 mm 1363 mm 1498 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2513 mm 2813 mm 2963 mm 3368 mm

## Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich	
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJD 120	EJD 222
	1.3	Tração		Elétrico	
	1.4	Modo de operação		Pedestre	
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	2000	2200
	1.5.1	Capacidade de carga nominal / carga no mastro elevado	Q kg	1000	
	1.5.2	Capacidade de carga nominal / carga no braço da roda elevado	Q kg	2000	2200
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	940	953
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1495	1664
Pesos	2.1	Peso próprio do equipamento	kg	662	725
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	812	935
	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	1081 / 1738	1116 / 2024
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	585 / 227	664 / 271
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 65	
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Rodas adicionais		Ø 100 x 40	
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2/2 oder 4	
	3.6	Distância entre centro do rastro dos pneus, à frente	b10 mm	520	522
	3.7	Distância entre centro do rastro dos pneus, atrás	b11 mm	350	385
Dimensões básicas	4.2	Altura com mastro de elevação recolhido (h1)	h1 mm	1265	1306
	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm	90	100
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	1660	
	4.5	Altura com mastro de elevação estendido (h4)	h4 mm	2116	2115
	4.6	Elevação inicial	h5 mm	120	
	4.9	Altura do manipulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	820 / 1237	750 / 1237
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	93	90
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1847	2046
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	684	783
	4.21.1	Largura total	b1 mm	726	
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/ l mm	56 x 185 x 1190	
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	535	570
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	23	20
	4.34.1	Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	2469	2578
	4.34.2	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2343	2447
	4.35	Raio de viragem	Wa mm	1666	1776

Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	6 / 6	
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,14 / 0,25	
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,31 / 0,25	
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 15	10 / 15
	5.10	Travão de serviço		regenerativo	
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	1,1	1,7
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2	
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		DIN 43535 B	
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 150	24 / 250
	6.5	Peso da bateria	kg	150	210
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,54	0,61
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,3	
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	41	37
Outros	6.8	Eficiência de rotatividade de acordo com VDI 2198 (PLUS)	t/kWh	49	39
	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,84	-
Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC	
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	67	

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

#### EJD 120:

Os valores na tabela aplicam-se para compartimento da bateria S com extração vertical da bateria, mastro ZT1660, elevação do braço de apoio elevada.

- N.º VDI 1.5: capacidade de carga nominal na operação em dois níveis: elevação do braço de apoio: 1,0 t/elevação do mastro: 1,0 t.
- N.º VDI 1.8: com os braços de apoio descidos: x + 56 mm.
- N.º VDI 1.9: Com os braços de apoio descidos: y + 56 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: y + 74 mm, M iões de lítio: y + 142 mm.
- N.º VDI 4.19: Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: l1+74 mm, M de iões de lítio: l1 + 142 mm.
- N.º VDI 4.20: Com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: l2+74 mm, M de iões de lítio: l2 + 142 mm.
- N.º VDI 4.34.1: Com os braços de apoio descidos: largura do corredor de trabalho + 54 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 74 mm, M de iões de lítio: largura do corredor de trabalho + 142 mm.
- N.º VDI 4.34.2: Com os braços de apoio descidos: largura do corredor de trabalho + 29 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 74 mm, M de iões de lítio: largura do corredor de trabalho + 142 mm.
- N.º VDI 4.35: Com os braços de apoio descidos: Wa + 56 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: Wa + 74 mm, de iões de lítio: Wa + 142 mm.
- N.º VDI 5.2: velocidade de elevação com/sem carga para elevação do braço de apoio: 0,05/0,05 km/h.
- N.º VDI 5.3: velocidade de descida com/sem carga para elevação do braço de apoio: 0,03/0,05 km/h.
- N.º VDI 6.2: valor característico para S3 = 5 % de tempo de funcionamento efetivo.

#### EJD 222:

os valores na tabela aplicam-se para compartimento da bateria M com extração lateral da bateria, mastro ZT1660, elevação do braço de apoio elevada.

- N.º VDI 1.5: capacidade de carga nominal na operação em dois níveis: elevação do braço de apoio: 1,0 t/elevação do mastro: 1,0 t.

- N.º VDI 1.8: com os braços de apoio descidos:  $x + 56$  mm.
- N.º VDI 1.9: com os braços de apoio descidos:  $y + 56$  mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria:  $y + 72$  mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria:  $y + 117$  mm.
- N.º VDI 4.19: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria:  $l_1 + 72$  mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria:  $l_1 + 117$  mm.
- N.º VDI 4.20: com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria:  $l_2 + 72$  mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria:  $l_2 + 117$  mm.
- N.º VDI 4.34.1: Com os braços de apoio descidos: largura do corredor de trabalho + 54 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 72 mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 117 mm.
- N.º VDI 4.34.2: Com os braços de apoio descidos: largura do corredor de trabalho + 29 mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 72 mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria: largura do corredor de trabalho + 117 mm.
- N.º VDI 4.35: Com os braços de apoio descidos:  $Wa + 56$  mm; com compartimento da bateria M com extração vertical da bateria:  $Wa + 72$  mm; com compartimento da bateria L com extração vertical da bateria:  $Wa + 117$  mm.
- N.º VDI 5.2: velocidade de elevação com/sem carga para elevação do braço de apoio: 0,05/0,05 km/h
- N.º VDI 5.3: velocidade de descida com/sem carga para elevação do braço de apoio: 0,025/0,05 km/h
- N.º VDI 6.2: valor característico para  $S_3 = 5\%$  de tempo de funcionamento efetivo.

### **Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.