





## Porta-paletes elétrico **EJE 114-120**



Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 1400-2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

# EJE 114-120

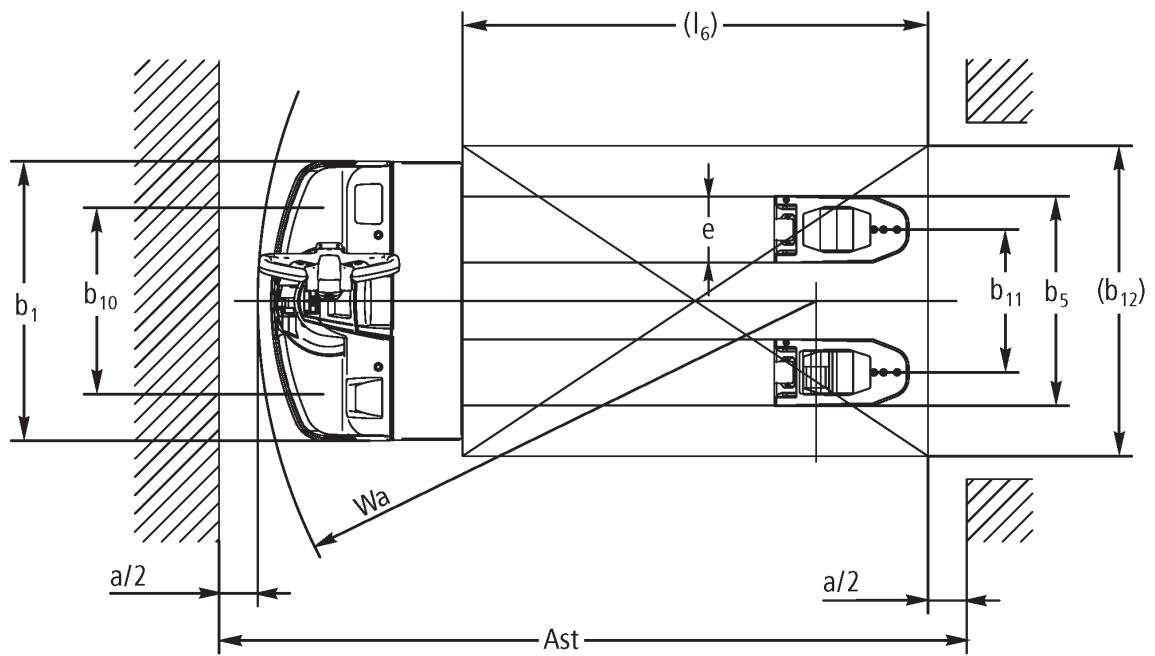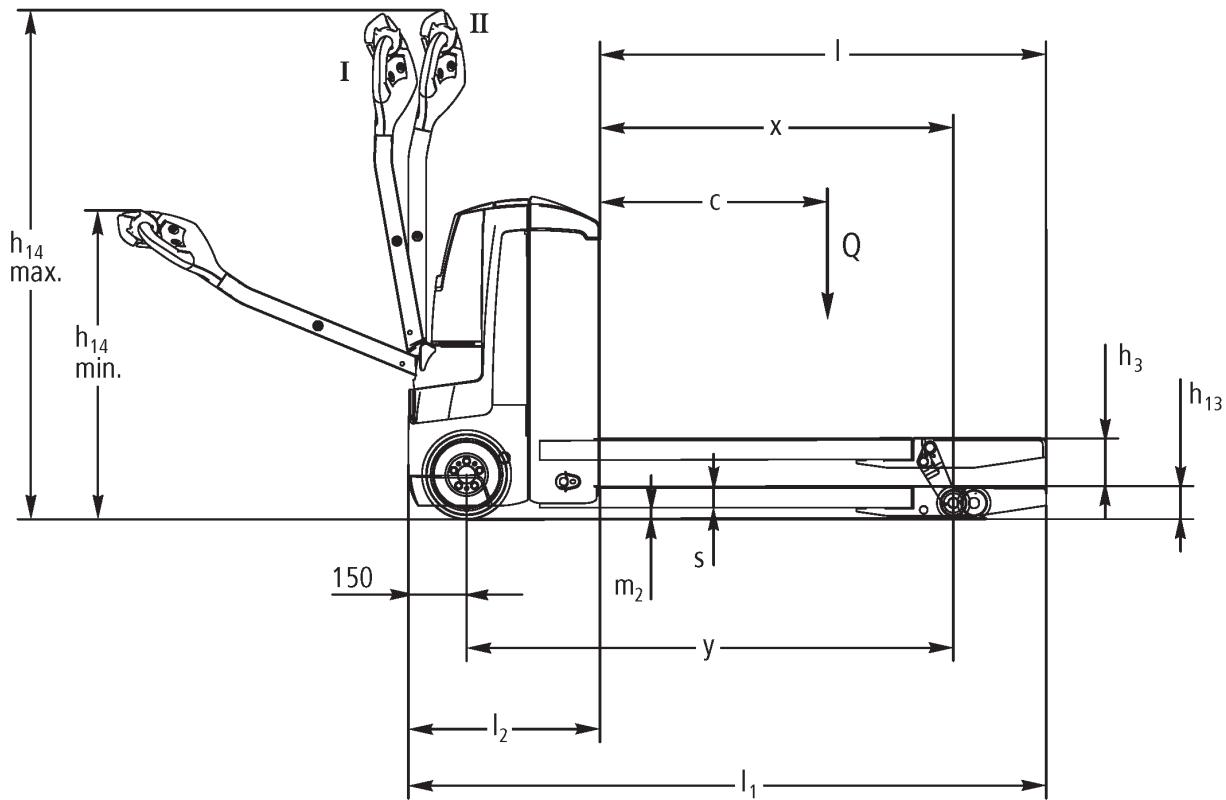

I = posição de marcha normal; II = posição de marcha lenta

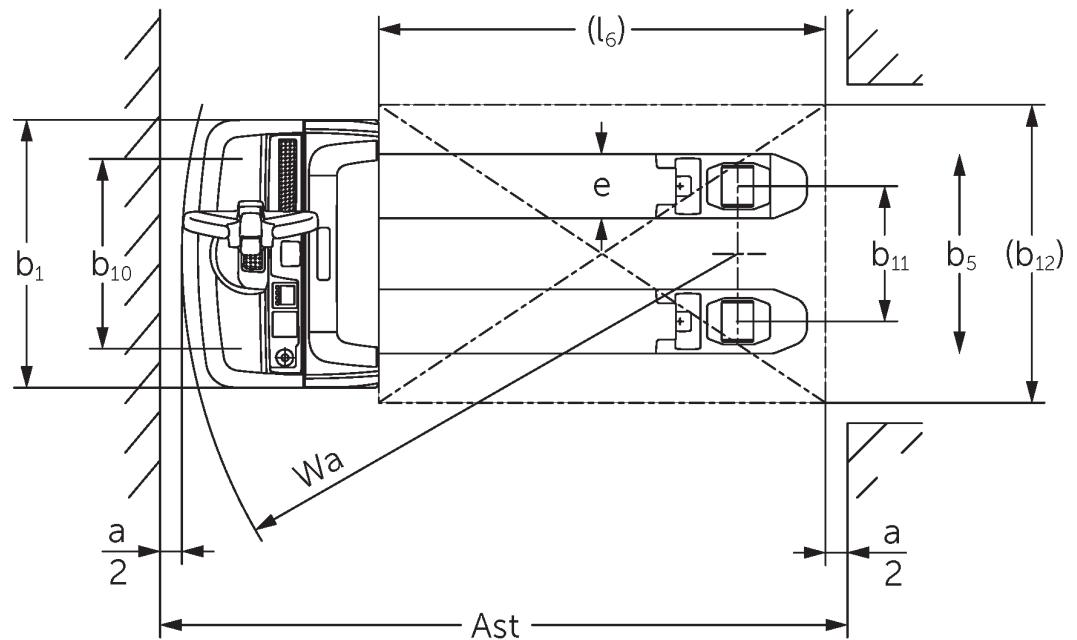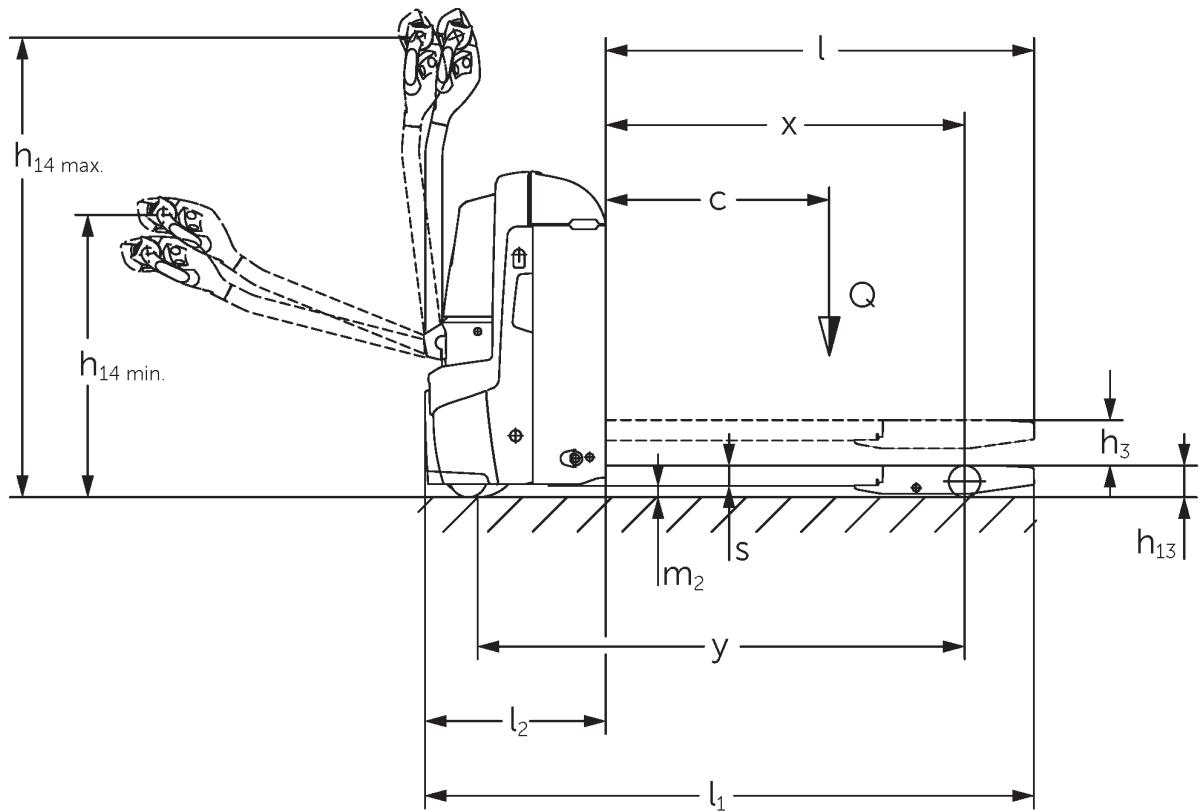

Desenhos tracejados EJE

## Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich								
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120					
	1.3	Tração		Elétrico								
	1.4	Modo de operação		Pedestre								
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1400	1600	1800	2000					
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm		600							
Pesos	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm		908							
	1.9	Distância entre eixos	y mm		1252							
	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	405	420							
Rodas/chassis	2.2	Peso por eixo com carga à frente/atrás	kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635					
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	322 / 83	331 / 89							
	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)		-						
Dimensões básicas	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		Ø 230 x 70								
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44							
	3.4	Rodas adicionais		Ø 100 x 40								
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1x +2/2 oder 4								
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	500	510							
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm		363							
Performance	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	122								
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.	h14 mm	750 / 1237								
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	85								
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1636								
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	486								
	4.21.1	Largura total	b1 mm	720								
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150							
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	513	535							
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm		30							
	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm		2240							
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast mm		2128							
	4.35	Raio de viragem	Wa mm		1433							
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	5 / 5	6 / 6							
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04							
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s		0,05 / 0,04							
	5.8	Capacidade máx. de passagem em rampa com/sem carga	%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20					
	5.10	Travão de serviço		regenerativo								

Motor elétrico/sistema elettrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	1,2			
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Peso da bateria	kg	151			
	6.6	Consumo energético de acordo c/ ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Capacidade de despacho	t/h	67	93	104	117
Outros	6.8.1	Consumo de energia com capacidade máx. de despacho	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
	8.1	Tipo de controle de direção		AC			
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	61			

- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.

- N.º VDI 4.33: secção de carga descida: + 50 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: secção de carga descida: + 56 mm
- N.º VDI 4.33.4: secção de carga descida: + 68 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: com extração lateral da bateria: M = S + 69 mm; L/M com extração lateral da bateria = S + 141 mm; L com extração lateral da bateria = S + 194 mm

### **Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

[www.jungheinrich.pt](http://www.jungheinrich.pt)

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.