



## **Empilhadeira contrabalançada elétrica de quatro rodas**



**EFG 316-320**


Altura de elevação: 2020-7000 mm / Capacidade de carga:  
1600-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EFG 316-320

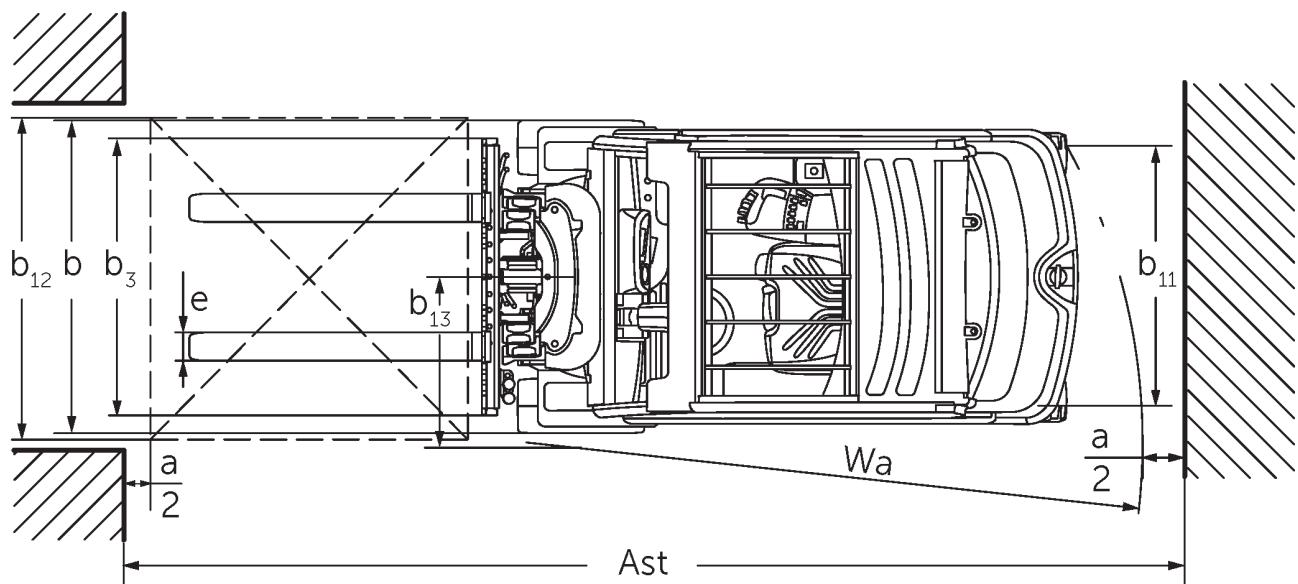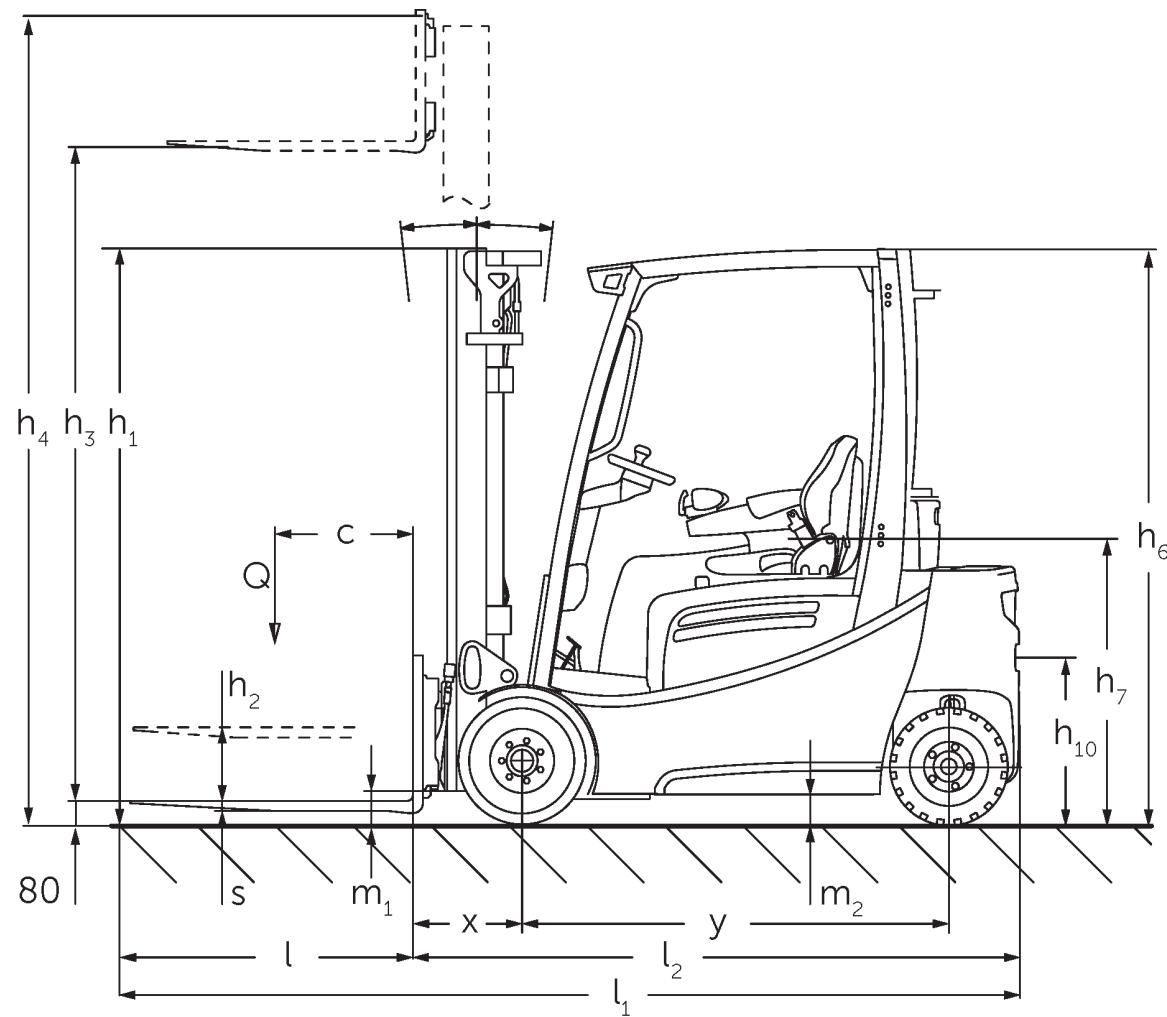

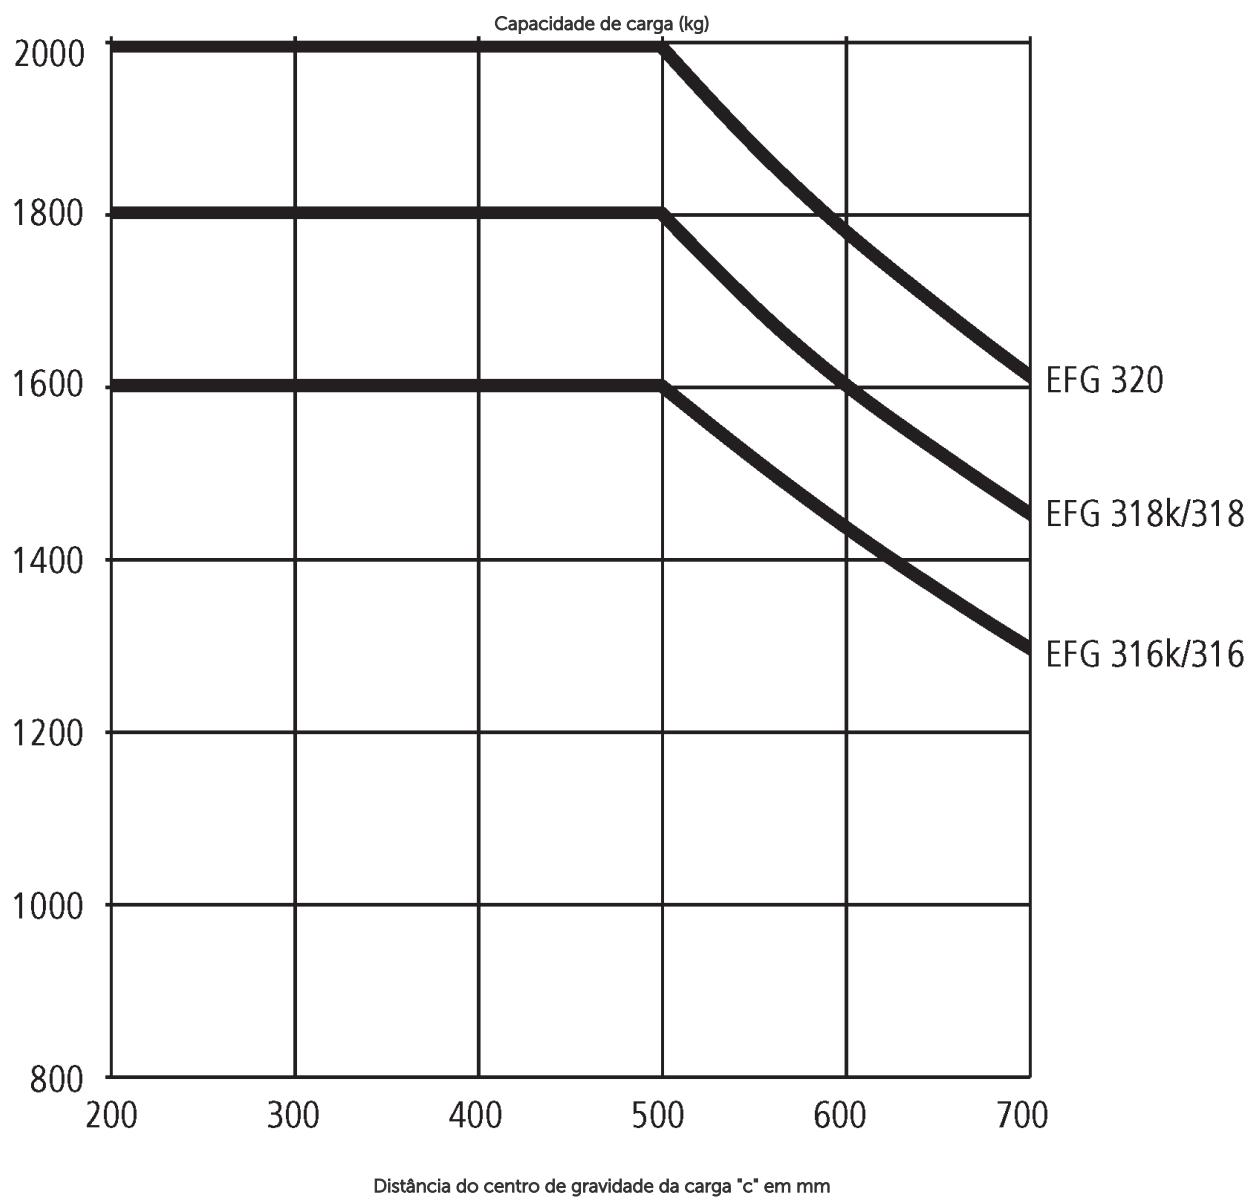

# EFG 316-320

EFG 316k, EFG 316	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)	Inclinação do mastro dianteira/traseira
Mastro telescópico duplo ZT	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
Mastro telescópico duplo ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
Mastro triplo DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 4 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 4 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
EFG 318k, EFG 318, EFG 320	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °
	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)	Inclinação do mastro dianteira/traseira
	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	7 / 5 °
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
Mastro telescópico duplo ZT	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
Mastro telescópico duplo ZZ	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
	Mastro triplo DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm 7 / 6 °

	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

## Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich				
	1.2	Denominação do fabricante		EFG 316k	EFG 316	EFG 318k	EFG 318	EFG 320
	1.3	Unidade de tração		Elétrico				
	1.4	Tipo de operação		Sentado				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1600	1800	1800	2000	
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	500				
Pesos	1.8	Distância da carga	x mm	344	364	364		
	1.9	Distância entre rodas	y mm	1400	1508	1400	1508	
	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)	kg	2994	2965	3159	3130	3290
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	3995 / 599	4033 / 532	4413 / 546	4437 / 493	4753 / 537
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	1362 / 1632	1474 / 1491	1399 / 1760	1512 / 1618	1503 / 1787
	3.1	Pneus		Superelástico (SE)				
Rodas/chassis	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		18 x 7-8	200 / 50-10			
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		16 x 6-8				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2x/2				
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	904	914			
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	830				
	4.1	Inclinação do mastro dianteira/traseira	a/β °	7 / 6				
Dimensões básicas	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm	2060	2067			
	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm	150				
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	3000				
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	3590	3612			
	4.7	Altura do teto de proteção do operador (cabine)	h6 mm	2040				
	4.8	Altura do assento/altura da plataforma ao piso	h7 mm	920				
Dimensões básicas	4.12	Altura de acoplamento	h10 mm	410				
	4.12.1	2. Altura de acoplamento	mm	580				
	4.19	Comprimento total	l1 mm	3144	3252	3164	3272	
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	1994	2102	2014	2122	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	1060	1120			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	40 x 80 x 1150		40 x 100 x 1150		
Dimensões básicas	4.23	Classe de conexão do porta-garfo		2A				
	4.24	Largura do porta-garfo	b3 mm	980				
	4.31	Desimpedimento do piso com carga sob o mastro	m1 mm	97	105			
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	100				
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	3407	3530	3427	3550	
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	3603	3729	3623	3749	
Dimensões básicas	4.35	Raio de direção	Wa mm	1859	1985	1859	1985	
	4.36	Menor distância do ponto de articulação	b13 mm	498	562	498	562	

Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	17 / 17						
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,51 / 0,74		0,46 / 0,74		0,4 / 0,63		
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,55 / 0,55						
	5.5	Força de tração nominal com/sem carga	N	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300				
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga	N	13000 / 11900		12500 / 12200	12500 / 12500	12300 / 12000		
	5.7	Capacidade de subida da rampa com/sem carga	%	7,3 / 12,3	7 / 11,5	6,2 / 10,7	5,9 / 10,5	5,7 / 10,4		
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga	%	27 / 30	27 / 33	25 / 29	25 / 32	24 / 31		
	5.9	Tempo de aceleração com/sem carga	s	5,7 / 5,2		5,8 / 5,2	5,9 / 5,5			
	5.10	Freio de serviço		Freio por atrito (acionamento mecânico)						
	O	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	4,5					
Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1.1	2. Motor de acionamento, potência S2 60 min	kW	4,5						
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	11,5						
	6.3	Bateria conforme DIN 43531/35/36		DIN 43531 A						
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	48 / 625	48 / 750	48 / 625	48 / 750			
	6.5	Peso da bateria	kg	855	1025	855	1025			
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	3,9		4,1	4,5			
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	2,1		2,2	2,4			
	6.7	Desempenho da movimentação	t/h	112		124	138			
Outros	6.8	Eficiência de movimentação conforme VDI 2198	t/kWh	22,9		23	25,1			
	8.1	Tipo de controle da unidade		Impulso/AC						
	10.1	Pressão de operação para acessórios	bar	230						
	10.2	Fluxo de óleo para acessórios	l/min	27						
	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	67						
	10.8	Acoplamento de reboque, especificação/tipo DIN		DIN 15170 H						

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- 6.6.1: 60 ciclos de trabalho/h

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)  
[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

