



Empilhadeira elétrica com operador a pé


EJC 212-230

Altura de elevação: 2500-6000 mm / Capacidade de carga:
1200-3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EJC 212-230

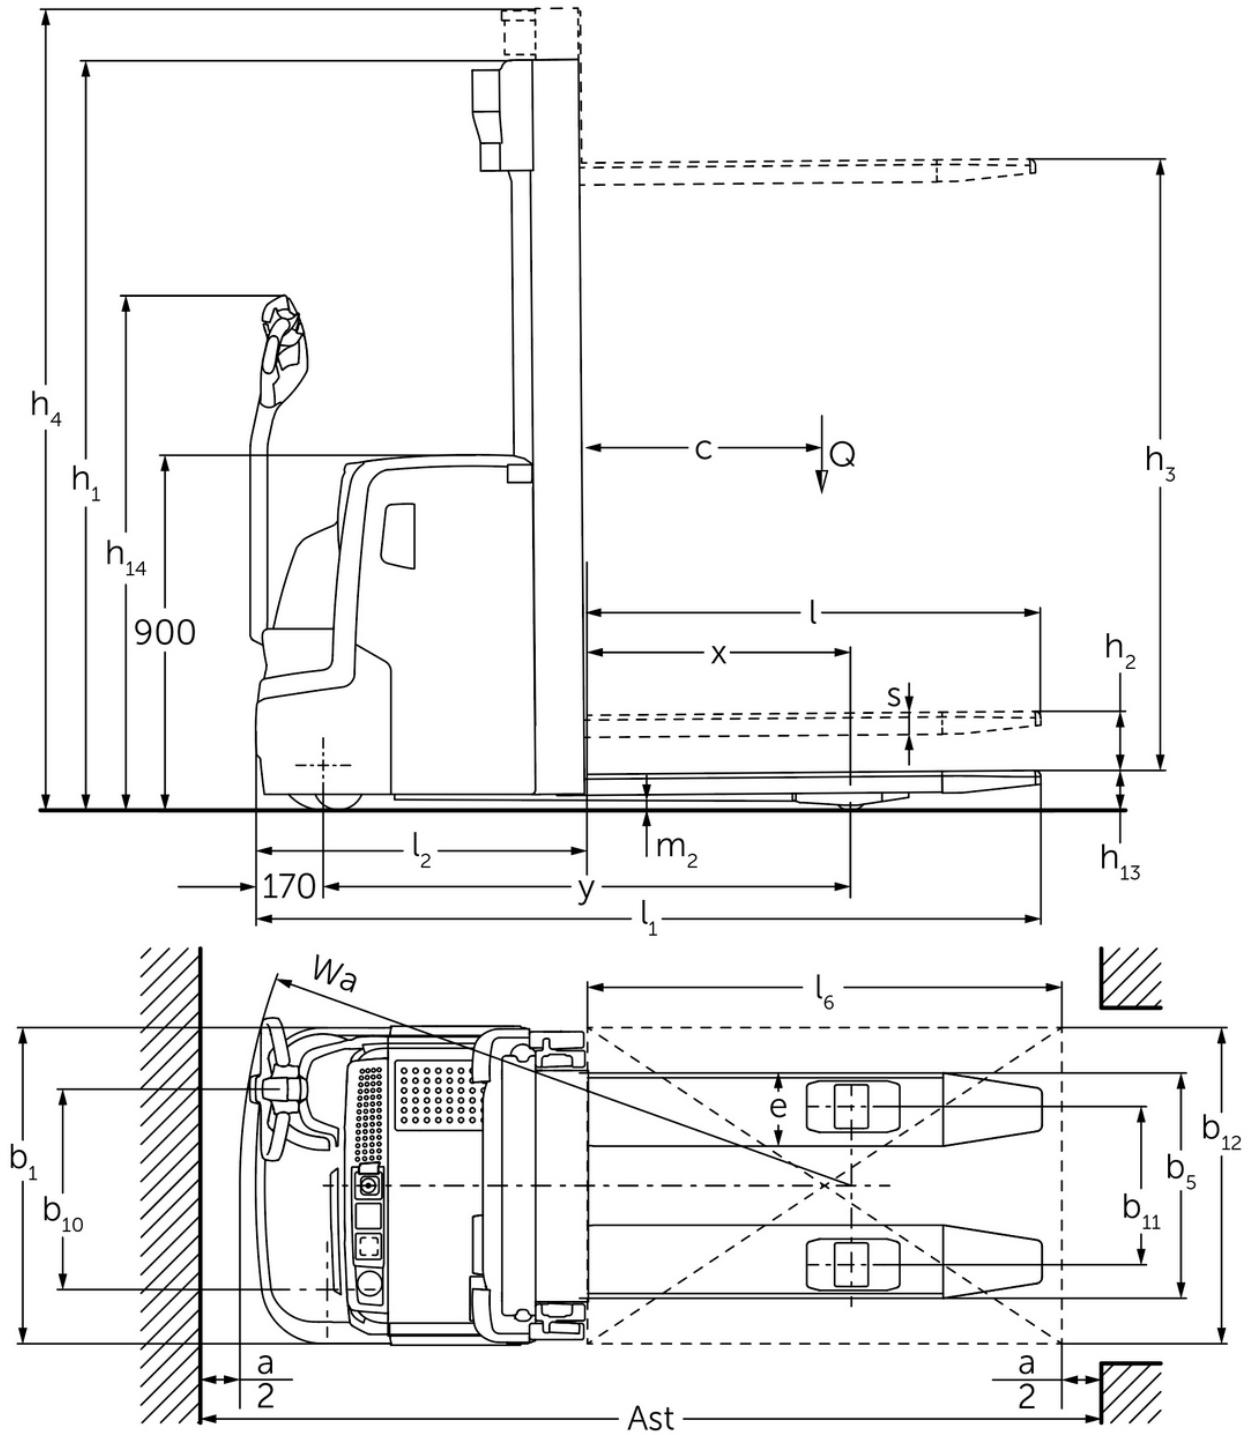

EJC 212-230

	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)	
EJC 212					
Mastro telescópico duplo ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm 2550 mm 2650 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro telescópico duplo ZZ	2500 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1700 mm 1900 mm 2050 mm 2250 mm 2500 mm 2600 mm	1225 mm 1425 mm 1575 mm 1775 mm 2025 mm 2125 mm	2975 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro triplo DZ	4090 mm 4300 mm 4700 mm	1845 mm 1915 mm 2050 mm	1338 mm 1408 mm 1543 mm	4597 mm 4807 mm 5207 mm	
EJC 214		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2500 mm 2700 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm 4500 mm	1750 mm 1850 mm 1950 mm 2100 mm 2300 mm 2550 mm 2650 mm 2750 mm	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	2975 mm 3175 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm 4975 mm	
Mastro telescópico duplo ZZ	2500 mm 2900 mm 3200 mm 3600 mm 4100 mm 4300 mm	1700 mm 1900 mm 2050 mm 2250 mm 2500 mm 2600 mm	1225 mm 1425 mm 1575 mm 1775 mm 2025 mm 2125 mm	2975 mm 3375 mm 3675 mm 4075 mm 4575 mm 4775 mm	
Mastro triplo DZ	4090 mm 4300 mm 4690 mm 5350 mm	1830 mm 1900 mm 2030 mm 2250 mm	1341 mm 1411 mm 1541 mm 1761 mm	4579 mm 4789 mm 5179 mm 5839 mm	
EJC 214, EJC 216		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro triplo DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm	
EJC 216		Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2400 mm 2600 mm	1750 mm 1850 mm	100 mm 100 mm	2925 mm 3125 mm	

	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
Mastro telescópico duplo ZZ	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
Mastro triplo DZ	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm
	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
EJC 220	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Mastro telescópico duplo ZZ	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Mastro triplo DZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm
EJC 230	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	2800 mm	2075 mm	100 mm	3558 mm
Mastro triplo DZ	4250 mm	2075 mm	1320 mm	5006 mm
	4700 mm	2225 mm	1470 mm	5456 mm

Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich				
				EJC 212	EJC 214	EJC 216	EJC 220	EJC 230
	1.2	Denominação do fabricante		Elétrico				
	1.3	Unidade de tração						
	1.4	Tipo de operação		A pé				
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1200	1400	1600	2000	3000
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600				
	1.8	Distância da carga	x mm	689	668			635
	1.9	Distância entre rodas	y mm	1196	1264		1336	1470
Pesos	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)	kg	880	1039	1044	1207	1952
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	660 / 1420	794 / 1645	814 / 1830	878 / 2329	1409 / 3523
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	590 / 290	721 / 318	724 / 320	805 / 402	1259 / 693
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)				
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 230 x 70				
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	Ø 85 x 110	
	3.4	Rodas adicionais		Ø 140 x 54				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		1x + 1 / 2			1x + 1 / 4	
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	507				
	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	400				370
Dimensões básicas	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm	1950			2100	2075
	4.3	Elevação livre (h2)	h2 mm	100				
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	2900	2800	2840	2800	
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm	3375	3325	3495	3558	
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm	850 / 1305				
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	90				95
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1827	1916	1988	2129	
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	677	766	838	979	
	4.21.1	Largura total	b1 mm	800				
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	56 x 185 x 1150				85 x 210 x 1150
	4.23	Classe de conexão do porta-garfo		2A			2B	
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	570				
	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	28	25	18	20	
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	2068	2178	2250	-	
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	2118	2228	2300	2532	
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1407	1496	1568	1720	

	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h	6 / 6				5,5 / 5,5
Performance	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s	0,2 / 0,4	0,16 / 0,3	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34	0,07 / 0,15
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,45 / 0,35				0,5 / 0,35
	5.8	Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga	%	8 / 16		7 / 16	5 / 16	2 / 14
Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	1	1,6			
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	3				
	6.3	Bateria conforme DIN 43531/35/36		não				
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	24 / 200	24 / 300		24 / 375	
	6.5	Peso da bateria	kg	185	243		288	
	6.6	Consumo energético conforme ciclo VDI	kWh/h	1,05	1,18	1,32	-	
	6.6.1	Consumo de energia conforme ciclo EN	kWh/h	0,77	0,83	0,91	1,08	0,92
	6.6.2	Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796	kg/h	0,4		0,5	0,6	0,5
Outros	8.1	Tipo de controle da unidade		AC				
	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	63				70

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

Os valores na tabela aplicam-se a compartimento da bateria S-remoção vertical da bateria (EJC 212), M-remoção vertical da bateria (EJC 214/216), L-remoção vertical da bateria (EJC 220/230), mastro ZT2800/2840/2900 mm.

- VDI-Nr. 1.8 com EJC 212/214/216: Com mastro DZ: x - 42 mm.
- VDI-Nr. 1.8 com EJC 220: Com compartimento da bateria L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria e mastro DZ-: x - 1 mm, M lítio e mastro DZ: x - 71 mm.
- VDI-Nr. 1.8 com EJC 230: Com mastro DZ: x + 104 mm.
- VDI-Nr. 1.9 com EJC 212: Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: y + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: y + 140 mm.
- VDI-Nr. 1.9 com EJC 214/216: Com compartimento da bateria M lítio: y + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: y + 72 mm.
- VDI-Nr. 1.9 com EJC 220: Com compartimento da bateria L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria e mastro DZ-: y + 70 mm, M lítio y - 72 mm.
- VDI-Nr. 1.9 com EJC 230: Com mastro DZ: y - 104 mm.
- VDI-Nr. 3.3 com EJC 212/214/216: Tandem: Ø85 x 85 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com EJC 212: Com mastro DZ: l1 + 42 mm; com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: l1 + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: l1 + 140 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com EJC 214/216: Com mastro DZ: l1 + 42 mm; com compartimento da bateria M lítio: l1 + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: l1 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com EJC 220: Com mastro DZ: l1 + 71 mm, com compartimento da bateria M lítio: l1 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.19 com EJC 230: Com mastro DZ: l1 + 26 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com EJC 212: Com mastro DZ: l2 + 42 mm: Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: l2 + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: l2 + 140 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com EJC 214/216: Com mastro DZ: l2 + 42 mm; com compartimento da bateria M lítio: l2 + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: l2 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com EJC 220: Com mastro DZ: l2 + 71 mm, com compartimento da bateria M lítio: l2 + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.20 com EJC 230: Com mastro DZ: l2 + 26 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 com EJC 212: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 215 mm; com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: Largura do corredor de trabalho + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Largura do corredor de trabalho + 140 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.

- VDI-Nr. 4.34.1 com EJC 214/216: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 215 mm; com compartimento da bateria M lítio: Largura do corredor de trabalho + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Largura do corredor de trabalho + 72 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1 com EJC 220: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 215 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 71 mm; com compartimento da bateria M lítio: Largura do corredor de trabalho - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com EJC 212: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 138 mm; com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: Largura do corredor de trabalho + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Largura do corredor de trabalho + 140 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com EJC 214/216: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 138 mm; com compartimento da bateria M lítio: Largura do corredor de trabalho + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Largura do corredor de trabalho + 72 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 42 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com EJC 220: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 138 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho + 71 mm; com compartimento da bateria M lítio: Largura do corredor de trabalho - 72 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2 com EJC 230: Diagonal conforme VDI: Largura do corredor de trabalho + 240 mm; com mastro DZ: Largura do corredor de trabalho = 2574 mm.
- VDI-Nr. 4.35 com EJC 212: Com compartimento da bateria M-remoção vertical da bateria ou M lítio: Wa + 68 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Wa + 140 mm.
- VDI-Nr. 4.35 com EJC 214/216: Com compartimento da bateria M lítio: Wa + 0 mm, L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria: Wa + 72 mm.
- VDI-Nr. 4.35 com EJC 220: Com compartimento da bateria L-remoção vertical da bateria ou L-remoção lateral da bateria e mastro DZ: Wa + 70 mm.
- VDI-Nr. 4.35 com EJC 230: Para mastro DZ: Wa = 1760 mm.
- VDI-Nr. 5.1 com EJC 230: Na direção de carga 5 km/h.
- VDI-Nr. 5.3: Com mastro ZZ/DZ: A velocidade de descida na elevação livre está abaixo dos valores especificados.

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

