



Transpaleteira manual com garfo plano **AM 15l**

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


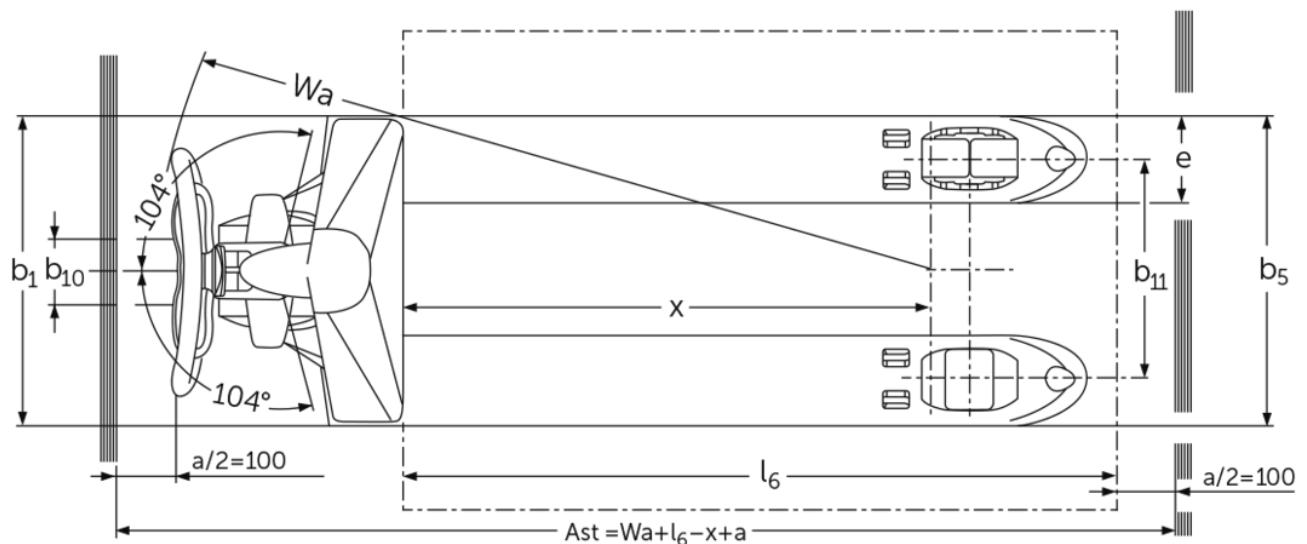


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Outros (OEM)					
	1.2	Denominação do fabricante		AM 15l					
	1.3	Unidade de tração		Manual					
	1.4	Tipo de operação		Manual					
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1500					
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	600	500	400	600		
Pesos	1.9	Distância entre rodas	y mm	1100	900	745	1080		
	2.1	Peso próprio	kg	74	72	71	65		
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	-	- / -		476 / 613			
Rodas/chassis	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28		
	3.1	Pneus		C-BN					
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro		Ø 170x50					
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro		Ø 50x70					
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)		2/4					
	3.6	Distância entre rodas, dianteira	b10 mm	109					
Dimensões básicas	3.7	Distância entre rodas, traseira	b11 mm	370					
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	120					
	4.9	Altura da alavanca do timão na posição de direção mín./máx.	h14 mm	1237					
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12 mm	171					
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm	51					
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1530	1330	1175	1530		
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	380					
	4.21.1	Largura total	b1 mm	520		680			
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150		
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm	520		680			
Performance	4.32	Desimpedimento do piso no centro da distância entre rodas	m2 mm	13					
	4.34.1	Largura do corredor de trabalho (paleta 1000x1200 na posição transversal)	Ast mm	1584					
	4.34.2	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Ast mm	1784					
	4.35	Raio de direção	Wa mm	1274					
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s	0,09 / 0,02					

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

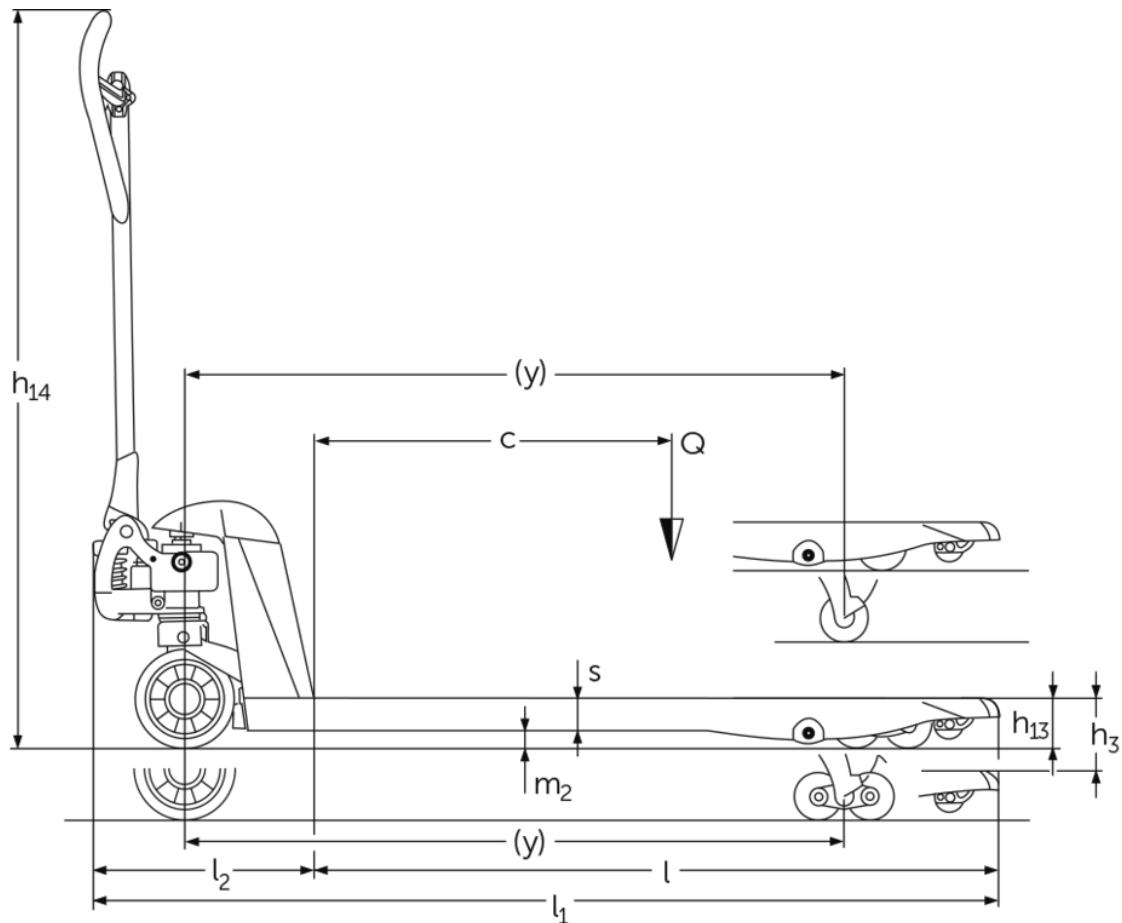

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001

ISO 14001

