




## Elektrisk, styrestangsstyret stabler med initialløft

**EJC 110zi / 112zi**

Løfthøjde: 2300-4700 mm / Lasteevne: 1000-1200 kg



EJC 110zi / 112zi

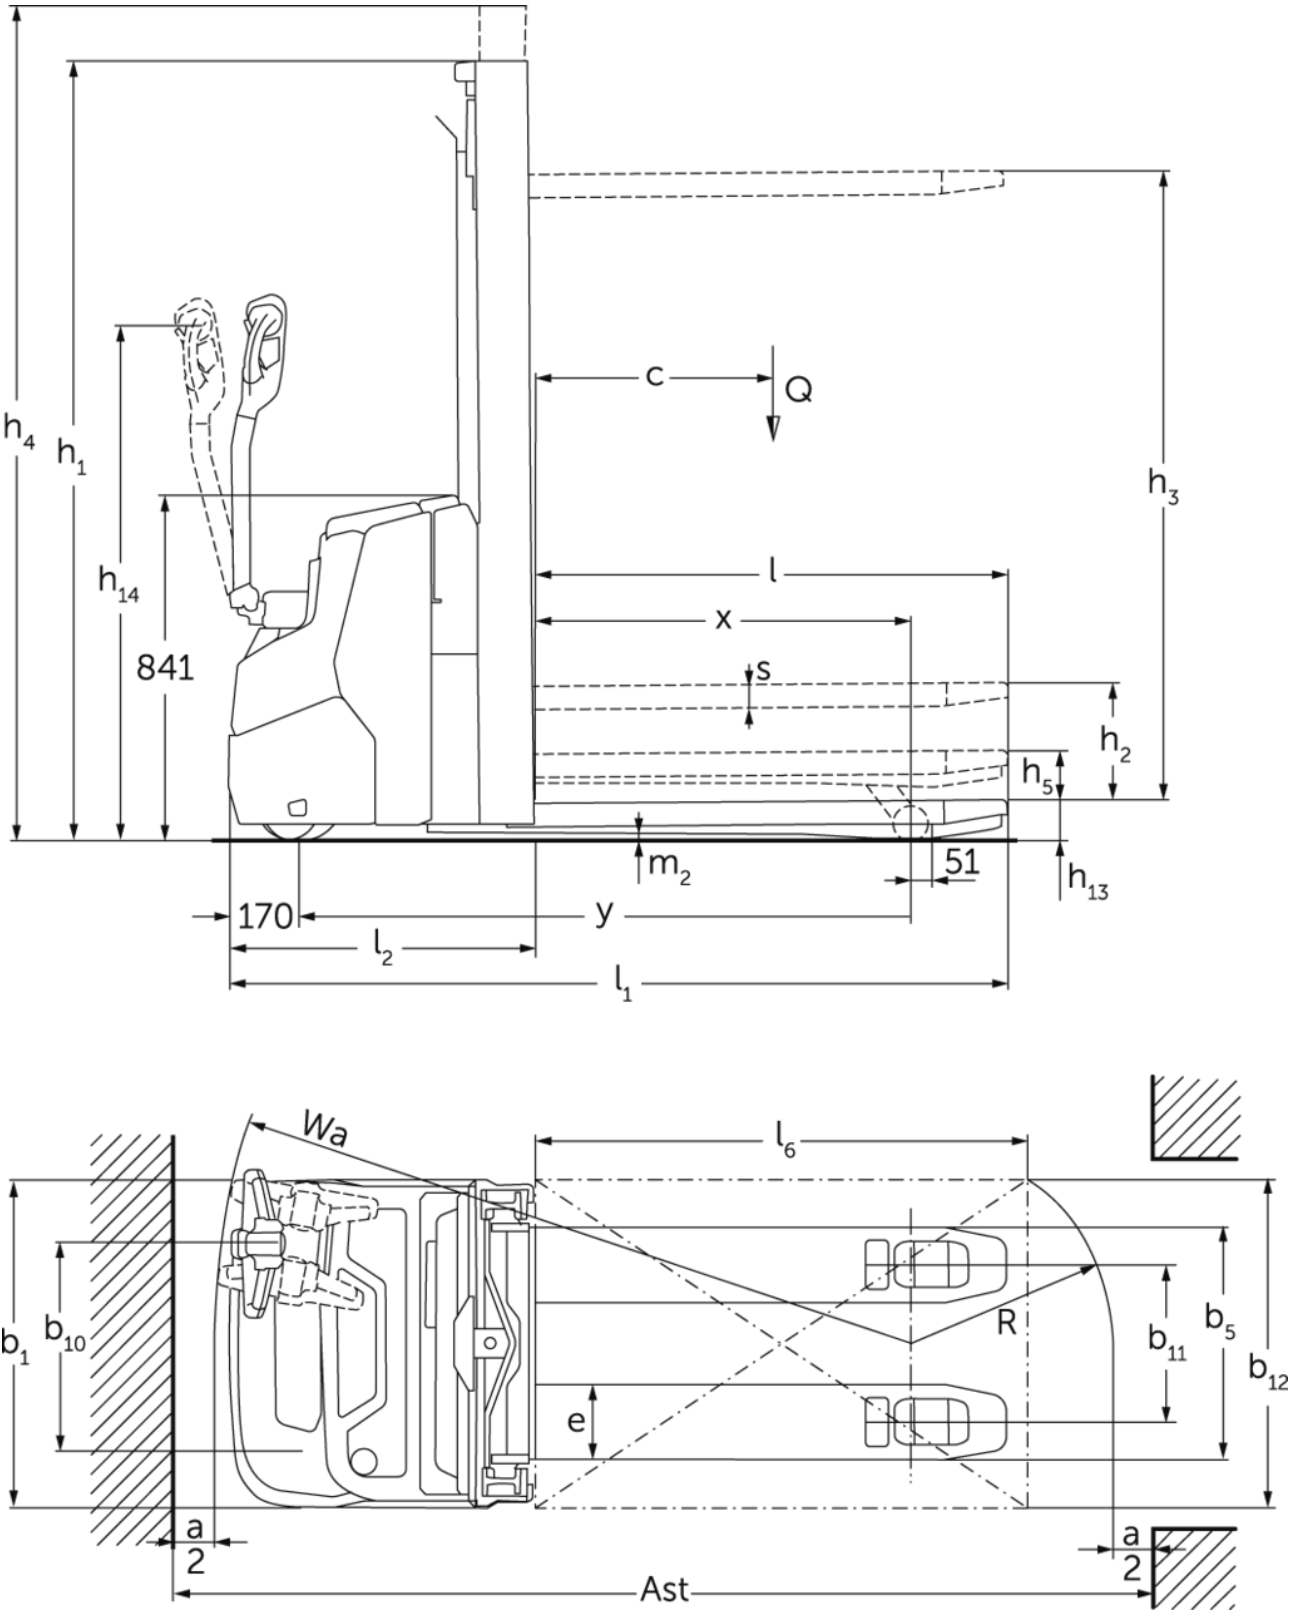

# EJC 110zi / 112zi

| EJC 110zi, EJC 112zi | Slagtilfælde (h3) | Højde mast<br>tilbagetrukket (h1) | Fri elevator (h2) | Højde<br>mast<br>forlænget<br>(h4) |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Dobbelt mast ZT      | 2300 mm           | 1650 mm                           | 100 mm            | 2775 mm                            |
|                      | 2500 mm           | 1750 mm                           | 100 mm            | 2975 mm                            |
|                      | 2700 mm           | 1850 mm                           | 100 mm            | 3175 mm                            |
|                      | 2900 mm           | 1950 mm                           | 100 mm            | 3375 mm                            |
|                      | 3200 mm           | 2100 mm                           | 100 mm            | 3675 mm                            |
|                      | 3600 mm           | 2300 mm                           | 100 mm            | 4075 mm                            |
|                      | 3900 mm           | 2450 mm                           | 100 mm            | 4375 mm                            |
| Dobbelt mast ZZ      | 2300 mm           | 1600 mm                           | 1125 mm           | 2775 mm                            |
|                      | 2500 mm           | 1700 mm                           | 1225 mm           | 2975 mm                            |
|                      | 2900 mm           | 1900 mm                           | 1425 mm           | 3375 mm                            |
|                      | 3200 mm           | 2050 mm                           | 1575 mm           | 3675 mm                            |
|                      | 3600 mm           | 2250 mm                           | 1775 mm           | 4075 mm                            |
|                      | 3900 mm           | 2400 mm                           | 1925 mm           | 4375 mm                            |
| Triple mast DZ       | 4090 mm           | 1845 mm                           | 1338 mm           | 4597 mm                            |
|                      | 4300 mm           | 1915 mm                           | 1408 mm           | 4807 mm                            |
| EJC 112zi            | Slagtilfælde (h3) | Højde mast<br>tilbagetrukket (h1) | Fri elevator (h2) | Højde<br>mast<br>forlænget<br>(h4) |
| Dobbelt mast ZT      | 4100 mm           | 2550 mm                           | 100 mm            | 4575 mm                            |
|                      | 4300 mm           | 2650 mm                           | 100 mm            | 4775 mm                            |
| Triple mast DZ       | 4700 mm           | 2050 mm                           | 1564 mm           | 5213 mm                            |

# VDI bord

|              |        |                                                       |          |                       |            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|
| Kendetegn    | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |          | Jungheinrich          |            |
|              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |          | EJC 110zi             | EJC 112zi  |
|              | 1.3    | Drev                                                  |          | Elektrisk             |            |
|              | 1.4    | Betjening                                             |          | Gående                |            |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q kg     | 1000                  | 1200       |
|              | 1.5.1  | Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft       | Q kg     | 1000                  | 1200       |
|              | 1.5.2  | Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft   | Q kg     | 1400                  | 1600       |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c mm     | 600                   |            |
|              | 1.8    | Lastafstand                                           | x mm     | 914                   |            |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm     | 1493                  |            |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              | kg       | 860                   | 870        |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      | kg       | 840 / 1020            | 890 / 1180 |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg       | 610 / 250             | 620 / 250  |
| Hjul/chassis | 3.1    | Dæk                                                   |          | Polyuretan (PU)       |            |
|              | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                   |          | Ø230 x 70             |            |
|              | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                     |          | Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 |            |
|              | 3.4    | Reservehjul                                           |          | Ø140 x 54             |            |
|              | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                 |          | 1x +1 / 2             |            |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10 mm   | 507                   |            |
|              | 3.7    | Sporvidde, bag                                        | b11 mm   | 385                   |            |
| Basismål     | 4.2    | Højde mast tilbagetrukket (h1)                        | h1 mm    | 1950                  |            |
|              | 4.3    | Fri elevator (h2)                                     | h2 mm    | 100                   |            |
|              | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3 mm    | 2900                  |            |
|              | 4.5    | Højde mast forlænget (h4)                             | h4 mm    | 3375                  |            |
|              | 4.6    | Initialløft                                           | h5 mm    | 122                   |            |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm   | 750 / 1260            |            |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13 mm   | 90                    |            |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm    | 1899                  |            |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2 mm    | 749                   |            |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm    | 800                   |            |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150       |            |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5 mm    | 570                   |            |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm    | 18                    |            |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 x 1200 på tværs)             | Ast mm   | 2136                  |            |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast mm   | 2186                  |            |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm    | 1700                  |            |

|                    |       |                                   |        |              |             |
|--------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Ydelsesdata        | 5.1   | Kørehastighed med/uden last       | km/h   | 6 / 6        |             |
|                    | 5.2   | Løftehastighed med/uden last      | m/s    | 0,15 / 0,24  | 0,16 / 0,29 |
|                    | 5.3   | Sænkehastighed med/uden last      | m/s    | 0,34 / 0,34  | 0,41 / 0,37 |
|                    | 5.8   | Maks. stigeevne med/uden last     | %      | 5 / 14       |             |
|                    | 5.10  | Driftsbremse                      |        | generatorisk |             |
| Elmotor/elektronik | 6.1   | Køremotor, effekt S2 60 min       | kW     | 0,9          |             |
|                    | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3         | kW     | 2,2          |             |
|                    | 6.3   | Batteri iht. DIN 43531/35/36      |        | no           |             |
|                    | 6.4   | Batterispænding/nominel kapacitet | V / Ah | 24 / 105     |             |
|                    | 6.5   | Batterivægt                       | kg     | 45           |             |
|                    | 6.6.1 | Energiforbrug iht. EN-cyklus      | kWh/h  | 0,66         |             |
|                    | 6.6.2 | CO2-ækvivalent ifølge EN16796     | kg/h   | 0,4          |             |
| Andet              | 8.1   | Type kørekontrol                  |        | AC           |             |
|                    | 10.7  | Støjniveau iht. EN12053           | dB (A) | 65           |             |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dækttyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Alle værdier til standardmast 2900 ZT; hjularme løftede.

- VDI-nr. 1.8: Med DZ-mast: x - 40 mm, med sænkede hjularme: x+ 51 mm.
- VDI-nr. 1.9: Med sænkede hjularme: y + 51 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med DZ-mast: l1 + 40 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med DZ-mast: l2 + 40 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 370 mm: Med DZ: Arbejdsgangbredde + 40 mm, styrestang i lodret stilling (lav hastighed).
- VDI-nr. 4.34.2: Diagonal i henhold til VDI: Arbejdsgangbredde + 206 mm: Med DZ-mast: Arbejdsgangbredde +40 mm, styrestang i lodret stilling (lav hastighed).
- VDI-nr. 4.35: Med sænkede hjularme: x+ 51 mm, styrestang i lodret stilling (lav hastighed).
- VDI-nr. 5.8: maks. stigeevne med last ved VDI 1.5.2: 4 %.
- VDI-nr. 6.2: EJC 110zi: S3 = 5 % ED; EJC 112zi: S3 = 10 % ED.

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 8987 4800  
kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg  
og Landsberg, samt vores  
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er  
certificeret. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de  
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**