





Elektrisk palleløfter med styrestang

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Løfthøjde: 122 mm / Lasteevne: 2200-3500 kg

EJE 222 / 225 / 230 / 235

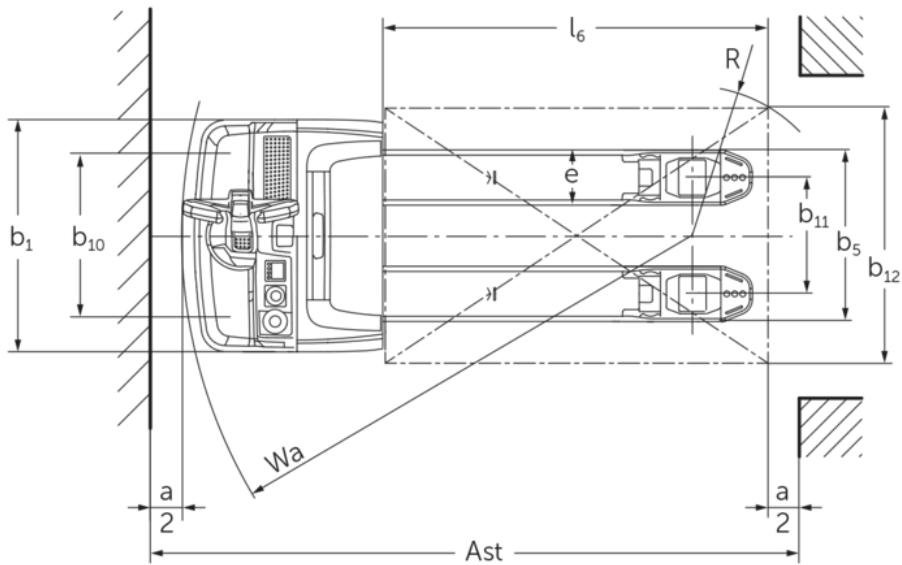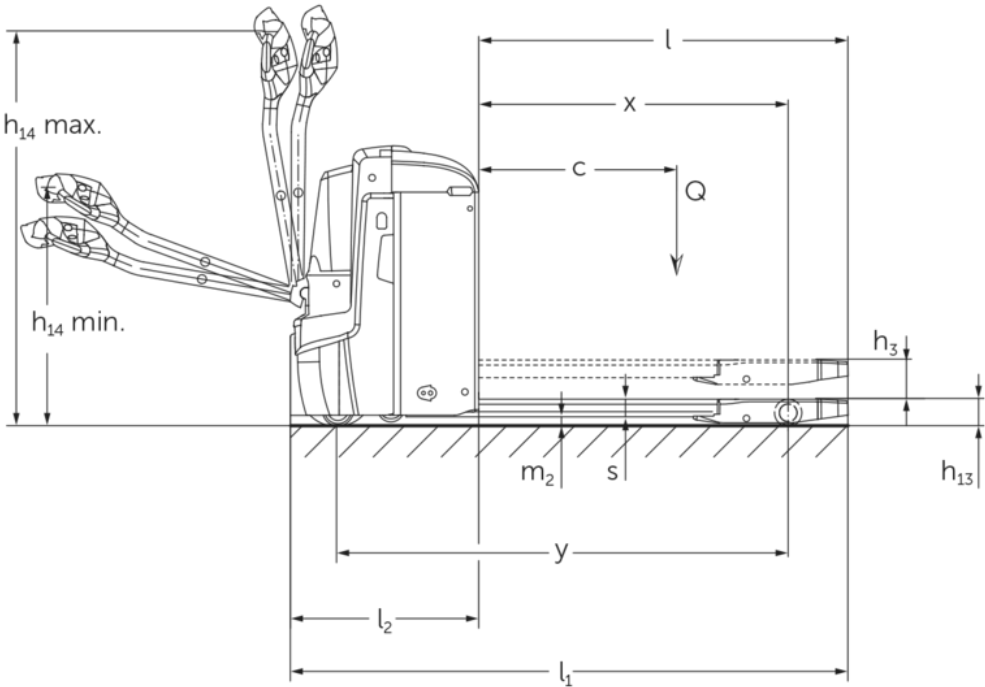

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batterivægt	kg	220			
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,2			
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC			
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	70			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- 4.33: lastdel sænket: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: lastdel sænket: + 56 mm
- 4.34: lastdel sænket: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteriudtag i siden: L/M SBE = S + 72 mm; L SBE = S + 125 mm
- 5.1: Op til en last på 3 t: maks. kørehastighed = 6 km/t.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**