




Højtløftende plukketruck **EKS 412s**

Løfthøjde: 5000-12500 mm / Lasteevne: 1200 kg

EKS 412s

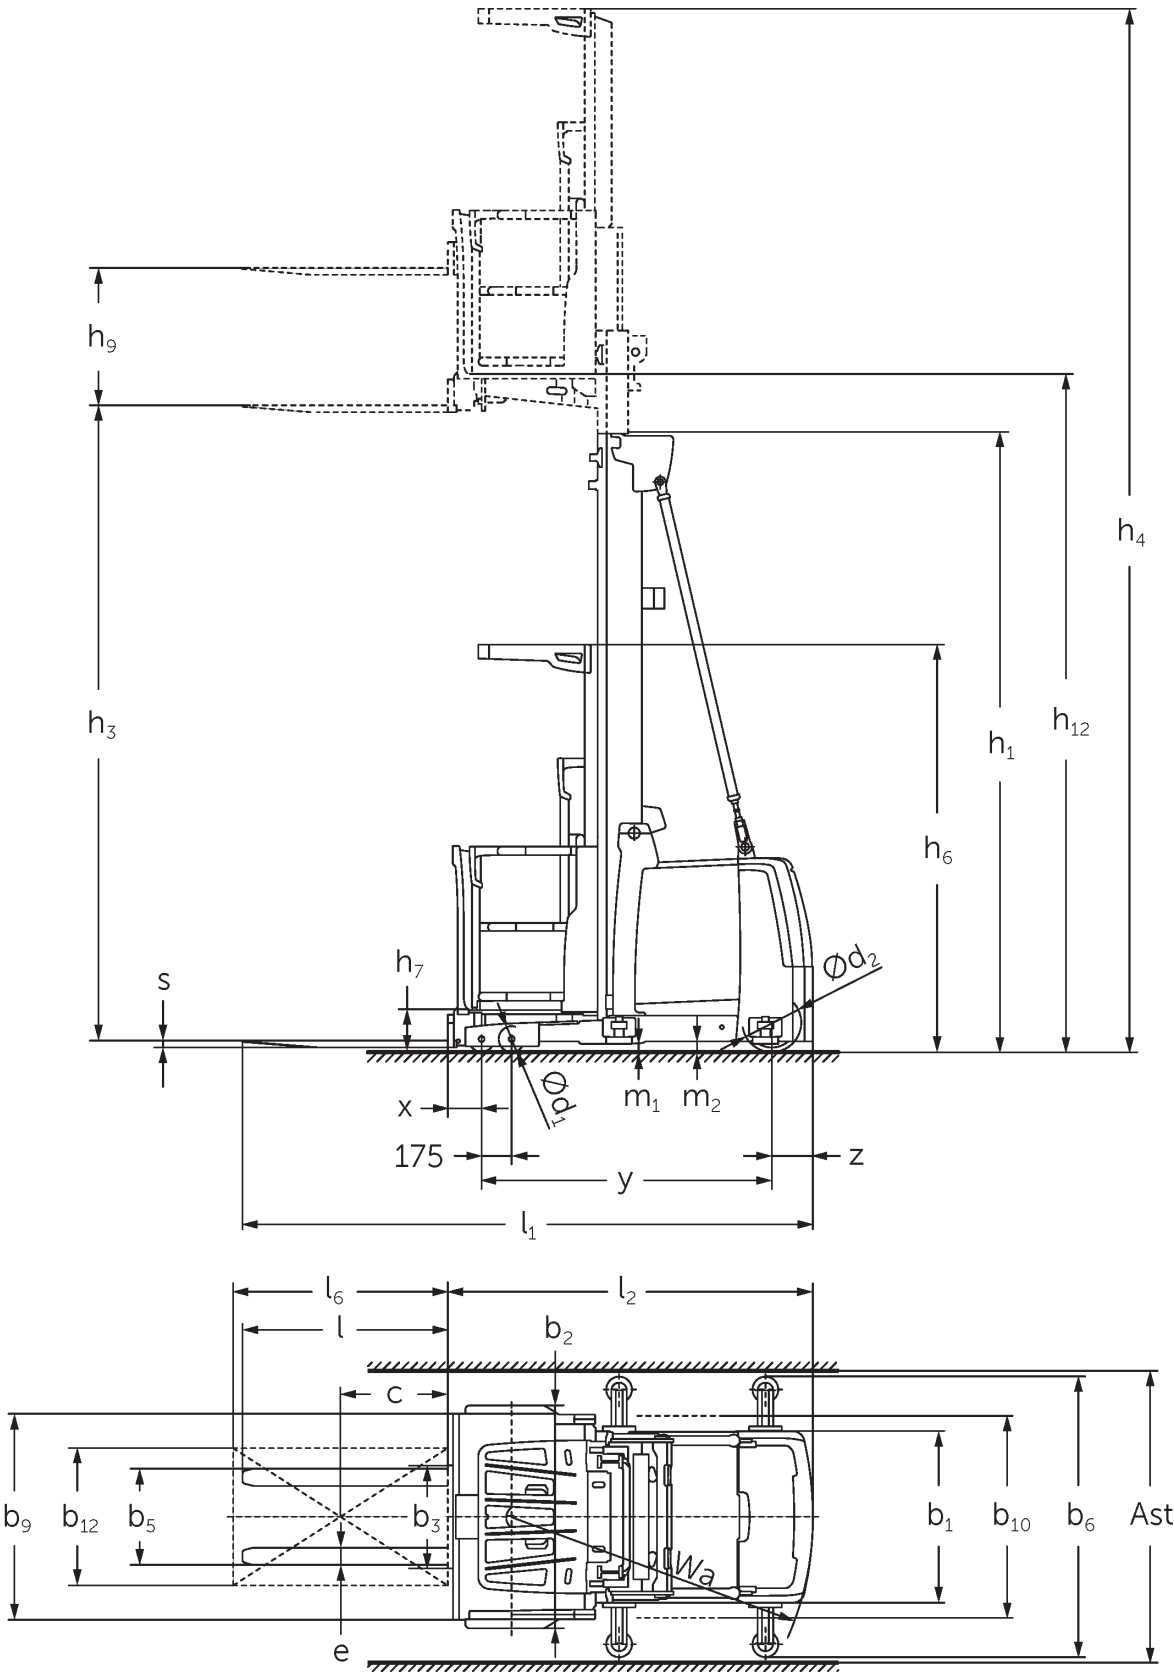





EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Fri elevator (h2)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Triple mast DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
	11500 mm	4810 mm		13870 mm
Triple mast DZ	12500 mm	5210 mm		14870 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	9500 mm	3980 mm	1610 mm	11870 mm
	10500 mm	4410 mm	2040 mm	12870 mm
	11500 mm	4810 mm	2440 mm	13870 mm
	12500 mm	5210 mm	2840 mm	14870 mm

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich					
	1.2	Producentens typebetegnelse		EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF
	1.3	Drev		Elektrisk					
	1.4	Betjening		Plukketruck					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200					
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	400					
	1.8	Lastafstand	x mm	155		145			
	1.9	Akselafstand	y mm	1690					
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3650		3850		3590	
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)					
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 150 x 95					
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 343 x 110					
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		4 / 1 x					
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	3330					
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	5000					
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	7370					
	4.7	Højde af beskyttende tag (kabine)	h6 mm	2370					
	4.8.1	Ståhøjde	h7 mm	245					
	4.11	Tillægsløft	h9 mm	800		-			
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	5245					
	4.15	Højde sænket	h13 mm	60					
	4.19	Samlet længde	l1 mm	3160	3285	3330		3275	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	2160	2085	2075			
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	1000					
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	560					
	4.27	Bredde over styreruller	b6 mm	-	1200	-	1200	-	1200
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1 mm	50					
	4.35	Venderadius	Wa mm	1930					

Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	12 / 12
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,5 / 0,5
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,5 / 0,5
	5.10	Driftsbremse		regenerativ
	5.11	Parkeringsbremse		elektrisk fjederbremse
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	12
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	48 / 620
	6.5	Batterivægt	kg	935
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC synkron-reluktans
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	60
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- 5.1. Med effektmodul drivePLUS
5.2. Med effektmodul liftPLUS
5.3. Med effektmodul liftPLUS

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**