Χειροκίνητο ψαλιδωτό παλετοφόρο

AMX 10 / 10e

ύψος ανύψωσης: **714 mm** / Φέρουσα ικανότητα: **1000 kg**

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

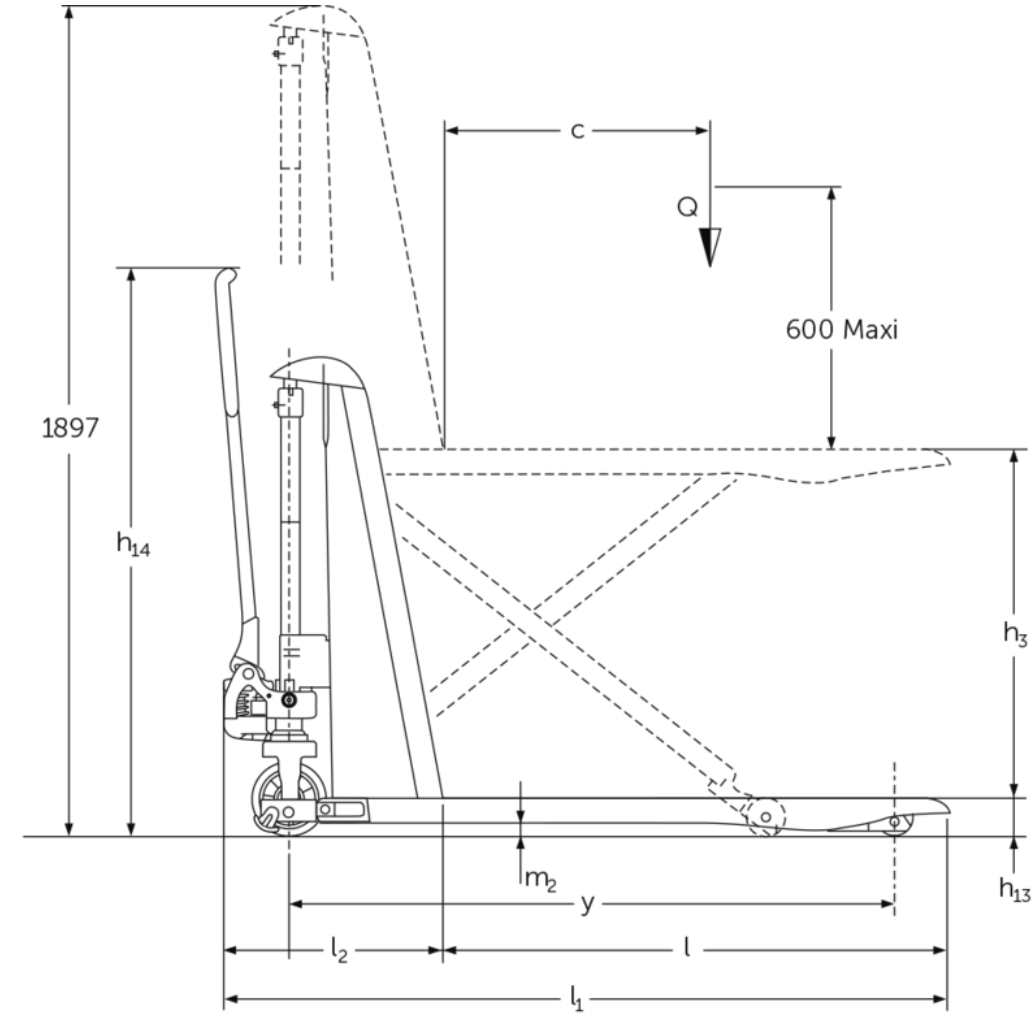
c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1

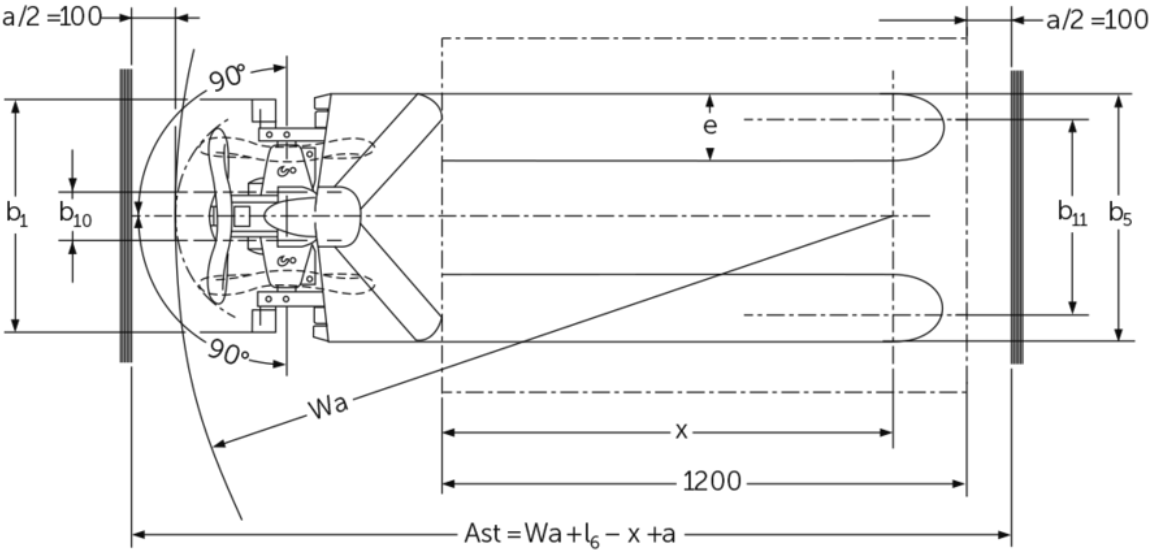
a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

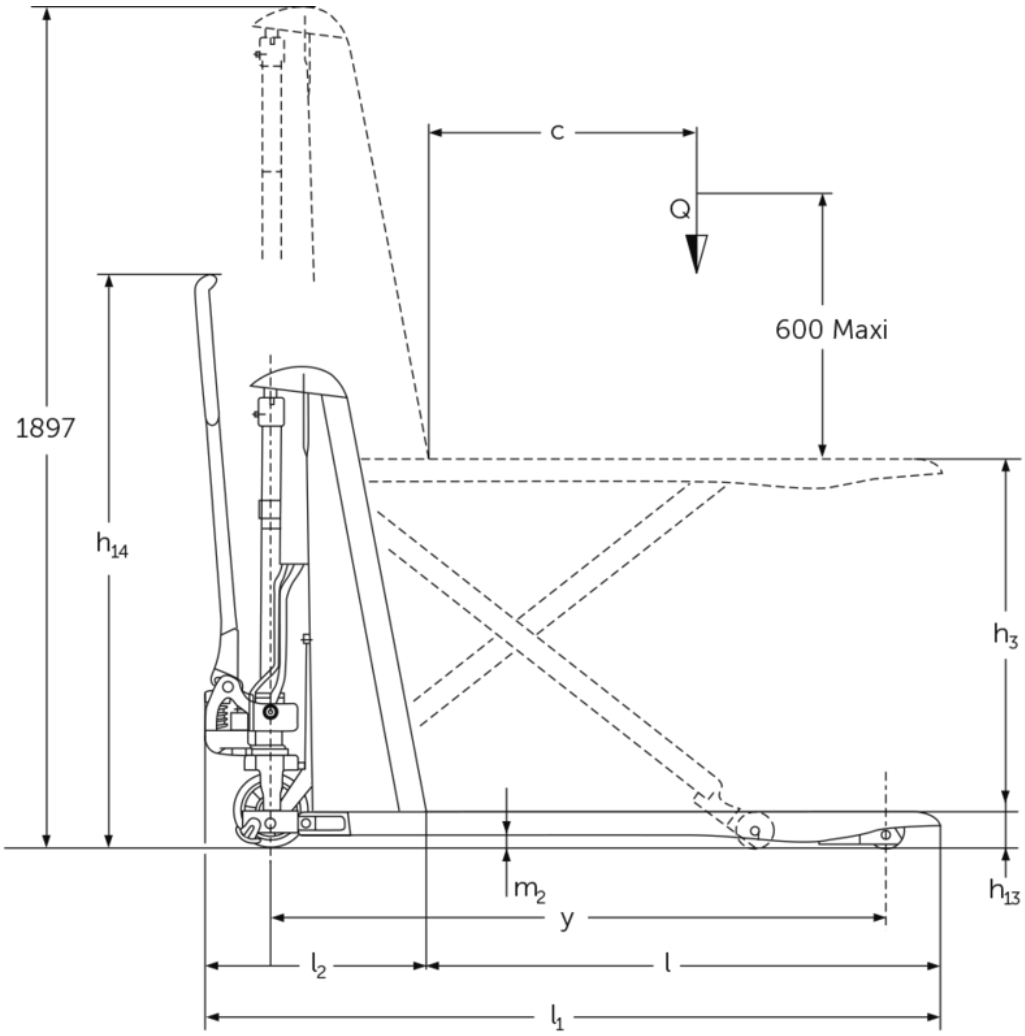
c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1

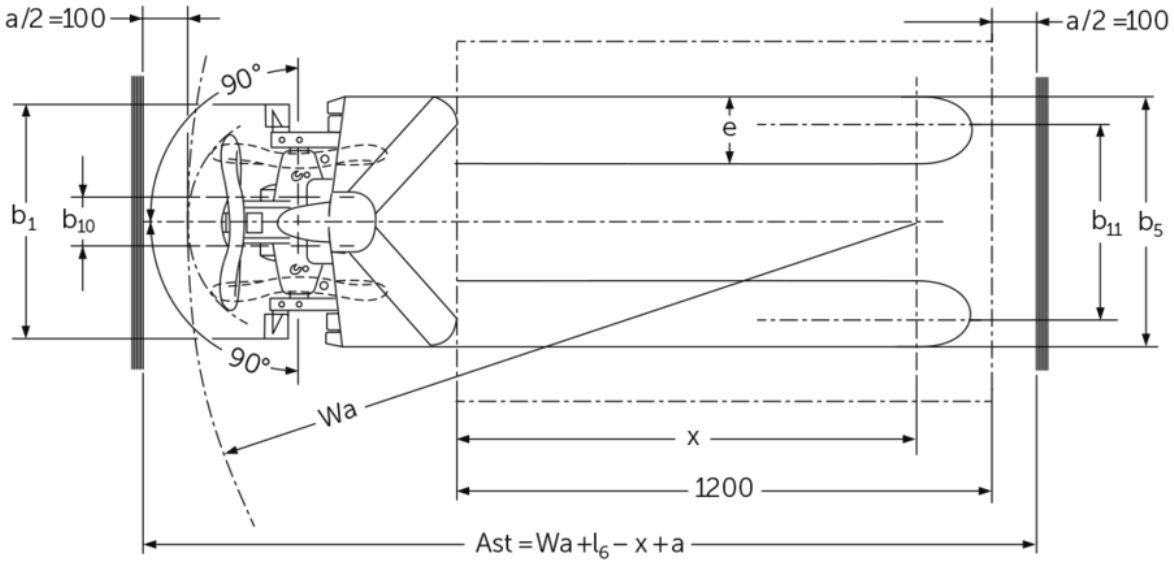
a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

πίνακας **VDI**

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Άλλα (OEM)									
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX 10e								AMX 10	
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-	Χειροκίνητο								
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα									
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000									
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600									
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1383	-							1383	-
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	195								157	
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	443 / 752	- / -							406 / 751	- / -
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	136 / 59	- / -							101 / 56	- / -
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV			C-GN	N-GN
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 170 x 50	-							Ø 170 x 50	-
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 82 x 62	-							Ø 82 x 62	-
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2/2	-							2/2	-
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	109	-							109	-
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	440	-							440	-
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714									
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	1897	-							1897	-
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	1299	-							1299	-
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86									
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650									
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	500	-							500	-
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560			680					560	
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150							53 x 150 x 1150	150 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560			680					560	
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30	-							30	-
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2005	-							2005	-
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	-								1635	-
Δεδομένα ισχύος	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,13 / 0,05	- / -							0,11 / 0,04	- / -

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3		kW	0,5	-
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα		V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Βάρος μπαταρίας		kg	24	-

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Άλλα (OEM)			
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			AMX 10			
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Χειροκίνητο			
	1.4	Χειρισμός			Χειροκίνητα			
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600			
βάρη	2.1	Απόβαρο		kg	157			
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	86			
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1650			
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	560	680		
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	560	680		

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799
info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH