




Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky **AME 15**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnosť: 1500 kg

AME 15

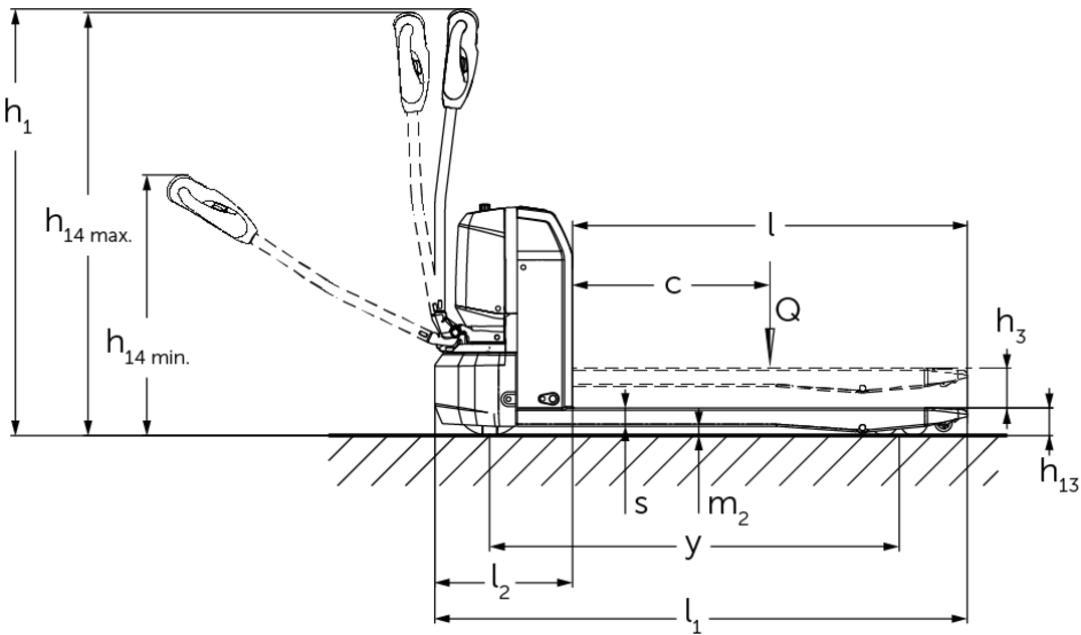



Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich						
	1.2	Typová značka výrobcu		AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Pohon		Elektrický						
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou						
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1500						
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600						
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Rázvor kolies	y mm	843	1043	1193	1043	1193		
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	129	137	142	155	160		
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)						
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø210 x 70						
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Prídavné kolesá		Ø62,5 x 45						
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	390				530		
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	370				510		
Základné rozmery	4.2.1	Celková výška	h15 mm	673						
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	115						
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	700 / 1190						
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	80						
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	400						
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	530				670		
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	530				670		
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	27						
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060		
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389		

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	5 / 5,5
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. stúpanosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 20
	5.10	Prevádzková brzda		elektromagnetická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	0,75
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW	0,8
	6.4	Napätie batérie/ menovitá kapacita	V / Ah	48 / 15
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	7,5
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	0,15
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	70

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- VDI-číslo 4.2.1: Celková výška h15 = výška vozíka bez oja.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**