





## **Ručné vidlicové vozíky** **AM 22 SH / 22 NH**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 22 SH / 22 NH

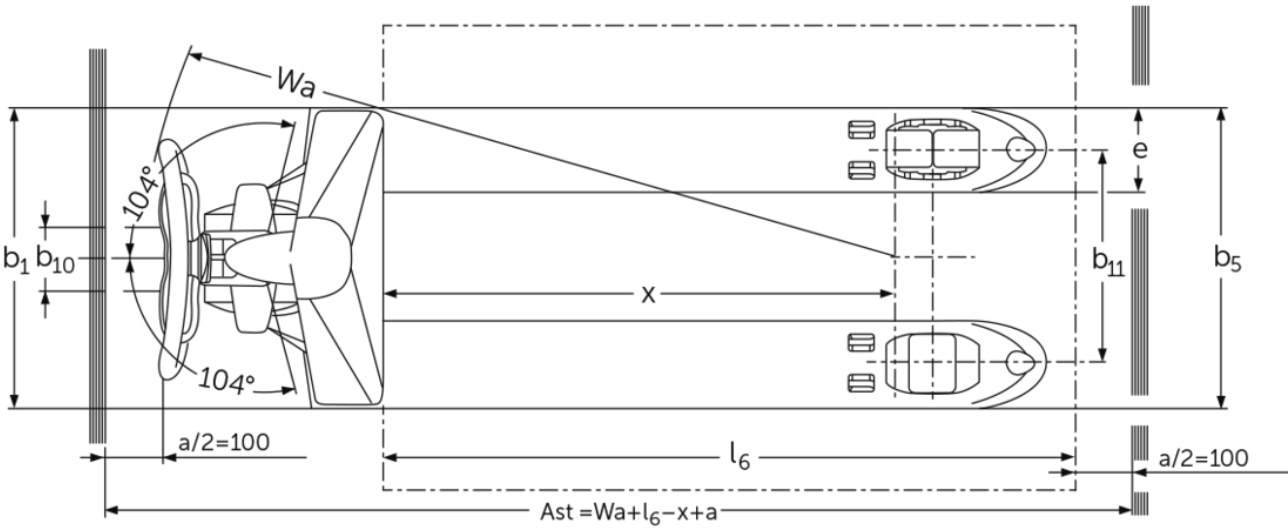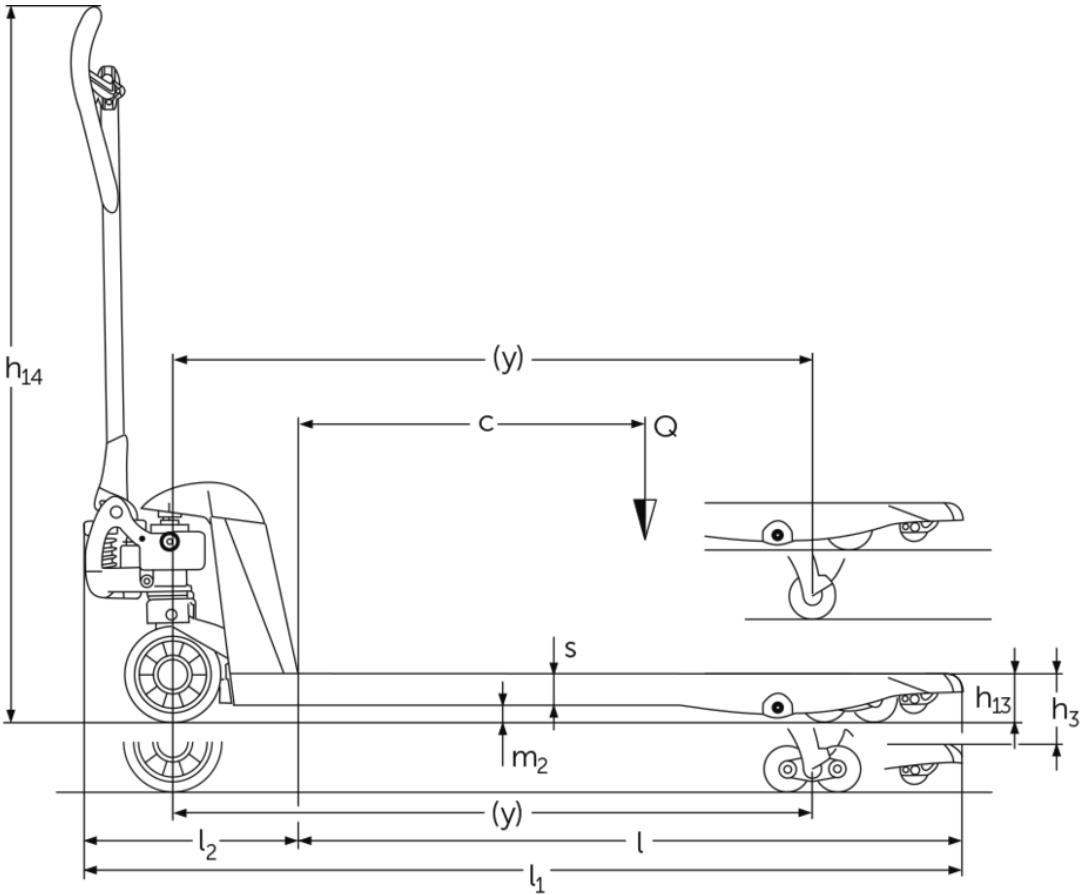

# Tabuľka VDI

|                  |        |                                                     |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátene označenie)                        |              | Iné (OEM)            |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |              | AM 22 NH             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |              | Manuálny             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |              | Manuálny             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 1.5    | Nosnosť/záťaž                                       | Q kg         | 2200                 |                      |                      |                    |                    | 1500               | 1000               |                    |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm         | 300                  | 400                  | 500                  | 600                | 700                | 800                | 900                |                    |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm         | 560                  | 755                  | 910                  | 1110               | 1320               | 1560               | 1860               |                    |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg           | 50                   | 52                   | 56                   | 60                 | 61                 | 70                 | 82                 |                    |
|                  |        |                                                     |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |              | C-BV                 |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |              | Ø 170x50             |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |              | Ø 82x96              |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |              | 2/4                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm       | 109                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm       | 370                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |        |                                                     |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm        | 122                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm       | 359 / 1237           |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm       | 205                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm       | 83                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm        | 973                  | 1168                 | 1323                 | 1523               | 1733               | 1973               | 2273               |                    |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm        | 373                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l mm | 53 x<br>150 x<br>600 | 53 x<br>150 x<br>795 | 53 x<br>150 x<br>950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x 150<br>x 1207 | 53 x 150<br>x 1360 | 53 x 150<br>x 1600 | 53 x 150<br>x 1900 |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm        | 520                  |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm        | 30                   |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm       | 1584                 |                      |                      | 1734               |                    | 1933               | 2173               | 2473               |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm       | 1784                 |                      |                      |                    | 1933               |                    | 2173               | 2473               |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm        | 724                  | 919                  | 1074                 | 1274               | 1484               | 1724               | 2024               |                    |
|                  |        |                                                     |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s          | 0,09 / 0,02          |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|                  |        |                                                     |              |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                    |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |                |                                                     |                                           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| Označenie        | 1.1            | Výrobca (skrátené označenie)                        |                                           | Iné (OEM)       |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.2            | Typová značka výrobcu                               |                                           | AM 22 NH        |                 |                 |                |                 |                | AM 22 SH       |      |
|                  | 1.3            | Pohon                                               |                                           | Manuálny        |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.4            | Obsluha                                             |                                           | Manuálny        |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.5            | Nosnosť/závaž                                       | Q kg                                      | 500             | 2200            |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 1.6            | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm                                      | 1200            | 600             | 550             | 500            | 600             | 500            | 300            |      |
|                  | 1.9            | Rázvor kolies                                       | y mm                                      | 2360            | 1110            | 1014            | 910            | 1110            | 910            | 560            |      |
| Hmotnosti        | 2.1            | Vlastná hmotnosť                                    | kg                                        | 90              | 63              | 62              | 59             | 63              | 59             | 50             |      |
|                  |                |                                                     |                                           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |
| Kolesá/podvozok  | 3.1            | Pneumatiky                                          |                                           | C-BV            | C-GV            | V-GV            | C-BN           | C-BV            |                | V-BV           | N-GN |
|                  | 3.2            | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |                                           | Ø 170x50        |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.3            | Rozmery pneumatík, vzadu                            |                                           | Ø 82x96         |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.5            | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |                                           | 2/4             | 2/2             | 2/4             |                |                 |                | 2/2            |      |
|                  | 3.6            | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm                                    | 109             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 3.7            | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm                                    | 370             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  |                |                                                     |                                           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |
| Základné rozmery | 4.4            | Zdvih (h3)                                          | h3 mm                                     | 122             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.9            | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm                                    | 359 / 1237      |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.14           | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm                                    | 205             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.15           | Výška v spustenom stave                             | h13 mm                                    | 83              |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.19           | Celková dĺžka                                       | l1 mm                                     | 2773            | 1523            | 1427            | 1323           | 1523            | 1323           | 973            |      |
|                  | 4.20           | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm                                     | 373             |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.21.1         | Celková šírka                                       | b1 mm                                     | 520             | 680             |                 |                |                 |                | 520            |      |
|                  | 4.22           | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm                                  | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1054 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 600 |      |
|                  | 4.25           | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm                                     | 520             | 680             |                 |                |                 |                | 520            |      |
|                  | 4.32           | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm                                     | 30              |                 |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.34.1         | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm                                    | 2973            | 1734            | 1627            | 1584           | 1734            | 1584           |                |      |
|                  | 4.34.2         | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm                                    | 2973            | 1784            |                 |                |                 |                |                |      |
|                  | 4.35           | Polomer otáčania                                    | Wa mm                                     | 2524            | 1274            | 1178            | 1074           | 1274            | 1074           | 724            |      |
|                  | Výkonové údaje | 5.3                                                 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s             | 0,09 / 0,02     |                 |                |                 |                |                |      |
|                  |                |                                                     |                                           |                 |                 |                 |                |                 |                |                |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |          |                |                |                 |                |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Označenie                                                                                                                                                                                                      | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)      |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM 22 SH       |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny       |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny       |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2200           |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 400            | 500            | 600             | 300            | 400            | 500            | 600             |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 755            | 910            | 1110            | 560            | 755            | 910            | 1110            |
| Hmotnosti                                                                                                                                                                                                      | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 52             | 56             | 60              | 50             | 52             | 56             | 60              |
|                                                                                                                                                                                                                | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | -        | - / -          |                |                 |                |                |                | 38 / 20         |
| Kolesá/podvozok                                                                                                                                                                                                | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | N-GN           |                | C-GN            | C-GV           |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 170x50       |                |                 |                |                |                | Ø 170 x 50      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 82x96        |                |                 |                |                |                | Ø 82 x 96       |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/2            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 109            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 370            |                |                 |                |                |                |                 |
| Základné rozmery                                                                                                                                                                                               | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 122            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 359 / 1237     |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 205            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 83             |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1168           | 1323           | 1523            | 973            | 1168           | 1323           | 1523            |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm    | 373            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 600 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 520            |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 30             |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1584           |                | 1734            | 1573           | 1584           |                | 1734            |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1784           |                |                 |                |                |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 919            | 1074           | 1274            | 724            | 919            | 1074           | 1274            |
| Výkonové údaje                                                                                                                                                                                                 | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,09 / 0,02    |                |                 |                |                |                |                 |
| - Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty |        |                                                     |          |                |                |                 |                |                |                |                 |

|                  |        |                                                     |           |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Označenie        | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |           | Iné (OEM)      |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |           | AM 22 SH       |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 1.3    | Pohon                                               |           | Manuálny       |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 1.4    | Obsluha                                             |           | Manuálny       |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg      | 2200           |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm      | 400            | 500            | 600             | 400            | 500            | 600             | 400             |                |
|                  | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm      | 755            | 910            | 1110            | 755            | 910            | 1110            | 755             |                |
| Hmotnosti        | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg        | 52             | 56             | 60              | 52             | 56             | 60              | 52              |                |
|                  |        |                                                     |           |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |
| Kolesá/podvozok  | 3.1    | Pneumatiky                                          |           | V-GV           |                |                 | N-BN           |                | C-BN            | C-BV            |                |
|                  | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |           | Ø 170x50       |                |                 |                |                | 170             | Ø 170x50        |                |
|                  | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |           | Ø 82x96        |                |                 |                |                | 82x96/82x62     | Ø 82x96         |                |
|                  | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |           | 2/2            |                |                 | 2/4            |                |                 |                 |                |
|                  | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm    | 109            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm    | 370            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  |        |                                                     |           |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |
| Základné rozmery | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm     | 122            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm    | 359 / 1237     |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm    | 205            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm    | 83             |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm     | 1168           | 1323           | 1523            | 1168           | 1323           | 1523            | 1520            | 1168           |
|                  | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm     | 373            |                |                 |                |                | -               | 373             |                |
|                  | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm     | 520            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/ e/l mm | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 52 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 795 |
|                  | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm     | 520            |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm     | 30             |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm    | 1584           |                | 1734            | 1584           |                | 1734            |                 | 1584           |
|                  | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm    | 1784           |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm     | 919            | 1074           | 1274            | 919            | 1074           | 1274            |                 | 919            |
|                  |        |                                                     |           |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |
| Výkonové údaje   | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/ bez bremena          | m/s       | 0,09 / 0,02    |                |                 |                |                |                 |                 |                |
|                  |        |                                                     |           |                |                |                 |                |                |                 |                 |                |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadlých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |          |                |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| Označenie                                                                                                                                                                                                      | 1.1    | Výrobca (skrátené označenie)                        |          | Iné (OEM)      |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.2    | Typová značka výrobcu                               |          | AM 22 SH       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.3    | Pohon                                               |          | Manuálny       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.4    | Obsluha                                             |          | Manuálny       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.5    | Nosnosť/závaž                                       | Q kg     | 2200           |                 | 1500            | 1000            | 500             | 2200           |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.6    | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm     | 500            | 600             | 800             | 900             | 1200            | 400            | 500            |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 1.9    | Rázvor kolies                                       | y mm     | 910            | 1110            | 1560            | 1860            | 2360            | 755            | 910            |      |
| Hmotnosti                                                                                                                                                                                                      | 2.1    | Vlastná hmotnosť                                    | kg       | 56             | 60              | 58              | 82              |                 | 90             | 52             | 56   |
|                                                                                                                                                                                                                | 2.3    | Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu          | -        | - / -          |                 | 38 / 20         | - / -           |                 |                |                |      |
| Kolesá/podvozok                                                                                                                                                                                                | 3.1    | Pneumatiky                                          |          | C-BV           |                 |                 |                 |                 |                | V-BV           |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.2    | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |          | Ø 170x50       |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3    | Rozmery pneumatík, vzadu                            |          | Ø 82x96        |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.5    | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |          | 2/4            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.6    | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm   | 109            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.7    | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm   | 370            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
| Základné rozmery                                                                                                                                                                                               | 4.4    | Zdvih (h3)                                          | h3 mm    | 122            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.9    | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm   | 359 / 1237     |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.14   | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm   | 205            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.15   | Výška v spustenom stave                             | h13 mm   | 83             |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.19   | Celková dĺžka                                       | l1 mm    | 1323           | 1523            | 1520            | 1973            | 2273            | 2773           | 1168           | 1323 |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.20   | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm    | 373            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.21.1 | Celková šírka                                       | b1 mm    | 520            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.22   | Rozmery vidlice                                     | s/e/l mm | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 1150 | 53 x 150 x 1600 | 53 x 150 x 1900 | 53 x 150 x 2400 | 53 x 150 x 795 | 53 x 150 x 950 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.25   | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm    | 520            |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.32   | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm    | 30             |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.34.1 | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm   | 1584           | 1734            | 2173            | 2473            | 2973            | 1584           |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.34.2 | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm   | 1784           |                 | 2173            | 2473            | 2973            | 1784           |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.35   | Polomer otáčania                                    | Wa mm    | 1074           | 1274            | 1724            | 2024            | 2524            | 919            | 1074           |      |
| Výkonové údaje                                                                                                                                                                                                 | 5.3    | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena           | m/s      | 0,09 / 0,02    |                 |                 |                 |                 |                |                |      |
| - Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty |        |                                                     |          |                |                 |                 |                 |                 |                |                |      |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadlých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

|                  |                |                                                     |                                           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Označenie        | 1.1            | Výrobca (skrátené označenie)                        |                                           | Iné (OEM)          |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 1.2            | Typová značka výrobcu                               |                                           | AM 22 SH           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 1.3            | Pohon                                               |                                           | Manuálny           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 1.4            | Obsluha                                             |                                           | Manuálny           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 1.5            | Nosnosť/závaž                                       | Q kg                                      | 2200               |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 1.6            | Vzdialenosť ťažiska bremena                         | c mm                                      | 600                | 500               | 600                | 500               | 600                | 500               |
|                  | 1.9            | Rázvor kolies                                       | y mm                                      | 1110               | 910               | 1110               | 910               | 1110               | 910               |
| Hmotnosti        | 2.1            | Vlastná hmotnosť                                    | kg                                        | 60                 | 59                | 63                 | 59                | 64                 | 59                |
|                  |                |                                                     |                                           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Kolesá/podvozok  | 3.1            | Pneumatiky                                          |                                           | V-BV               | N-GN              |                    | C-GV              |                    | C-BV              |
|                  | 3.2            | Veľkosť pneumatík, vpredu                           |                                           | Ø 170x50           |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 3.3            | Rozmery pneumatík, vzadu                            |                                           | Ø 82x96            |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 3.5            | Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)           |                                           | 2/4                | 2/2               |                    |                   |                    | 2/4               |
|                  | 3.6            | Rozchod kolies, vpredu                              | b10 mm                                    | 109                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 3.7            | Rozchod kolies, vzadu                               | b11 mm                                    | 370                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  |                |                                                     |                                           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
| Základné rozmery | 4.4            | Zdvih (h3)                                          | h3 mm                                     | 122                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.9            | Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.      | h14 mm                                    | 359 / 1237         |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.14           | Nadvihnutá výška miesta na státie                   | h12 mm                                    | 205                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.15           | Výška v spustenom stave                             | h13 mm                                    | 83                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.19           | Celková dĺžka                                       | l1 mm                                     | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              | 1523               | 1323              |
|                  | 4.20           | Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc                   | l2 mm                                     | 373                |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.21.1         | Celková šírka                                       | b1 mm                                     | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.22           | Rozmery vidlice                                     | s/<br>e/l mm                              | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x 150<br>x 950 | 53 x 150<br>x 1150 | 53 x 150<br>x 950 | 53 x 150 x<br>1207 | 53 x 150<br>x 950 |
|                  | 4.25           | Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc                | b5 mm                                     | 520                | 680               |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.32           | Svetlá výška v strede rázvoru kolies                | m2 mm                                     | 30                 |                   |                    |                   |                    |                   |
|                  | 4.34.1         | Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne) | Ast mm                                    | 1734               | 1584              | 1734               | 1584              | 1573               | 1584              |
|                  | 4.34.2         | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) | Ast mm                                    | 1784               |                   |                    |                   | 1773               | 1784              |
|                  | 4.35           | Polomer otáčania                                    | Wa mm                                     | 1274               | 1074              | 1274               | 1074              | 724                | 1074              |
|                  | Výkonové údaje | 5.3                                                 | Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena | m/s                | 0,09 / 0,02       |                    |                   |                    |                   |
|                  |                |                                                     |                                           |                    |                   |                    |                   |                    |                   |

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Pozor. Tabuľky neznázorňujú všetky varianty pneumatík. Nie sú dostupné všetky varianty pneumatík pre všetky dĺžky vidlíc.  
Dostupné pneumatiky:  
Riadené kolesá: N = nylonové, C = gumené, V = polyuretánové.

Zaťažené kolieska: GN = jednoduché nylonové, GV = jednoduché polyuretánové, BN = tandemové nylonové, BV = tandemové polyuretánové.

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**