







Nožnicové ručné zdvíhacie vozíky **AMX 10 / 10e**

Výška zdvihu: 714 mm / Nosnosť: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

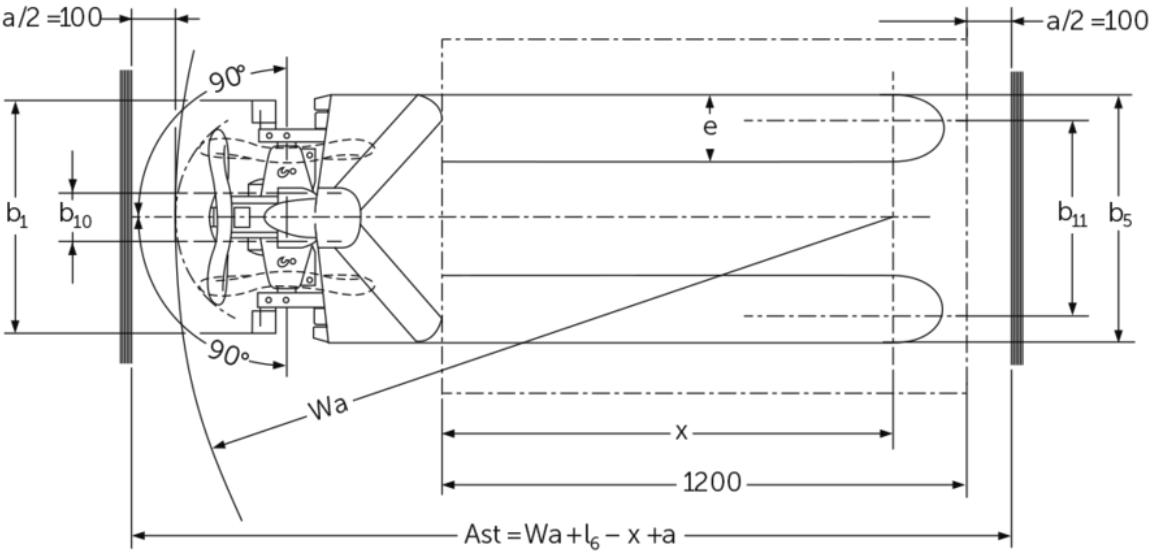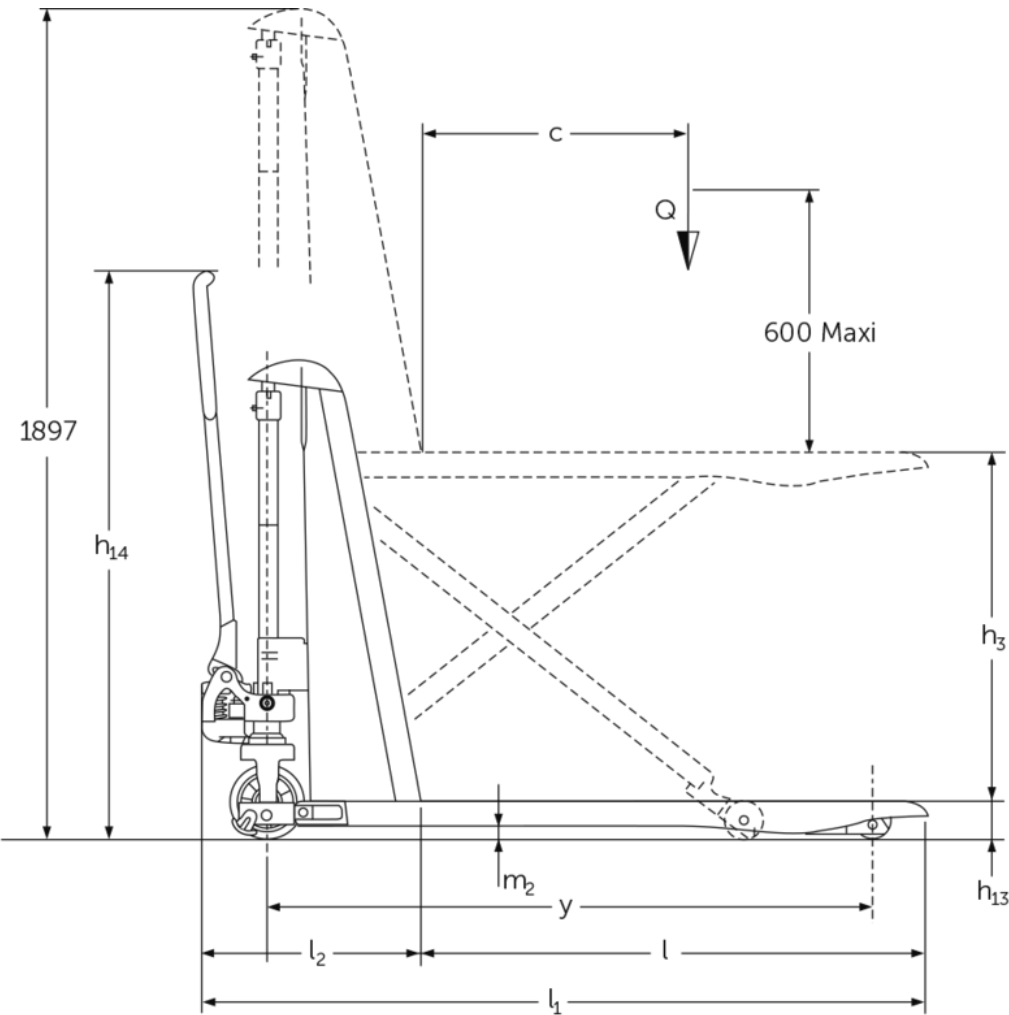

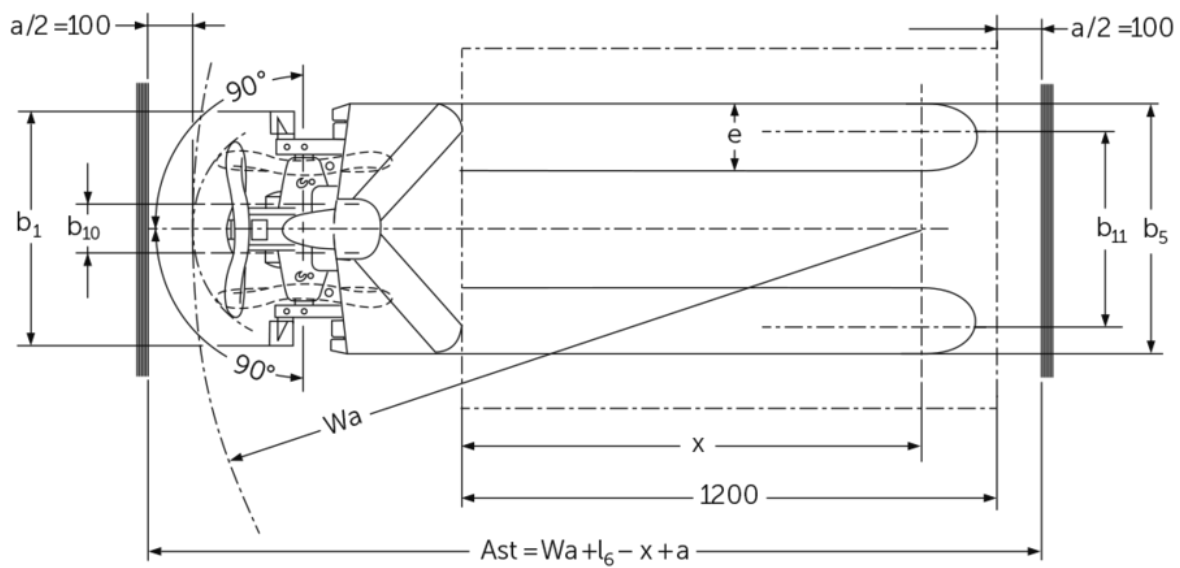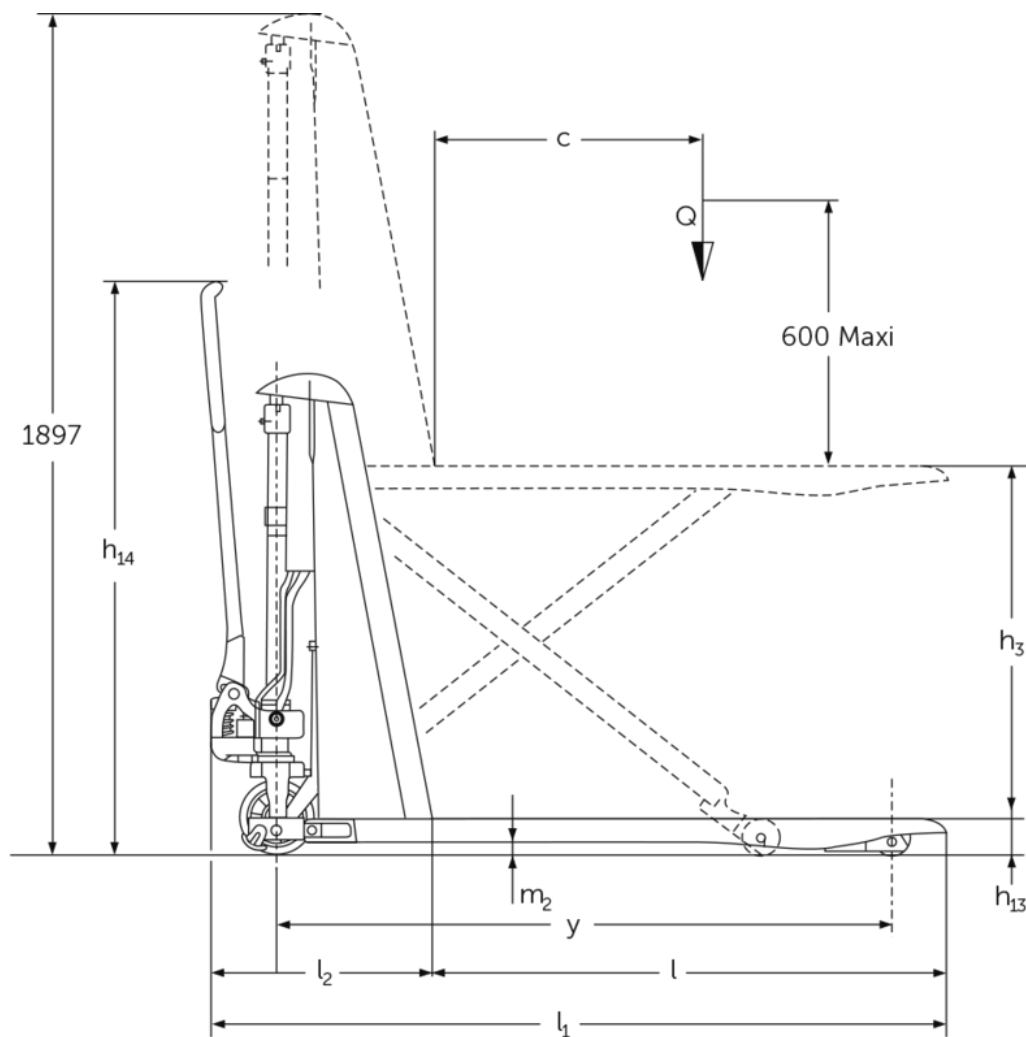

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Iné (OEM)							
	1.2	Typová značka výrobcu		AMX 10e						AMX 10	
	1.3	Pohon		Elektrický	Manuálny						
	1.4	Obsluha		Manuálny							
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	1000							
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600							
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1383	-				1383	-	
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	195						157	
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	443 / 752	- / -				406 / 751	- / -	
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	136 / 59	- / -				101 / 56	- / -	
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 170 x 50	-				Ø 170 x 50	-	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 82 x 62	-				Ø 82 x 62	-	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2	-				2/2	-	
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	109	-				109	-	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	440	-				440	-	
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	1897	-				1897	-	
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1299	-				1299	-	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	86							
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1650							
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	500	-				500	-	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	560			680			560	
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150				53 x 150 x 1150	150 x 1150	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	560			680			560	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30	-				30	-	
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2005	-				2005	-	
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	-						1635	-
Výkonové údaje	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,13 / 0,05	- / -				0,11 / 0,04	- / -	

El. motor/elektronika	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW		0,5		-
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah		12 / 70		-
	6.5	Hmotnosť batérie	kg		24	-	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Iné (OEM)			
	1.2	Typová značka výrobcu			AMX 10			
	1.3	Pohon			Manuálny			
	1.4	Obsluha			Manuálny			
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1000			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600			
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg		157			
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	86			
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1650			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	560	680		
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	560	680		

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**