





Yüksek seviye istiflemeler için Mobil Robot

ERC 213a / 217a

Kaldırma yüksekliği: 3100-4400 mm / Yük kapasitesi:
1300-1700 kg



ERC 213a / 217a

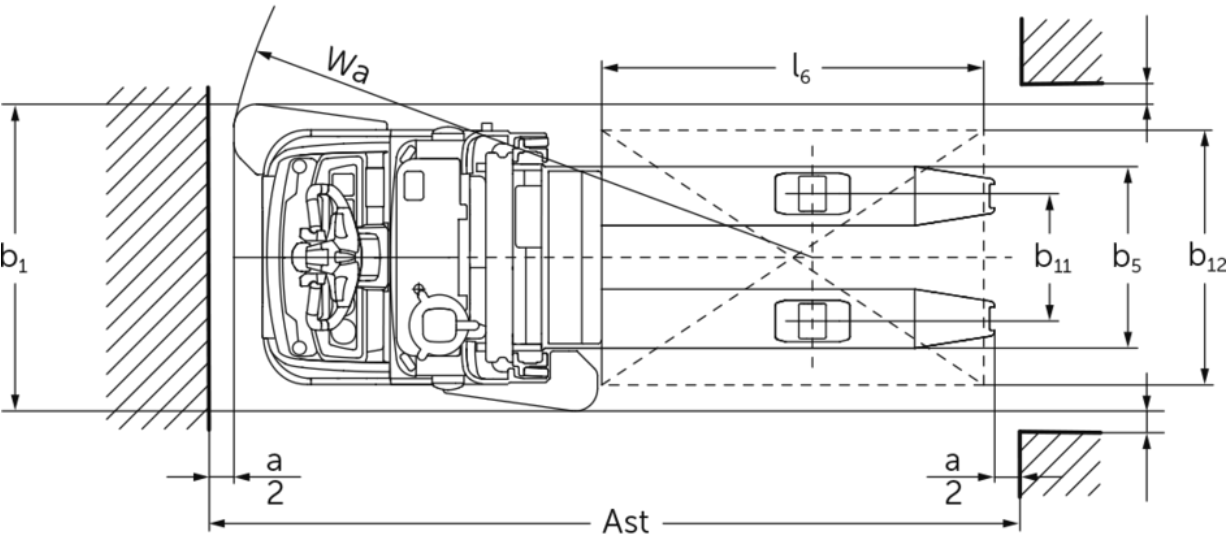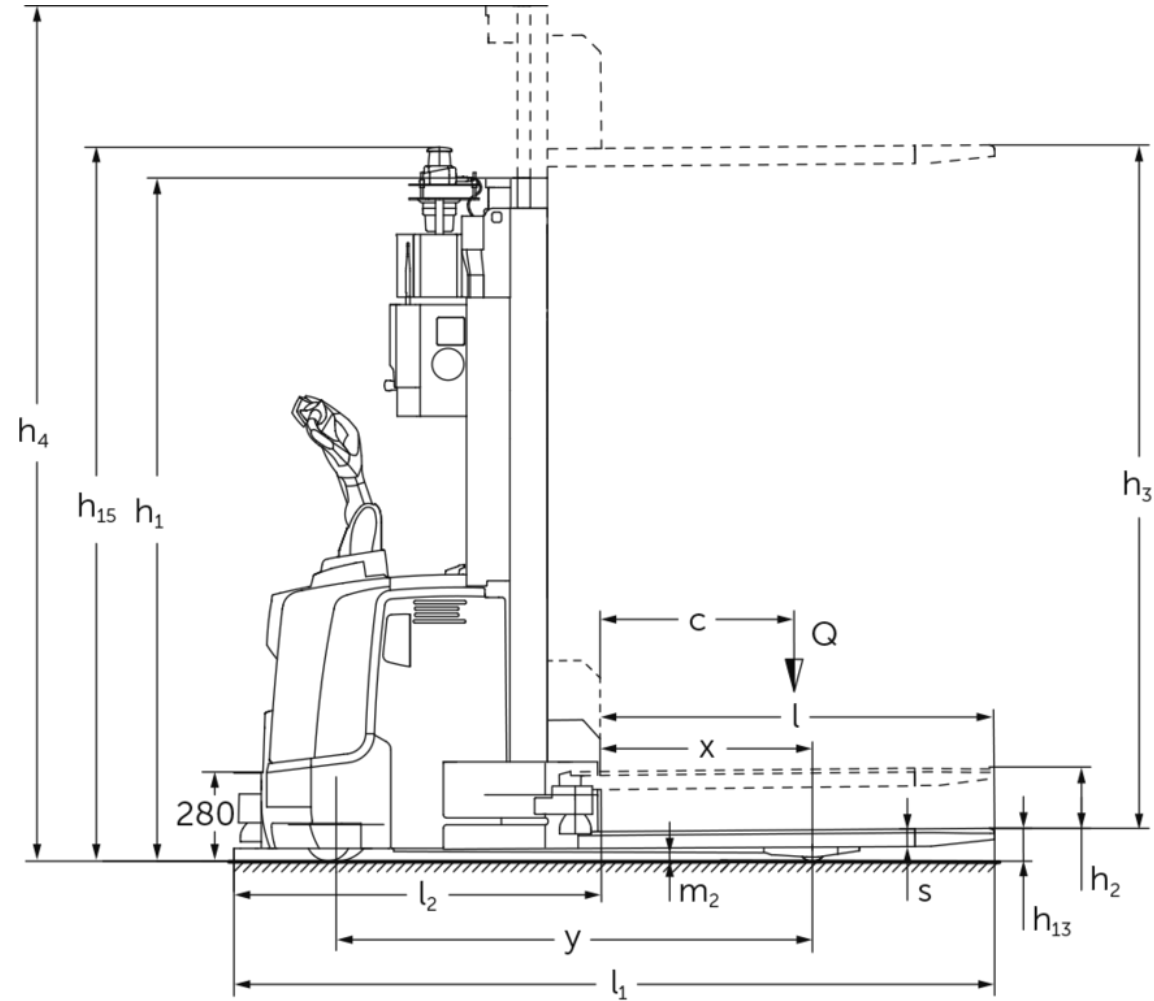

ERC 213a / 217a

ERC 213a	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)
Tek kademeli asansör ZT	3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
	3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
	4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)
Tek kademeli asansör ZT	2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
	3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Jungheinrich	
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		ERE 225a	ERC 217a
	1.3	Tahrik		Elektrikli	
	1.4	Kullanım		Otomatik	
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	1300	1700
	1.6	Yük merkezi	c mm	600	
	1.8	Yük mesafesi	x mm	659	
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1496	
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	1410	1460
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	1060 / 1650	1080 / 2080
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	985 / 425	1000 / 410
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Poliüretan (PU)	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 230 x 77	
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	İlave tekerlekler		Ø 140 x 54	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	515	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	400	
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1 mm	2075	
	4.2.1	Toplam yükseklik	h15 mm	2285	
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	3100	2840
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4 mm	3650	3520
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 mm	90	
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	2393	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	1158	
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	965	
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	56 x 185 x 1235	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5 mm	570	
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	9 / 9	7 / 7
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	4 / 4	- / -
	5.10	İşletme freni		rejeneratif	

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	3,2	2,8
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	3	
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		B 3 PzS	
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 375	
	6.5	Akü ağırlığı	kg	273	
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC speedCONTROL	
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	64	
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.					

- 4.2.1: ek opsiyonlar ile (örn. otomatik şarj, Floor-Spot, kaldırılmış engellerin algılanması gibi) h15 + 100 mm.
- 5.1: manuel işletimde 3,0 km/h. Yük yönünde sürüş hızları: maks. 5,4 km/h (1,5 m/sn).
- 5.1: ERC 213a'da Efficiency donanım paketinde 7,0 / 7,0 km/h
- 6.1: ERC 213a'da Efficiency donanım paketiyle: 2,8 kW

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH