



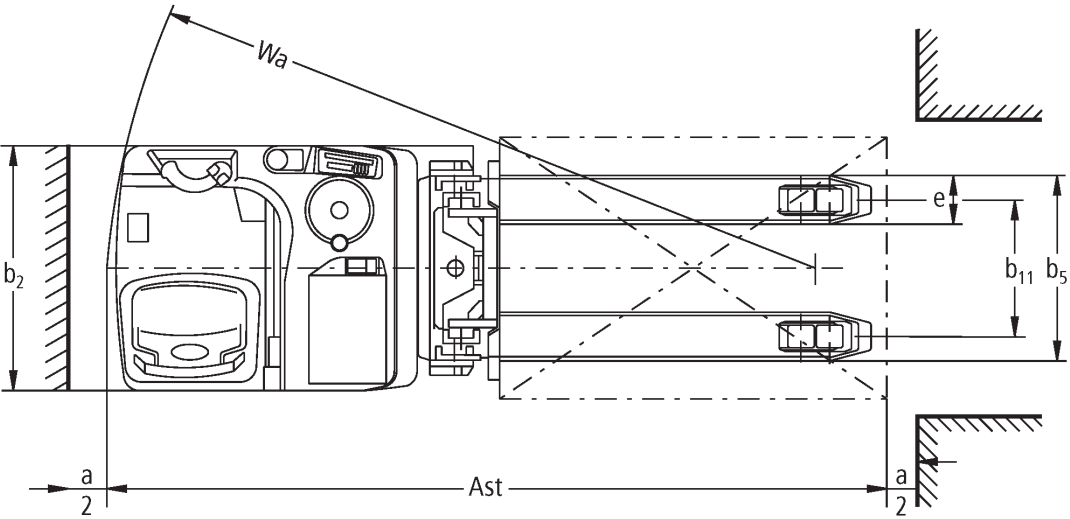

Električni paletni visokodvižni viličar s stojno platformo in bočnim sedežem ESD 120

Dvižna višina: 1660-1960 mm / Nosilnost: 2000 kg

ESD 120

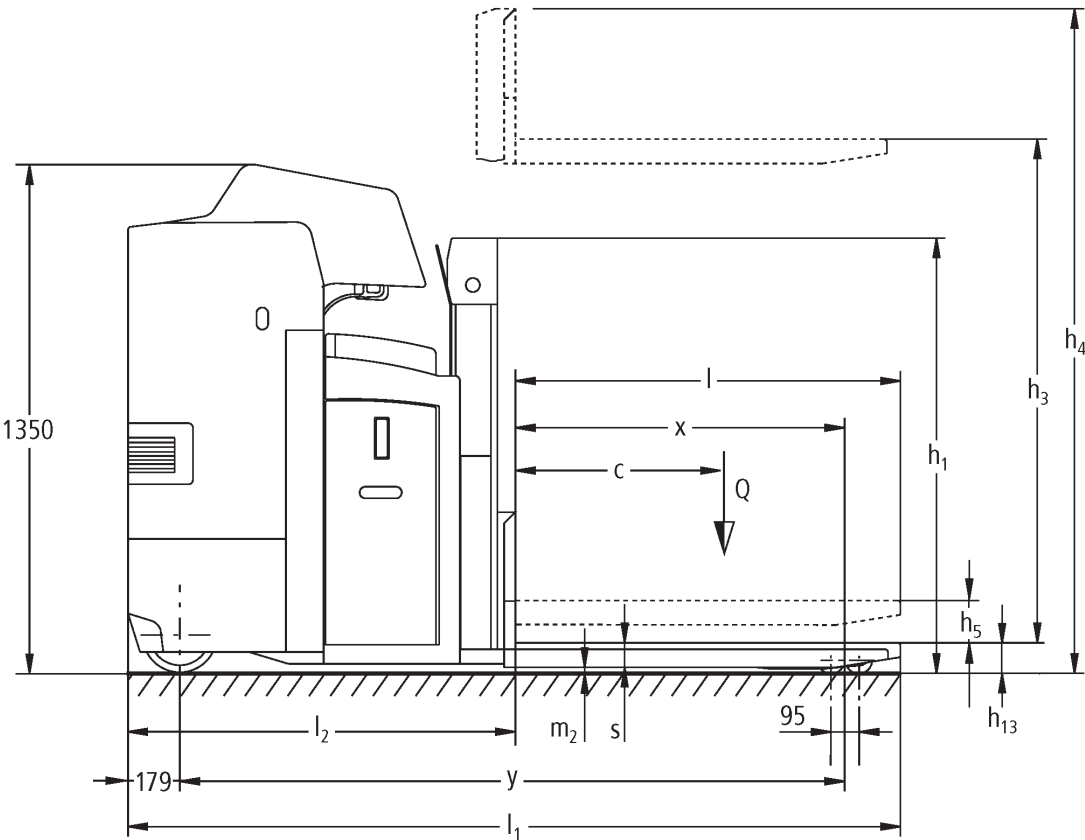

ESD 120

ESD 120	Dvig (h3)	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	Prosti dvig (h2)	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)
Dvojni teleskop ZT	1660 mm	1250 mm	100 mm	2200 mm
	1960 mm	1425 mm	100 mm	2500 mm

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)		Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka		ESD 120
	1.3	Pogon		Elektro
	1.4	Upravljanje		Stojna platforma
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	2000
	1.5.1	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa	Q kg	1000
	1.5.2	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov	Q kg	2000
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	600
	1.8	Oddaljenost bremena	x mm	930
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1835
Teže	2.1	Lastna teža	kg	1258
	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)	kg	1258
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	1220 / 2038
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	884 / 374
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 230 x 77
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 85 x 75
	3.4	Dodatna kolesa		Ø 140 x 57
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		1 + 1x / 4
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	485
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	380
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1 mm	1250
	4.3	Prosti dvig (h2)	h2 mm	100
	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4 mm	2200
	4.6	Osnovni dvig	h5 mm	105
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7 mm	245
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	95
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	2260
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	1070
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	760
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	60 x 190 x 1190
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	570
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	20
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2485
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	2015
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena	km/h	10 / 12
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,14 / 0,22
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,23 / 0,17
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena	%	6 / 12
	5.10	Delovna zavora		Generatorsko

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		B
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 375
	6.5	Teža baterije	kg	297
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,66
	6.6.2	Ekvivalenca CO ₂ po EN16796	kg/h	0,4
Drugo	8.1	Način krmljenja vožnje		AC
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.				

Vrednosti v preglednici veljajo za prostor za baterijo L, bočna menjava baterije, teleskop ZT1660, dvignjeni dvig opornih krakov.

- Št. VDI 1.5: v načinu transporta dveh palet hkrati: dvig teleskopa: največ 1 t/skupna nosilnost največ 2 t.
- Št. VDI 1.5.2: v načinu transporta dveh palet hkrati: dvig teleskopa: največ 1 t/skupna nosilnost največ 2 t.
- Št. VDI 1.8: spuščen dvig opornih krakov: x + 70 mm.
- Št. VDI 1.9: spuščen dvig opornih krakov: y + 70 mm. pri prostoru za baterijo XL, bočna menjava baterije: y + 72 mm.
- Št. VDI 4.19: pri prostoru za baterijo XL, bočna menjava baterije: l1 + 72 mm.
- Št. VDI 4.20: pri prostoru za baterijo XL, bočna menjava baterije: l2 + 72 mm.
- Št. VDI 4.34.1: prostor za baterijo XL, bočna menjava baterije: širina delovnega hodnika + 72 mm.
- Št. VDI 4.35: spuščen dvig opornih krakov: Wa + 70 mm. prostor za baterijo XL, bočna menjava baterije: Wa + 72 mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**