



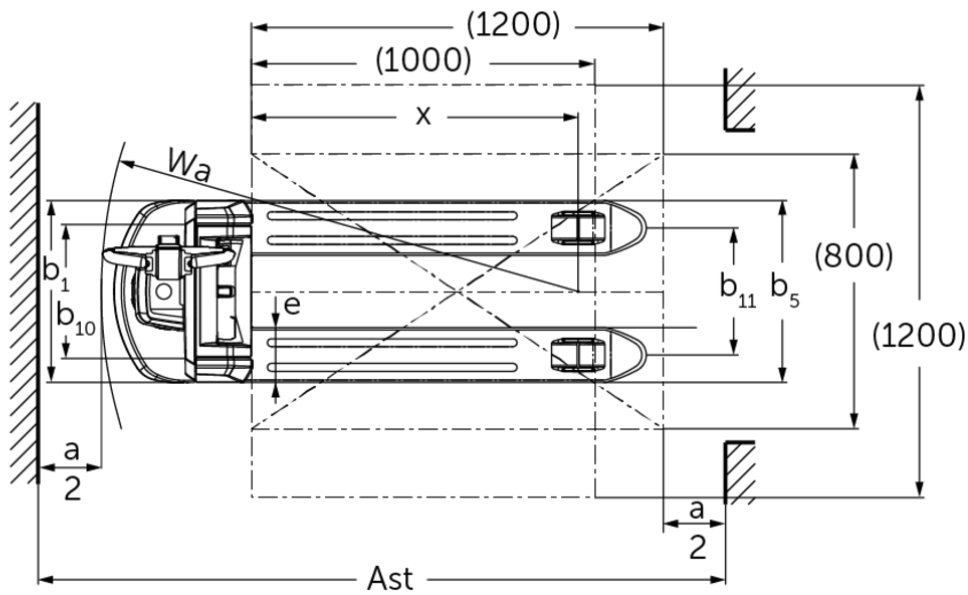

## Električni nizekdvížni viličar **AME 15**

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1500 kg

AME 15

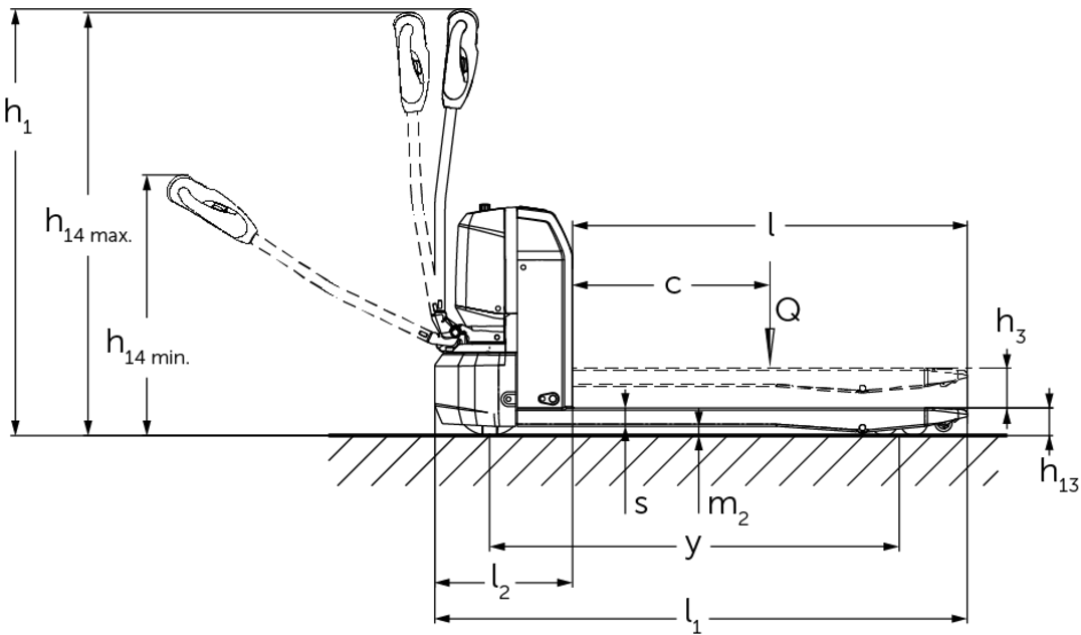





|                                                                                                                                                                                          |        |                                                      |     |        |                 |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                          | 4.34.2 | Delovna širina<br>(paleta 800 x<br>1200 vzdolžno)    | Ast | mm     | 1958            | 2003 | 2060 | 2003 | 2060 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.35   | Radij obračanja                                      | Wa  | mm     | 1039            | 1239 | 1389 | 1239 | 1389 |
| Podatki o zmogljivosti                                                                                                                                                                   | 5.1    | Hitrost vožnje z<br>bremenom/brez<br>bremena         |     | km/h   | 5 / 5,5         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 5.2    | Hitrost dvigovanja<br>z bremenom/brez<br>bremena     |     | m/s    | 0,03 / 0,04     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 5.3    | Hitrost spuščanja<br>z bremenom/brez<br>bremena      |     | m/s    | 0,06 / 0,05     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 5.8    | Največje<br>vzpenjanje z<br>bremenom/brez<br>bremena |     | %      | 8 / 20          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 5.10   | Delovna zavora                                       |     |        | Elektromagnetno |      |      |      |      |
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1    | Vozni motor, moč<br>S2 60 min                        |     | kW     | 0,75            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2    | Dvižni motor,<br>moč pri S3                          |     | kW     | 0,8             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4    | Napetost baterije,<br>nazivna kapaciteta             |     | V / Ah | 48 / 15         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5    | Teža baterije                                        |     | kg     | 7,5             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.6    | Poraba energije<br>po ciklu VDI                      |     | kWh/h  | 0,15            |      |      |      |      |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1    | Način krmiljenja<br>vožnje                           |     |        | Impulzno/DC     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7   | Hrupnost po<br>EN12053                               |     | dB (A) | 70              |      |      |      |      |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |        |                                                      |     |        |                 |      |      |      |      |

– Št. VDI 4.2.1: Skupna višina h15 = višina vozila brez upravljalne ročice.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**