




## Ročni paletni viličar

### AM 30

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

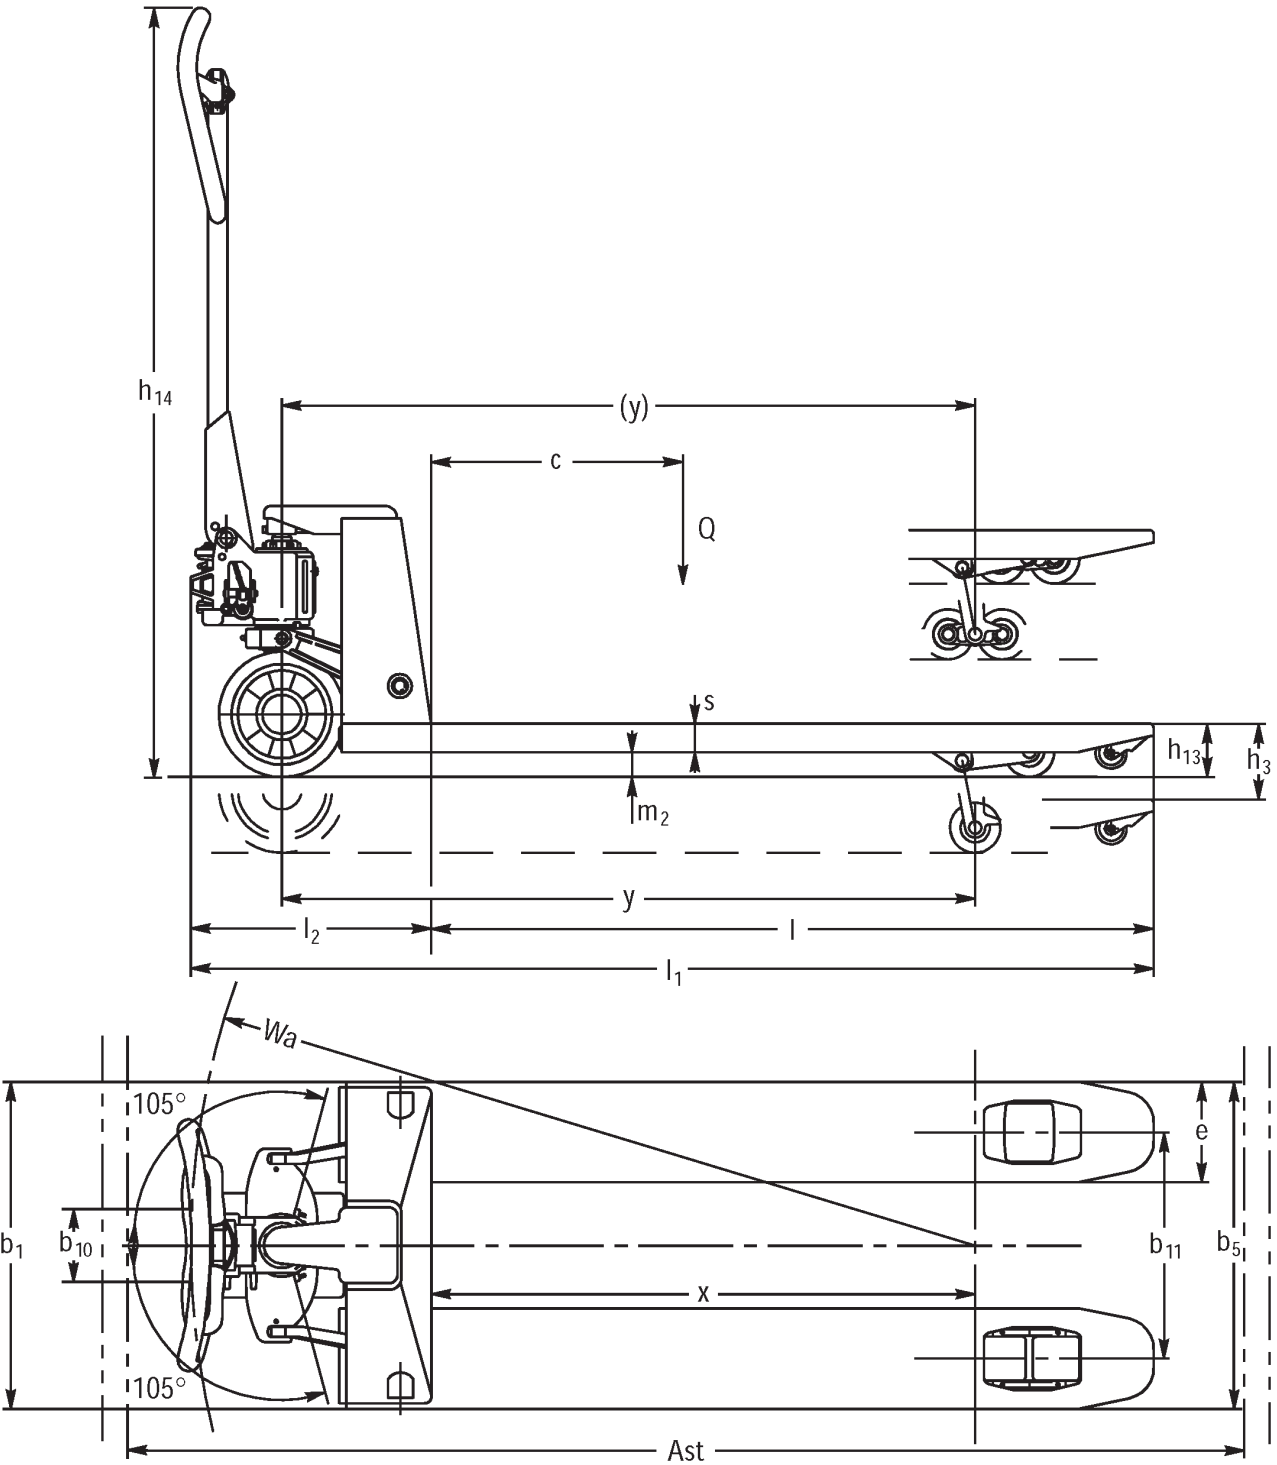

# Razpredelnica VDI

|                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                        |                                           |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Splošni podatki                                                                                                                                                                          | 1.1                    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |                                           | Drugo (OEM)     |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 1.2                    | Tipška oznaka                                                          |                                           | AM 30           |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 1.3                    | Pogon                                                                  |                                           | Ročno           |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 1.4                    | Upravljanje                                                            |                                           | ročno           |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 1.5                    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg                                      | 3000            |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 1.6                    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm                                      | 600             | 800             | 900             | 1050            |
|                                                                                                                                                                                          | 1.9                    | Medosna razdalja                                                       | y mm                                      | 1174            | -               |                 | 2054            |
| Teže                                                                                                                                                                                     | 2.1                    | Lastna teža                                                            | kg                                        | 86              | 124             | 126             | 142             |
|                                                                                                                                                                                          | 2.2                    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg                                        | 815 / 2270      | - / -           |                 | 1135 / 2007     |
|                                                                                                                                                                                          | 2.3                    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg                                        | 28 / 58         | - / -           |                 | 57 / 85         |
| Kolesa/podvozje                                                                                                                                                                          | 3.1                    | Kolesa                                                                 |                                           | V-BV            |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3.2                    | Velikost koles spredaj                                                 |                                           | Ø 200 x 50      |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3.3                    | Velikost koles zadaj                                                   |                                           | Ø 80 x 70       |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3.5                    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |                                           | 2/4             | 2 / 4           |                 | 2/4             |
|                                                                                                                                                                                          | 3.6                    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm                                    | 116             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3.7                    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm                                    | 390             |                 |                 |                 |
| Osnovne mere                                                                                                                                                                             | 4.4                    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm                                     | 120             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.9                    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm                                    | 1224            |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.14                   | Stojna višina v dvignjeni legi                                         | h12 mm                                    | 205             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.15                   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm                                    | 85              |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.19                   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm                                     | 1603            | 1983            | 2183            | 2483            |
|                                                                                                                                                                                          | 4.20                   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm                                     | 383             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.21.1                 | Celotna širina                                                         | b1 mm                                     | 550             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.22                   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm                                 | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.25                   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm                                     | 550             |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4.32                   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm                                     | 36              | -               |                 | 36              |
|                                                                                                                                                                                          | 4.34.1                 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm                                    | 1803            | -               |                 | 2683            |
|                                                                                                                                                                                          | 4.34.2                 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm                                    | 1803            | -               |                 | 2683            |
|                                                                                                                                                                                          | 4.35                   | Radij obračanja                                                        | Wa mm                                     | 1319            | -               |                 | 2184            |
|                                                                                                                                                                                          | Podatki o zmogljivosti | 5.3                                                                    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena | m/s             | 0,09 / 0,05     |                 |                 |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |                        |                                                                        |                                           |                 |                 |                 |                 |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.



**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**