





สามล้อรถยกไฟฟ้า


EFG BA 113/115

ยกสูง: 3000-6500 mm / กำลังการผลิตไฟฟ้า: 1300-1500 kg



EFG BA 113/115

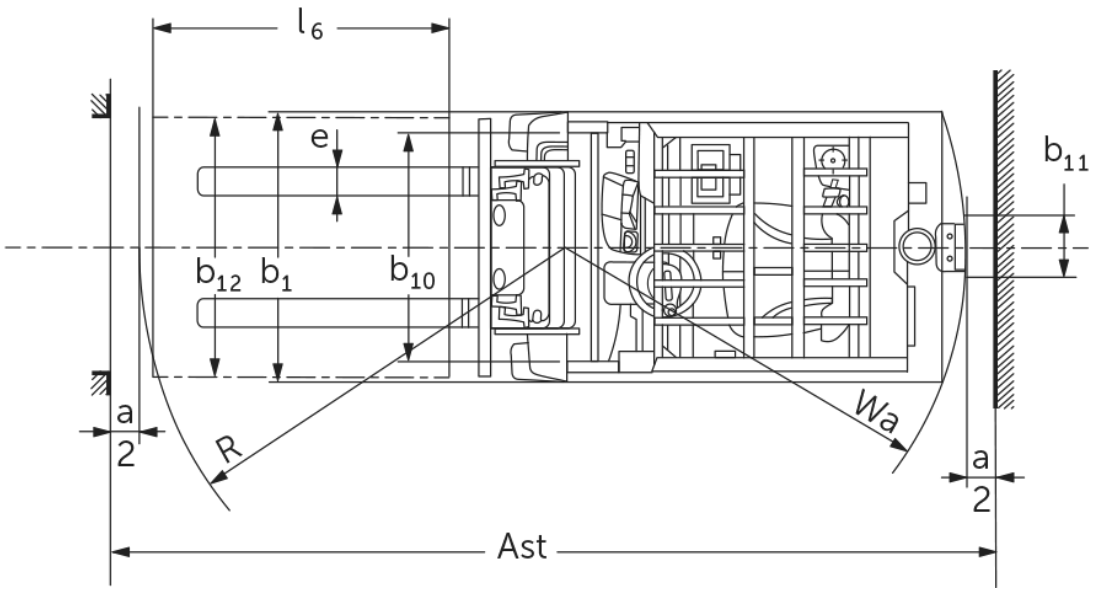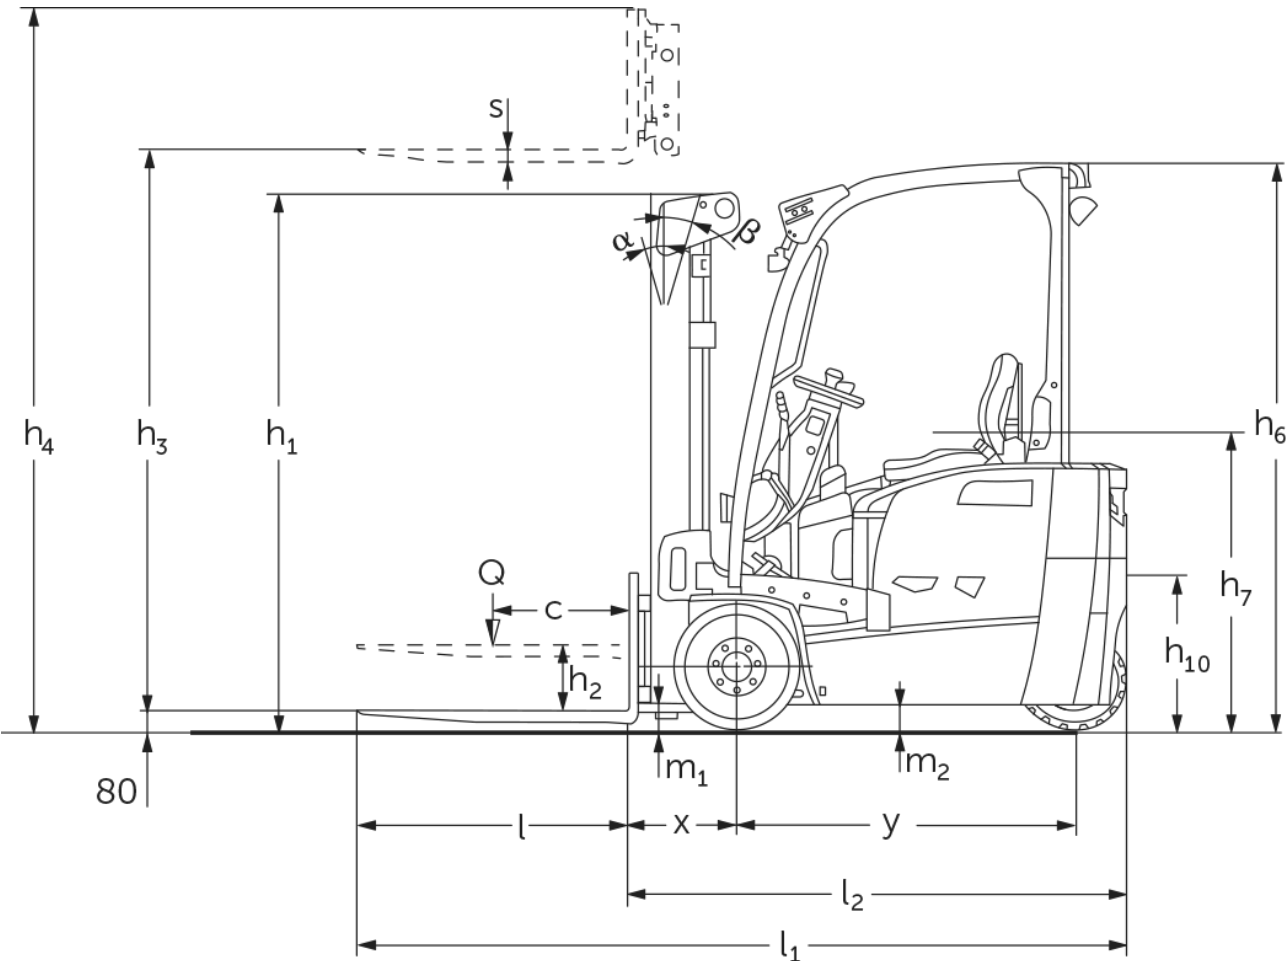

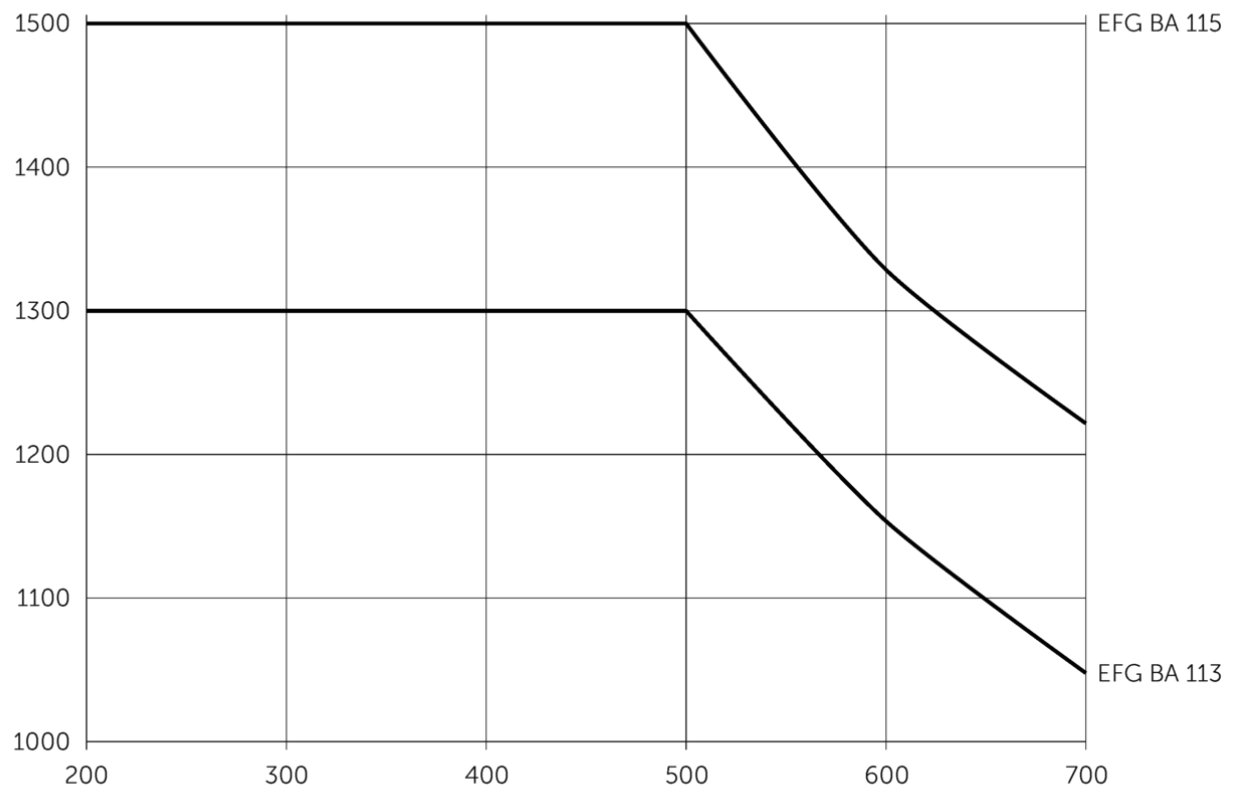

ตาราง VDI

Kennzeichen	1.1	ผู้ผลิต (ชื่อย่อ)		ยุงศ์ไฮนริช	
	1.2	รหัสรุ่นจากผู้ผลิต		EFG BA 113	EFG BA 115
	1.3	ประเภทระบบขับเคลื่อน		ไฟฟ้า	
	1.4	การใช้งาน		ที่นั่ง	
	1.5	ความจุ / โหลด	Q kg	1300	1500
	1.6	ระยะศูนย์กลางน้ำหนักบรรทุก	c mm	500	
	1.8	ระยะโหลด	x mm	387	392
	1.9	ระยะฐานล้อ	y mm	1156	1249
Gewichte	2.1.1	น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	kg	3045	3221
	2.2	น้ำหนักก่อกที่เพลาน้ำ/หลังขณะมีสินค้า	kg	3753 / 592	3974 / 747
	2.3	น้ำหนักก่อกที่เพลาน้ำ/หลังขณะไม่มีสินค้า	kg	1422 / 1623	1482 / 1739
Räder/Fahrwerk	3.1	ชนิดยาง		SE	
	3.2	ขนาดยางล้อหน้า		18x6-12/1/8	
	3.3	ขนาดยางล้อหลัง		140/55-9	
	3.5	ล้อหน้าหมายเลข / หลัง (x = ขับเคลื่อน)		2x / 2	
	3.6	ระยะห่างระหว่างฐานล้อหน้า	b10 mm	838	
	3.7	ระยะห่างระหว่างฐานล้อหลัง	b11 mm	211	
Grundabmessungen	4.1	การเอียงเสากระโดงหน้า/หลัง	a/B °	7 / 5	
	4.2	เสาความสูงทดกลับ (h1)	h1 mm	2000	
	4.2.1	ความสูงโดยรวม	h15 mm	2080	
	4.3	พริลล์ (h2)	h2 mm	150	
	4.4	โรคหลอดเล็ดสมอง (h3)	h3 mm	3000	
	4.5	เสาความสูงขยาย (h4)	h4 mm	3555	
	4.7	ความสูงของหลังคาห้องโดยสาร	h6 mm	2080	
	4.8	ความสูงของที่นั่ง/ความสูงของแท่นยืน	h7 mm	1030	
	4.12	ความสูงจุดต่อพ่วงสำหรับลากจูง	h10 mm	560	
	4.19	ความยาวโดยรวม	l1 mm	2732	2830
	4.20	ความยาวรถถึงฐานงา	l2 mm	1732	1830
	4.21.1	ความกว้างโดยรวม	b1 mm	990	
	4.22	ขนาดล้อ	s/e/l mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	4.23	คลาสการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการ		2A	
	4.24	ความกว้างแผงงา	b3 mm	950	
	4.31	ระยะจากใต้เสาถึงพื้น	m1 mm	97	
	4.32	ระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถบริเวณกึ่งกลางระยะฐานล้อ	m2 mm	88	
	4.34.1	ความกว้างช่องวิ่ง (พาเลท 1000x1200 วางตามขวาง)	Ast mm	3056	3154
	4.34.2	ความกว้างช่องวิ่ง (พาเลท 800x1200 วางตามยาว)	Ast mm	3182	3279
	4.35	รัศมีวงเลี้ยว	Wa mm	1345	1438
	4.36	ระยะห่างจุดหมุนที่แคบที่สุด	b13 mm	0	

Leistungsdaten	5.1	ความเร็วในการขับเคลื่อนและมีไม่มีสินค้า	km/h	12.5 / 12.5	
	5.2	ความเร็วในการยกขณะมีและไม่มีสินค้า	m/s	0.25 / 0.53	0.24 / 0.53
	5.3	ความเร็วในการลดทอนขณะมีและไม่มีสินค้า	m/s	0.55 / 0.54	
	5.5	แรงลากของขณะมีและไม่มีสินค้า	N	716 / 757	886 / 767
	5.6	แรงลากสูงสุดของขณะมีและไม่มีสินค้า	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	ความสามารถในการปีนทางลาดของขณะมีและไม่มีสินค้า	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	ความสามารถในการปีนทางลาดสูงสุดของขณะมีและไม่มีสินค้า	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	เวลาในการเร่งความเร็วของขณะมีและไม่มีสินค้า	s	7.1 / 6.1	7.1 / 6.5
	5.10	ระบบเบรก		เครื่องจักรกล / ไฮดรอลิก	
	E-Motor/Elektronik	6.1	มอเตอร์ขับเคลื่อน, ประเภท S2 60 นาที	kW	3.7
6.1.1		2. มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบช่วงสั้น 60 นาที	kW	3.7	
6.2		มอเตอร์ยก, ประเภทไฟฟ้าที่ S3	kW	10	
6.3		แบตเตอรี่ตามมาตรฐาน DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
6.4		แรงดันไฟฟ้า/ความจุแบตเตอรี่	V / Ah	48 / 375	48 / 500
6.5		น้ำหนักแบตเตอรี่	kg	560	708
6.6.1		อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานตาม EN cycle	kWh/h	3.33	3.64
6.6.2		ค่าเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ามาตรฐาน EN16796	kg/h	1.8	1.9
6.7		ปริมาณงานต่อชั่วโมง	t/h	86	97
6.8.1	อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน (ปริมาณงานต่อชั่วโมงสูงสุด)	kWh/h	3.38	3.92	
Sonstiges	8.1	ประเภทระบบควบคุมการขับเคลื่อน		พัลส์ / AC	
	10.1	แรงดันสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	bar	230	
	10.2	อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	l/min	17	
	10.7	ระดับความดันเสียงตามมาตรฐาน EN12053	dB (A)	72	
	10.8	ชุดต่อพ่วง, ชนิด/รุ่น DIN		สายฟ้า	
- In accordance with VDI Guideline 2198 this data sheet provides details of the standard truck only. Non-standard tyres, different masts, optional equipment, etc. may result in different values.					

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**