





สามล้อรถยกไฟฟ้า **EFG BA 113/115**

ยกสูง: 3000-6500 mm / กำลังการผลิตไฟฟ้า: 1300-1500 kg

EFG BA 113/115

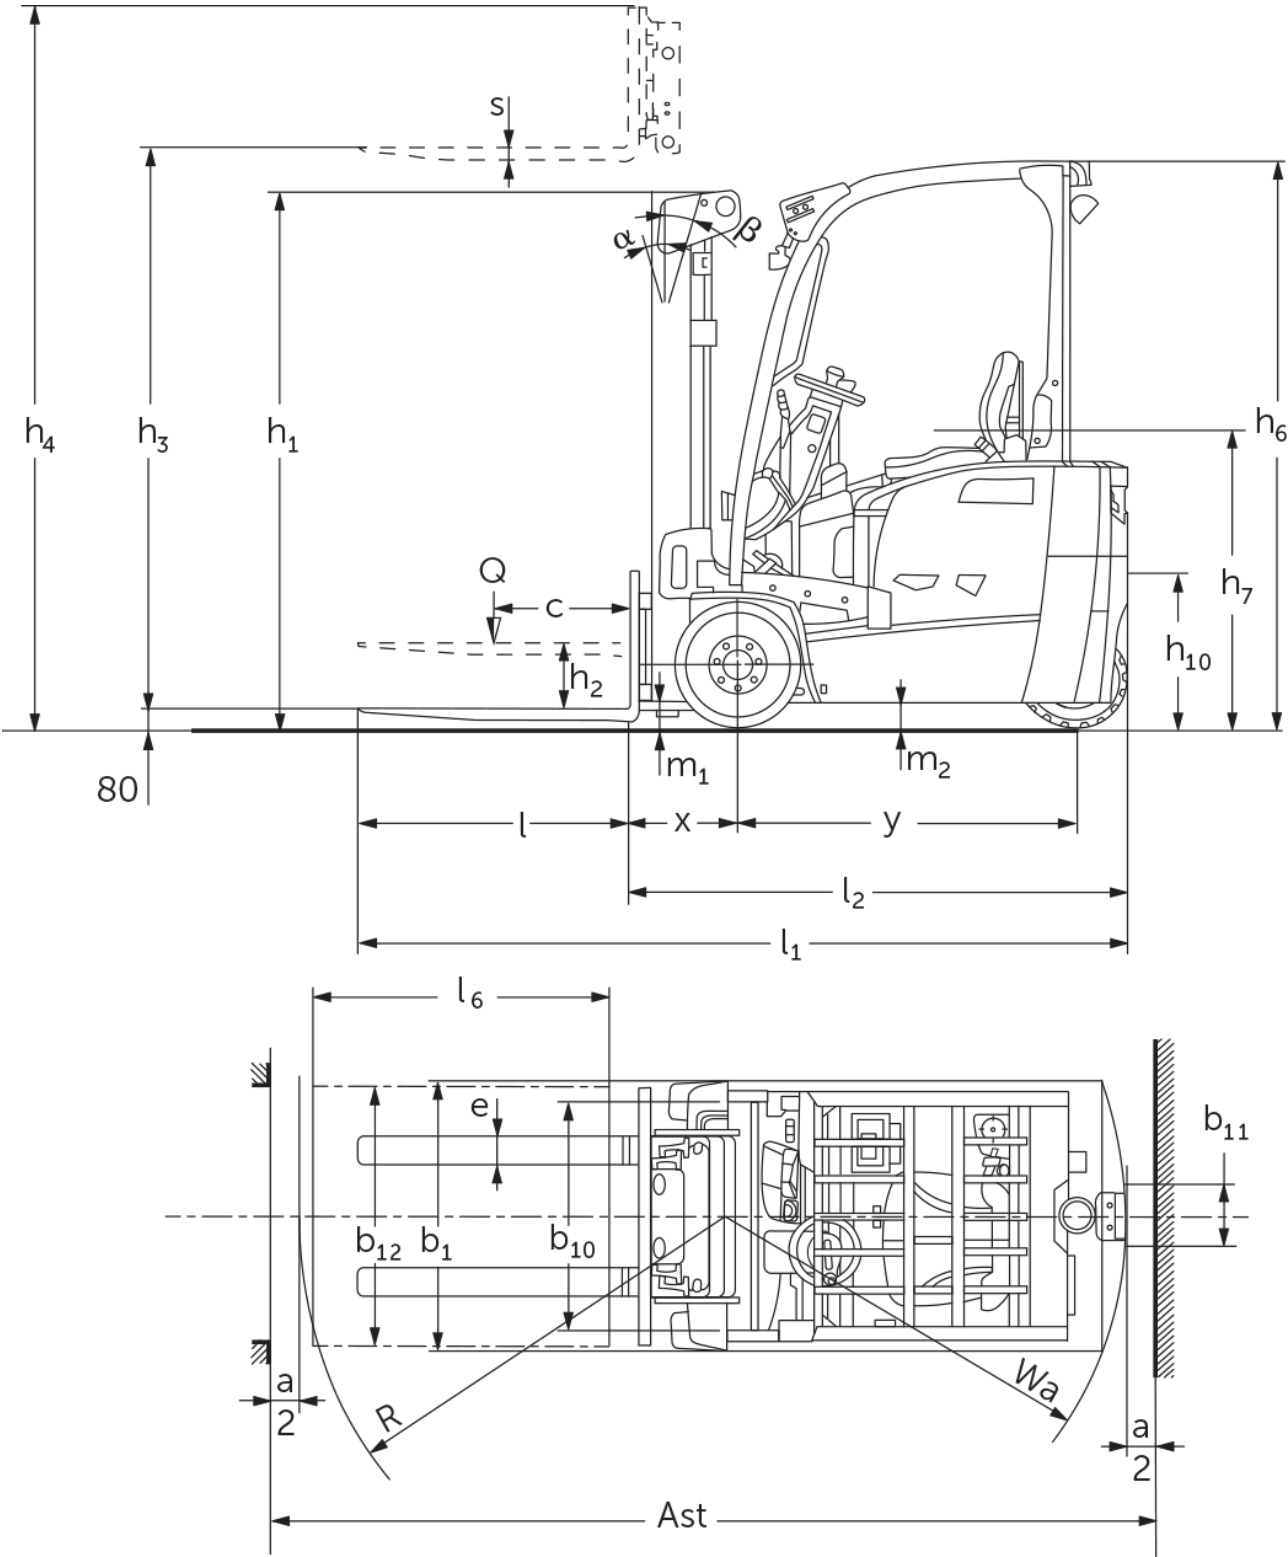

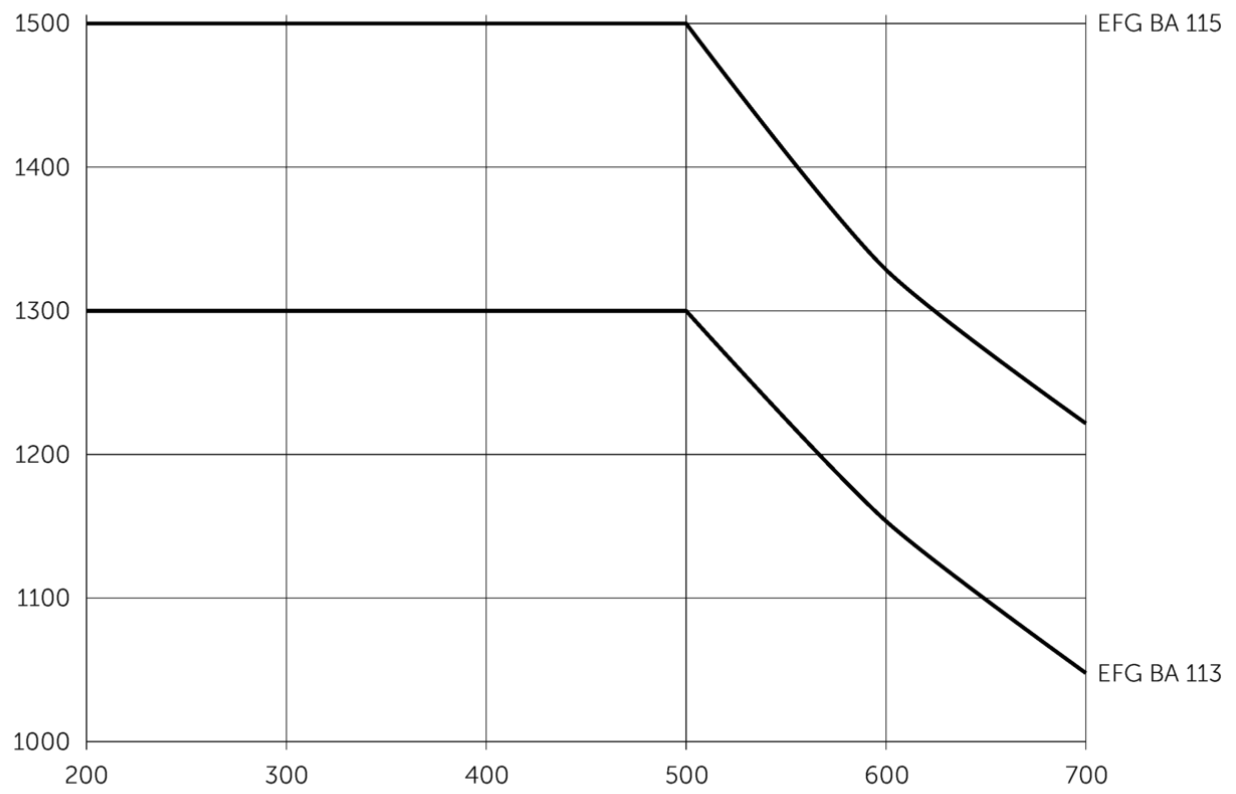

ตาราง VDI

Kennzeichen	1.1	ผู้ผลิต (ชื่อย่อ)		ยุงค์ไฮนริช	
	1.2	รหัสรุ่นจากผู้ผลิต		EFG BA 113	EFG BA 115
	1.3	ระบบขับเคลื่อน		ไฟฟ้า	
	1.4	การใช้งาน		ที่นั่ง	
	1.5	ความจุ / โหลด	Q kg	1300	1500
	1.6	ระยะ Load Centre	c mm	500	
	1.8	Load Distance	x mm	387	392
	1.9	ระยะฐานล้อ	y mm	1156	1249
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	3045	3221
	2.2	น้ำหนักยกที่เพลาหน้า/หลังขณะมีสินค้า	kg	3753 / 592	3974 / 747
	2.3	น้ำหนักยกที่เพลาหน้า/หลังขณะไม่มีสินค้า	kg	1422 / 1623	1482 / 1739
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		SE	
	3.2	ขนาดยางล้อหน้า		18x6-12/1/8	
	3.3	ขนาดยางล้อหลัง		140/55-9	
	3.5	ล้อหน้าหมายเลข / หลัง (x = ขับเคลื่อน)		2x / 2	
	3.6	ระยะห่างระหว่างฐานล้อหน้า	b10 mm	838	
	3.7	ระยะห่างระหว่างฐานล้อหลัง	b11 mm	211	
Grundabmessungen	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück	a/β °	7 / 5	
	4.2	เสาความสูงหดกลับ (h1)	h1 mm	2000	
	4.2.1	ความสูงโดยรวม	h15 mm	2080	
	4.3	พรีลิฟท์ (h2)	h2 mm	150	
	4.4	โรคโกลดเล็ดลง (h3)	h3 mm	3000	
	4.5	เสาความสูงขยาย (h4)	h4 mm	3555	
	4.7	ความสูงของหลังคาห้องโดยสาร	h6 mm	2080	
	4.8	ความสูงของที่นั่ง/ความสูงของเก้าอี้	h7 mm	1030	
	4.12	ความสูงจุดต่อพ่วงสำหรับลากจูง	h10 mm	560	
	4.19	ความยาวโดยรวม	l1 mm	2732	2830
	4.20	ความยาวรถถึงฐานขา	l2 mm	1732	1830
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	990	
	4.22	ขนาดล้อ	s/e/l mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000
	4.23	คลาสการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการ		2A	
	4.24	ความกว้างแผงขา	b3 mm	950	
	4.31	ระยะจากใต้เสาถึงพื้น	m1 mm	97	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	88	
	4.34.1	ความกว้างช่องวิ่ง (พาเลท 1000x1200 วางตามขวาง)	Ast mm	3056	3154
	4.34.2	ความกว้างช่องวิ่ง (พาเลท 800x1200 วางตามยาว)	Ast mm	3182	3279
	4.35	รัศมีวงเลี้ยว	Wa mm	1345	1438
	4.36	ระยะห่างจุดหมุนที่แคบที่สุด	b13 mm	0	

Leistungsdaten	5.1	ความเร็วในการขับเคลื่อนและมีไม่มีสินค้า	km/h	12.5 / 12.5	
	5.2	ความเร็วในการยกขณะมีและไม่มีสินค้า	m/s	0.25 / 0.53	0.24 / 0.53
	5.3	ความเร็วในการลดจากขณะมีและไม่มีสินค้า	m/s	0.55 / 0.54	
	5.5	แรงลากของขณะมีและไม่มีสินค้า	N	716 / 757	886 / 767
	5.6	แรงลากของสูงสุดขณะมีและไม่มีสินค้า	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	ความสามารถในการปีนทางลาดขณะมีและไม่มีสินค้า	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	ความสามารถในการปีนทางลาดสูงสุดขณะมีและไม่มีสินค้า	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	เวลาในการเร่งความเร็วขณะมีและไม่มีสินค้า	s	7.1 / 6.1	7.1 / 6.5
	5.10	ระบบเบรก		เครื่องจักรกล / ไฮดรอลิค	
	E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3.7
6.1.1		2. Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3.7	
6.2		Hubmotor, Leistung bei S3	kW	10	
6.3		Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
6.4		Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 375	48 / 500
6.5		Batteriegewicht	kg	560	708
6.6.1		Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	3.33	3.64
6.6.2		CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	1.8	1.9
6.7		Umschlagleistung	t/h	86	97
6.8.1		Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	3.38	3.92
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		พาสส์ / AC	
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar	230	
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	17	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	72	
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN		สายฟ้า	
- In accordance with VDI Guideline 2198 this data sheet provides details of the standard truck only. Non-standard tyres, different masts, optional equipment, etc. may result in different values.					

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**