



Elektro-Vierradstapler



EFG BC 316-330



Hubhöhe: 3000-6500 mm / Tragfähigkeit: 1600-3000 kg

Li-ION
technology


JUNGHEINRICH

EFG BC 316-330

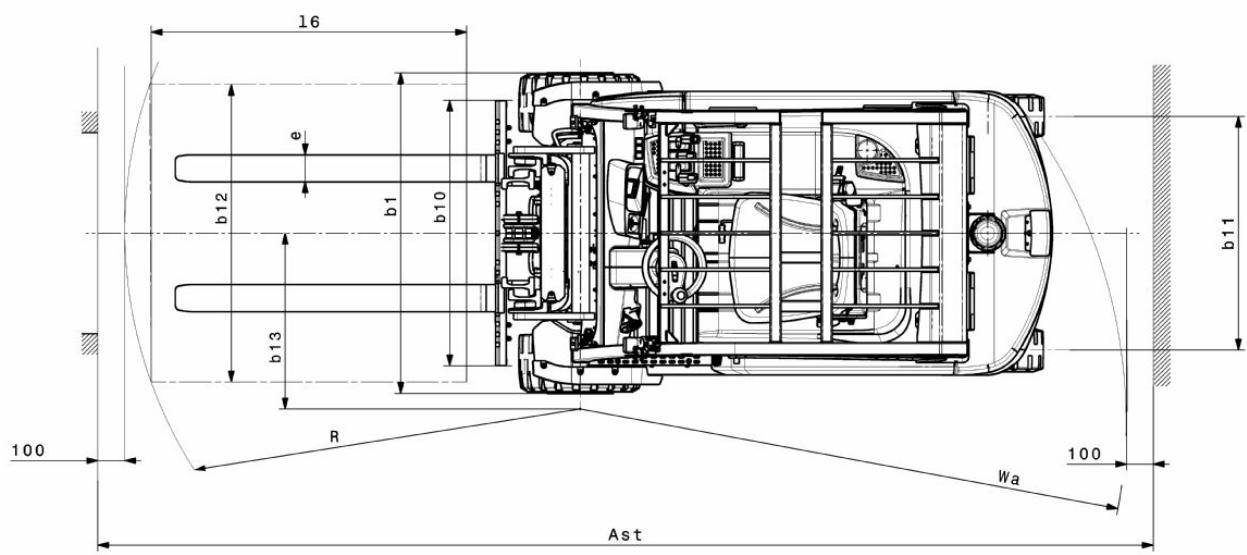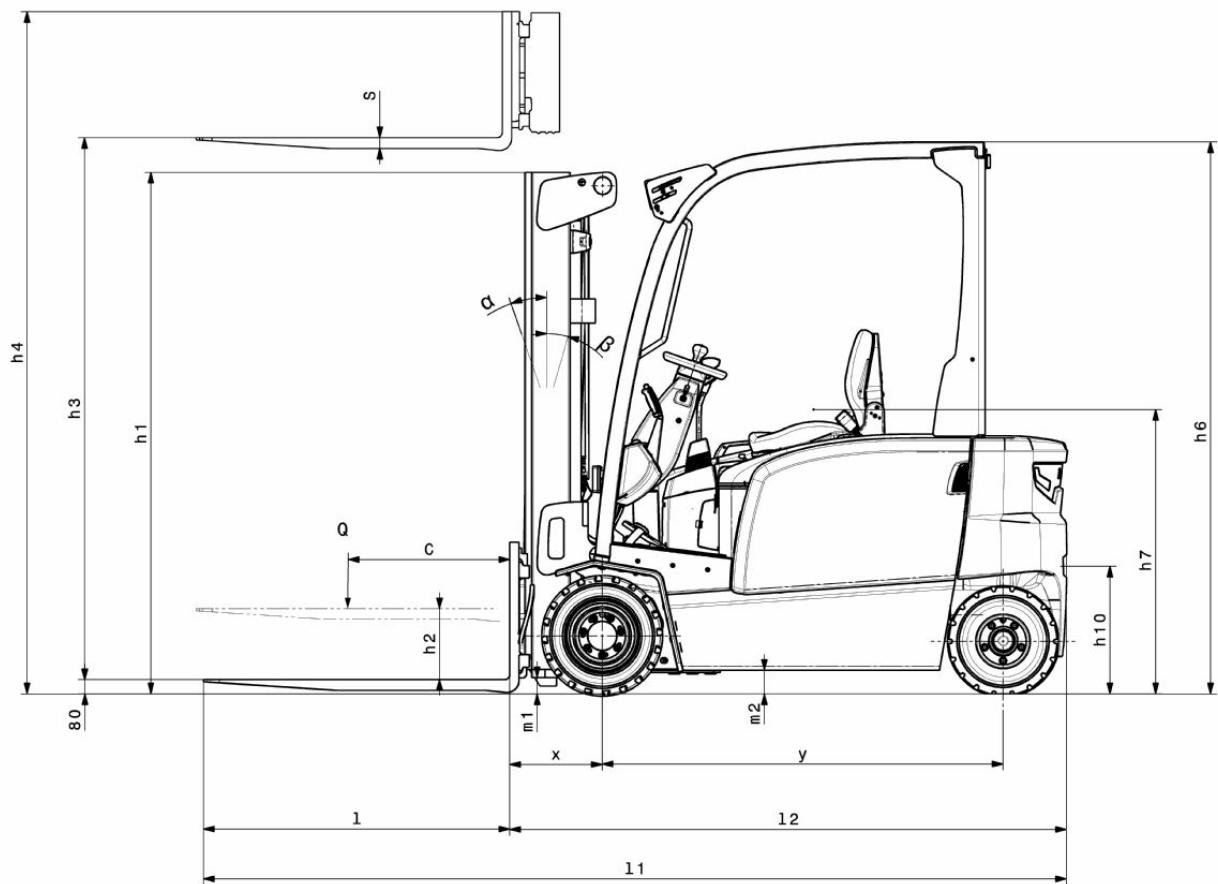

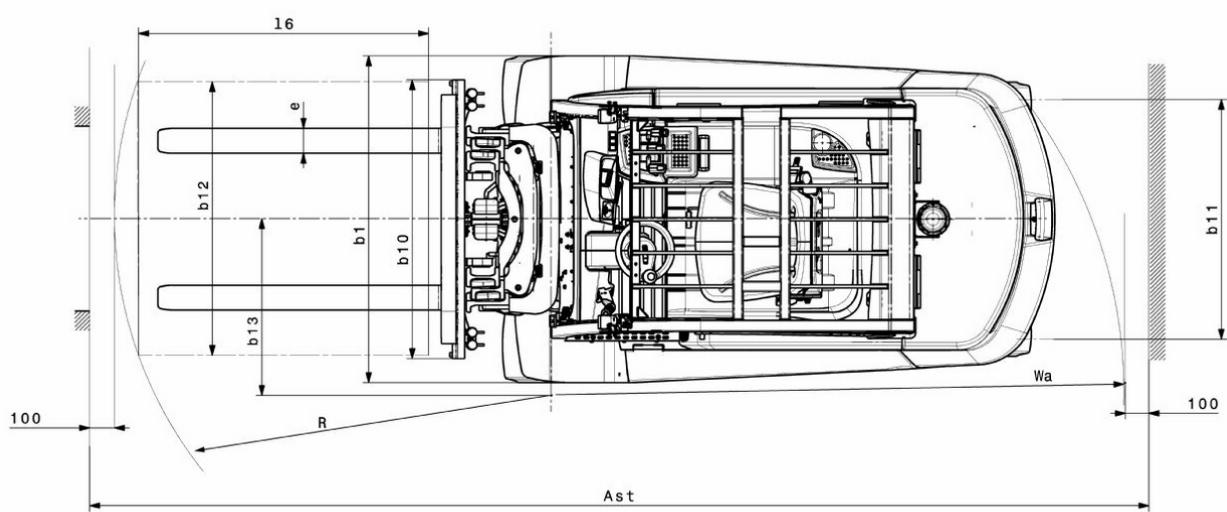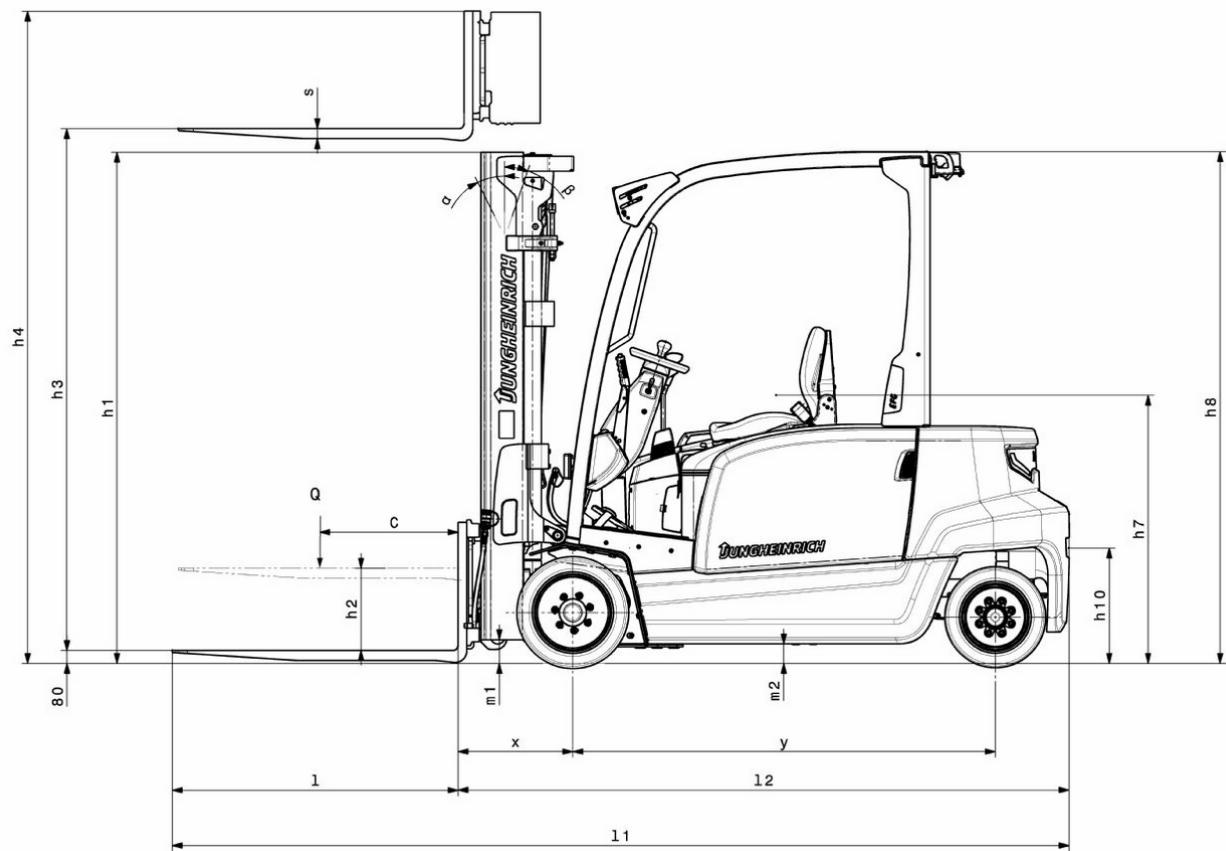

Tragfähigkeit (kg)

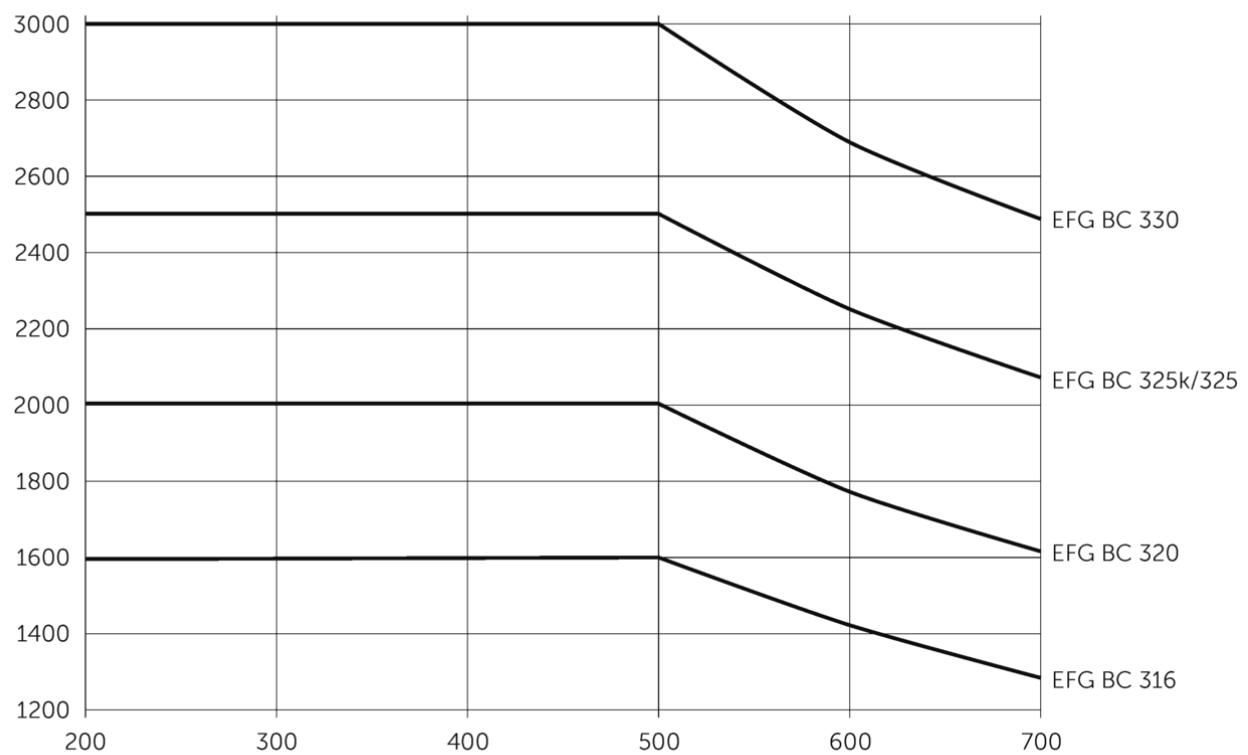

Schwerpunktabstand "c" in mm

EFG BC 316-330

EFG BC 316		Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/ zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ		4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
		4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
		5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
		5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
		6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
		6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZT		3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
		3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
		3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
		4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
		4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
		5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ		3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
		3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
		4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
EFG BC 320		Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/ zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ		4500 mm	2005 mm	1360 mm	5135 mm	7 / 5 °
		4800 mm	2105 mm	1460 mm	5435 mm	7 / 5 °
		5000 mm	2180 mm	1530 mm	5635 mm	7 / 5 °
		5500 mm	2355 mm	1710 mm	6135 mm	7 / 5 °
		6000 mm	2555 mm	1910 mm	6635 mm	7 / 5 °
		6500 mm	2805 mm	2160 mm	7135 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZT		3000 mm	2000 mm	150 mm	3605 mm	7 / 5 °
		3300 mm	2150 mm	150 mm	3905 mm	7 / 5 °
		3600 mm	2300 mm	150 mm	4205 mm	7 / 5 °
		4000 mm	2500 mm	150 mm	4605 mm	7 / 5 °
		4500 mm	2800 mm	150 mm	5105 mm	7 / 5 °
		5000 mm	3050 mm	150 mm	5605 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ		3300 mm	2105 mm	1470 mm	3935 mm	7 / 5 °
		3600 mm	2255 mm	1620 mm	4235 mm	7 / 5 °
		4000 mm	2455 mm	1820 mm	4635 mm	7 / 5 °
EFG BC 325k, EFG BC 325		Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/ zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ		4400 mm	2060 mm	1500 mm	5000 mm	7 / 5 °
		4700 mm	2160 mm	1600 mm	5300 mm	7 / 5 °
		5000 mm	2260 mm	1700 mm	5600 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZT		3100 mm	2200 mm	150 mm	3700 mm	7 / 5 °
		3300 mm	2300 mm	150 mm	3900 mm	7 / 5 °

	3500 mm	2400 mm	150 mm	4100 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4300 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2650 mm	150 mm	4600 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5100 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3100 mm	2160 mm	1600 mm	3700 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1700 mm	3900 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2360 mm	1800 mm	4100 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	2060 mm	4600 mm	7 / 5 °
EFG BC 330	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Neigung Hubgerüst vor/ zurück
Dreifach-Hubgerüst DZ	4400 mm	2060 mm	1340 mm	5150 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2160 mm	1440 mm	5450 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2260 mm	1540 mm	5750 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZT	3100 mm	2200 mm	150 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2300 mm	150 mm	4050 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2400 mm	150 mm	4250 mm	7 / 5 °
	3700 mm	2500 mm	150 mm	4450 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2650 mm	150 mm	4750 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2950 mm	150 mm	5250 mm	7 / 5 °
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3100 mm	2160 mm	1440 mm	3850 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2260 mm	1540 mm	4050 mm	7 / 5 °
	3500 mm	2360 mm	1640 mm	4250 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2610 mm	1900 mm	4750 mm	7 / 5 °

VDI-Tabelle

		Jungheinrich					
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)					
	1.2	Typzeichen des Herstellers					
	1.3	Antrieb					
	1.4	Bedienung					
	1.5	Tragfähigkeit/Last					
	1.6	Lastschwerpunktabstand					
	1.8	Lastabstand					
	1.9	Radstand					
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)					
Gewichte	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten					
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten					
	3.1	Bereifung					
Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn					
	3.3	Reifengröße, hinten					
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)					
Räder/Fahrwerk	3.6	Spurweite, vorn					
	3.7	Spurweite, hinten					
	4.1	Neigung Hubgerüst vor/zurück					
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)					
	4.2.1	Gesamthöhe					
	4.3	Freihub (h2)					
	4.4	Hub (h3)					
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)					
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)					
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe					
	4.12	Kupplungshöhe					
	4.19	Gesamtlänge					
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken					
Grundabmessungen	4.21.1	Gesamtbreite					
	4.22	Gabelzinkenmaße					
	4.23	Gabelträger Anschlussklasse					
	4.24	Gabelträgerbreite					
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst					
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand					
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)					
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)					
	4.35	Wenderadius					
	4.36	Kleinster Drehpunktabstand					

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	15 / 15		17 / 18	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,43 / 0,53	0,34 / 0,44	0,4 / 0,5	0,3 / 0,32
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s			0,51 / 0,55	
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last	N	1300 / 1500	1600 / 1900	2400 / 2750	2300 / 3300
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last	N	9000 / 9400	9200 / 10500	14000 / 8700	13800 / 14600
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	6,5 / 14	5 / 11	9 / 13	8 / 12
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	13,5 / 16	11 / 15	16 / 22	15 / 22
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last	s	5,5 / 5	6 / 5,2	5,6 / 5	5,7 / 5,2
	5.10	Betriebsbremse		mechanisch/hydraulisch			
	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3,7		4,6	
E-Motor/Elektronik	6.1.1	2. Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	3,7		4,6	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	10		15,5	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		DIN 43531 A			
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	48 / 625		48 / 750	
	6.5	Batteriegewicht	kg	856		1013	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	4,25	4,8	5,77	6,88
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h0	2,3	2,6	3,1	3,7
	6.7	Umschlagleistung	t/h	113	136	172	196
Sonstiges	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	5,13	5,88	8,84	7,71
	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/AC			
	10.1	Arbeitsdruck für Anbaugerät	bar	230			
	10.2	Ölstrom für Anbaugeräte	l/min	24		41	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	74		78	
	10.8	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN		Bolzen			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH