





Elektro-Deichselstapler mit Radarmasthub **ERC 110zi / 112zi**

Hubhöhe: 2300-4700 mm / Tragfähigkeit: 1000-1200 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

ERC 110zi / 112zi

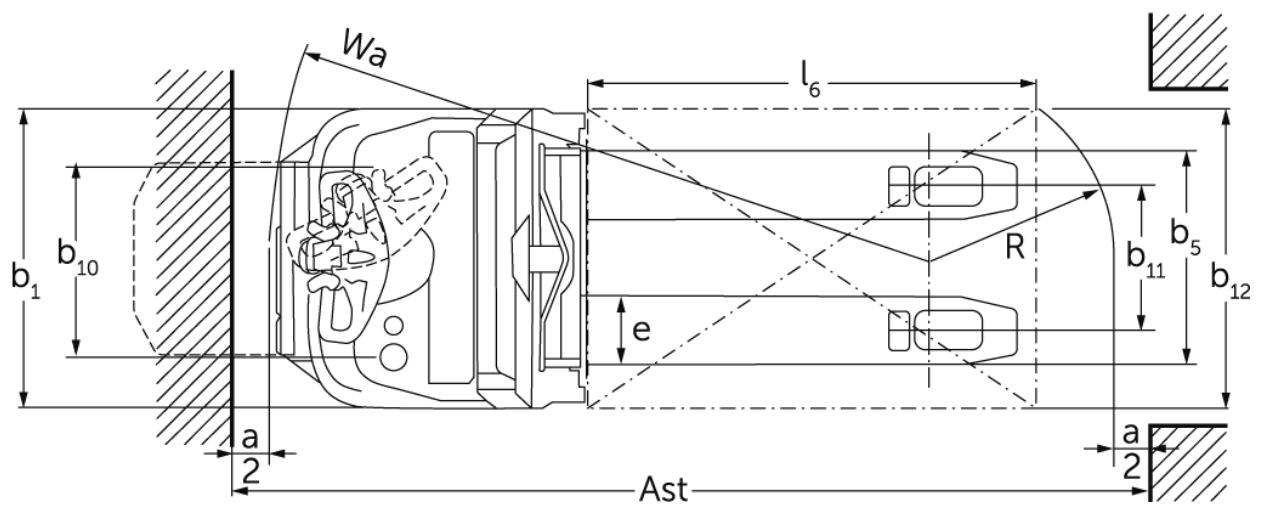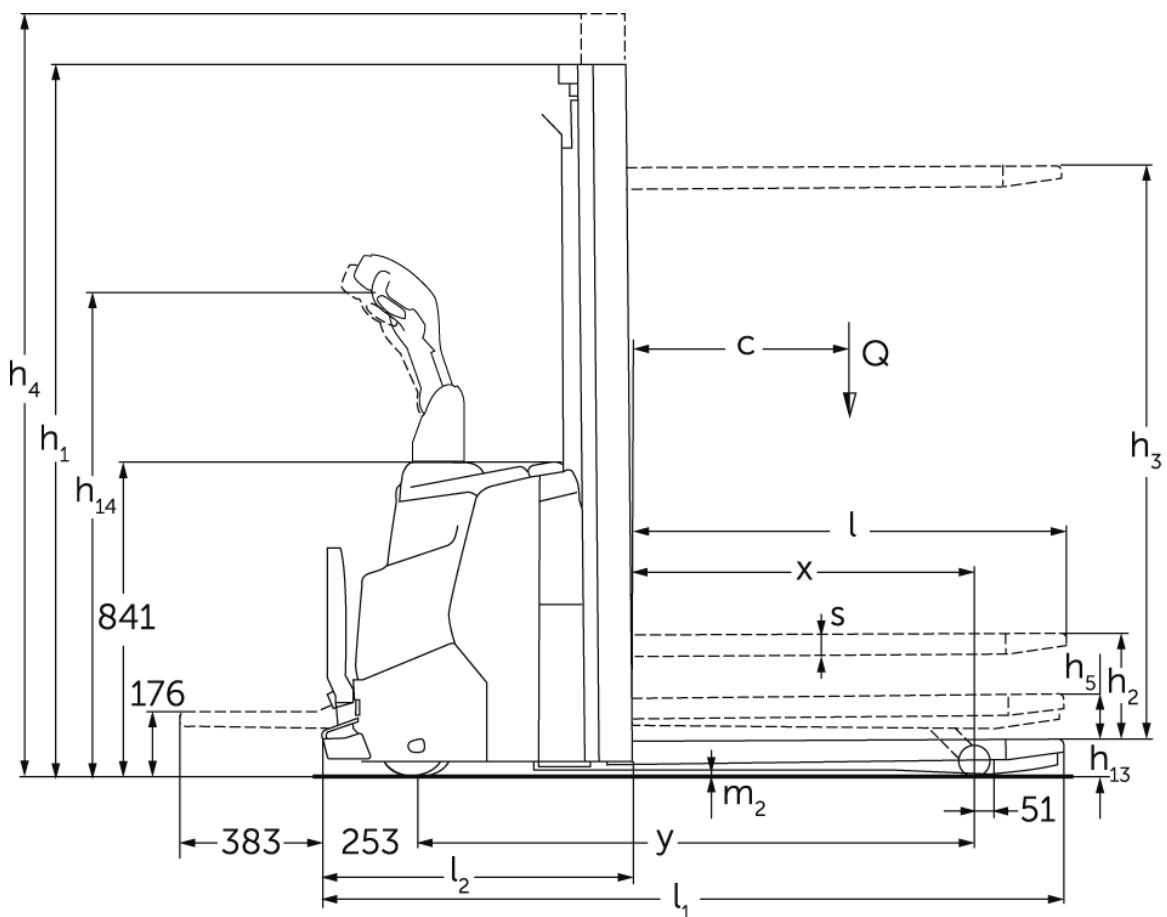

ERC 110zi / 112zi

ERC 110zi, ERC 112zi	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
ERC 112zi	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Dreifach-Hubgerüst DZ	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
	2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
ERC 112zi	3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ERC 110zi ERC 112zi
	1.3	Antrieb		Elektro
	1.4	Bedienung		Geh
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000 1200
	1.5.1	Nenntragfähigkeit/Last bei Masthub	Q kg	1000 1200
	1.5.2	Nenntragfähigkeit/Last bei Radarmhub	Q kg	1400 1600
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600
	1.8	Lastabstand	x mm	965
	1.9	Radstand	y mm	1544
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	915 925
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	895 / 1020 945 / 1180
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	665 / 250 675 / 250
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 230 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Zusatzzräder		Ø 140 x 54
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x + 1/2
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	507
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	385
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1950
	4.3	Freihub (h2)	h2 mm	100
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	2900
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	3375
	4.6	Initialhub	h5 mm	122
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	176
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1037 / 1293
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	90
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1982
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	832
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	800
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	570
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	18
Leistungsdaten	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	2198
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2248
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1813
	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	6 / 6
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,15 / 0,24 0,16 / 0,29
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,34 / 0,34 0,41 / 0,37
	5.8	Max. Steigungsfähigkeit mit/ohne Last	%	5 / 10
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,9
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	2,2
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 105
	6.5	Batteriegewicht	kg	45
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,83
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h0	0,4
	6.7	Umschlagleistung	t/h	45
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	1,18
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64,6

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Die Werte in der Tabelle gelten für Batterieraum S, Hubgerüst ZT2900, Batterie 105 Ah.

- VDI-Nr. 1.8: Bei DZ-Hubgerüst: x - 40 mm. Radarme gehoben: - 51 mm.
- VDI-Nr. 4.19: Bei DZ-Hubgerüst: l1 + 40 mm. Plattform unten: + 383 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Bei DZ-Hubgerüst: l2 + 40 mm. Plattform unten: + 383 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Diagonal nach VDI: Ast + 370 mm; Bei DZ-Hubgerüst: Ast + 40 mm; Plattform unten: + 383 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Diagonal nach VDI: Ast + 206 mm; Bei DZ-Hubgerüst: Ast + 40 mm; Plattform unten: + 383 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Plattform unten: + 367 mm; Radarme gehoben: - 51 mm.
- VDI-Nr. 5.8: Die Werte in der Tabelle beziehen sich auf die Nennlast (1.5). Bei Maximallast im Radarmhub (1.5.2): Max. Steigungsfähigkeit mit Last = 3,5 %.
- VDI-Nr. 6.2: ERC 110zi: S3 5%; ERC 112zi: S3 10%.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH