



Elektro-Seitsitzstapler



ESC 214-316 / 214z-316z



Hubhöhe: 2800-6200 mm / Tragfähigkeit: 1400-1600 kg

Li-ion
technology

JUNGHEINRICH

ESC 214-316 / 214z-316z

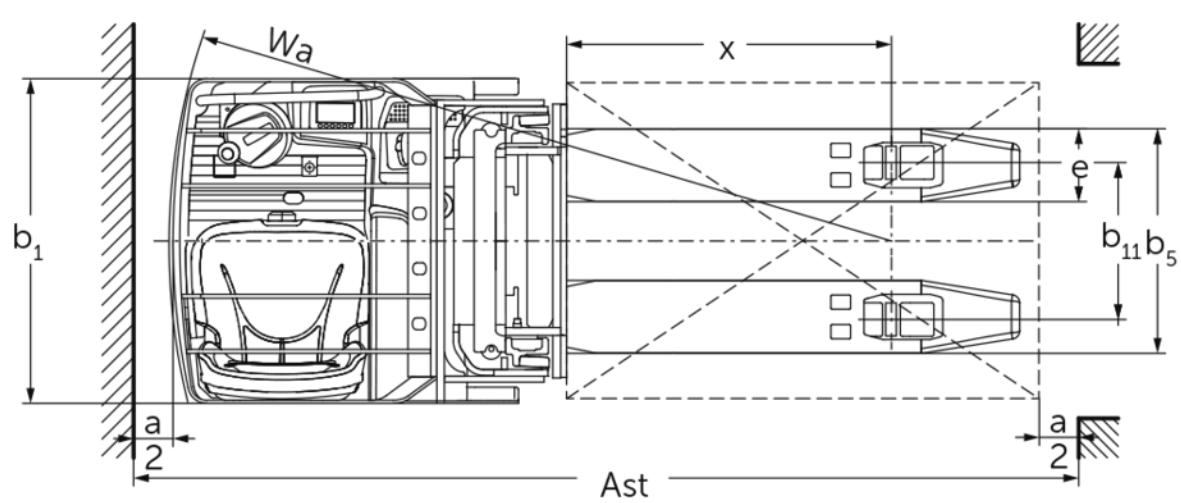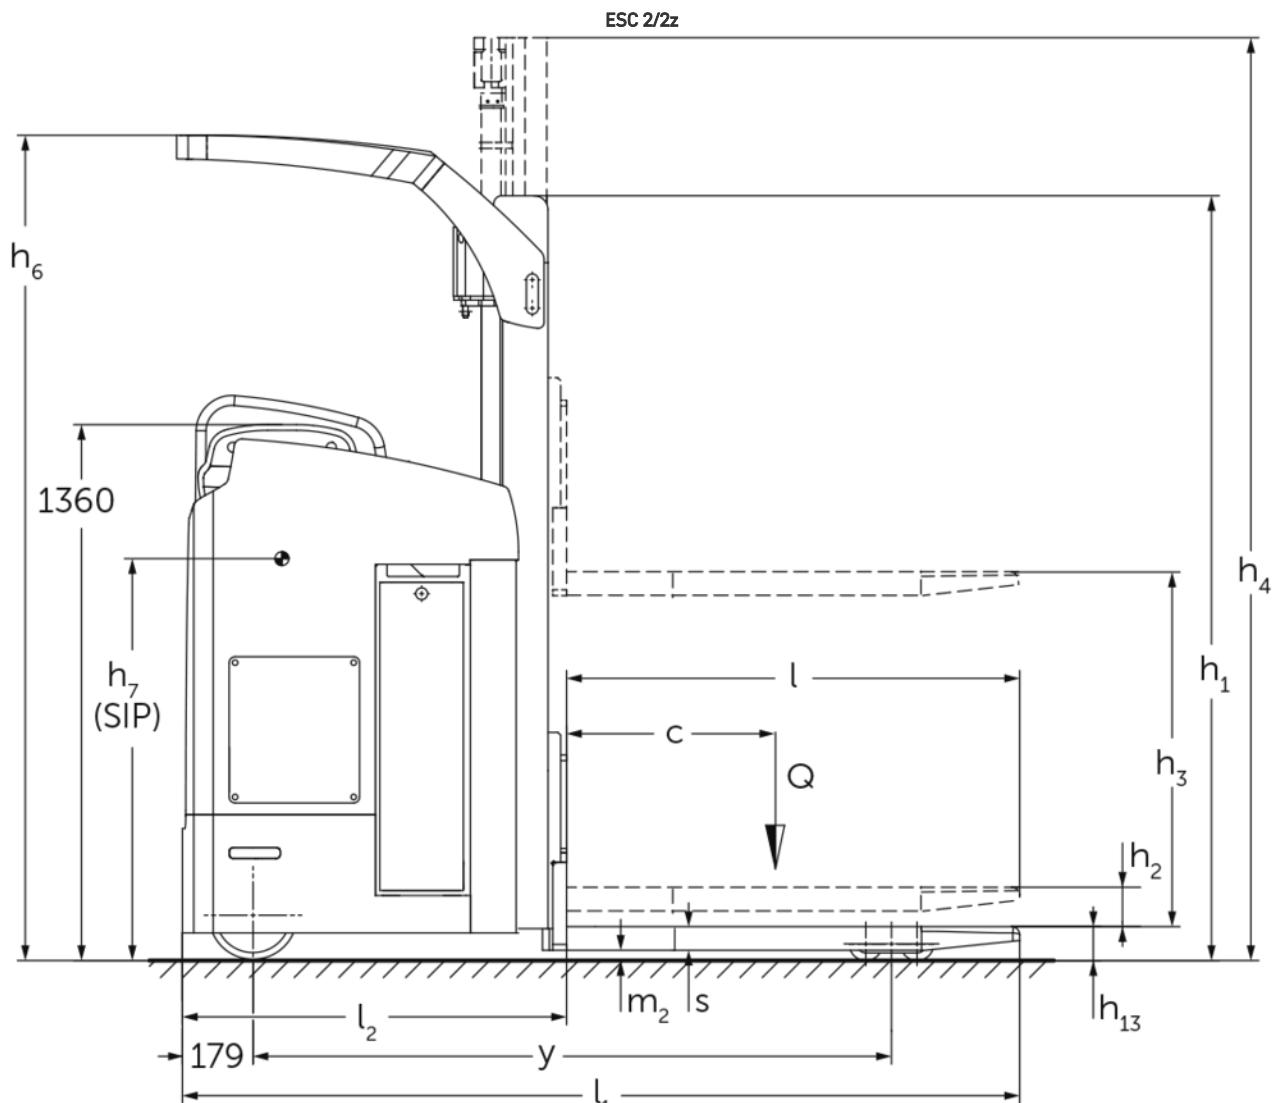

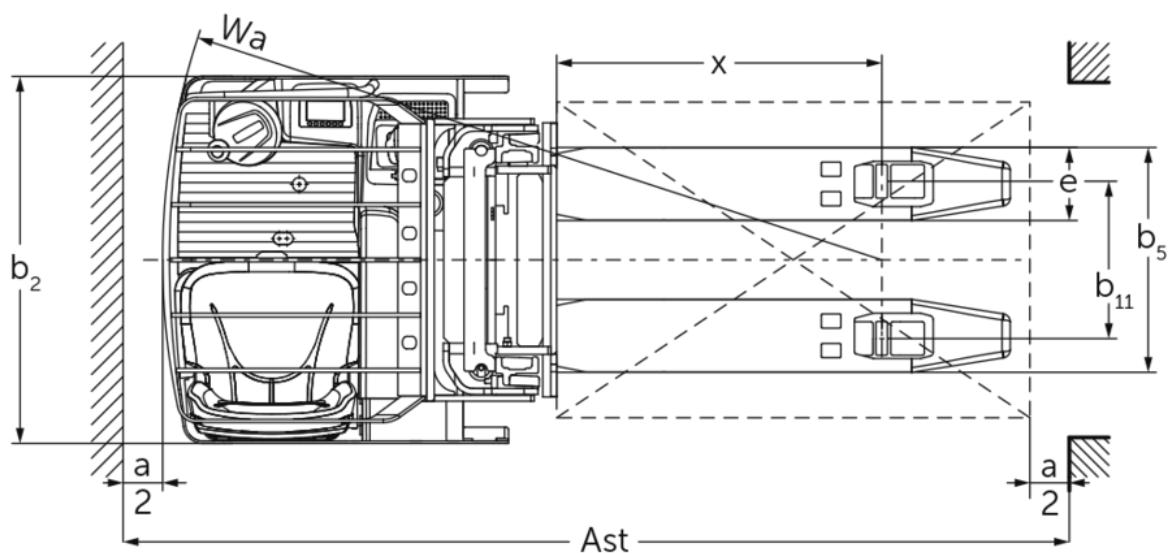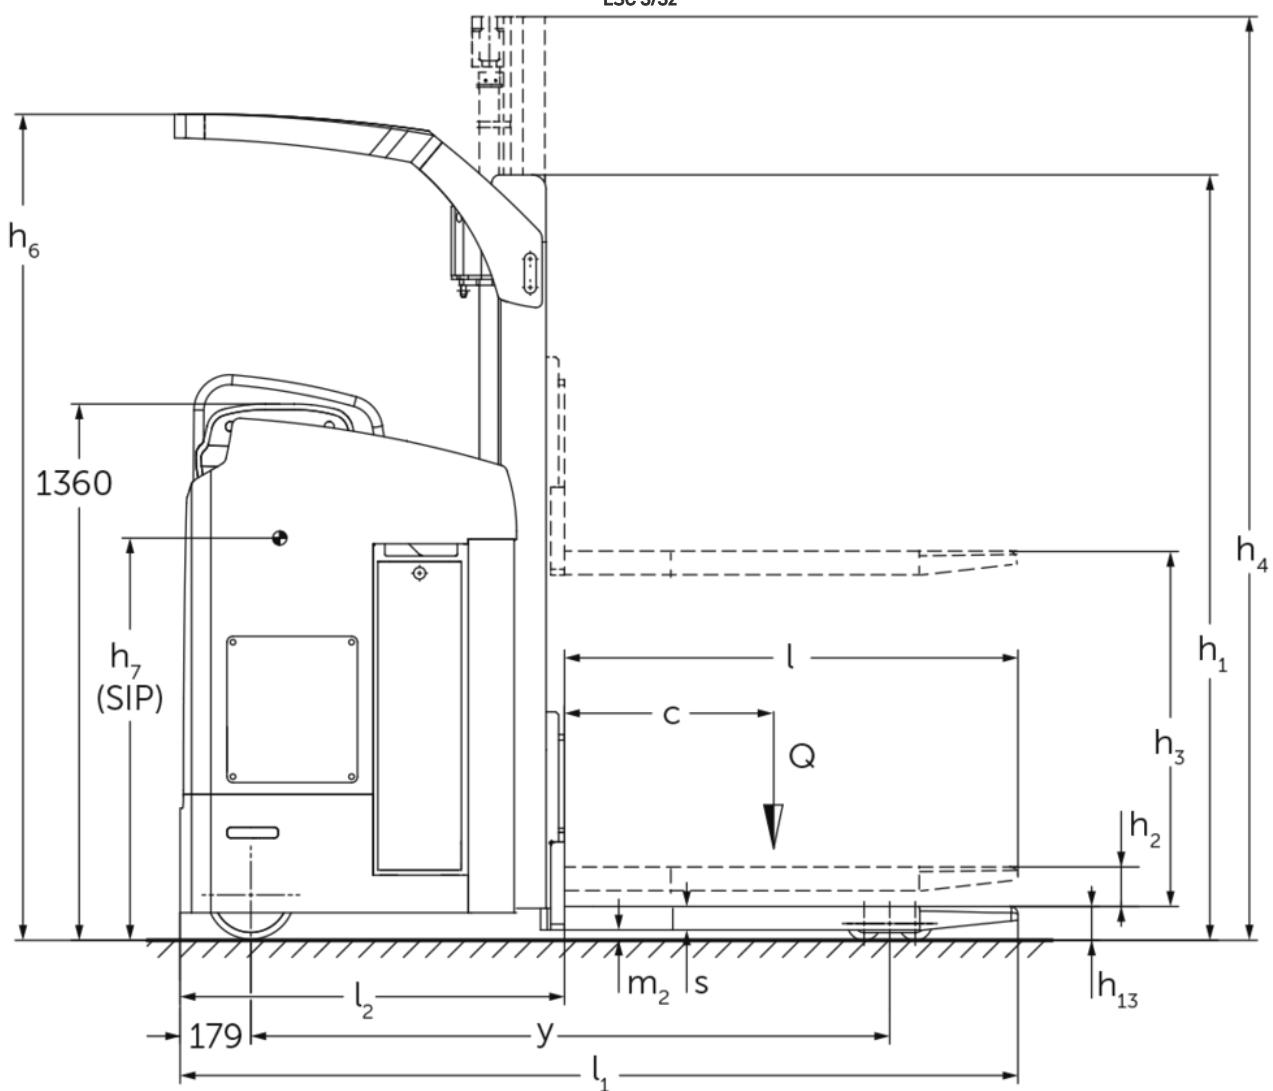

ESC 214-316 / 214z-316z

ESC 214, ESC 214z	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Höhe Schutzdach (Kabine)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4300 mm	1945 mm	1426 mm	4830 mm	2093 mm
	5350 mm	2295 mm	1776 mm	5880 mm	2288 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2900 mm	2015 mm	100 mm	3422 mm	2093 mm
	3200 mm	2165 mm	100 mm	3722 mm	2243 mm
	3600 mm	2365 mm	100 mm	4122 mm	2288 mm
	4100 mm	2615 mm	100 mm	4622 mm	2288 mm
	4300 mm	2715 mm	100 mm	4822 mm	2288 mm
	2900 mm	1965 mm	1420 mm	3422 mm	2093 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	3200 mm	2115 mm	1570 mm	3722 mm	2243 mm
	3600 mm	2315 mm	1770 mm	4122 mm	2288 mm
	4100 mm	2565 mm	2020 mm	4622 mm	2288 mm
	4300 mm	2665 mm	2120 mm	4822 mm	2288 mm
ESC 216, ESC 216z, ESC 316, ESC 316z	Hub (h3)	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	Freihub (h2)	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	Höhe Schutzdach (Kabine)
Dreifach-Hubgerüst DZ	4200 mm	1945 mm	1376 mm	4770 mm	2093 mm
	5250 mm	2295 mm	1726 mm	5820 mm	2288 mm
	6200 mm	2615 mm	2046 mm	6790 mm	2288 mm
Zweifach-Hubgerüst ZT	2800 mm	2015 mm	100 mm	3372 mm	2093 mm
	3100 mm	2165 mm	100 mm	3672 mm	2243 mm
	3500 mm	2365 mm	100 mm	4072 mm	2288 mm
	4000 mm	2615 mm	100 mm	4572 mm	2288 mm
	4200 mm	2715 mm	100 mm	4772 mm	2288 mm
Zweifach-Hubgerüst ZZ	2800 mm	1965 mm	1373 mm	3372 mm	2093 mm
	3100 mm	2115 mm	1523 mm	3672 mm	2243 mm
	3500 mm	2315 mm	1723 mm	4072 mm	2288 mm
	4000 mm	2565 mm	1973 mm	4572 mm	2288 mm
	4200 mm	2665 mm	2073 mm	4772 mm	2288 mm

VDI-Tabelle

			Jungheinrich									
Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		ESC 214	ESC 216	ESC 214z	ESC 216z	ESC 316	ESC 316z			
	1.2	Typzeichen des Herstellers										
	1.3	Antrieb		Elektro								
	1.4	Bedienung		Sitz								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1400	1600	1400		1600				
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm			600						
	1.8	Lastabstand	x mm	860		874	860	874				
	1.9	Radstand	y mm	1656		1685	1656	1700				
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	1590		1660	1746	1685				
Gewichte	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	1316 / 1674	1340 / 1850	1285 / 1775	1370 / 1890	1459 / 1228	1432 / 1857			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	1113 / 477		1162 / 498	1891 / 518	1190 / 495				
	3.1	Bereifung		Polyurethan (PU)								
Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 230 x 77								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 85 x 85								
	3.4	Zusatzzräder		Ø 140 x 126								
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2 + 1x / 4								
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	544			645					
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	385								
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1995								
Grundabmessungen	4.3	Freihub (h2)	h2 mm	100								
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	2900	2800	2900		2800				
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	3422								
	4.6	Initialhub	h5 mm	-		125	-	125				
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6 mm	2095								
	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7 mm	1020								
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	90								
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	2125		2140	2125	2155				
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	975		990	975	1005				
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	820			930					
Leistungsdaten	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	60 x 185 x 1150								
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	570								
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	30		25	30	25				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	-			2353	2383				
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	2383		2398	2403	2433				
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1843		1872	1863	1907				
	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	9,1 / 9,1								
Leistungsdaten	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,15 / 0,24	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23	0,13 / 0,24	0,14 / 0,23				
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,42 / 0,42		0,42 / 0,38	0,42 / 0,42	0,42 / 0,38				
	5.7	Steigungsfähigkeit mit/ohne Last	%	7 / 12								
Leistungsdaten	5.10	Betriebsbremse		elektrisch								

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2,8				
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	3				
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		nein				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 465				
	6.5	Batteriegewicht	kg	380				
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0				
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,94	1,02	0,94	1,02	1,04
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308	kg/h0	0,5				
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC				

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Die Werte in der Tabelle gelten für Hubgerüst ZT 2800/2900, Radarmhub gesenkt.

VDI-Nr. 1.8: Bei ESC 214z/216z/316z: Radarmhub gehoben: x - 78 mm.

VDI-Nr. 1.9: Bei ESC 214z/216z/316z: Radarmhub gehoben: y - 78 mm.

VDI-Nr. 4.34.2: Diagonal nach VDI: Ast + 190 mm.

VDI-Nr. 4.35: Bei ESC 214z/216z/316z: Radarmhub gehoben: Wa - 78 mm.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH