



Vertikal-Kommissionierer **EKS 110**

Hubhöhe: 1000-2800 mm / Tragfähigkeit: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EKS 110

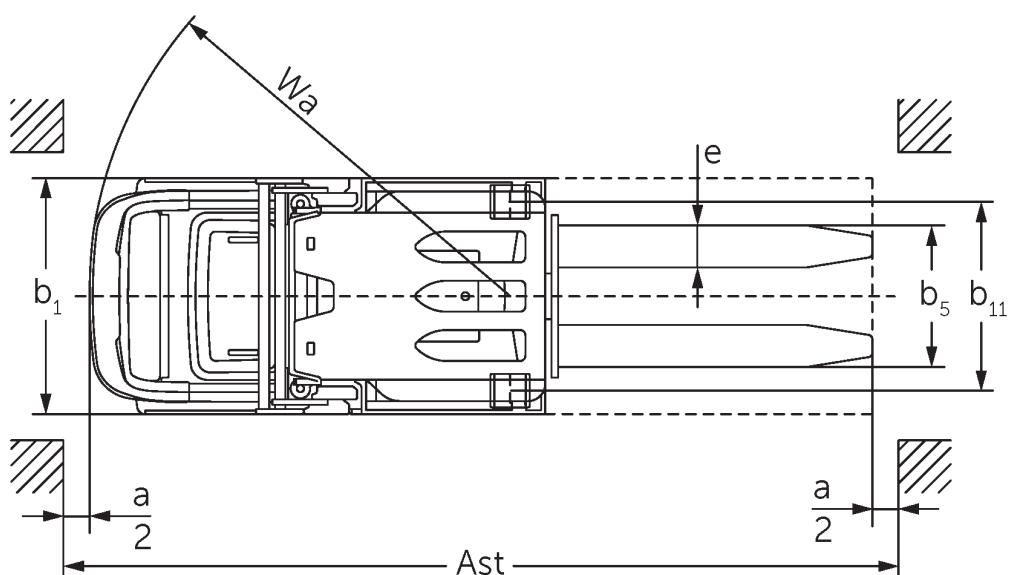
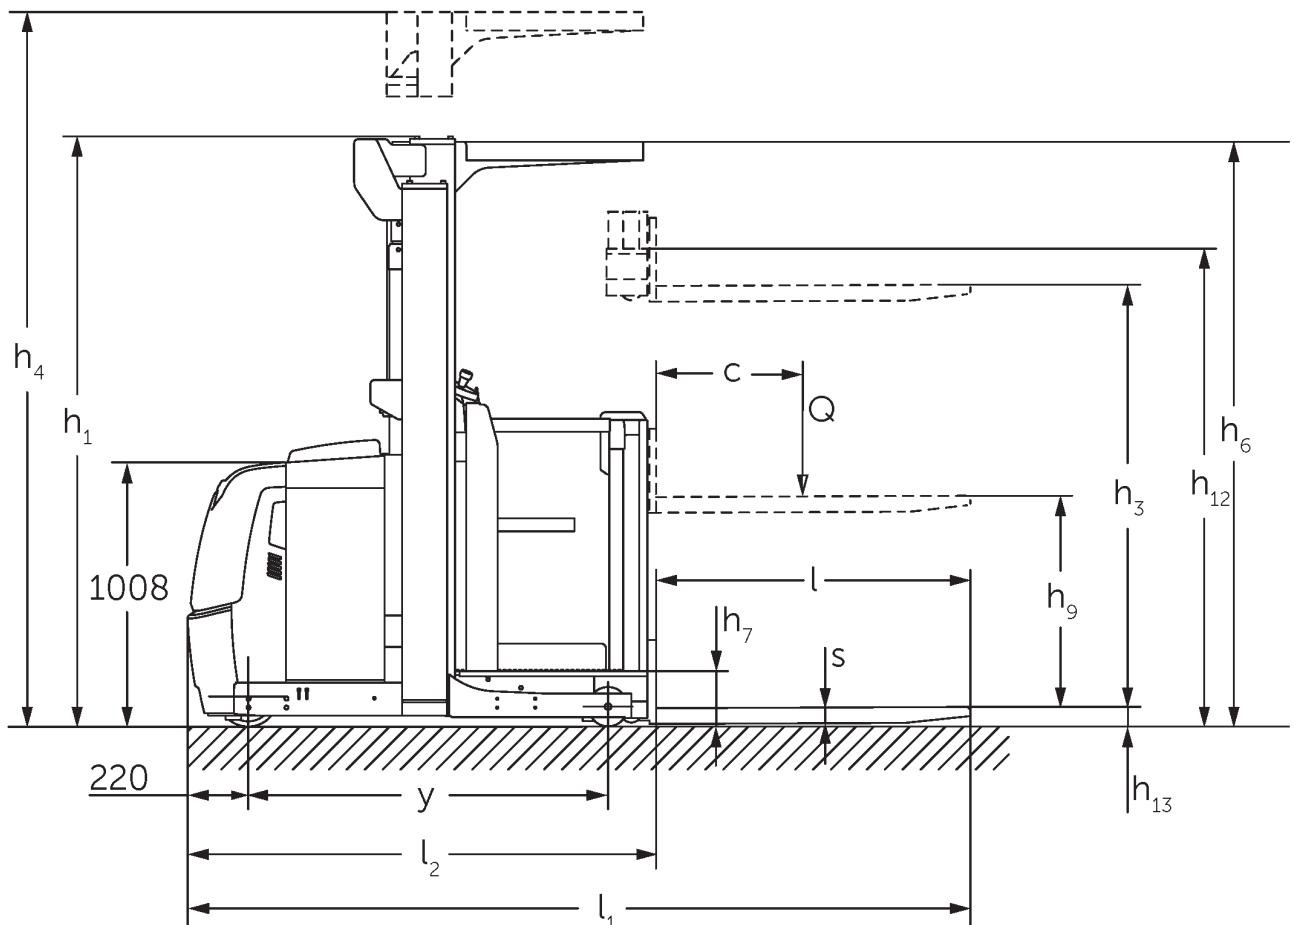


Abbildung zeigt EKS 110 Z 280 ZZ

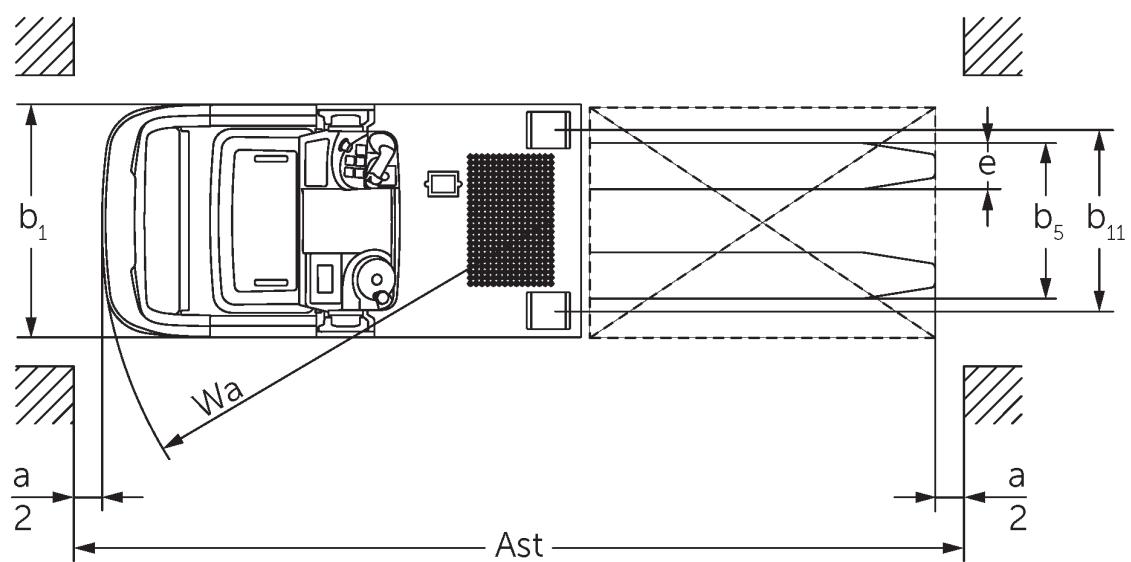
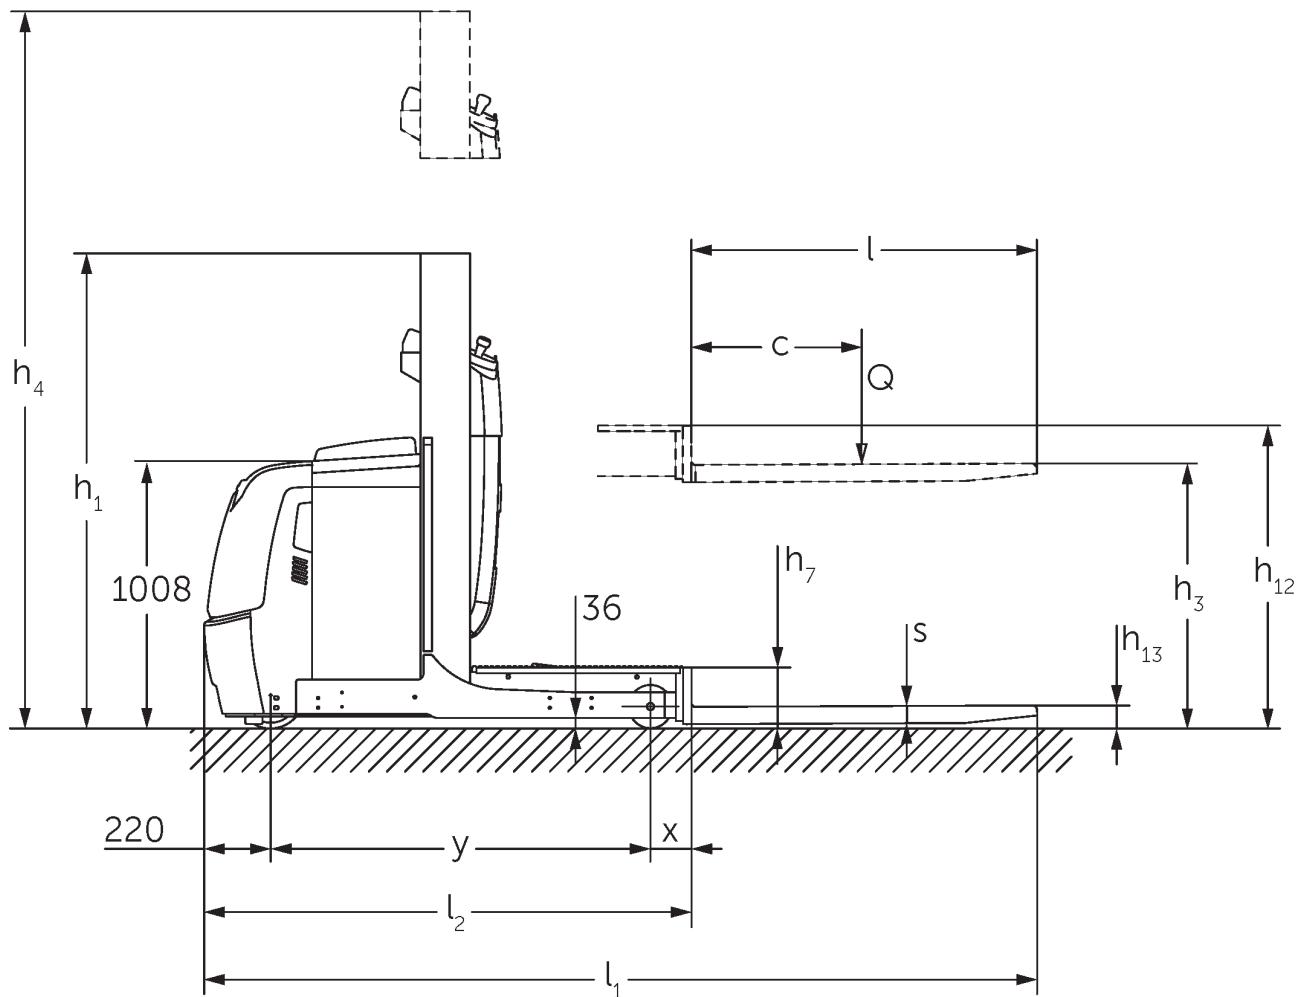


Abbildung zeigt EKS 110 L 100 E

VDI-Tabelle

Kennzeichen		Jungheinrich												
1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	Jungheinrich												
1.2	Typzeichen des Herstellers	EKS 110 L 100 E EKS 110 L 160 E EKS 110 L 190 E EKS 110 L 280 ZZ EKS 110 Z 100 E EKS 110 Z 160 E EKS 110 Z 190 E EKS 110 Z 280 ZZ												
1.3	Antrieb	Elektro												
1.4	Bedienung	Kommissionierer												
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	1000											
1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600											
1.8	Lastabstand	x mm	143			180	148			185				
1.9	Radstand	y mm	1330			1385	1330			1385				
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390			
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636			
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062			
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung	Vulkollan ®											
	3.2	Reifengröße, vorn	ø 230 x 80											
	3.3	Reifengröße, hinten	ø 150 x 130											
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)	1x / 2											
Grundabmessungen	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	630			720	630			720			
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	h1 mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250			
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800			
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	h4 mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030			
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6 mm	-	2230			-	2230					
	4.8.1	Standhöhe	h7 mm	200					800					
	4.11	Zusatzhub	h9 mm	-					800					
	4.14	Standhöhe angehoben	h12 mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000			
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	80					80					
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	2890			2980	2895			2985			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	1690			1780	1695			1785			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	810			900	810			900			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	60 x 160 x 1200					60 x 160 x 1200					
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	540					540					
	4.26	Breite zwischen Radarmen/ Ladeflächen	b4 mm	430			520	430			520			
	4.27	Breite über Führungsrollen	b6 mm	970			1060	970			1060			
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 mm	35					35					
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	3039			3127	3039			3127			
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	3149			3240	3154			3245			
	4.35	Wenderadius	Wa mm	1548			1603	1548			1603			

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,19 / 0,26		0,15 / 0,2	0,23 / 0,31	0,19 / 0,26		0,15 / 0,2	0,23 / 0,31
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,24 / 0,24		0,23 / 0,22	0,28 / 0,26	0,24 / 0,24		0,23 / 0,22	0,28 / 0,26
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last	%				5 / 10				
	5.10	Betriebsbremse					generatorisch				
	5.11	Parkbremse					Elektromagnetisches Federspeicherbremssystem				
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW				3,2				
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW		3		6		3		6
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36					DIN 43535 B				
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah				24 / 620				
	6.5	Batteriegewicht	kg				480				
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h				0,42				
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung					AC				
	10.5	Ausführung Lenkung					Elektrische Servolenkung				
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)				61				

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- 4.2: L100E mit FSD 2230 mm
- 4.5: L100E mit FSD 3230 mm
- 4.7: L100E und Z100E FSD optional

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



JUNGHEINRICH