



## Apilador eléctrico de barra timón



### ERC 214bi-216bi

Altura de elevación: 2400-6000 mm / Capacidad de carga:  
1400-1600 kg

**Li-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# ERC 214bi-216bi

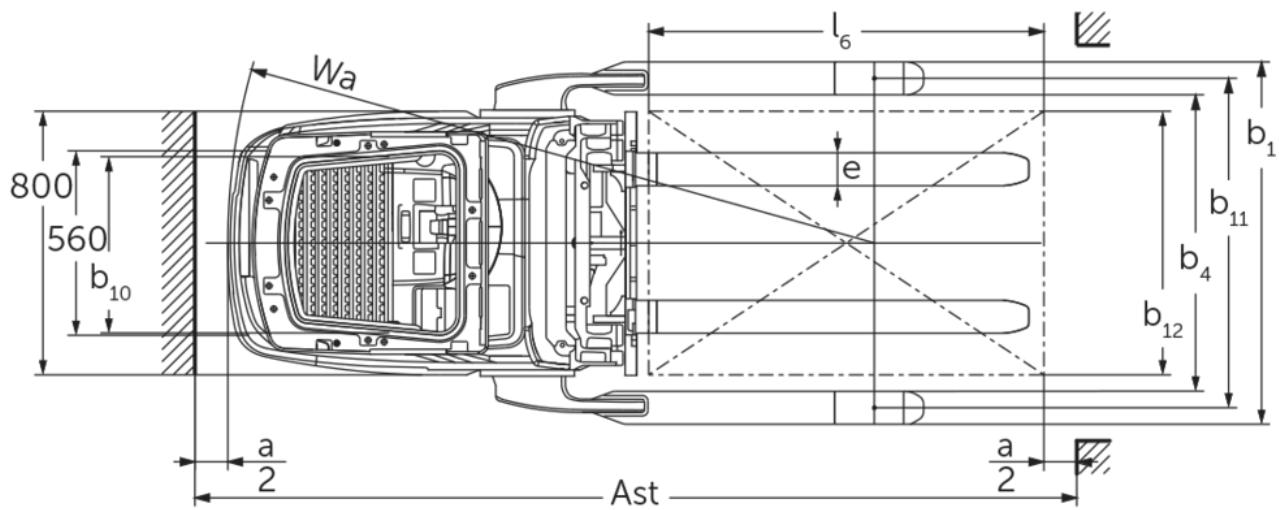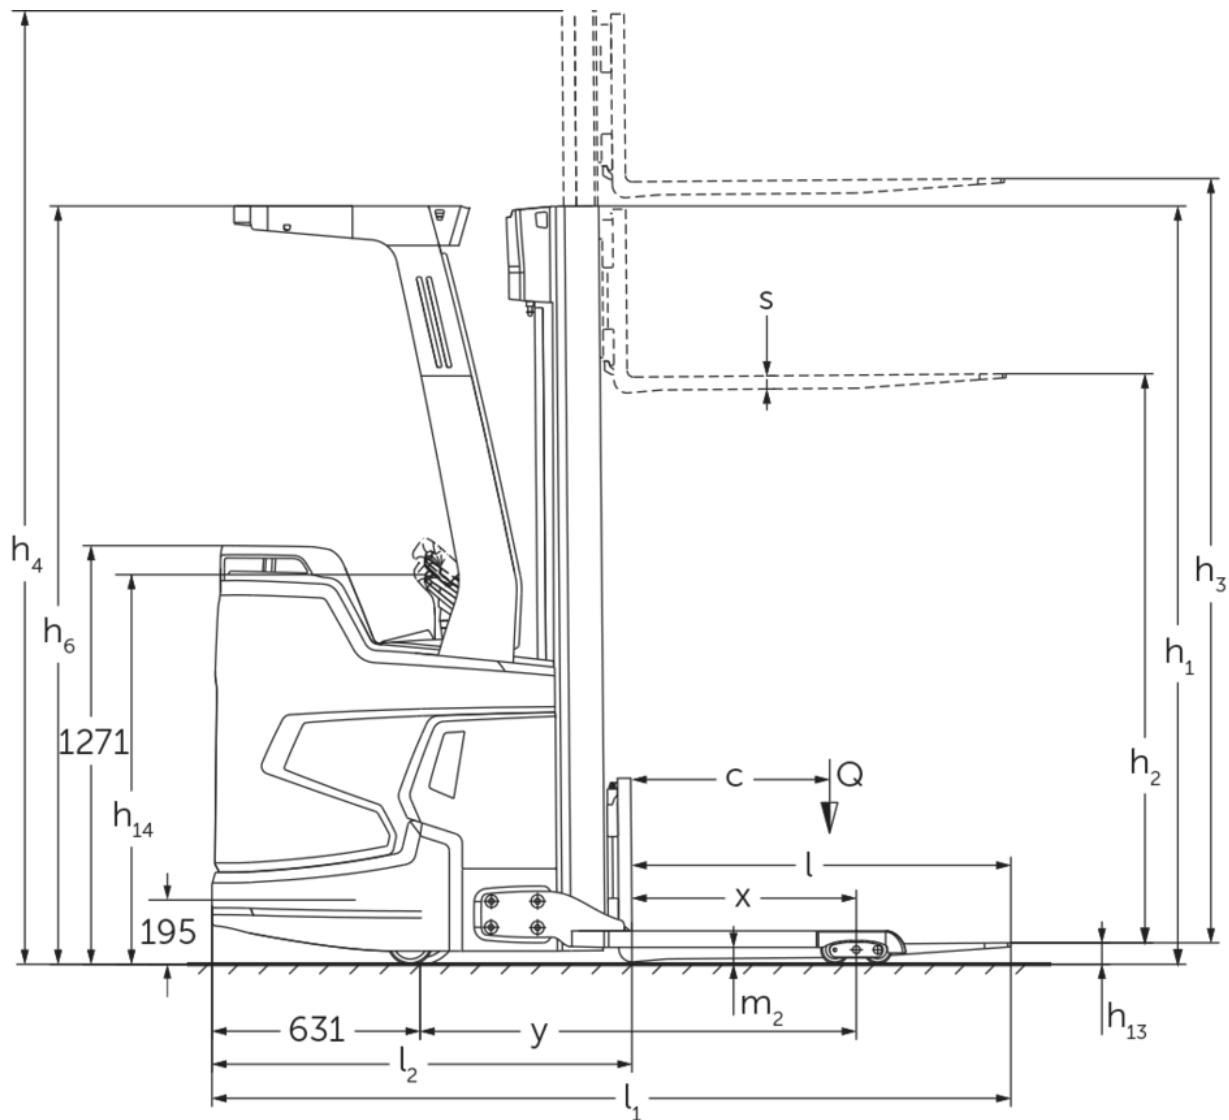

## ERC 214bi-216bi

	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
ERC 214bi				
	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
Mástil de elevación doble ZT				
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Mástil de elevación triple DZ				
	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación triple DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
Mástil de elevación doble ZT				
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Mástil de elevación triple DZ				
	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm
	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

## Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		ERC 214bi	ERC 216bi
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		Puesto del conductor	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1400	1600
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600	
	1.8	Distancia a la carga	x mm	681	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1324	
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	1500	1510
Pesos	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	1145 / 355	1150 / 360
	3.1	Bandajes		Políuretano (PU)	
Ruedas / chasis	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 230 x 77	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 85 x 75	
	3.4	Ruedas adicionales		Ø 140 x 57	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x + 1 / 4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	535	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	1000	
	3.7.1	2 Ancho de vía, detrás	mm	1170	
	3.7.2	3 Ancho de vía, detrás	mm	1370	
	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	2300	
Medidas básicas	4.3	Elevación libre (h2)	h2 mm	1768	1718
	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	5350	5250
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	5882	5832
	4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6 mm	2300	
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1185 / 1245	
	4.19	Longitud total	l1 mm	2425	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	1274	
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	1100	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	40 x 100 x 1150	
Prestaciones	4.24	Ancho de carro portahorquillas	b3 mm	800	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	50	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	2632	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	2682	
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1963	
	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	9 / 12	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 16	
	5.10	Freno de servicio		generador	

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	3,2
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	3
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36	Iones de litio de Jungheinrich	
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 260
	6.5	Peso de la batería	kg	98
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,96
	6.6.2	Equivalente de CO2 según EN ISO 23308	kg/h0	0,5
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	83
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	2,31
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	68

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para baterías de iones de litio de 260 Ah, mástiles de elevación DZ 5350 / DZ 5250, largo de las horquillas 1.150 mm, con tejadillo protector, sin parachoques.

- N.º VDI 1.8: con mástil telescopico doble: x + 32 mm
- N.º VDI 4.19: con mástil telescopico doble: l1 - 32 mm
- N.º VDI 4.20: con mástil telescopico doble: l2 - 32 mm
- N.º VDI 4.21: dependiente del ancho sobre brazos porteadores: 1.100 / 1.270 / 1.470 mm
- N.º VDI 4.24: anchos de carro portahorquillas disponibles: ISO 2A 800 / 975 mm
- N.º VDI 4.34.1: diagonal según VDI, dependiente del ancho sobre brazos porteadores: ancho de pasillo de trabajo + 211 / + 211 / +273 mm; con mástil telescopico doble: ancho de pasillo de trabajo - 32 mm
- N.º VDI 4.34.2: diagonal según VDI, dependiente del ancho sobre brazos porteadores: ancho de pasillo de trabajo + 136 / + 136 / + 223 mm; con mástil telescopico doble: ancho de pasillo de trabajo - 32 mm
- N.º VDI 6.2: con S3 = 11%
- N.º VDI 6.5: con batería de 130 Ah = 76 kg

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)  
[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001  
Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.