



## Apilador eléctrico de barra timón con elevación de brazos porteadores


### ERC 212z-220z

Altura de elevación: 2400-6000 mm / Capacidad de carga:  
1200-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# ERC 212z-220z

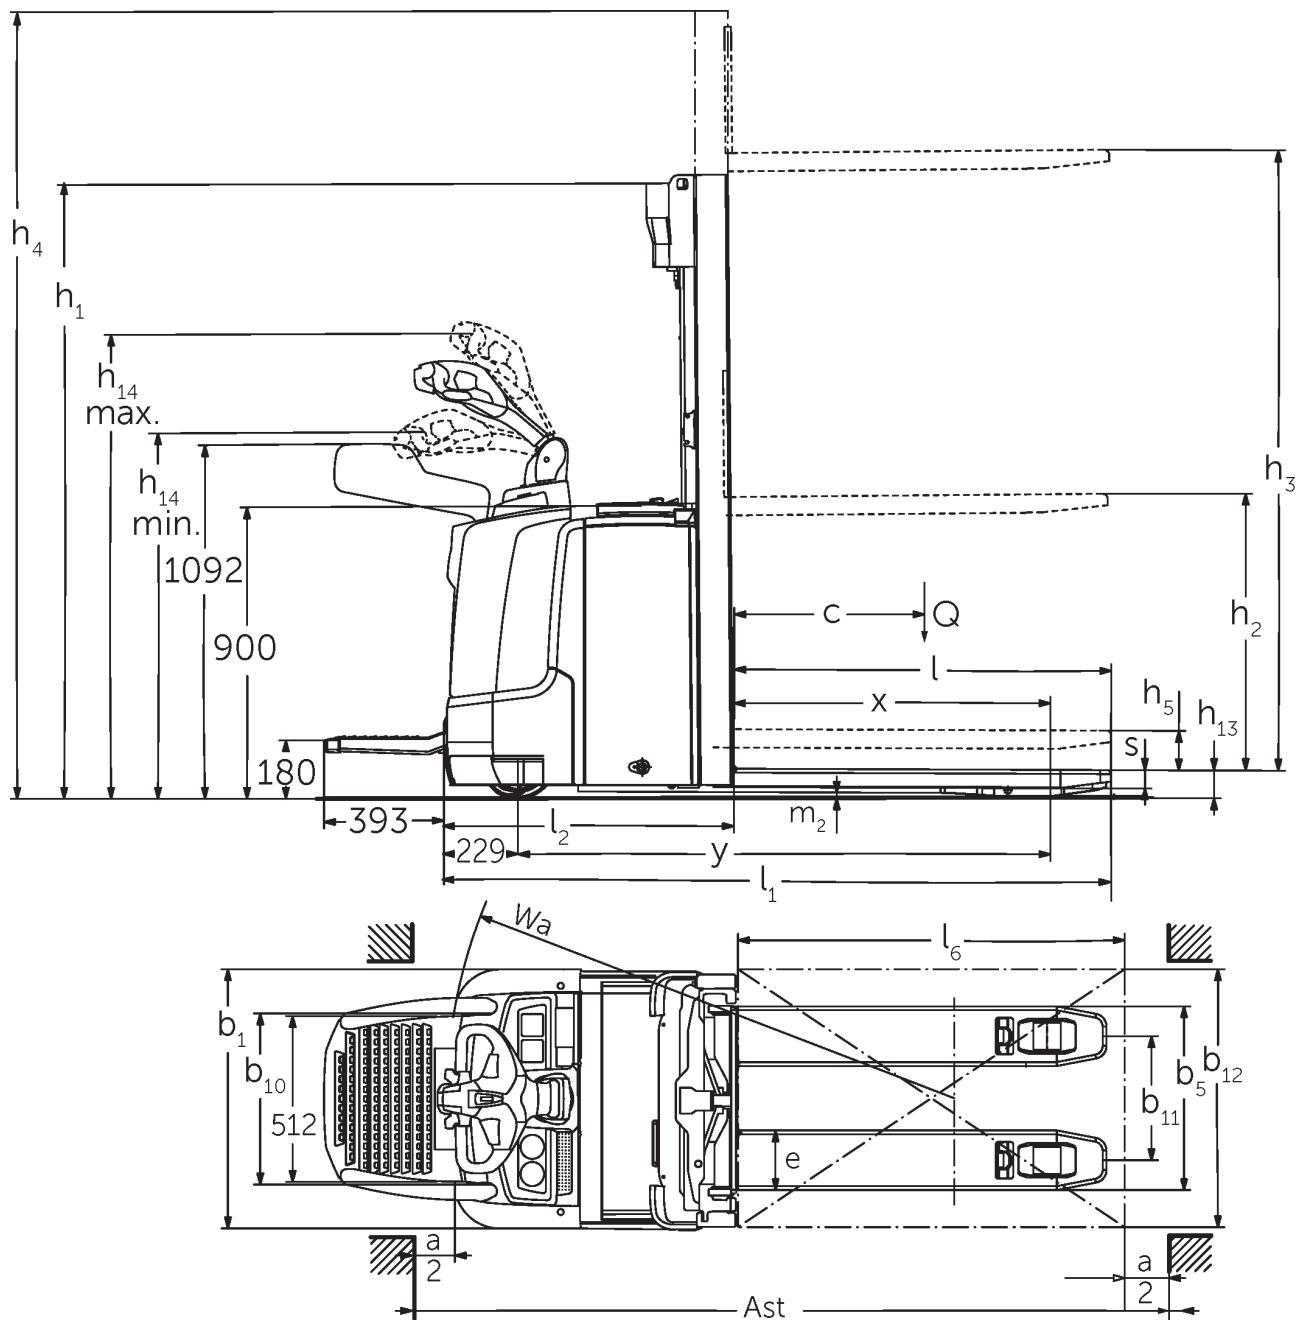

Dibujo dimensional ERC 2z

# ERC 212z-220z

	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)																																																		
ERC 212z																																																						
Mástil de elevación doble ZT	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm																																																		
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm																																																		
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm																																																		
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm																																																		
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm																																																		
	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm																																																		
Mástil de elevación doble ZZ	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm																																																		
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm																																																		
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm																																																		
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm																																																		
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm																																																		
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm																																																		
Mástil de elevación triple DZ	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm																																																		
	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm																																																		
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm																																																		
	4700 mm	2050 mm	1543 mm	5207 mm																																																		
ERC 214z	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)																																																		
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm																																																		
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm																																																		
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm																																																		
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm																																																		
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm																																																		
Mástil de elevación doble ZT	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm																																																		
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm																																																		
	4500 mm	2750 mm	100 mm	4975 mm																																																		
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm																																																		
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm																																																		
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm																																																		
Mástil de elevación doble ZZ	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm	4090 mm	1830 mm	1341 mm	4579 mm	4300 mm	1900 mm	1411 mm	4789 mm	4690 mm	2030 mm	1541 mm	5179 mm	Mástil de elevación triple DZ	5350 mm	2250 mm	1761 mm	5839 mm	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación																	ERC 214z, ERC 216z				
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm																																																		
	4100 mm	2500 mm	2025 mm	4575 mm																																																		
	4300 mm	2600 mm	2125 mm	4775 mm																																																		
	4090 mm	1830 mm	1341 mm	4579 mm																																																		
	4300 mm	1900 mm	1411 mm	4789 mm																																																		
	4690 mm	2030 mm	1541 mm	5179 mm																																																		
Mástil de elevación triple DZ	5350 mm	2250 mm	1761 mm	5839 mm																																																		
	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación																																																		
ERC 214z, ERC 216z																																																						

				extendido (h4)
Mástil de elevación triple DZ	6000 mm	2500 mm	1968 mm	6532 mm
ERC 216z	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
	2400 mm	1750 mm	100 mm	2925 mm
	2600 mm	1850 mm	100 mm	3125 mm
	2800 mm	1950 mm	100 mm	3325 mm
	3100 mm	2100 mm	100 mm	3625 mm
Mástil de elevación doble ZT	3500 mm	2300 mm	100 mm	4025 mm
	3800 mm	2450 mm	100 mm	4325 mm
	4000 mm	2550 mm	100 mm	4525 mm
	4200 mm	2650 mm	100 mm	4725 mm
	4400 mm	2750 mm	100 mm	4925 mm
	2400 mm	1700 mm	1175 mm	2925 mm
	2800 mm	1900 mm	1375 mm	3325 mm
Mástil de elevación doble ZZ	3100 mm	2050 mm	1525 mm	3625 mm
	3500 mm	2250 mm	1725 mm	4025 mm
	4000 mm	2500 mm	1975 mm	4525 mm
	4200 mm	2600 mm	2075 mm	4725 mm
	3990 mm	1830 mm	1298 mm	4522 mm
Mástil de elevación triple DZ	4200 mm	1900 mm	1368 mm	4732 mm
	4590 mm	2030 mm	1498 mm	5122 mm
	5250 mm	2250 mm	1718 mm	5782 mm
ERC 220z	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
	2540 mm	1950 mm	100 mm	3195 mm
	2840 mm	2100 mm	100 mm	3495 mm
	3540 mm	2450 mm	100 mm	4195 mm
Mástil de elevación doble ZT	2540 mm	1900 mm	1245 mm	3195 mm
	2840 mm	2050 mm	1395 mm	3495 mm
	3540 mm	2400 mm	1745 mm	4195 mm
Mástil de elevación doble ZZ	3750 mm	1900 mm	1218 mm	4432 mm
	4200 mm	2050 mm	1368 mm	4882 mm
	4800 mm	2250 mm	1568 mm	5482 mm

## Tabla VDI

Marca distintiva	1.1 Fabricante (abreviatura)	1.2 Nomenclatura del fabricante		Jungheinrich					
				ERC 212z	ERC 214z	ERC 216z	ERC 220z		
				Eléctrico					
1.3 Grupo de tracción									
1.4 Manipulación					A pie				
1.5 Capacidad de carga/carga			Q kg	1200	1400	1600	2000		
1.5.1 Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil			Q kg	1200	1400	1600	2000		
1.5.2 Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos porteadores			Q kg		2000				
1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga			c mm		600				
1.8 Distancia a la carga			x mm		910				
1.9 Distancia entre ejes			y mm	1570	1591				
Pesos	2.1.1 Peso propio (incl. batería)		kg	1260	1320		1399		
	2.2 Peso por eje con carga delante/detrás		kg	1190 / 1270	1260 / 1460	1300 / 1620	1414 / 1989		
	2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	950 / 310	990 / 330		1027 / 372		
Ruedas / chasis	3.1 Bandajes				Políuretano (PU)				
	3.2 Dimensiones de ruedas, delante				Ø 230 x 77				
	3.3 Dimensiones de neumáticos, detrás				Ø 85 x 95 x 75				
	3.4 Ruedas adicionales				Ø 180 x 75				
	3.5 Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)				1x +1/2	1x + 1/4			
	3.6 Ancho de vía, delante		b10 mm		515				
	3.7 Ancho de vía, detrás		b11 mm		385				
Medidas básicas	4.2 Altura del mástil de elevación replegado (h1)		h1 mm		1950		2100		
	4.3 Elevación libre (h2)		h2 mm		100				
	4.4 Elevación (h3)		h3 mm		2900	2800	2840		
	4.5 Altura del mástil de elevación extendido (h4)		h4 mm		3375	3325	3495		
	4.6 Elevación inicial		h5 mm		122				
	4.9 Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.		h14 mm		1170 / 1390				
	4.15 Altura de horquillas bajadas		h13 mm		90				
	4.19 Longitud total		l1 mm	2039	2060				
	4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas		l2 mm	889	910				
	4.21.1 Ancho total		b1 mm		800				
	4.21.2 Ancho total		b2 mm		-	800			
	4.22 Dimensiones de horquillas		s/ e/l mm		56 x 185 x 1150				
	4.25 Ancho exterior sobre horquillas		b5 mm		570				
	4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes		m2 mm		18				
Prestaciones	4.34.1 Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)		Ast mm	2252	2273				
	4.34.2 Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)		Ast mm	2302	2323				
	4.35 Radio de giro		Wa mm	1812	1833				
	5.1 Velocidad de marcha con/sin carga (Efficiency   drivePLUS)		km/h		6 / 6   9 / 11	6 / 6   8 / 10			
	5.2 Velocidad de elevación con/sin carga		m/s	0,2 / 0,4	0,16 / -	0,15 / 0,3	0,11 / 0,34		
	5.3 Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,45 / 0,35	- / -	0,45 / 0,3	0,5 / 0,35		
	5.8 Capacidad de rampa máx. con/sin carga (Efficiency   drivePLUS)		%	10 / 16   10 / 20	9 / 16   10 / 20	8 / 16   10 / 20	5 / 16   6 / 20		
	5.10 Freno de servicio				generador				

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	2,8   3,2				
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	3				
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36	V / Ah	DIN 43535 B				
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 375				
	6.5	Peso de la batería	kg	294				
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	-				1,45
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,63   0,64	0,81   0,76	0,86   0,83	1,07   -	
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796 (Efficiency   PLUS)	kg/h	0,3   0,3	0,4   0,4	0,5   0,4	0,6   -	
Otros	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías (Efficiency   PLUS)	t/h	56   57	64   65	71   73	85   -	
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías (Efficiency   PLUS)	kWh/h	1,63   1,65	1,65   1,64	1,67   1,65	2,13   -	
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA				
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	64				

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para el compartimiento de la batería LX-extracción lateral de la batería (LX-SBE), mástil ZT de 2.800 / 2.840 / 2.900 mm, brazos porteadores elevados.

Los compartimientos de la batería no influyen en las dimensiones de la carretilla.

- N.º VDI 1.8 con ERC 212z / 214z / 216z: con mástil de elevación DZ: x - 42 mm; con brazos porteadores bajados: x + 54 mm.
- N.º VDI 1.8 con ERC 220z: con mástil de elevación DZ: x - 71 mm; con brazos porteadores bajados: x + 54 mm.
- N.º VDI 1.9: con brazos porteadores bajados: x + 54 mm.
- N.º VDI 3.3: tandem: Ø 85 x 75 mm.
- N.º VDI 4.19 con ERC 212z / 214z / 216z: Con mástil de elevación DZ: l1 + 42 mm.
- N.º VDI 4.19 con ERC 220z: con mástil de elevación DZ: l1 + 71 mm.
- N.º VDI 4.20 con ERC 212z / 214z / 216z: Con mástil de elevación DZ: l2 + 42 mm.
- N.º VDI 4.20 con ERC 220z: con mástil de elevación DZ: l2 + 71 mm.
- N.º VDI 4.34.1 con ERC 212z / 214z / 216z: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 367 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 42 mm.
- N.º VDI 4.34.1 con ERC 220z: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 367 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 71 mm.
- N.º VDI 4.34.2 con ERC 212z / 214z / 216z: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 204 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 42 mm.
- N.º VDI 4.34.2 con ERC 220z: diagonal según VDI: ancho de pasillo de trabajo + 204 mm. Con mástil de elevación DZ: ancho de pasillo de trabajo + 71 mm.
- N.º VDI 4.35: con brazos porteadores bajados: + 54 mm.
- N.º VDI 5.1: con paquete de equipamiento Efficiency sin sistema de retención: 6,0 / 6,0 km/h; con sistema de retención: 9,0 / 9,0 km/h.
- N.º VDI 5.3: con mástil de elevación ZZ / DZ: la velocidad de descenso en la elevación libre es inferior a los valores especificados.
- N.º VDI 5.8: los valores de la tabla se refieren a la carga nominal (1.5). Con carga máxima en la elevación de brazos porteadores (1.5.2): Capacidad de ascenso en rampa máx. con carga = 5%.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
[info@jungheinrich.es](mailto:info@jungheinrich.es)  
[www.jungheinrich.es](http://www.jungheinrich.es)

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.