



## Transpallet elettrico a timone



### AME 18



Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 1800 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

## AME 18

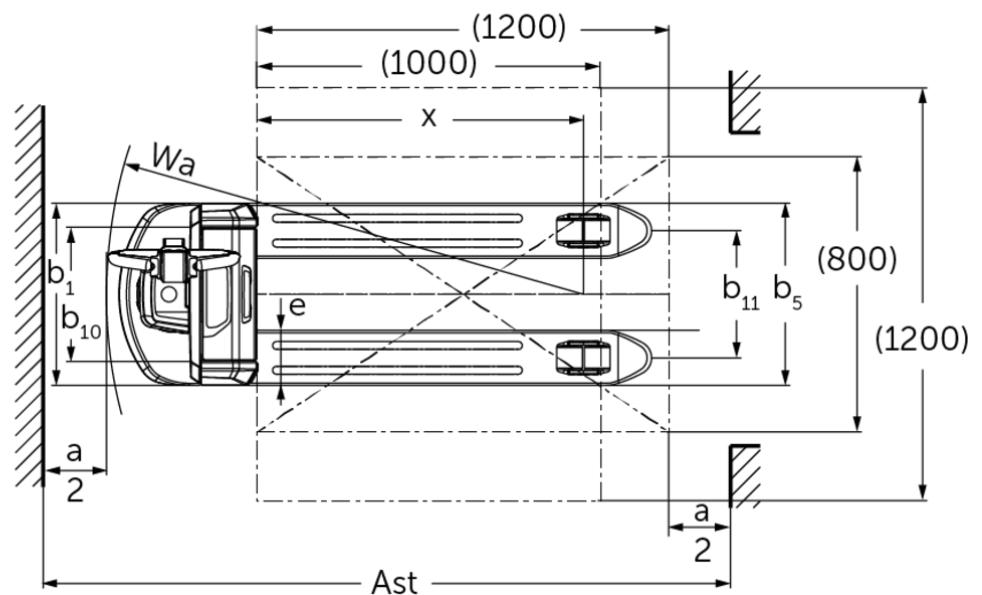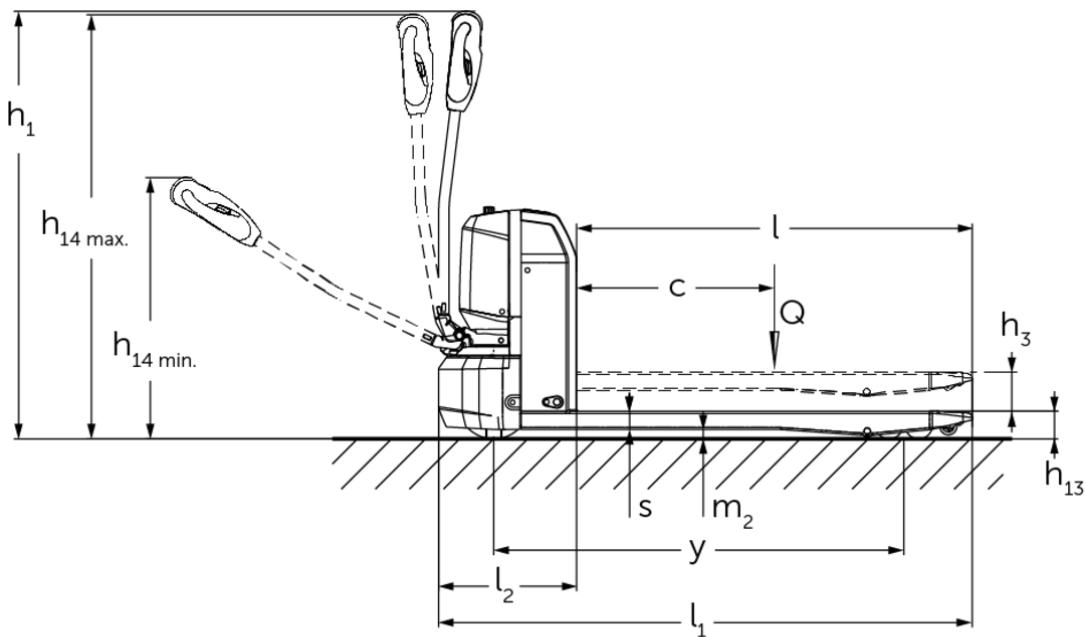

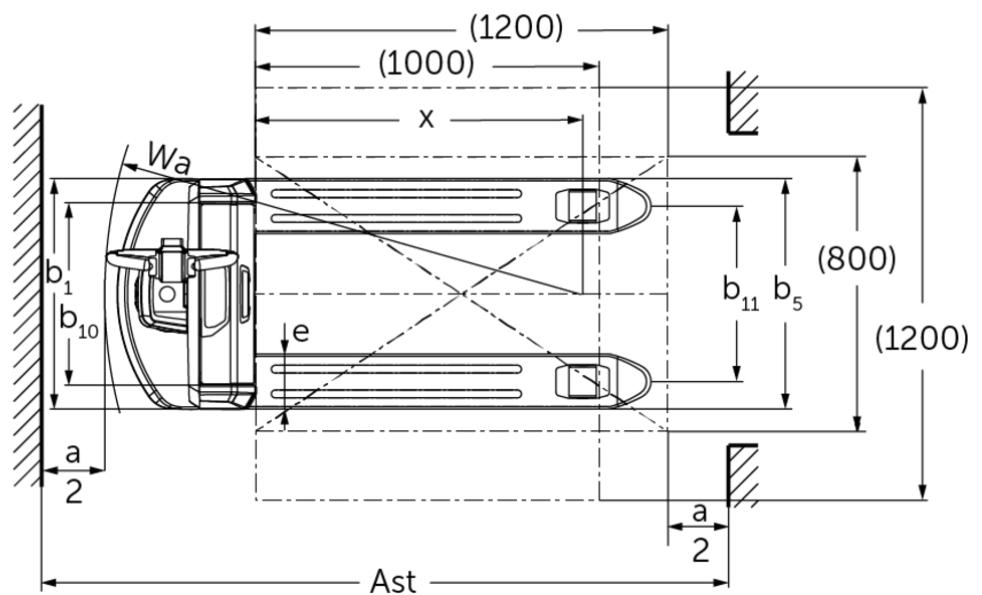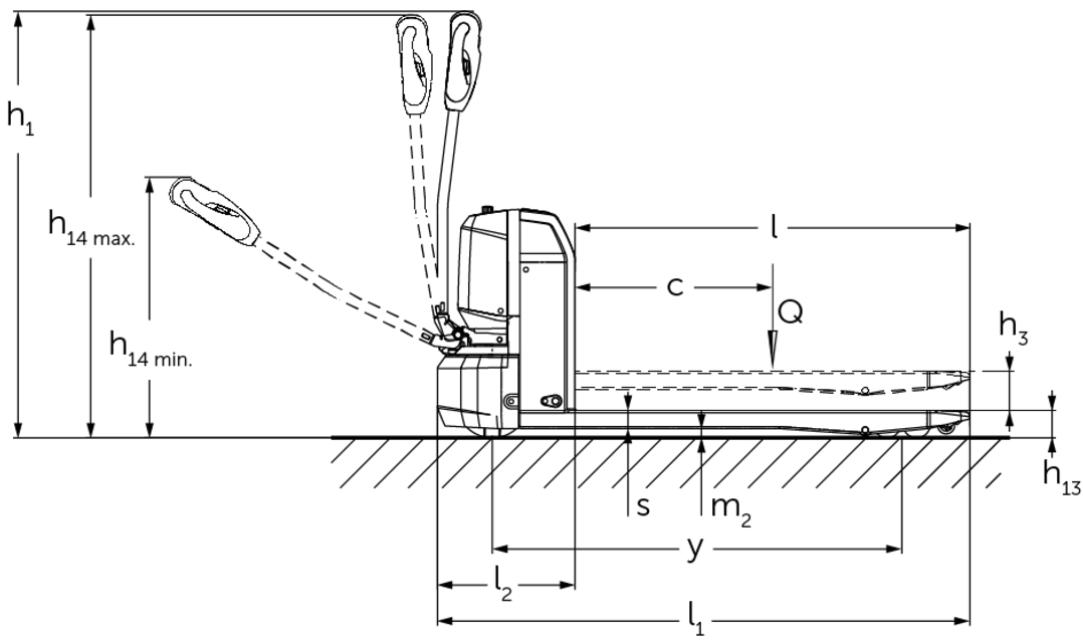

## Tabella VDI

			Jungheinrich							
Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1000, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-BV)	AME 18 (530x1150, V-GV)	AME 18 (670x1000, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-BV)	AME 18 (670x1150, V-GV)
	1.2	Indicazioni modello del costruttore								
	1.3	Trazione								Elettrico
	1.4	Uso								A terra
	1.5	Portata/carico	Q kg							1800
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm							600
	1.8	Distanza del carico	x mm	602	802		952	802		952
	1.9	Interasse ruote	y mm	843	1043		1193	1043		1193
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	145	153		158	161		166
Pesi	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296		668 / 1298
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	119 / 26	125 / 28		128 / 30	133 / 28		136 / 30
Ruote/telaio	3.1	Gommatura								Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori								Ø210 x 70
	3.3	Dimensione ruote, posteriori								Ø80 x 70 (Ø80 x 93)
	3.4	Ruote supplementari								Ø62,5 x 45
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)								1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm			390				530
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm			370				510
Dimensioni di base	4.2.1	Altezza totale	h15 mm				673			
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm				115			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm				700 / 1190			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm				80			
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm			400				
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm		530				670	
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm		530				670	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm			27				
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1958	2003	2060	2003	2060		
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1039	1239	1389	1239	1389		

	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	5 / 5,5
Prestazioni	5.2	Velocità di sollevamento con/ senza carico	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Velocità di abbassamento con/ senza carico	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. pendenza con/ senza carico	%	8 / 20
	5.10	Freno di servizio		elettromagnetico
Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	0,8
	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale	V / Ah	48 / 25
	6.5	Peso batteria	kg	10,5
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0,16
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		Impulsi/DC
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	70

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzi ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.2.1: altezza totale h15 = altezza del carrello senza timone.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.  
ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**