




## Transpallet manuali AM 30

Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM 30

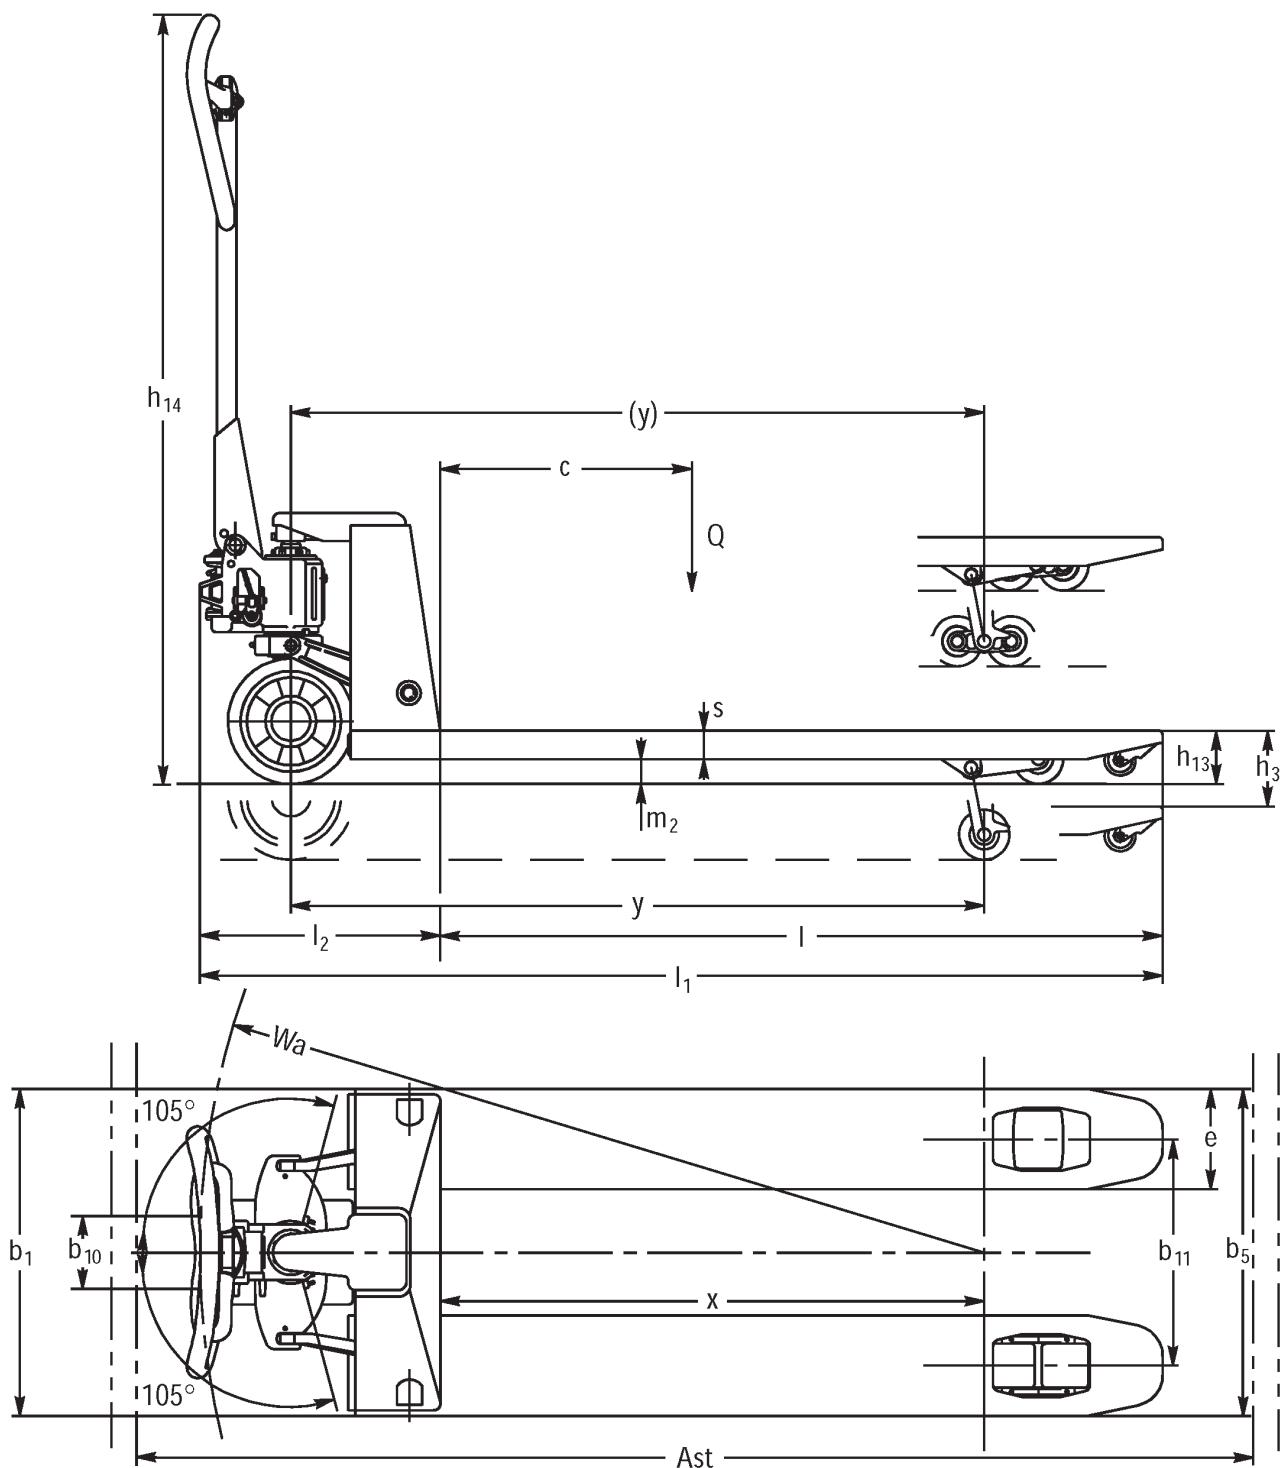

## Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM 30			
	1.3	Trazione		Manuale			
	1.4	Uso		Manuale			
	1.5	Portata/carico	Q kg	3000			
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600	800	900	1050
	1.9	Interasse ruote	y mm	1174	-		2054
	2.1	Peso proprio	kg	86	124	126	142
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
Pesi	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	28 / 58	- / -		57 / 85
	3.1	Gommatura		V-BV			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200 x 50			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80 x 70			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm		116		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm		390		
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm		120		
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm		1224		
Dimensioni di base	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm		205		
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm		85		
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm		383		
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm		550		
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm		550		
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	36	-		36
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	1803	-		2683
Prestazioni	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1803	-		2683
	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1319	-		2184
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s		0,09 / 0,05		

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzi ecc. possono modificare i valori.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.  
ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**JUNGHEINRICH**