



Transpallet manuali

AM l20 / l20p


Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

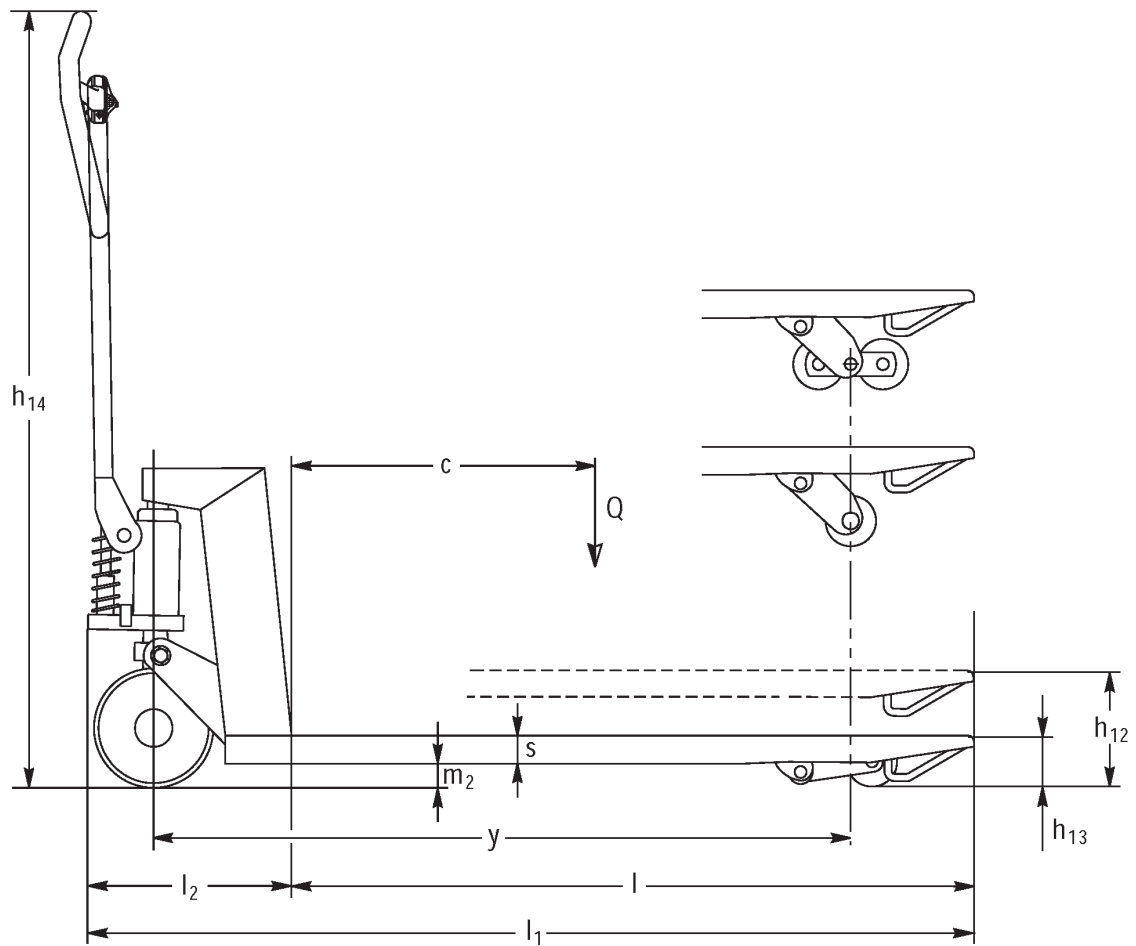

AM I20



AM I20p

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p								
	1.3	Trazione		Manuale								
	1.4	Uso		Manuale								
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	610				570			
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1245				1165			
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	81	78				75		
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	81	78				-		
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	520							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12	mm	205							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1555				1475			
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	680							
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	680							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	34							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast	mm	1610							
Prestazioni	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	1830				1810			
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1410				1330			
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,1 / 0,05							

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20p								
	1.3	Trazione		Manuale								
	1.4	Uso		Manuale								
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000								
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	610				570				
	1.9	Interasse ruote	y mm	1245				1165				
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	75	72				69			
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	75	72	-						
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	-	- / -							636 / 1432	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	-	- / -							21 / 47	
Ruote/relaio	3.1	Gommatura		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50								
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2								
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120								
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	360								
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							1220 / 1170	
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	205								
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85								
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1555			1475					
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	-							340	
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	520								
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140				
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	520								
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	34								
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1830			1810					
4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1410			1330						
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05								
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.												

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		Manuale							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	570				610			
	1.9	Interasse ruote	y mm	1165				1245			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	69		72		75			
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	69		72		75			
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	636 / 1432		- / -					
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	21 / 47		- / -					
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	360							
	Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120						
4.9		Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
4.14		Altezza pedana sollevata	h12 mm	200							
4.15		Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
4.19		Lunghezza totale	l1 mm	1475				1555			
4.20		Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	340	-						
4.21.1		Larghezza totale	b1 mm	520							
4.22		Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
4.25		Scartamento esterno forche	b5 mm	520							
4.32		Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	38							
4.34.1		Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast mm	1610							
4.34.2		Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1810				1830			
4.35		Raggio di curvatura	Wa mm	1330				1410			
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		Manuale							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	405				485			
	1.9	Interasse ruote	y mm	835				995			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	65		69				72	
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	65		69				72	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	520							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	200							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	680							
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	680							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	38							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast mm	1610							
4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	1810								
4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1000				1160				
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Altri (OEM)							
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		AM I20							
	1.3	Trazione		Manuale							
	1.4	Uso		Manuale							
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000							
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	570				610			
	1.9	Interasse ruote	y mm	1165				1245			
Pesi	2.1	Peso proprio	kg	75		78					81
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	75		78					81
Ruote/relais	3.1	Gommatura		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 200x50							
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		2/2							
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	120							
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	520							
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	1170							
	4.14	Altezza pedana sollevata	h12 mm	200							
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	85							
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1475				1555			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	680							
	4.22	Dimensioni forche	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	680							
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	38							
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast mm	1610							
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,1 / 0,05							
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH