



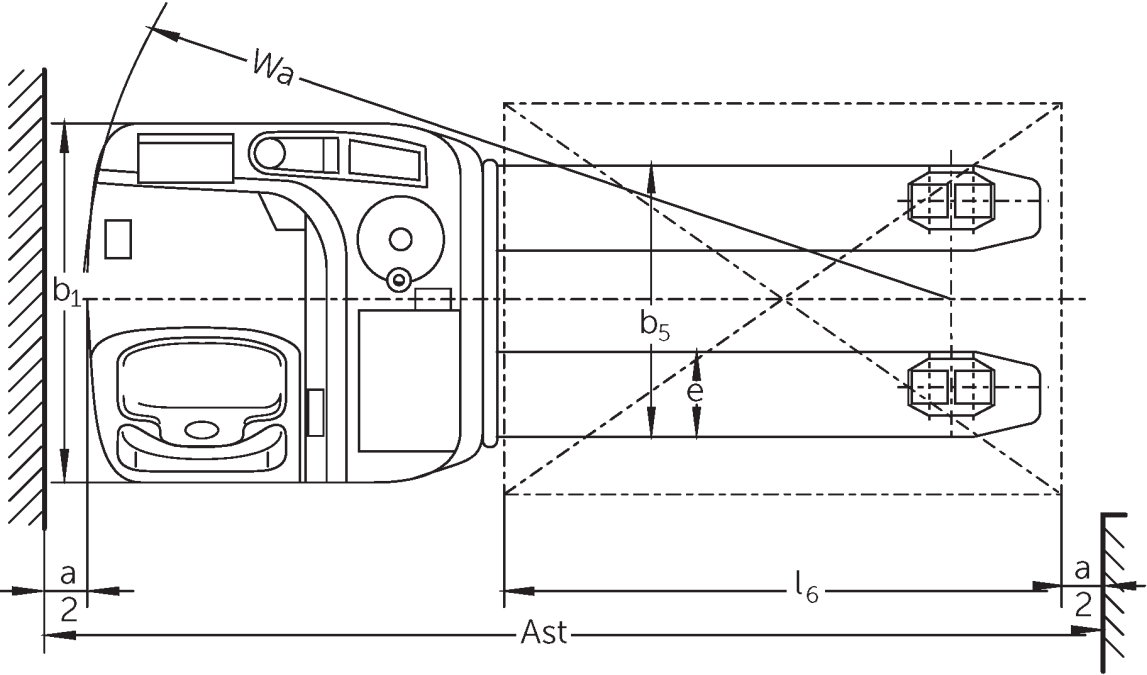

Elektrisk pallettruck

ESE 120

Løftehøyde: 125 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

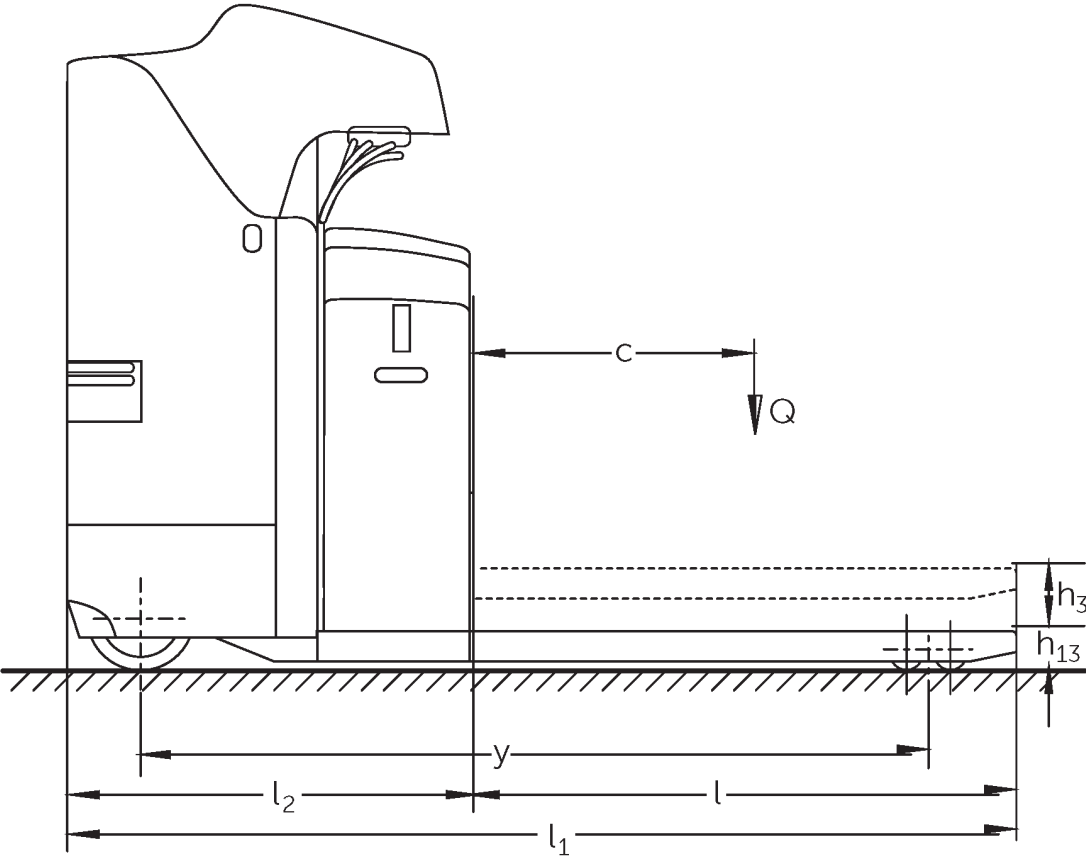

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ESE 120
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2000
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	964
	1.9	Hjulavstand	y mm	1595
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	857
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg	1840 / 1017
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	215 / 642
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 85x85
	3.4	Tilleggshjul		Ø 140 x 57
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2 - 1x / 4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	485
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	370
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	125
	4.15	Høyde senket	h13 mm	90
	4.19	Totallengde	l1 mm	2024
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	874
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	760
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	540
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	30
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2274
Ytelser	4.35	Svingradius	Wa mm	1838
	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	10 / 12,5
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	6 / 12
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 375
	6.5	Batteriets vekt	kg	297
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,2

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Verdiene i tabellen gjelder batterirom L, gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: senket lastdel: $x + 90$ mm.
- VDI-nr. 1.9: senket lastdel: $y + 65$ mm.
- VDI-nr. 4.20: batterirom XL: $l_2 + 72$ mm.
- VDI-nr. 4.34: diagonalt iht. VDI: arbeidsgangbredde $+ 188$ mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**