





## Elektrisk pallettruck


**ERE 120i / 125i**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg



ERE 120i / 125i

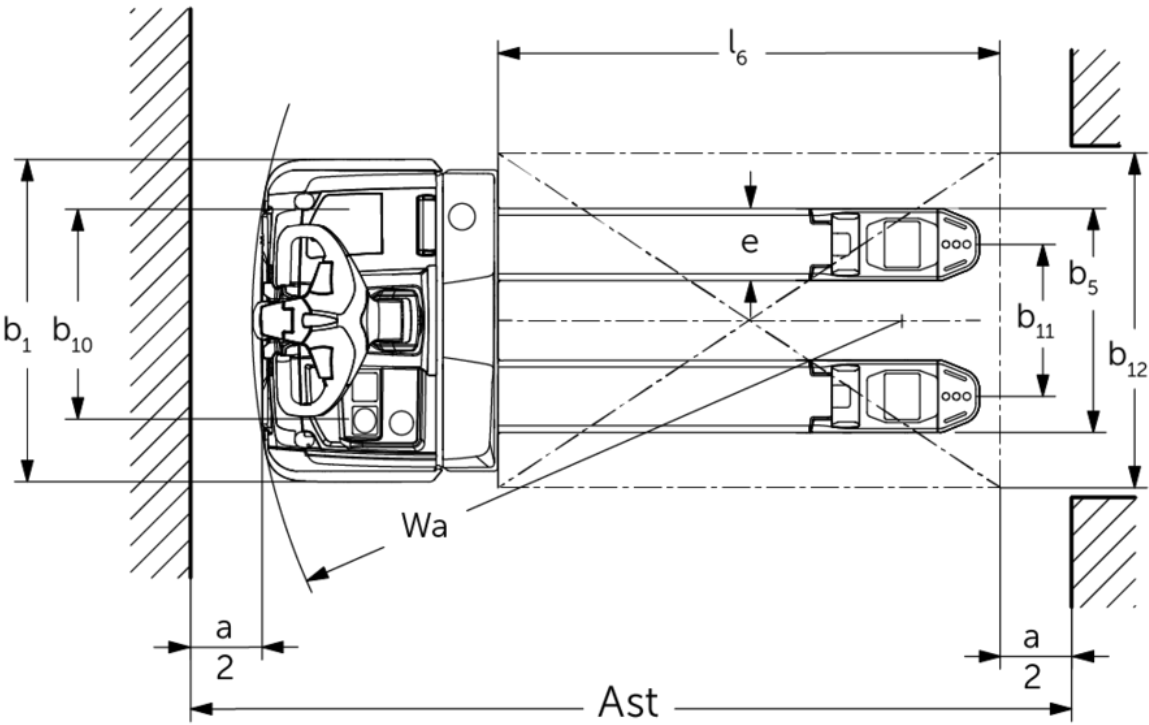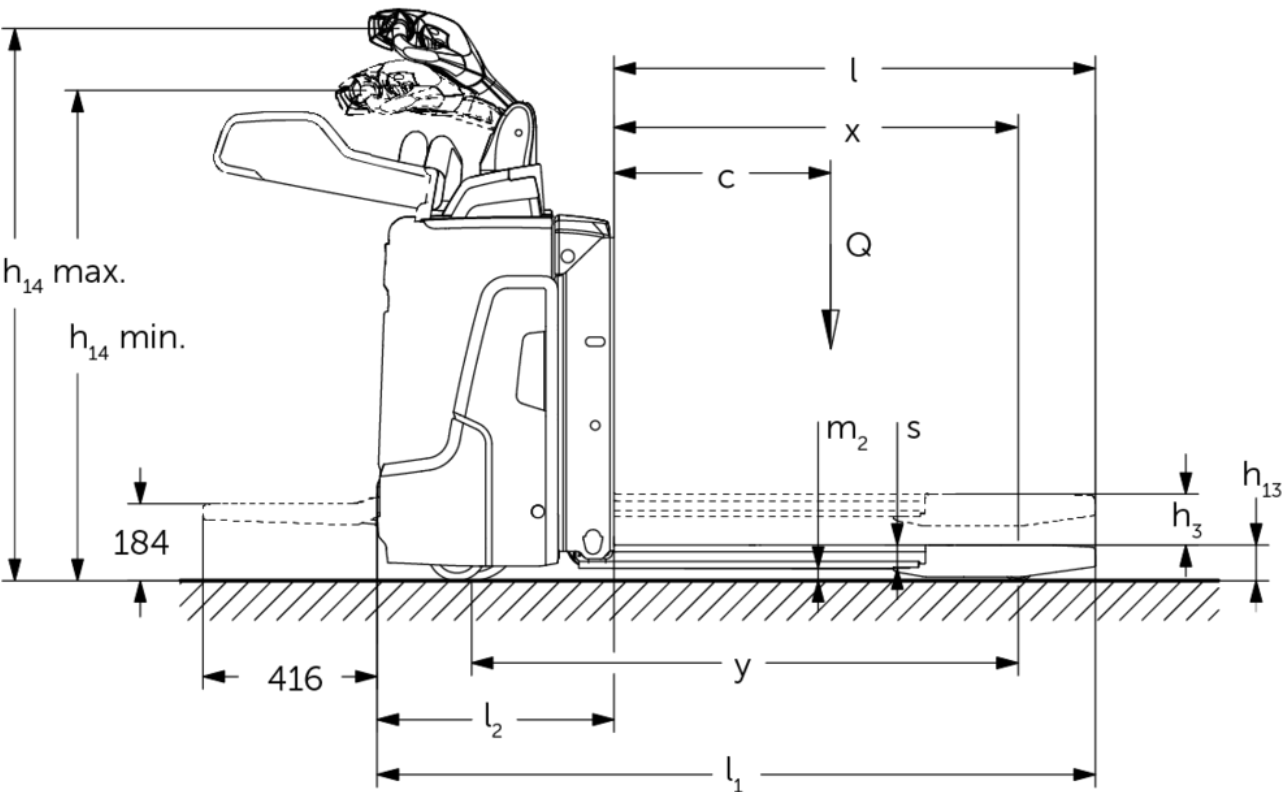

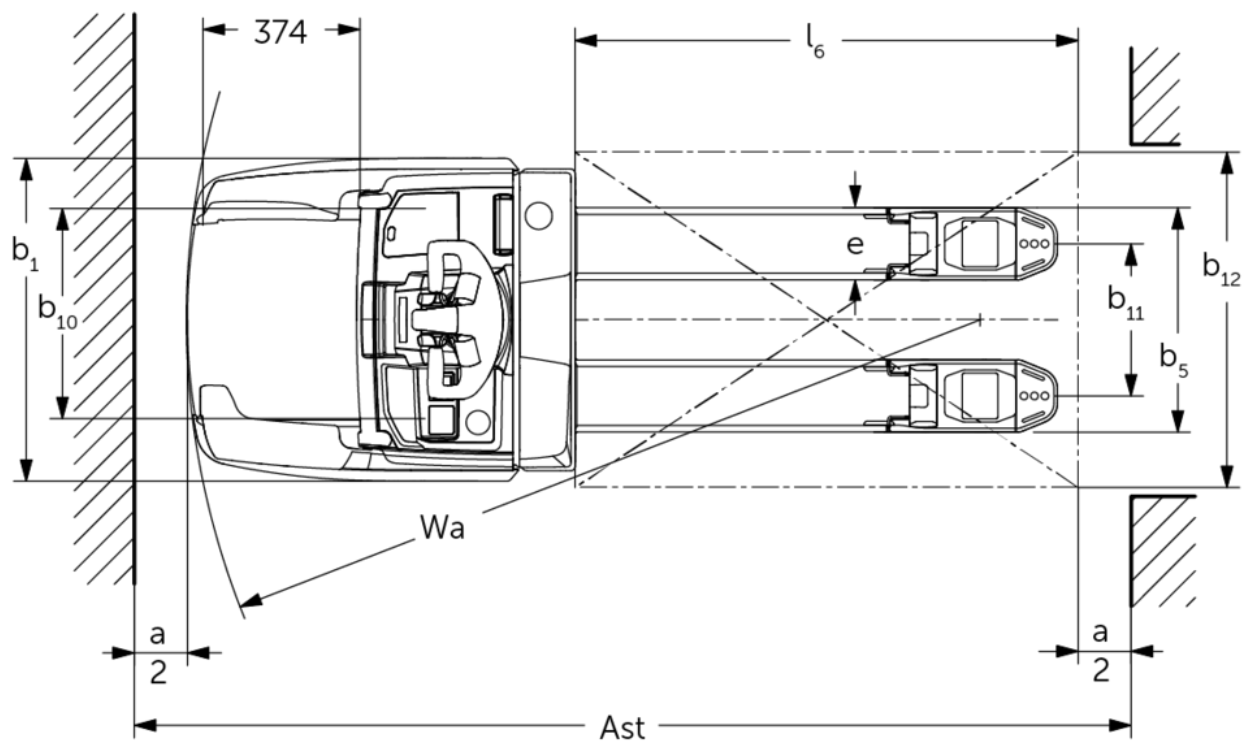



## VDI-tabell

|                   |        |                                                    |          |                        |            |             |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Mark              | 1.1    | Produsent (kort navn)                              |          | Jungheinrich           |            |             |
|                   | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |          | ERE 120i 6 km/t        | ERE 120i   | ERE 125i    |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |          | Elektrisk              |            |             |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |          | Hendel                 |            |             |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q kg     | 2000                   |            | 2500        |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c mm     | 600                    |            |             |
|                   | 1.8    | Lastavstand                                        | x mm     | 897                    |            |             |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y mm     | 1237                   |            |             |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)                         | kg       | 513                    | 543        | 560         |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 | kg       | 1627 / 874             | 1621 / 929 | 1909 / 1155 |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                | kg       | 112 / 401              | 132 / 411  | 137 / 423   |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |          | Polyuretan (PU)        |            |             |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |          | Ø 230 x 65             |            | Ø 230 x 77  |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |          | Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85 |            |             |
|                   | 3.4    | Tilleggsjul                                        |          | Ø 140 x 57             |            |             |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |          | 1x +2/2 oder 4         |            |             |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10 mm   | 363                    |            |             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11 mm   | 512                    |            |             |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3 mm    | 122                    |            |             |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm   | 1137 / 1419            |            |             |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13 mm   | 85                     |            |             |
|                   | 4.19   | Total lengde                                       | l1 mm    | 1716                   |            |             |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2 mm    | 566                    |            |             |
|                   | 4.21.1 | Total bredde                                       | b1 mm    | 770                    |            |             |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/e/l mm | 55 x 172 x 1150        |            |             |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5 mm    | 535                    |            |             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2 mm    | 30                     |            |             |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)     | Ast mm   | 2298                   |            |             |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast mm   | 2191                   |            |             |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa mm    | 1489                   |            |             |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last                       | km/h     | 6 / 6                  | 8 / 9      | 9 / 9       |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last                       | m/s      | 0,04 / 0,05            |            | 0,06 / 0,08 |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       | m/s      | 0,06 / 0,05            |            | 0,07 / 0,05 |
|                   | 5.8    | Maks. stigeevne med/uten last                      | %        | 8 / 16                 |            |             |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                                        |          | Generatorisk           |            |             |

|                               |       |                                           |        |            |      |     |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|------------|------|-----|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min               | kW     | 2          | 2,8  |     |
|                               | 6.2   | Løftemotor, effekt ved S3                 | kW     | 1,2        | 2,2  |     |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet      | V / Ah | 25,6 / 100 |      |     |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                           | kg     | 35         |      |     |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus              | kWh/h  | 0,41       | 0,36 |     |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 | kg/h0  | 0,2        |      |     |
|                               | 6.7   | Omløpshastighet                           | t/h    | 108        | 136  | 195 |
| Andre                         | 8.1   | Type kjørekontroll                        |        | AC         |      |     |
|                               | 10.7  | Lydtryknivå i henhold til EN12053         | dB (A) | 61         | 65   |     |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder nedfellbar førerplattform (oppslått), batterirom M, SBE (batteriuttak fra siden), gaffellengde 1150 mm, hevet initialløft.

- VDI-nr. 1.8: senket lastdel:  $x + 67$  mm.
- VDI-nr. 1.9: senket lastdel:  $y + 67$  mm. med batterirom S:  $y + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirom S:  $l1 + 50$  mm; med nedfellbar plattform nedfelt:  $l1 + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $l1 + 358$  mm; forlenget, fast plattform:  $l1 + 472$  mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirom S:  $l2 + 50$  mm; med nedfellbar plattform nedfelt:  $l2 + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $l2 + 358$  mm; forlenget, fast plattform:  $l2 + 472$  mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 60 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Lastdel senket: arbeidsgangbredde + 30 mm; med nedfellbar plattform nedfelt: arbeidsgangbredde + 416 mm; kompakt, fast plattform: arbeidsgangbredde + 365 mm; forlenget, fast plattform: arbeidsgangbredde + 479 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel senket:  $Wa + 67$  mm.
- med batterirom S:  $Wa + 50$  mm; med nedfellbar plattform nedfelt:  $Wa + 416$  mm; kompakt, fast plattform:  $Wa + 365$  mm; forlenget, fast plattform:  $Wa + 479$  mm.
- VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved S3 = 5 %.
- VDI-nr. 6.6: energiforbruk i henhold til EN 16796 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 0,43 kWh/t.
- VDI-nr. 6.7: varestrøm i henhold til VDI 2198 med mekanisk styring; med elektrisk styring = 144 t/t.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)

[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**