





Vertikali užsakytų prekių krautuvai



EKS 110

Kėlimo aukštis: 1000-2800 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

EKS 110

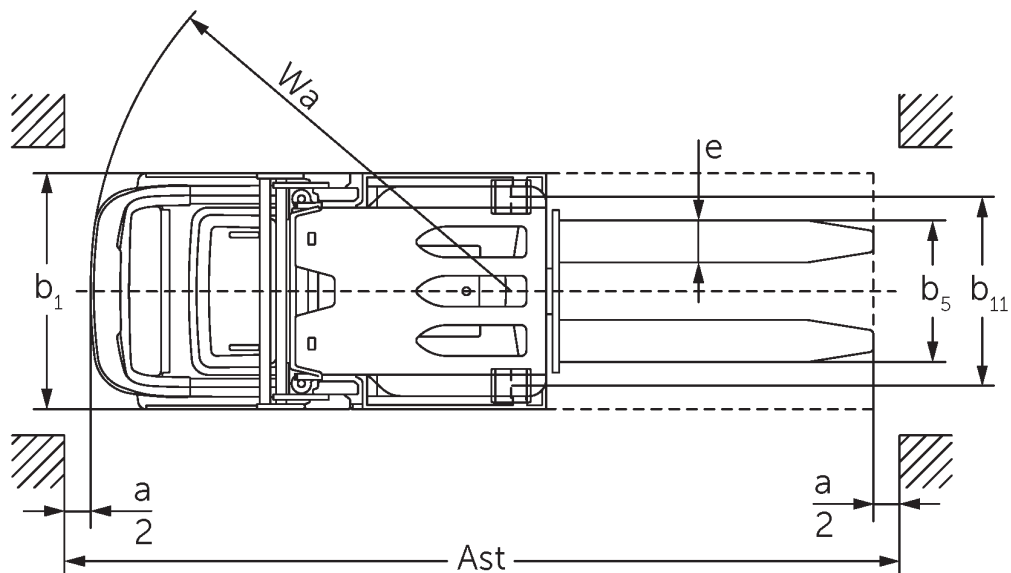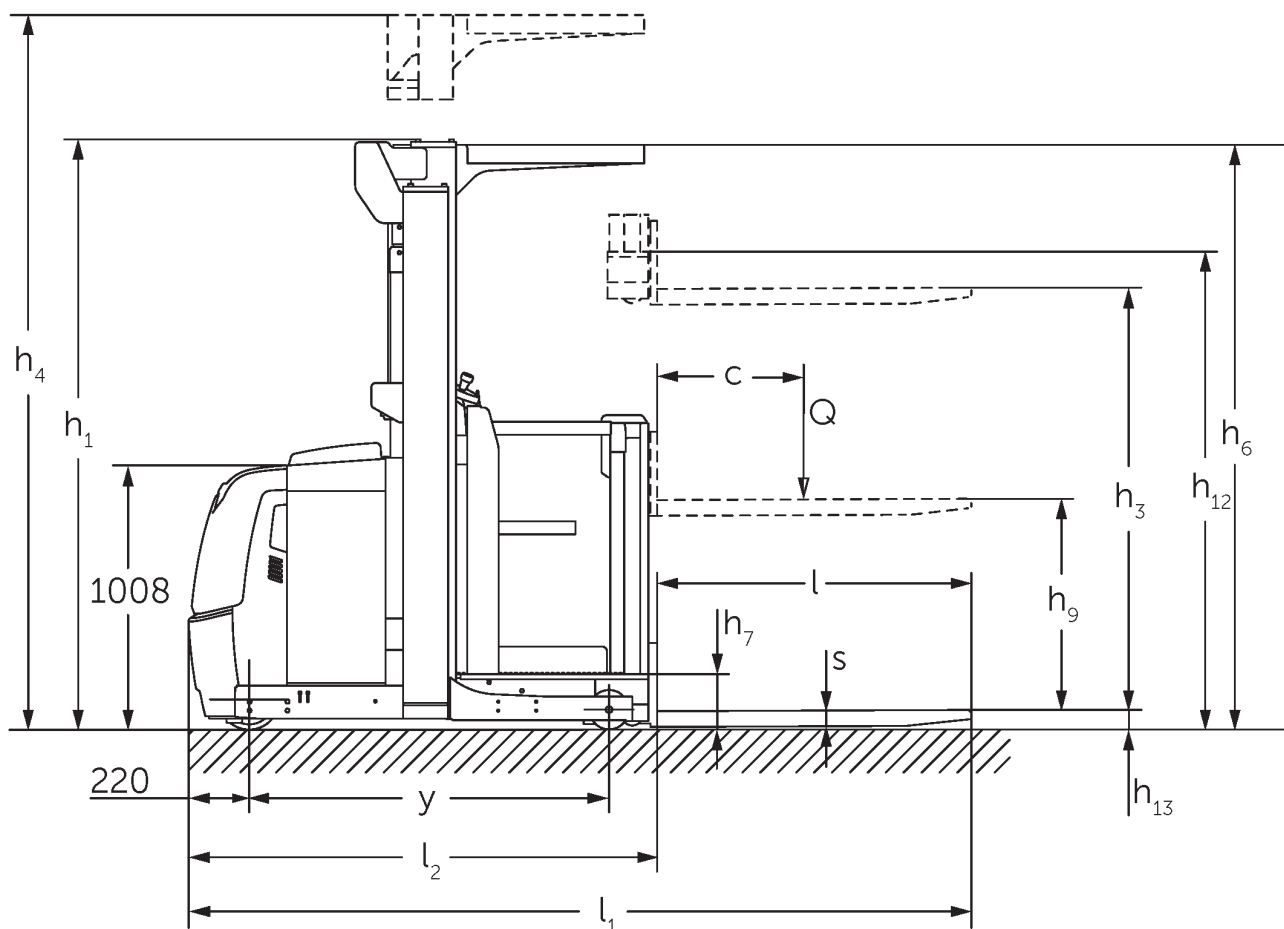

Paveikslėlyje parodyta EKS 110 Z 280 ZZ

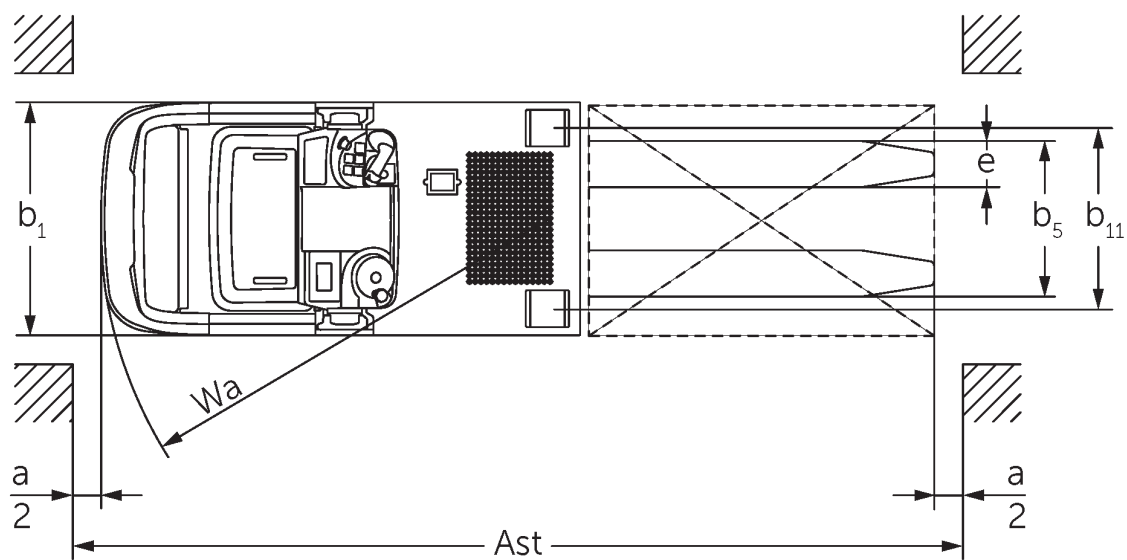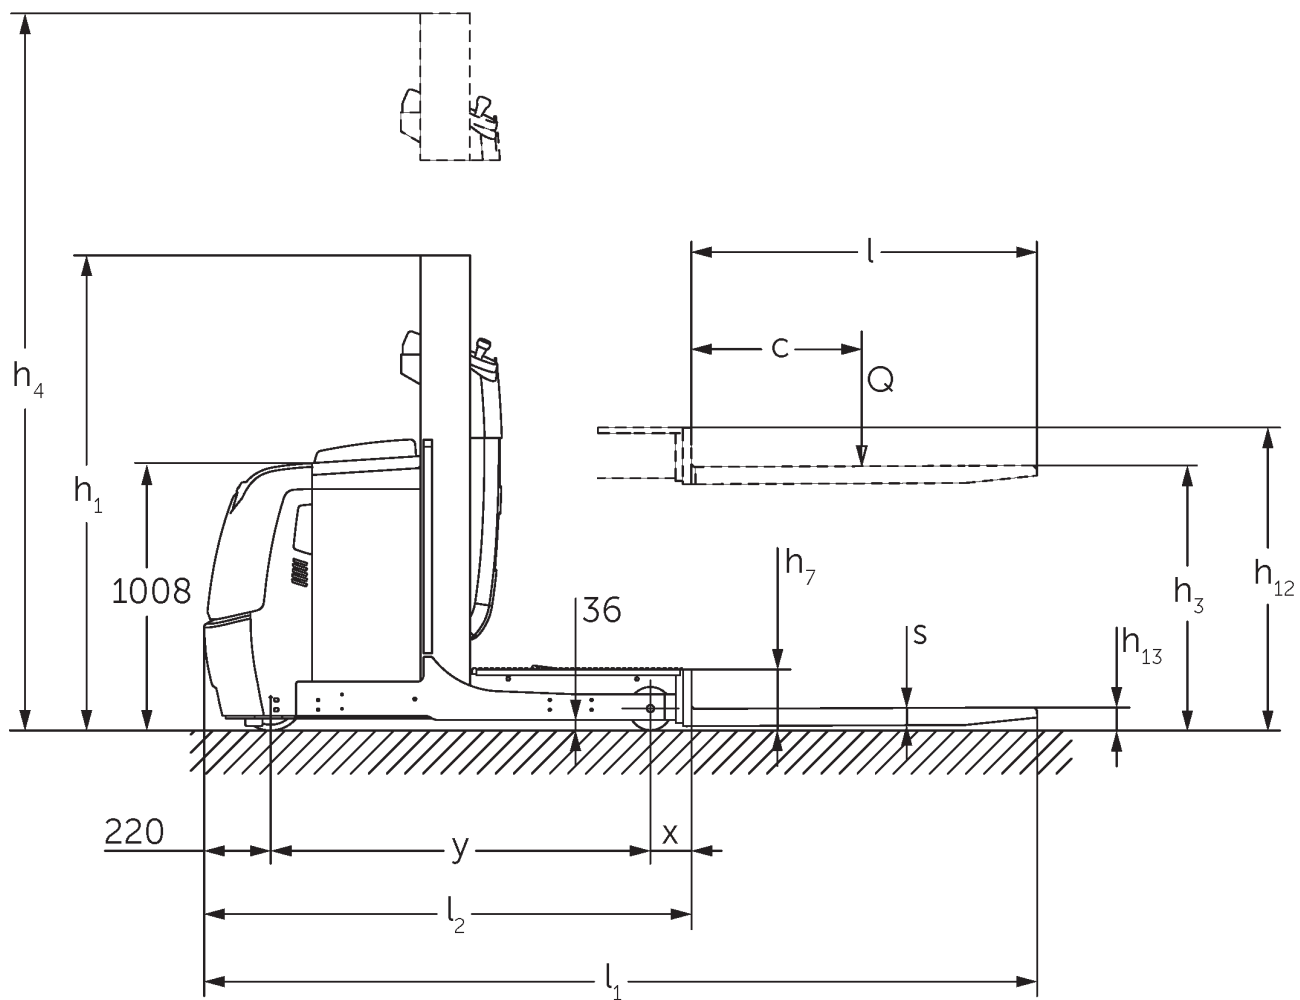

VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Vairuoti		Elektros							
	1.4	Operacija		Užsakymų rinktuvas							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1000							
	1.6	Svorio centras	c mm	600							
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	143			180	148		185	
	1.9	Bazė	y mm	1330			1385	1330		1385	
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Vulkollan®							
	3.2	Padangos dydis, priekis		ø 230 x 80							
	3.3	Padangos dydis, galinė		ø 150 x 130							
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x / 2							
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	630			720	630		720	
Pagrindiniai matmenys	4.2	Aukščio stiebas atitrauktas (h1)	h1 mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Ištiesias stiebo aukštis (h4)	h4 mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Apsauginio stogo (kabinos) aukštis	h6 mm	-	2230			-	2230		
	4.8.1	Stovėti aukštį	h7 mm	200							
	4.11	Pagalbinis	h9 mm	-				800			
	4.14	Stovo aukštis pakeltas	h12 mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	80							
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	2890			2980	2895		2985	
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	1690			1780	1695		1785	
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	810			900	810		900	
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	60 x 160 x 1200							
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540							
	4.26	Plotis tarp radaro / pakrovimo vietų	b4 mm	430			520	430		520	
	4.27	Plotis per kreipiamuosius ritinius	b6 mm	970			1060	970		1060	
	4.31	Tarpas su kroviniu po stiebu	m1 mm	35							
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	3039			3127	3039		3127	
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	3149			3240	3154		3245	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1548			1603	1548		1603	

Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio (Efficiency drivePLUS)	km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11		
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31		0,19 / 0,26		0,15 / 0,2	0,23 / 0,31	
	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26		0,24 / 0,24		0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Klasifikacija su / be krovinio	%	5 / 10									
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius									
	5.11	Stovėjimo stabdys		Elektromagnetinių spyruoklinių stabdžių sistema									
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	3,2									
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	3			6	3			6		
	6.3	Baterija pagal DIN 43531/35/36		DIN 43535 B									
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 620									
	6.5	Baterijos svoris	kg	480									
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,42									
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės									
	10.5	Versijos valdymas		Elektrinis vairo stiprintuvas									
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	61									

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- 4.2: L100E su 2230 mm vairuotojo apsauginiu stogeliu
- 4.5: L100E su 3230 mm vairuotojo apsauginiu stogeliu
- 4.7: L100E ir Z100E vairuotojo apsauginis stogelis pasirinktinai

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**