



Ciągnik akumulatorowy **EZS 570-5100**

Masa całkowita przyczepy: 7000-10000 kg



The image contains two technical drawings of a vehicle, likely a small truck or van, showing side and top views with various dimension labels.


Side View (Top):

- 1420:** Overall height dimension from the ground to the top of the cab.
- h_6 :** Height from the ground to the top of the roof.
- h_7 :** Height from the ground to the top of the rear window.
- h_{11} :** Height from the ground to the top of the rear door.
- h_{10a} , h_{10b} , h_{10c} :** Heights from the ground to the bottom of the rear door, the bottom of the rear window, and the bottom of the rear door frame, respectively.
- m_2 :** Height from the ground to the center of the front wheel.
- y :** Horizontal distance from the front wheel center to the rear door center.
- l_5 :** Horizontal distance from the rear door center to the rear end of the vehicle.
- l_1 :** Overall wheelbase dimension.
- Dashed lines:** Indicate the articulation points and range of motion for the front and rear doors.

Top View (Bottom):

- Wa :** Label for the front door.
- b_1 :** Overall width dimension.
- b_{13} :** Width of the rear door.
- b_9 , b_{11} :** Widths of the rear door and the rear window, respectively.
- l_3 :** Horizontal distance from the front door to the rear door.

EZS 580, rysunek techniczny, karta katalogowa

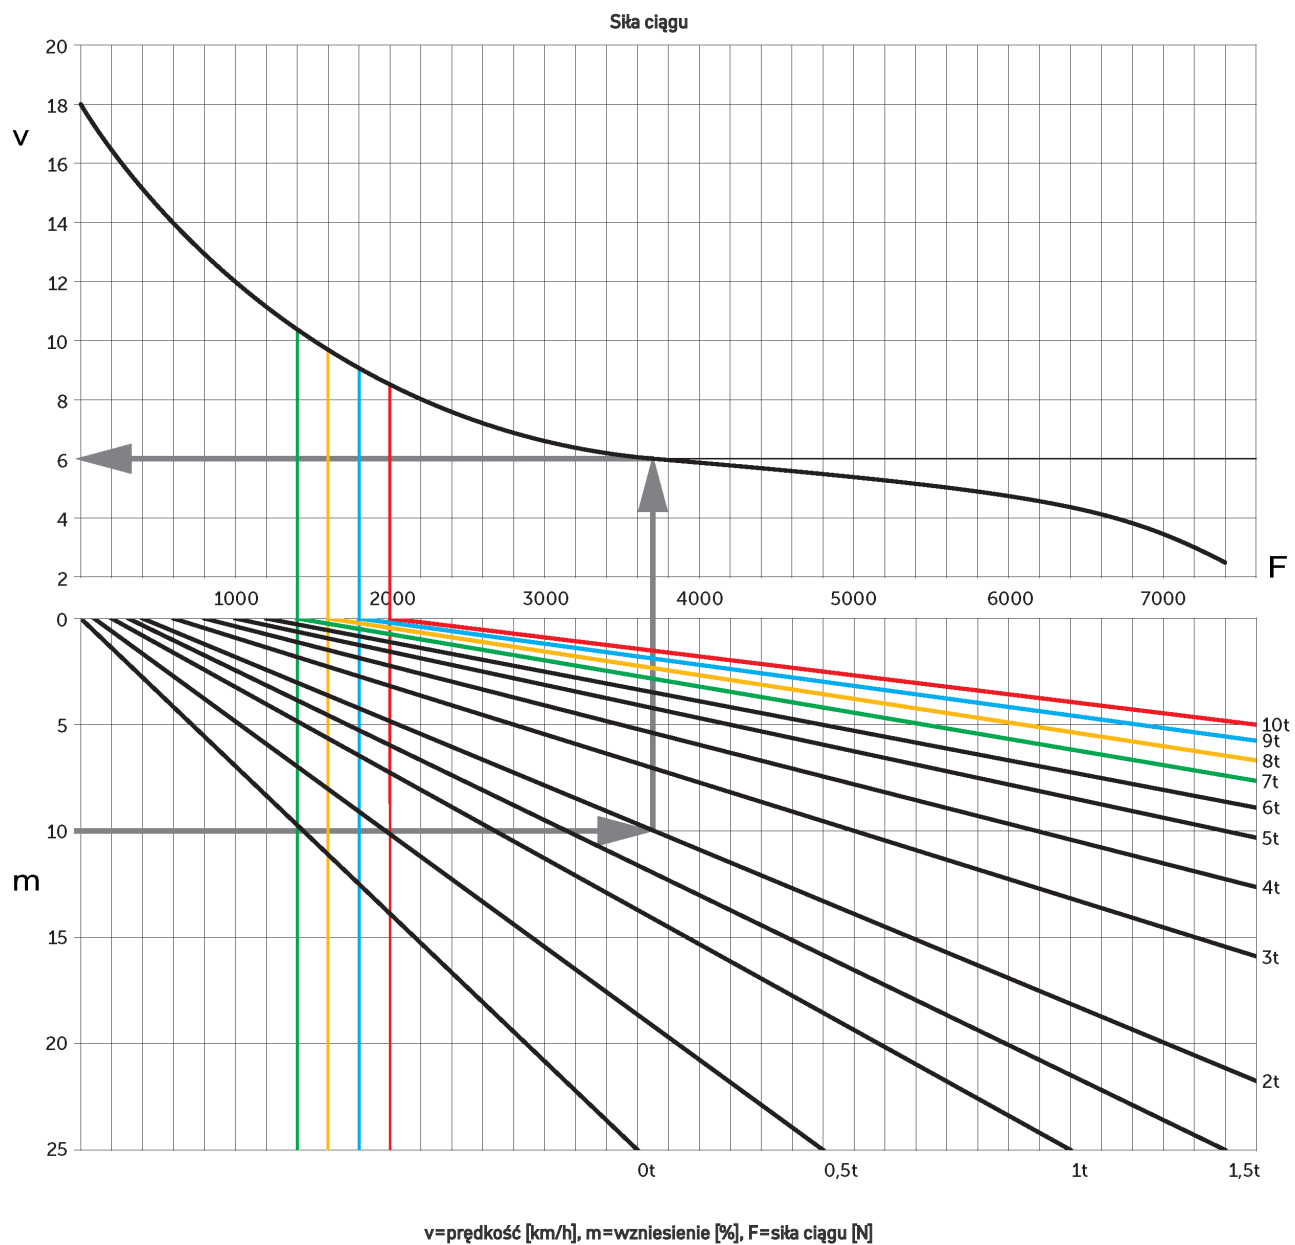

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)		Jungheinrich			
	1.2	Typ		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Napęd		akumulatorowy			
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora		operator siedzący (fotel)			
	1.5.3	Masa całkowita przyczepy	Q kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Znamionowa siła ciągu	N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Rozstaw osi kół	y mm	1035			
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)	kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie		Superelastyczne (SE)			
	3.2	Wymiary kół, przód		4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Wymiary kół, tył		4.00-8			
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		1 / 2x			
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10 mm	0			
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11 mm	870			
Wymiary	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6 mm	2150			2140
	4.8	Wysokość fotela	h7 mm	1040			
	4.12	Wysokość zaczepu	h10 mm	265			
	4.12.1	2. wysokość zaczepu	mm	330			
	4.12.2	3. wysokość zaczepu	mm	395			
	4.13	Wysokość powierzchni ładunkowej bez ładunku	mm	650	640		
	4.16	Długość powierzchni ładunkowej	l3 mm	400			
	4.17	Długość zwisu	mm	375			
	4.18	Szerokość powierzchni ładunkowej	b9 mm	795			
	4.19	Długość całkowita	l1 mm	1828			2048
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1 mm	996			
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2 mm	160	130		
	4.35	Promień skrętu	Wa mm	1652			1866
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13 mm	600			665
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku	N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Hamulec roboczy		elektryczny			

Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Masa akumulatora	kg	575			860
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h0	0,7	0,8	0,9	1
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / AC			
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	62			

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**