Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

AME 18

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1800 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AME 18

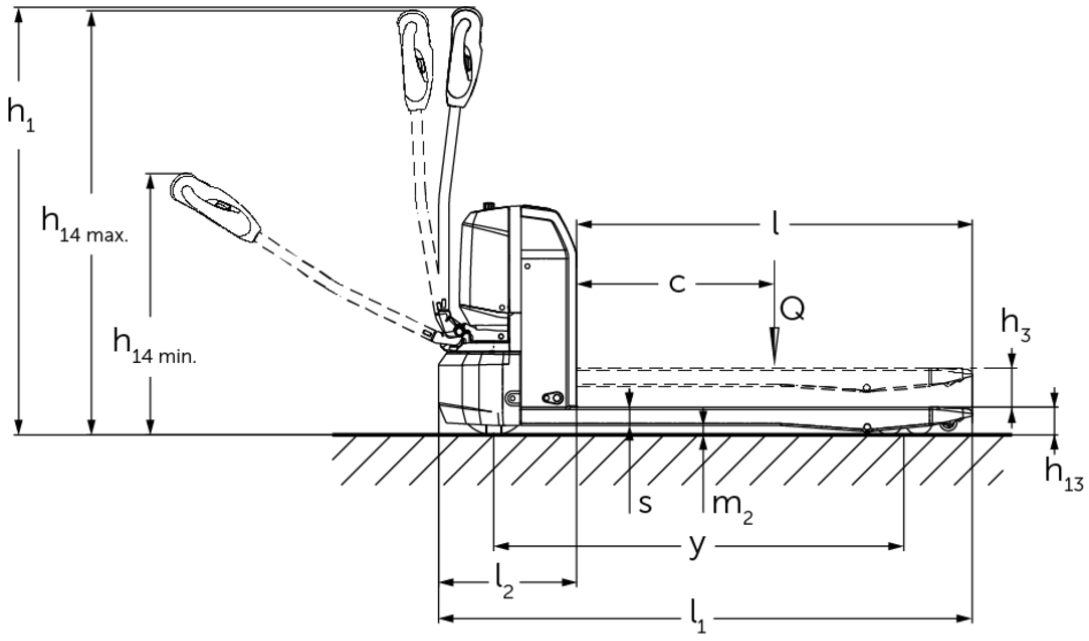
h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1

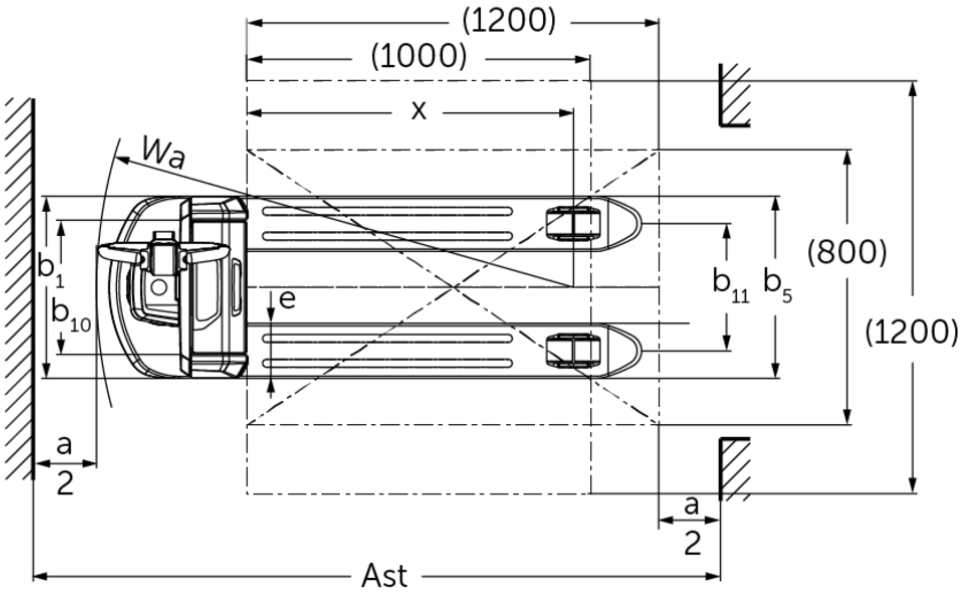
(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

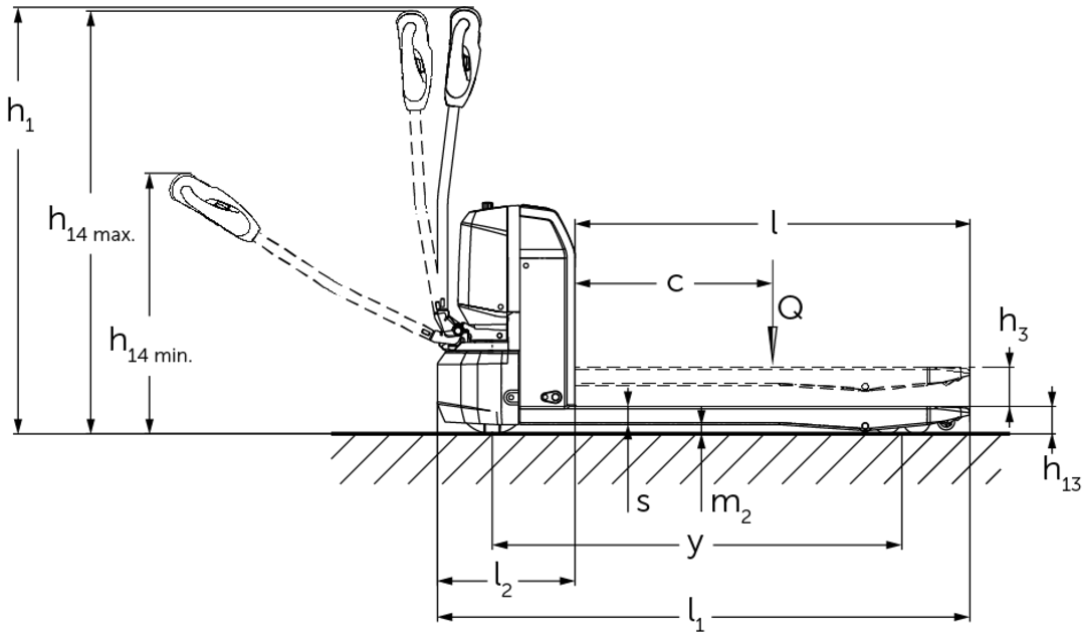
h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1

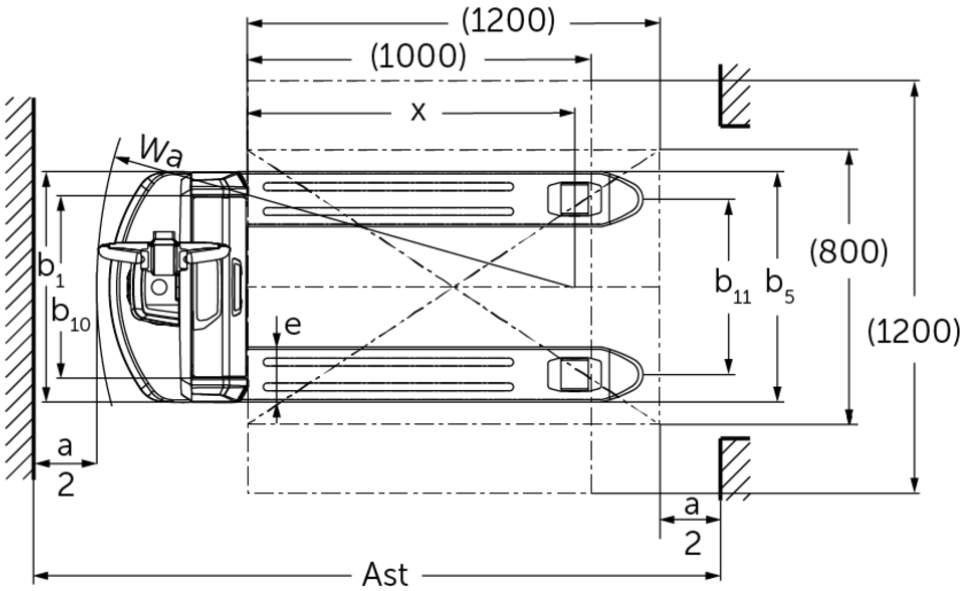
(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Dane techniczne według VDI

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich							
	1.2	Typ			AME 18 (530x800, V-BV)	AME 18 (530x1 000, V-BV)	AME 18 (530x1 150, V-BV)	AME 18 (530 × 1 150, V-GV)	AME 18 (670x1 000, V-BV)	AME 18 (670x1 150, V-BV)	AME 18 (670x1 150, V-GV)
	1.3	Napęd			akumulatorowy						
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator idący						
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	1800						
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	600						
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Poliuretan (PU)						
	3.2	Wymiary kół, przód			Ø210 x 70						
	3.3	Wymiary kół, tył			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Koła dodatkowe			Ø62,5 x 45						
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	390				530		
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	370				510		
Wymiary	4.2.1	Wysokość całkowita	h15	mm	673						
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Wysokość opuszczonych wideł	h13	mm	80						
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	400						
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	530				670		
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5	mm	530				670		
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	27						
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	

Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5 / 5,5
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	8 / 20
	5.10	Hamulec roboczy		elektromagnetyczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	1
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	0,8
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	48 / 25
	6.5	Masa akumulatora	kg	10,5
	6.6	Zużycie energii wg cyklu VDI	kWh/h	0,16
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		Impuls / DC
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	70

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

– Nr VDI 4.2.1: Całkowita wysokość h15 = wysokość wózka bez dyszla.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH