





## Manuell staplare

**HC 110**

Lyfthöjd: 1600-3000 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

** JUNGHEINRICH**

HC 110

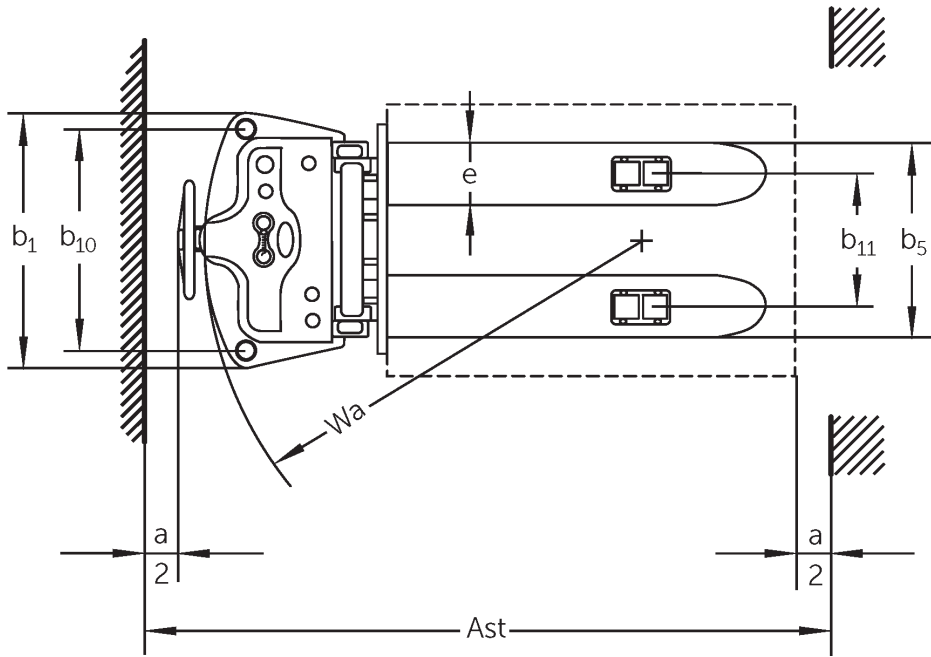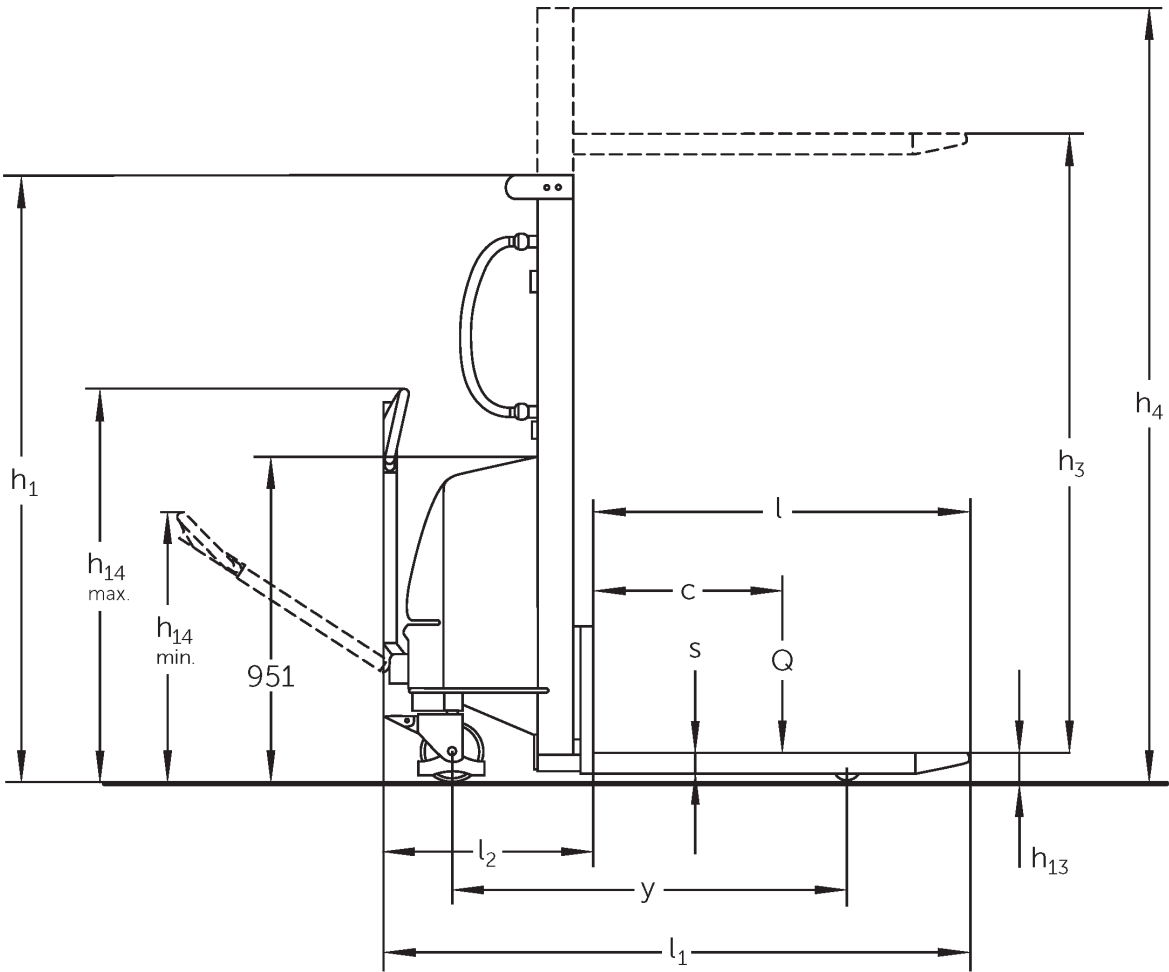

## VDI bord

|               |        |                                         |       |     |                 |           |           |
|---------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |       |     | Jungheinrich    |           |           |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |       |     | HC 110          |           |           |
|               | 1.3    | Drivning                                |       |     | Manuell         |           |           |
|               | 1.4    | Manövrering                             |       |     | Bredvidgående   |           |           |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q     | kg  | 1000            |           |           |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c     | mm  | 600             |           |           |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y     | mm  | 1210            |           |           |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                |       | kg  | 348             | 435       | 450       |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        |       | kg  | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       |       | kg  | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |       |     | Gummi / nylon   |           |           |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |       |     | Ø 180 x 50      |           |           |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |       |     | Ø 74 x 93       |           |           |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |       |     | 2/2             |           |           |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10   | mm  | 680             |           |           |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11   | mm  | 400             |           |           |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1    | mm  | 1980            | 1830      | 2080      |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3    | mm  | 1600            | 2500      | 3000      |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4    | mm  | 1980            | 3070      | 3570      |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i körläge min./max.     | h14   | mm  | 790 / 1156      |           |           |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13   | mm  | 85              |           |           |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1    | mm  | 1720            |           |           |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2    | mm  | 620             |           |           |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1    | mm  | 777             |           |           |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/e/l | mm  | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5    | mm  | 570             |           |           |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast   | mm  | 2145            |           |           |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast   | mm  | 2175            |           |           |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa    | mm  | 1335            |           |           |
| Prestanda     | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             |       | m/s | 0,08 / 0,11     |           |           |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             |       | m/s | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                      |     |                                    |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|--------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.2 | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4 | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Batterivikt                        | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6 | Energiförbrukning enligt VDI-cykel | kWh/h  | 0        |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |     |                                    |        |          |

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**