





Elektrické trojkolesové paletové vozíky

EFG BB 216k

Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1600 kg

EFG BB 216k

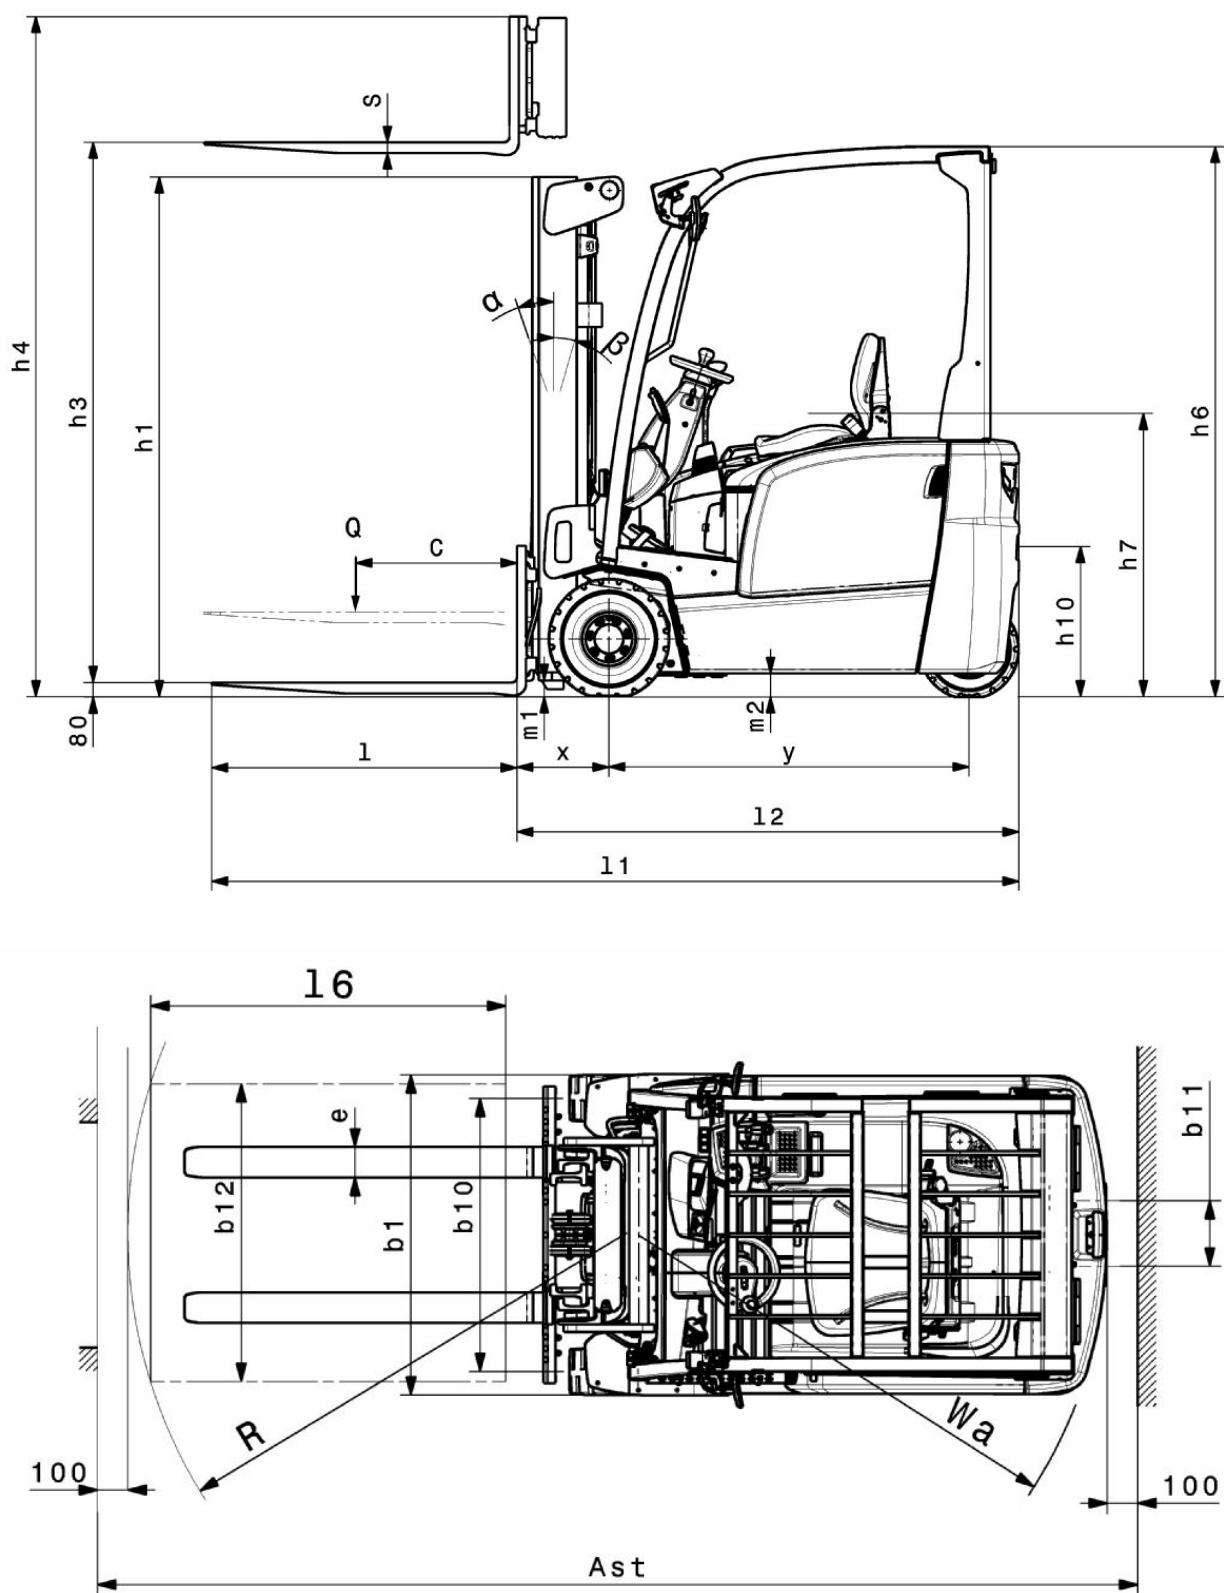

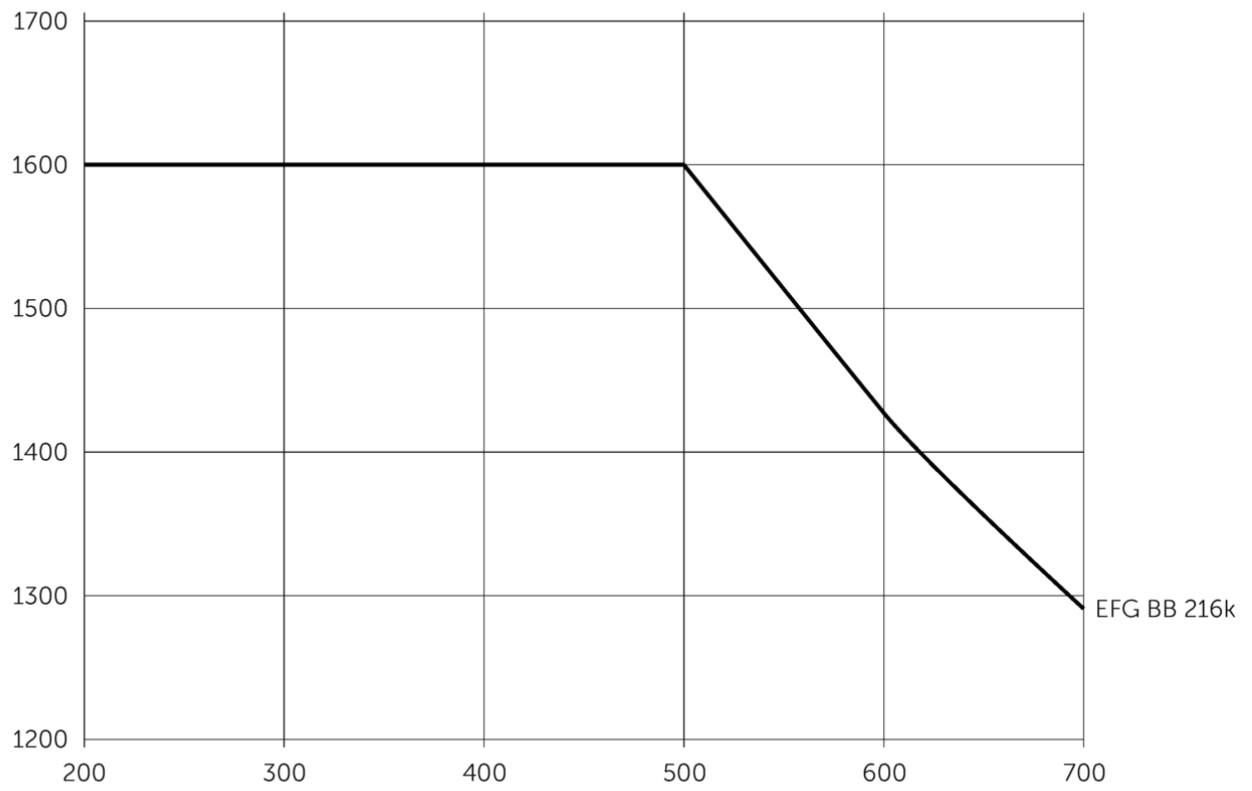

EFG BB 216k

EFG BB 216k	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvihačím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvihačím zariadením (h4)	Sklon zdvihacieho zariadenia dopredu/ dozadu
duplex bez voľného zdvihu ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
duplex s voľným zdvihom ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
triplex s voľným zdvihom DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)			Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu			EFG BB 216k
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Obsluha			Sedadlo
	1.5	Nosnosť/závaž	Q	kg	1600
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	500
	1.8	Vzdialenosť bremena	x	mm	352
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1357
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)		kg	3044
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	4102 / 544
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	1473 / 1571
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			Superelastické (SE)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			18 x 7 - 8
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			140 / 55 - 9
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2x / 2
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	904
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	211
Základné rozmery	4.1	Sklon zdvíhacieho zariadenia dopredu/dozadu	a/β	°	7 / 5
	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1	mm	2000
	4.2.1	Celková výška	h15	mm	2080
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2	mm	150
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4	mm	3555
	4.7	Výška ochranné strechy (kabíny)	h6	mm	2080
	4.8	Výška v sede/v stojí	h7	mm	1030
	4.12	Výška spojky	h10	mm	560
	4.12.1	2. Výška spojky		mm	0
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	2899
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	1899
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	1060
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l	mm	40 x 100 x 1000
	4.23	Nosič vodlíc, trieda pripojenia			2A
	4.24	Šírka nosiča vidlíc	b3	mm	980
	4.31	Svetlá výška s bremenom pod zdvíhacím zariadením	m1	mm	97
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	88
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	3224
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	3348
	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1545
	4.36	Najmenšia vzdialenosť bodu otáčania	b13	mm	0

Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	15 / 15
	5.2	Rýchlosť zdvíhu s bremenom/bez bremena	m/s	0,43 / 0,53
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,51 / 0,55
	5.5	Ťažná sila s bremenom/bez bremena	N	1300 / 1500
	5.6	Max. ťažná sila s bremenom/bez bremena	N	9000 / 9400
	5.7	Stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	6,5 / 14
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	13,5 / 16
	5.9	Zrýchlenie s bremenom/bez bremena	s	5,5 / 5
	5.10	Prevádzková brzda		mechanická/hydraulická
El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,7
	6.1.1	2. Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,7
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	10
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		DIN 43531 A
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	48 / 500
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	708
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	4,25
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/hO	2,3
	6.7	Výkon prekládky	t/h	113
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	5,13
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		Impulz/AC
	10.1	Pracovný tlak pre prídavné zariadenie	bar	230
	10.2	Prúd oleja pre prídavné zariadenia	l/min	24
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	75
	10.8	Spojka privesu, druh/typ DIN		Čap
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH