




## Alçak çatallı manuel transpalet

**AM 15L**

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

AM 15L

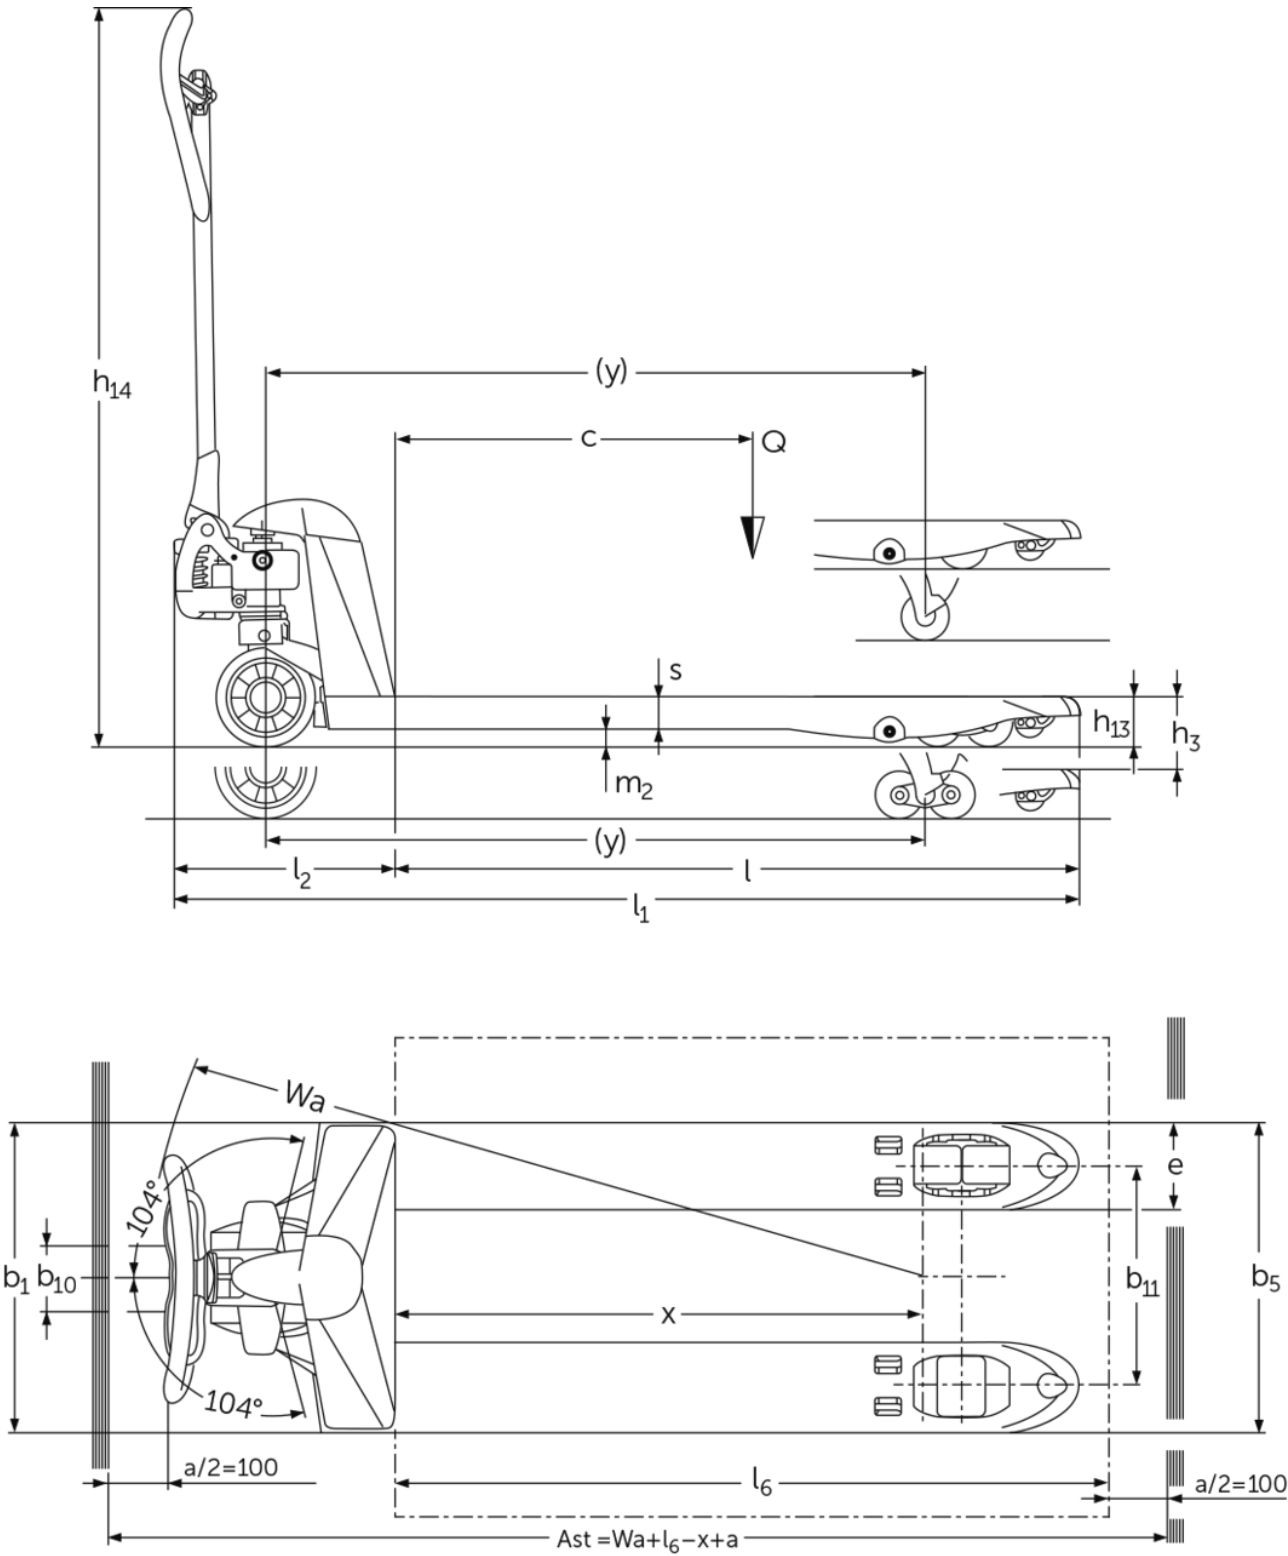

## VDI tablosu

|                                 |        |                                                      |              |                 |                |                |                 |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| İşaret                          | 1.1    | Üretici (kısa ad)                                    |              | Diğerleri (OEM) |                |                |                 |
|                                 | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                           |              | AM 15l          |                |                |                 |
|                                 | 1.3    | Tahrik                                               |              | Manuel          |                |                |                 |
|                                 | 1.4    | Kullanım                                             |              | Manuel          |                |                |                 |
|                                 | 1.5    | Kapasite / yük                                       | Q kg         | 1500            |                |                |                 |
|                                 | 1.6    | Yük merkezi                                          | c mm         | 600             | 500            | 400            | 600             |
|                                 | 1.9    | Dingil mesafesi                                      | y mm         | 1100            | 900            | 745            | 1080            |
| Ağırlıklar                      | 2.1    | Net Ağırlık                                          | kg           | 74              | 72             | 71             | 65              |
|                                 | 2.2    | Yük ileride/geride aks yükü                          | -            | - / -           |                |                | 476 / 613       |
|                                 | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 | -            | - / -           | 60 / 28        | - / -          | 60 / 28         |
| Tekerlekler / Süspansiyon       | 3.1    | Lastikler                                            |              | C-BN            |                |                |                 |
|                                 | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                    |              | Ø 170x50        |                |                |                 |
|                                 | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                  |              | Ø 50x70         |                |                |                 |
|                                 | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |              | 2/4             |                |                |                 |
|                                 | 3.6    | Dingil mesafesi, ön                                  | b10 mm       | 109             |                |                |                 |
|                                 | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                | b11 mm       | 370             |                |                |                 |
| Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği | 4.4    | Kaldırma yüksekliği (h3)                             | h3 mm        | 120             |                |                |                 |
|                                 | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14 mm       | 1237            |                |                |                 |
|                                 | 4.14   | Yükseltilmiş durma yüksekliği                        | h12 mm       | 171             |                |                |                 |
|                                 | 4.15   | İndirilmiş yükseklik                                 | h13 mm       | 51              |                |                |                 |
|                                 | 4.19   | Toplam uzunluk                                       | l1 mm        | 1530            | 1330           | 1175           | 1530            |
|                                 | 4.20   | Çatal sırtı dahil uzunluk                            | l2 mm        | 380             |                |                |                 |
|                                 | 4.21.1 | Toplam genişlik                                      | b1 mm        | 520             |                |                | 680             |
|                                 | 4.22   | Çatal ölçüleri                                       | s/<br>e/l mm | 38 x 150 x 1150 | 38 x 150 x 950 | 38 x 150 x 795 | 38 x 150 x 1150 |
|                                 | 4.25   | Çatalların dıştan dışa genişliği                     | b5 mm        | 520             |                |                | 680             |
|                                 | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2 mm        | 13              |                |                |                 |
|                                 | 4.34.1 | Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet) | Ast mm       | 1584            |                |                |                 |
|                                 | 4.34.2 | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)    | Ast mm       | 1784            |                |                |                 |
|                                 | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                       | Wa mm        | 1274            |                |                |                 |
| Performans verileri             | 5.3    | Yüklü/yüksüz indirme hızı                            | m/s          | 0,09 / 0,02     |                |                |                 |

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**